

EAN: 4057304015946
static.hansa.com/44370200



- Dusche
- Deckenmontage
- Chrom

- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Außengewinde, Abdeckung(en)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	15.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	9.0 l/min


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Länge / Höhe	259 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff



Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

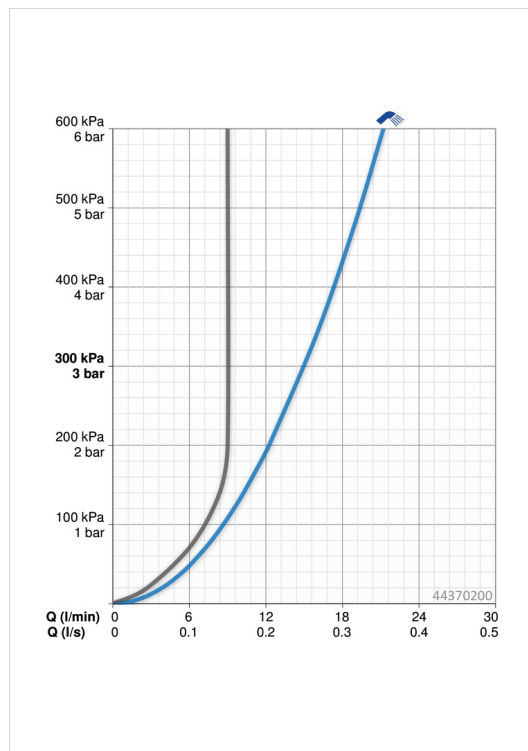



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

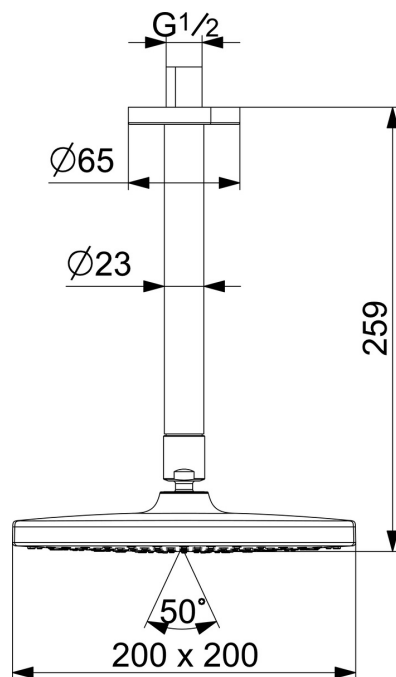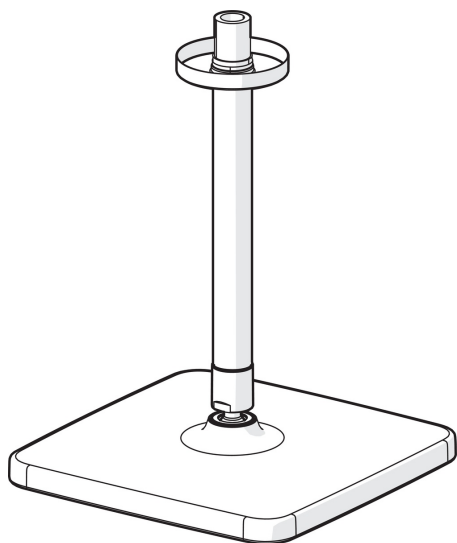

Ersatzteile

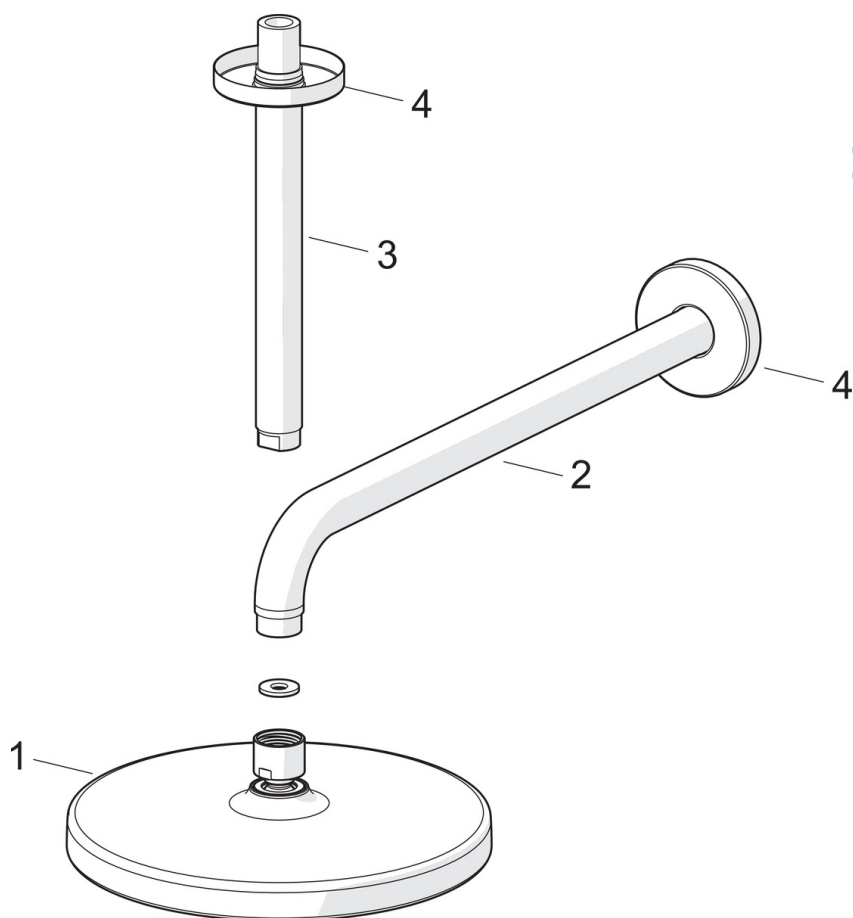

SP44360100

	Name	Art.-Nr.
01	Kopfbrause, d 200 mm	44740100
01	Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
02	Brausearm ohne Kopfbrause, L=350	59913748
03	Brausearm ohne Kopfbrause, L=200 mm	59913749
04	Rosette, d 65 mm	59913750