

EAN: 4057304010989
static.hansa.com/44390200



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1750 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- Rückflussverhinderer
- Gerade Wandanschlüsse, direkter Anschluss, Außengewinde
- Kürzbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	15.0 / 15.6 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.8 bar


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN 15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Projection	407 mm
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

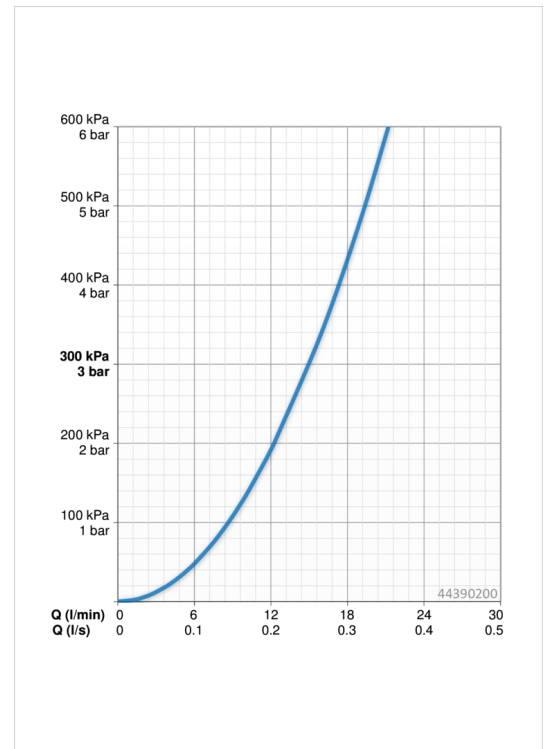



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

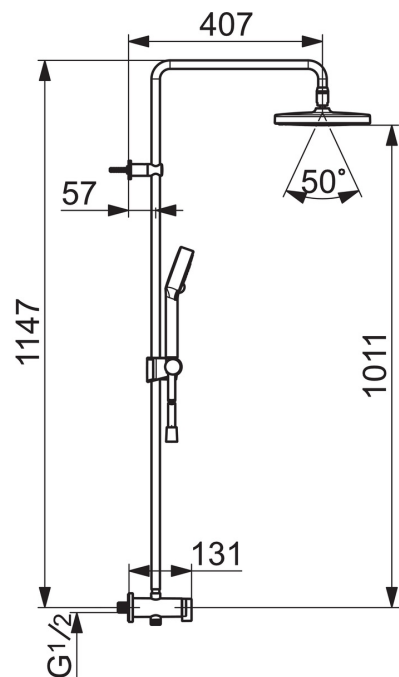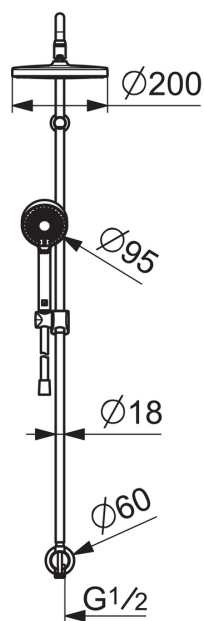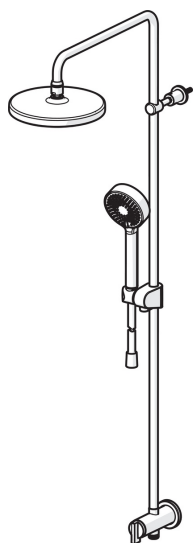

Ersatzteile

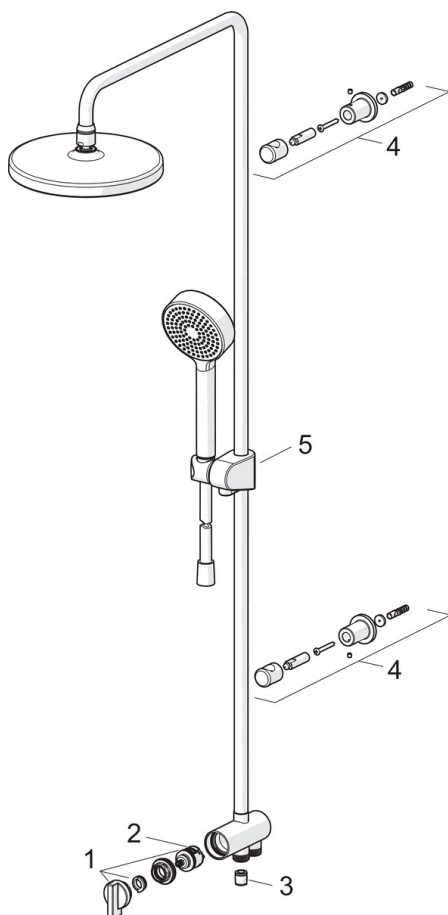

SP44380200

Name	Art.-Nr.
01 Umsteller, automatisch	59914119
02 Umsteller/Kartusche	59914183
03 RV-Patrone, DN15	59914250
04 Brausestangenhalter	59914773
05 Schieber	59914392
N.I. Kopfbrause, d 200 mm	44740100
N.I. Kopfbrause, 200x200 mm	44740200
N.I. Schlauch, L=1750	54120300