

EAN: 4015474203464
static.hansa.com/44430100



- Dusche
- Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Handbrause, Wandanschlussbogen, Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm), Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **13.2 l/min**


Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**



Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

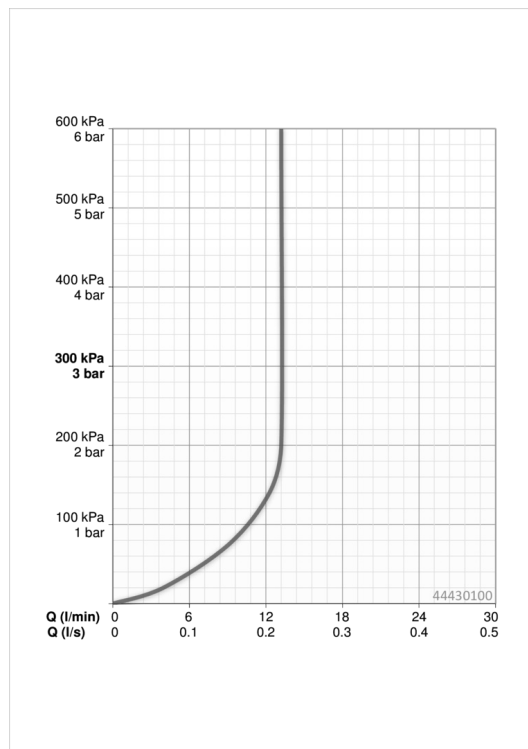



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

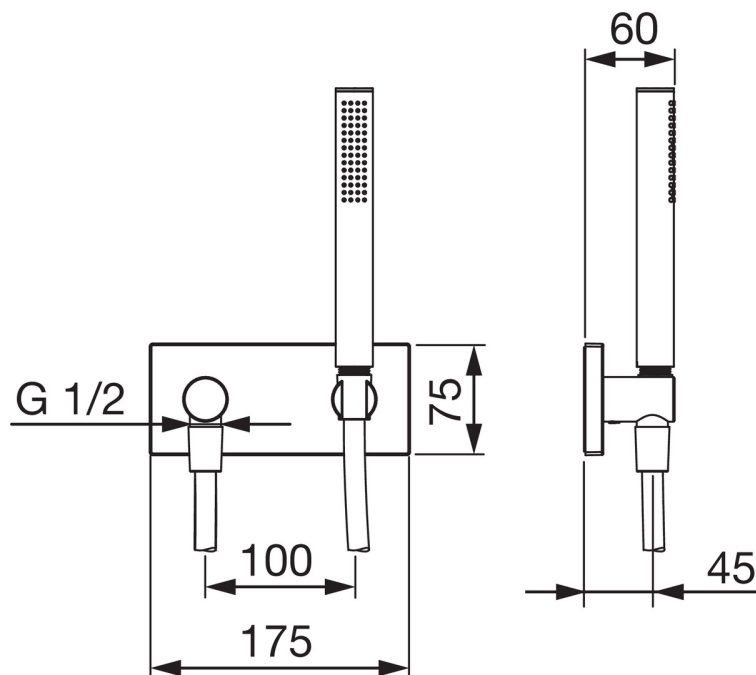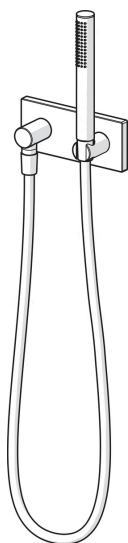

Ersatzteile

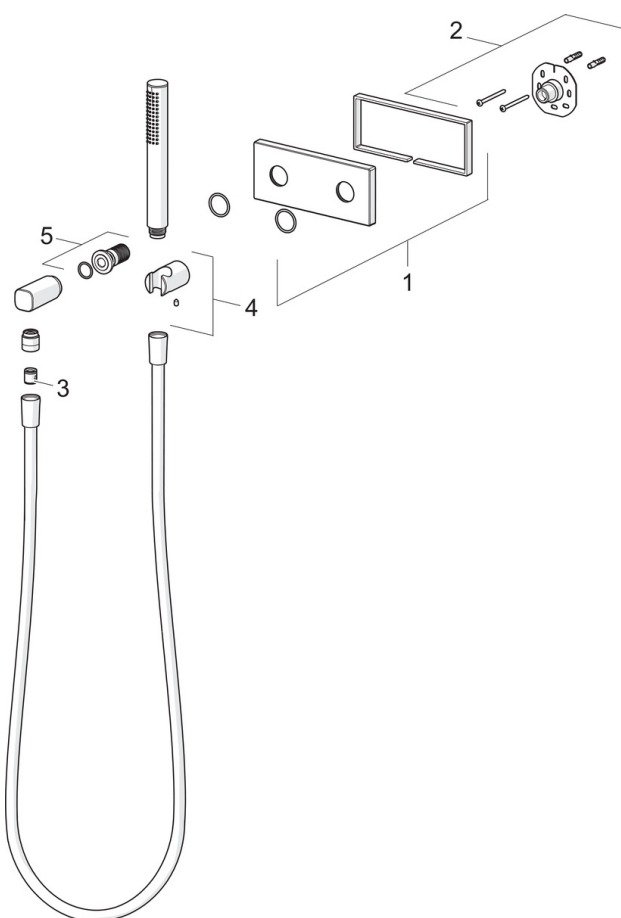

SP44430100

Name	Art.-Nr.
01 Rosette, 175x75 mm	59913708
02 Deckplatte Halter	59913710
03 Rückflussverhinderer	59905714
04 Wandhalter	59913711
05 Gewindenippel	59913658
N.I. Dichtungsring, d 21x12x2	59912304
N.I. O-Ring, d 26x2	59913423
N.I. Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
N.I. Durchflussbegrenzer	59912777
N.I. Gewindenippel, G1/2xM18x1	59911384
N.I. Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
N.I. Handbrause	54390100
N.I. Schlauch, L=1250	54120400
N.I. Winkelverbinder	59913709