

EAN: 4057304009211
static.hansa.com/44430170



- Dusche
- Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm), Wandanschlussbogen, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **13.2 l/min**


Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**



Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

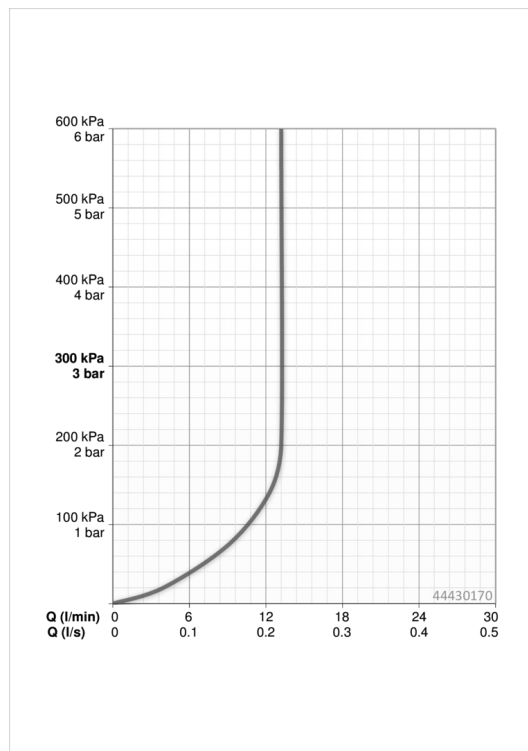



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

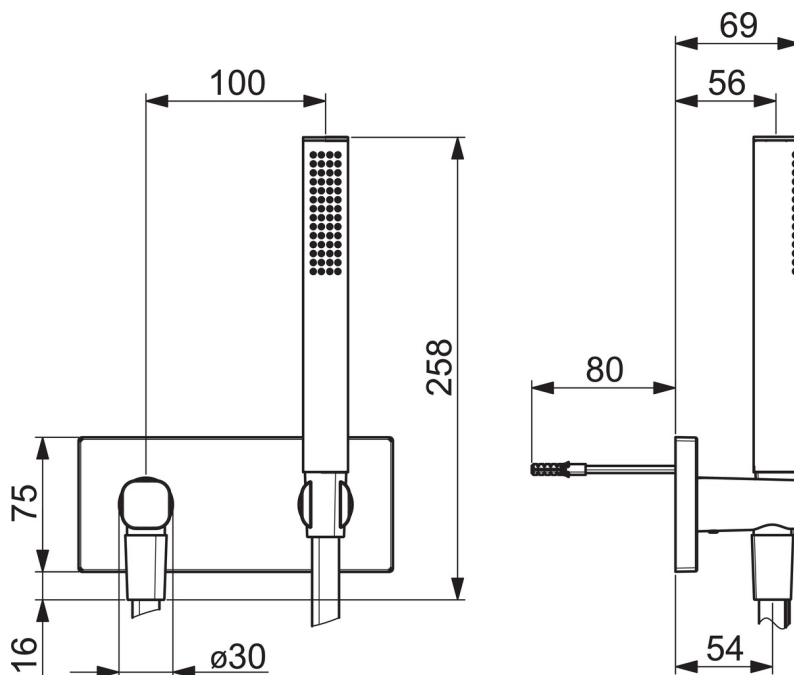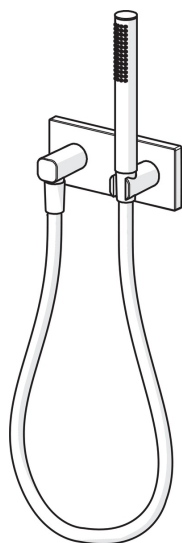

Ersatzteile

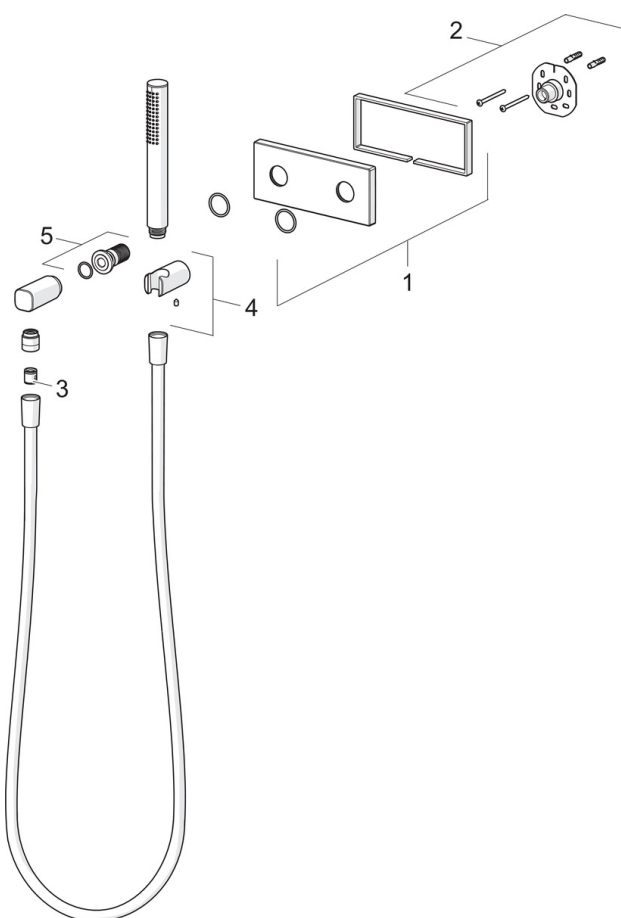

SP44430170

Name	Art.-Nr.
01 Rosette, 175x75 mm	59913708
02 Deckplatte Halter	59913710
03 Rückflussverhinderer	59905714
04 Wandhalter Ausgelaufen	59914654
05 Gewindenippel	59913658