


EAN: 4057304007231
static.hansa.com/44529583

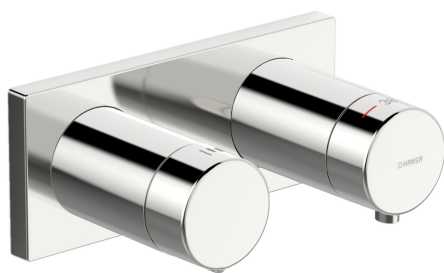

- Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Rosetteplateframe, Squarewallrosette, Sleeve, BLUECLICK
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung bei 38 Grad

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **18.0 / 12.0 l/min**
 Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s **3 bar**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

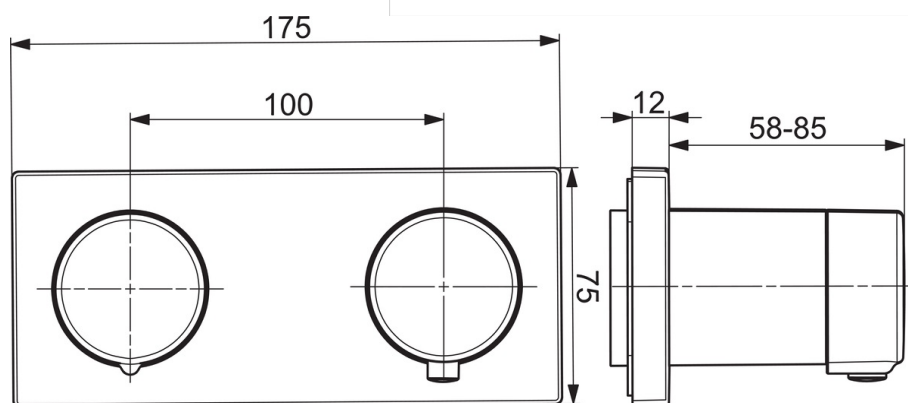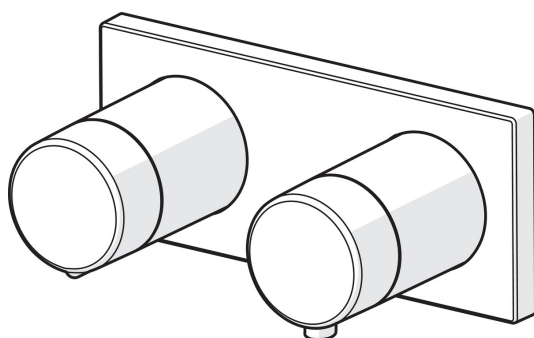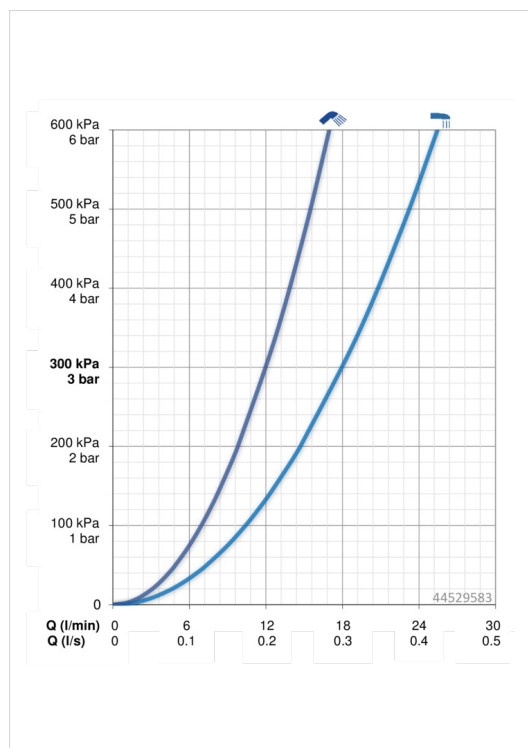



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

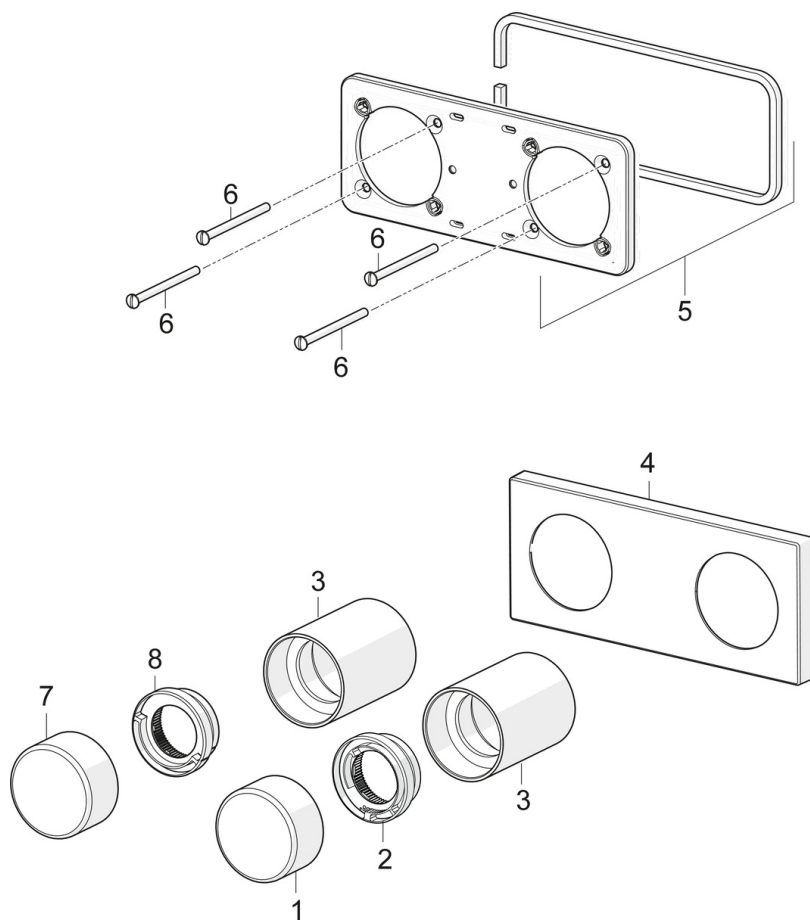

SP44529583

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatureinstellgriff	59914704
02	Temperaturanschlag	59914705
03	Abdeckhülse	59914671
04	Deckplatte	59914702
05	Deckplatte Halter	59913697
06	Schraube, M4x55	59913698
07	Absperrgriff, (4453)	59914707
07	Absperrgriff, (4452)	59914706
08	Durchflussbegrenzer	59914708