

EAN: 4057304010347
static.hansa.com/44640310



- Dusche
- Chrom
- Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Innengewinde

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

9.0 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +65°C

Arbeitsdruck

1-10 bar





Anschlussgröße

G1/2

Werkstoff

Verbundwerkstoff

 **UNIDOMO®**

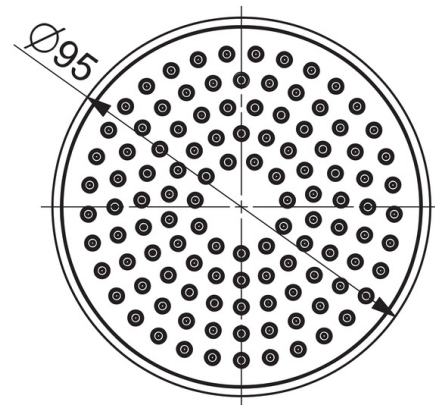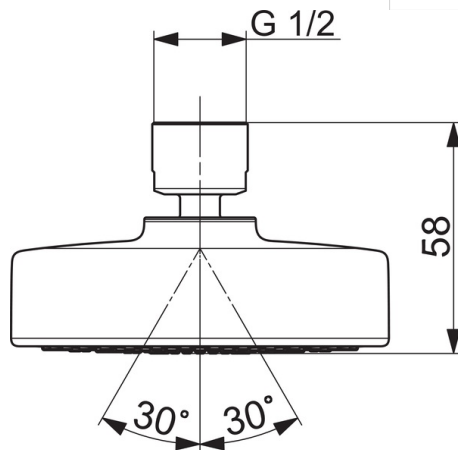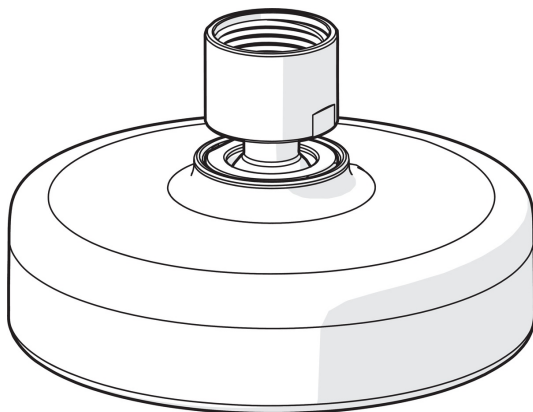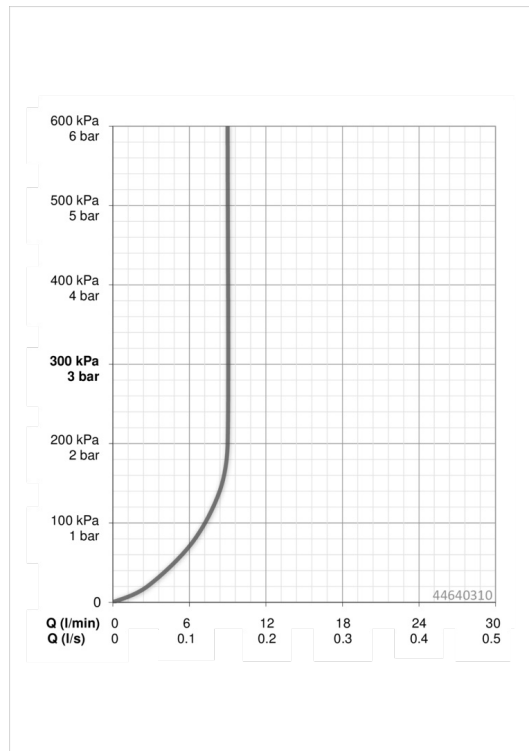



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller