

EAN: 4057304002496
static.hansa.com/44780133



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1750 mm), Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Durchmesser	18 mm
Länge / Höhe	720 mm
Werkstoff	Verbundwerkstoff



Vorschriften

EN Standard	EN 1112, EN 1113
-------------	------------------

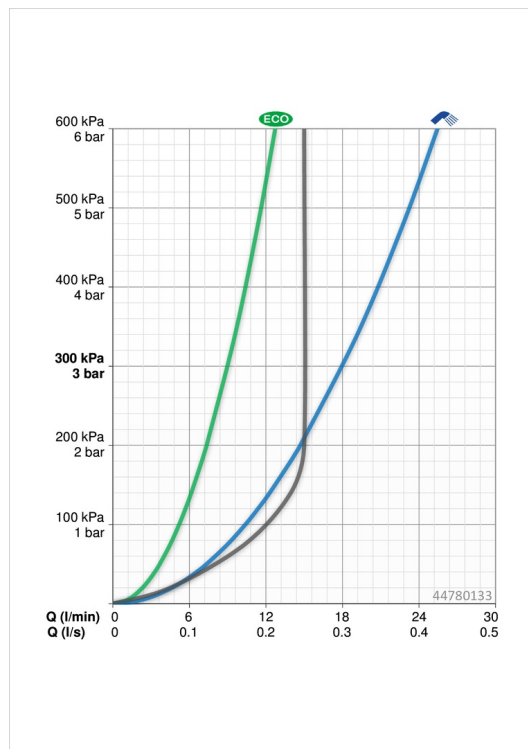



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

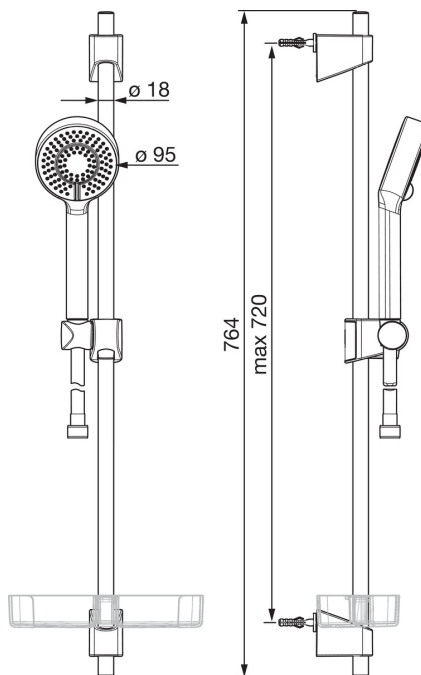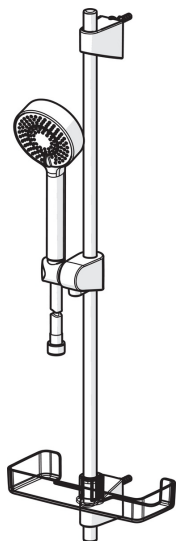

Ersatzteile

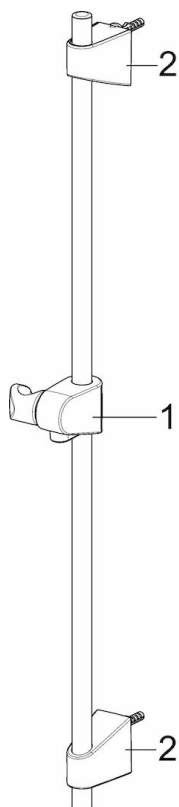

UNIDOMO®

SP44780113

	Name	Art.-Nr.
01	Schieber	59914392
02	Wandbefestigung	59914394
N.I.	Schlauch, L=1750	44460300
N.I.	Handbrause	44610300
N.I.	Seifenschale Transparent	44730100