

EAN: 4057304003141
static.hansa.com/45142283



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Spülmaschinenventil
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrentil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **11.4 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **213 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0561**

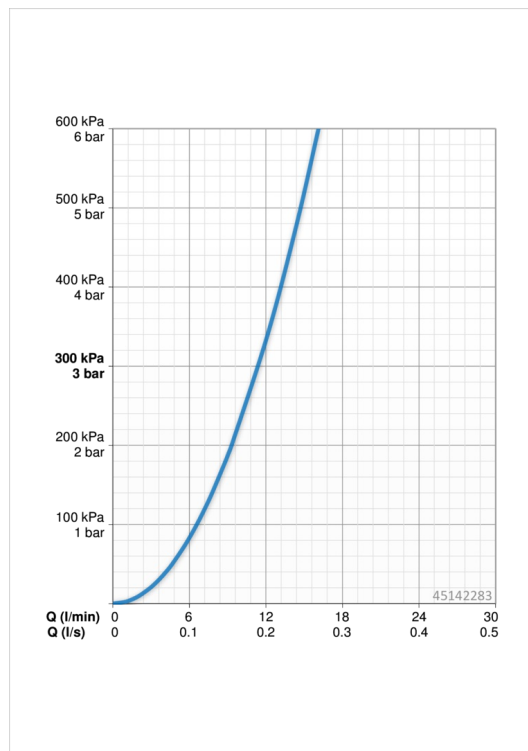



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

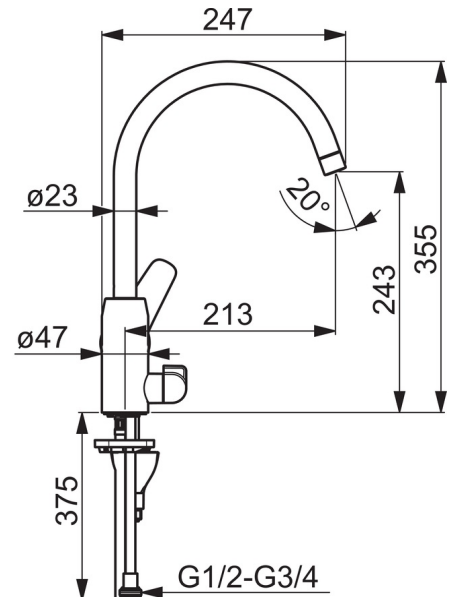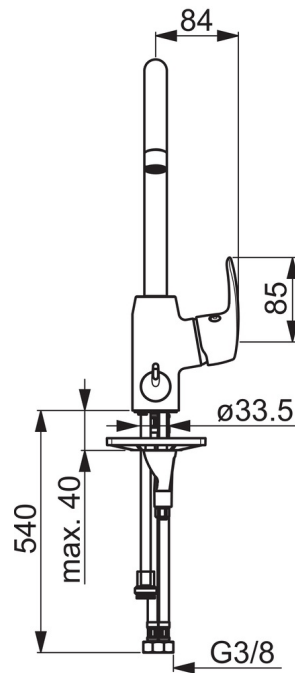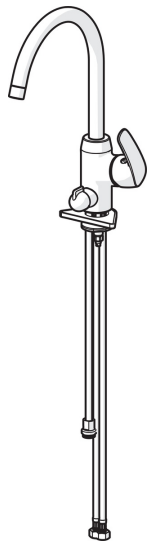

Ersatzteile

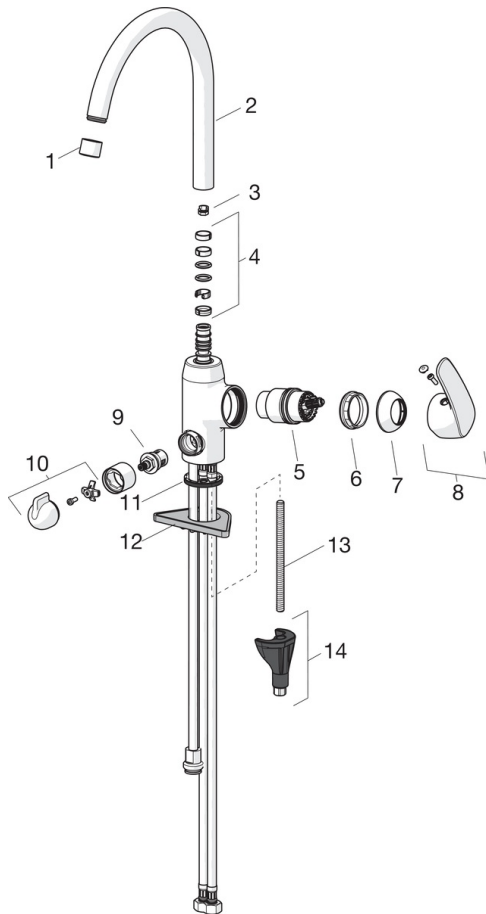

SP45142283

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Auslauf hoch, L=208	59914498
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04	Dichtungskit	59914263
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
07	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914454
08	Hebel	59914453
09	Oberteil, G1/2	59914433
10	Griff für Wasch-/Spülmaschinenventil	59914715
11	Bodendichtung	59914591
12	PVC-Befestigungsplatte	59910008
13	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14	Befestigungssatz	59914475