

EAN: 4057304003165
static.hansa.com/45152283



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **133 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 29754/IA**

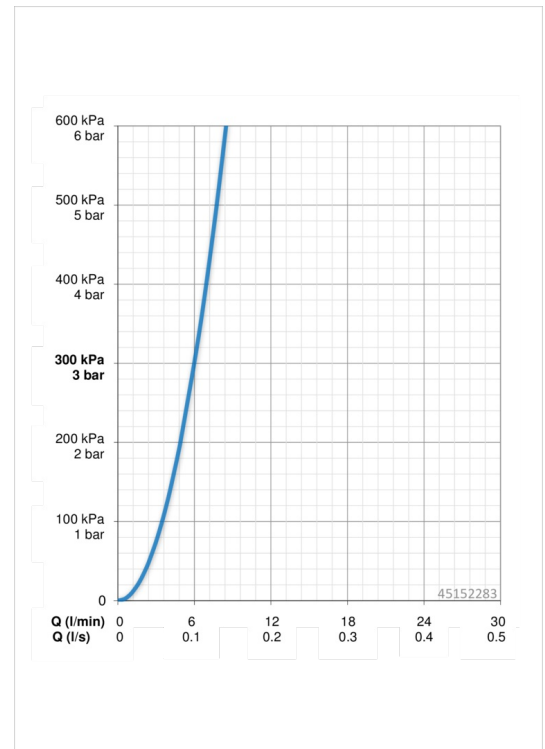



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

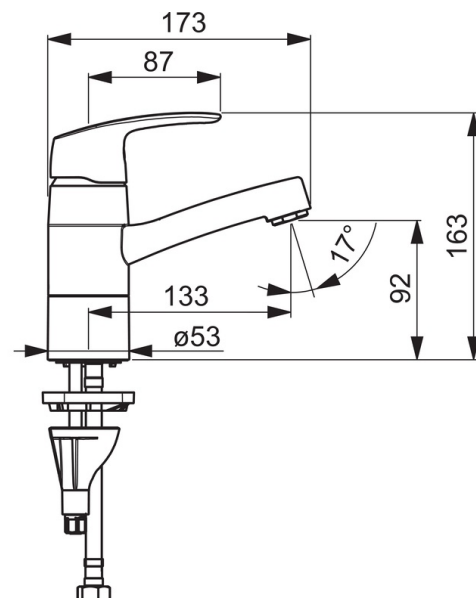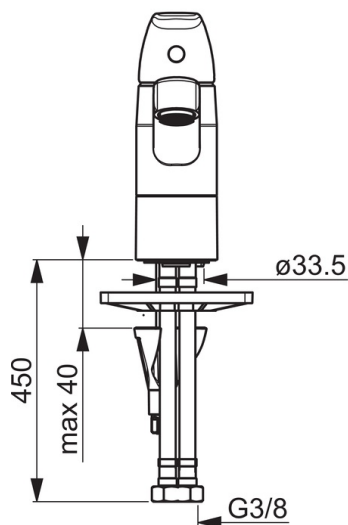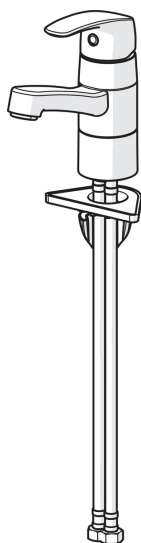

Ersatzteile

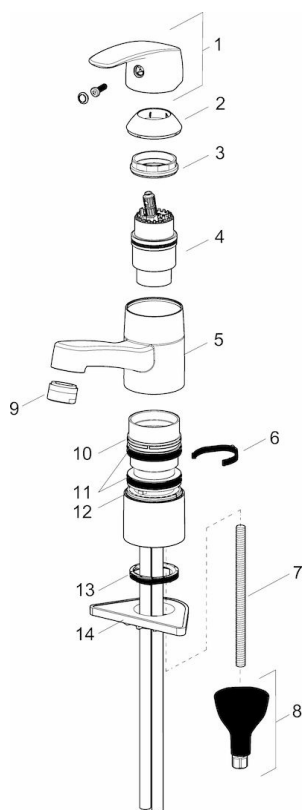

UNIDOMO®

SP45152283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914453
02	Abdeckkappe Ausgelaufen	59914482
03	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Auslauf, L=132 Ausgelaufen	59914483
06	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
08	Befestigungssatz	59914475
09	Luftsprudler, M24x1	59914484
10	Gleitring Ausgelaufen	59914490
11	Auslaufdichtungen	59914485
12	Gleitring	59914486
13	Bodendichtung	59914591
14	PVC-Befestigungsplatte	59910008