

EAN: 4057304014956
static.hansa.com/45302203



- Küche
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar, Auslaufprofil, gezogen
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- ohne silikonhaltige Fette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	16.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.7 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	178 mm
Werkstoff	Messing



Software-Einstellungen


Hygienespülung	24h
Dauer Hygienespülung	30 s (30, 60, 90, 120, 150 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	230 / 12 V
------------------------	------------

Vorschriften

EMC Directive	C € 2014/30/EU
EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

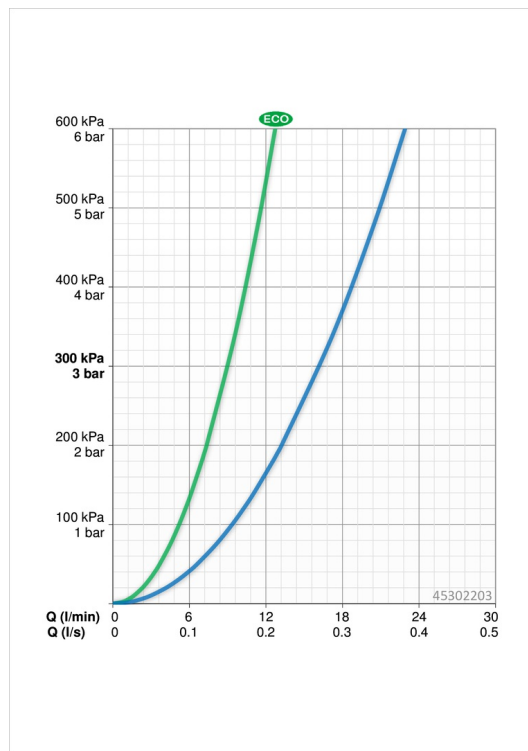



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

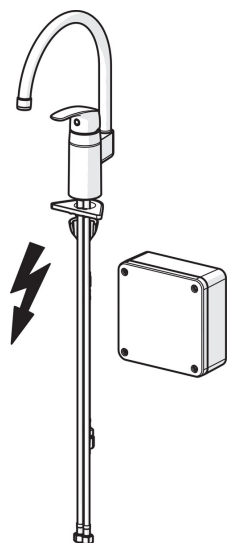

Ersatzteile

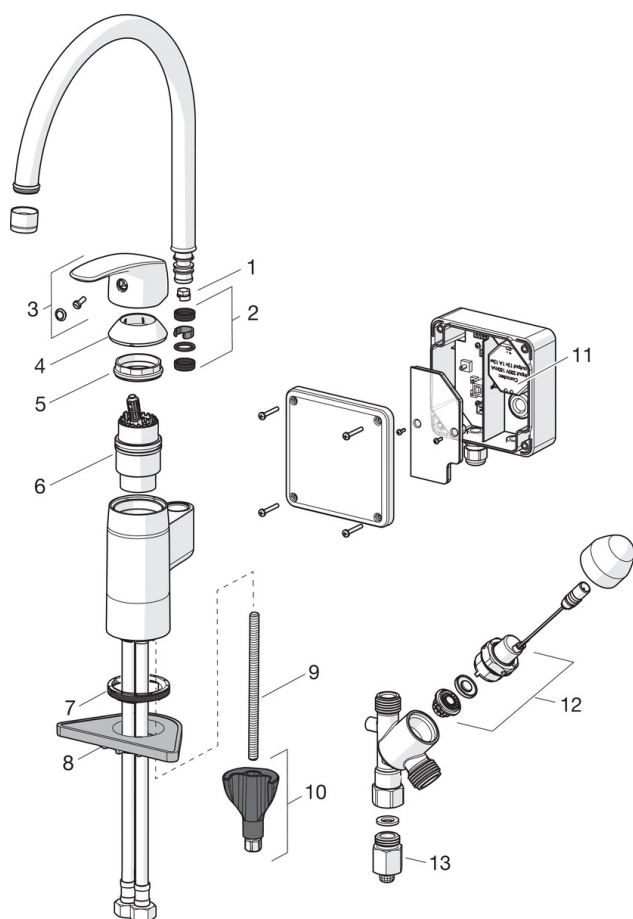

SP45302203

Name	Art.-Nr.
01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
01 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
02 Auslaufdichtung	59914266
03 Hebel	59914453
04 Abdeckkappe Ausgelaufen	59914482
05 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
06 Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
07 Bodendichtung	59914591
08 PVC-Befestigungsplatte	59910008
09 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10 Befestigungssatz	59914475
11 Transformator, 230/12 VDC 1A	64990100
12 Magnetventil komplett, 3 V	59914125
13 Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522