

EAN: 4015474255098
static.hansa.com/49422203



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	107 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0242
ABP	P-IX 28938/IA
CSTB	322-M1-20/1

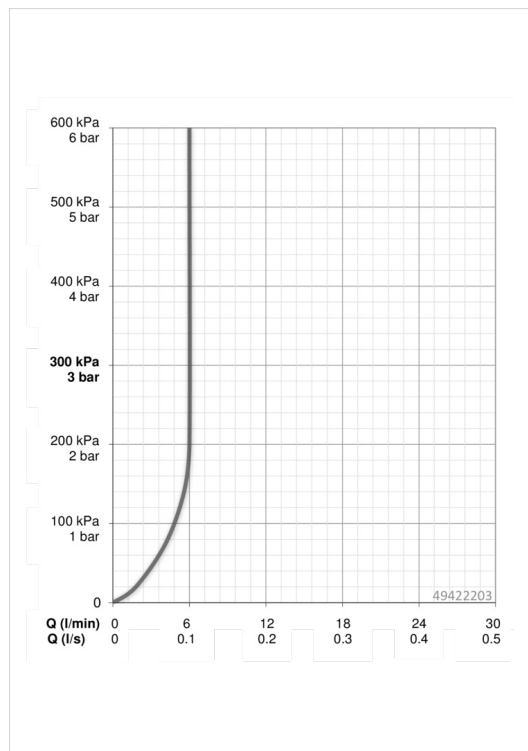



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

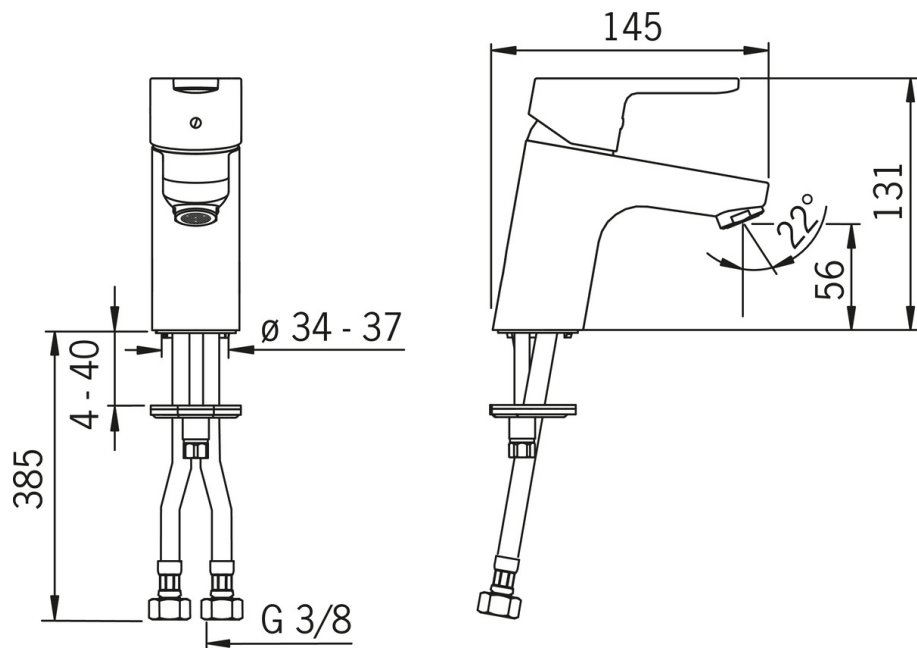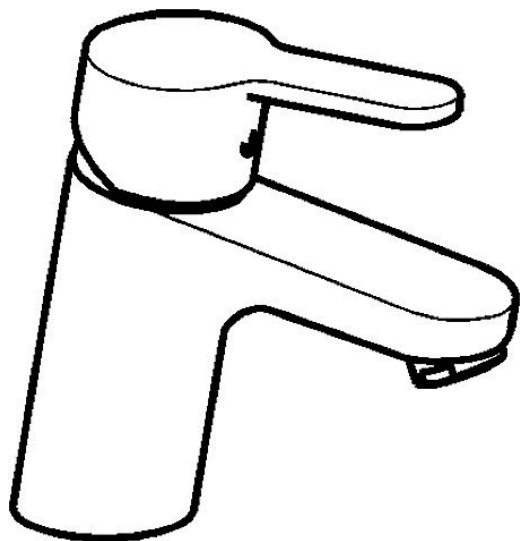

Ersatzteile

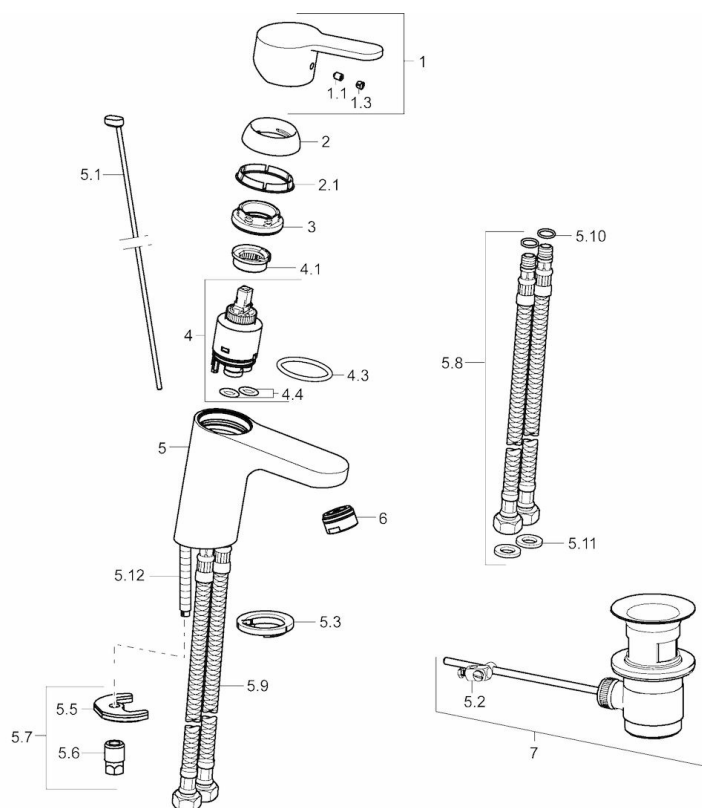

SP49402203

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59913827
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
2.1	Dichtung, 45x35.5x5.4	59913651
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4	Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1	Temperaturanschlag	59912325
4.3	O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Zugstange mit Knopf	59913067
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59914591
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59912113
5.8	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH	59913213
5.9	Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
7	Ablaufgarnitur	59904620
7	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I.	Schlüssel, SW30/34	59912108