

EAN: 4057304006845
static.hansa.com/50412201



- Waschtisch
- Zweigriff
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Kreuzgriff, Zweihandbedienhebel/Griffe
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **160 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 200**

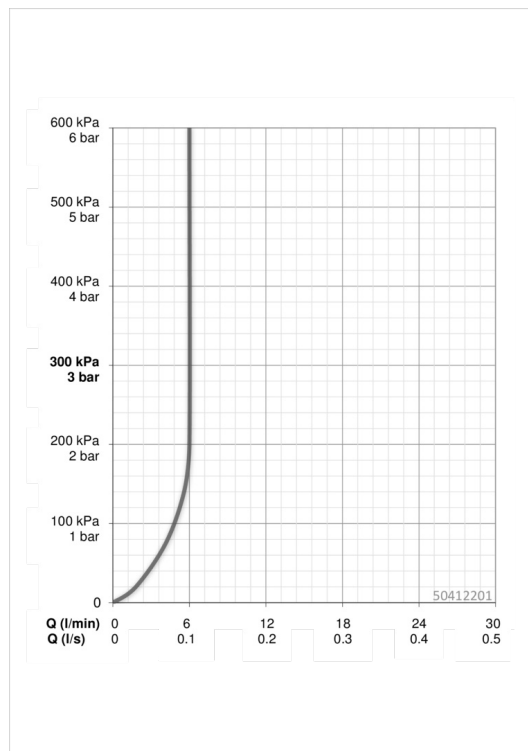



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

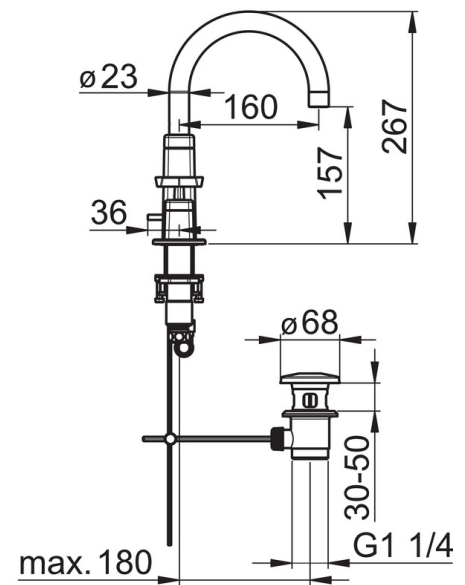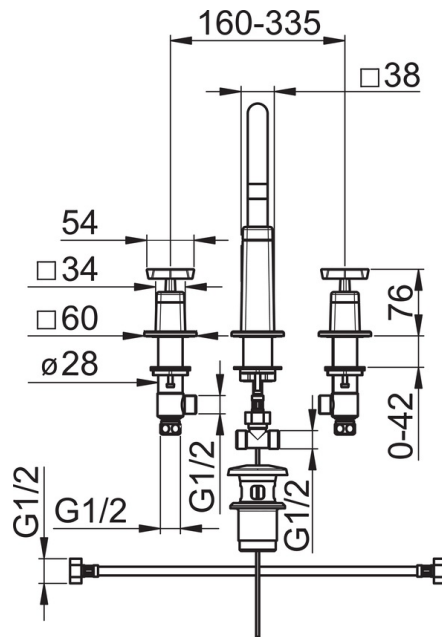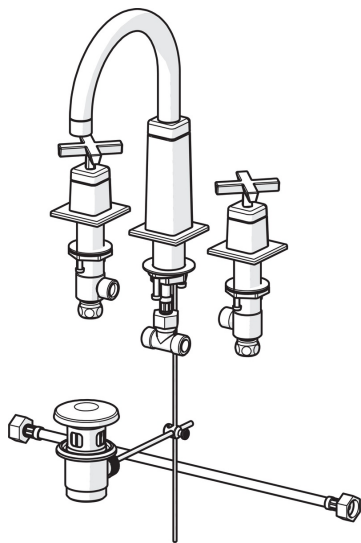

Ersatzteile

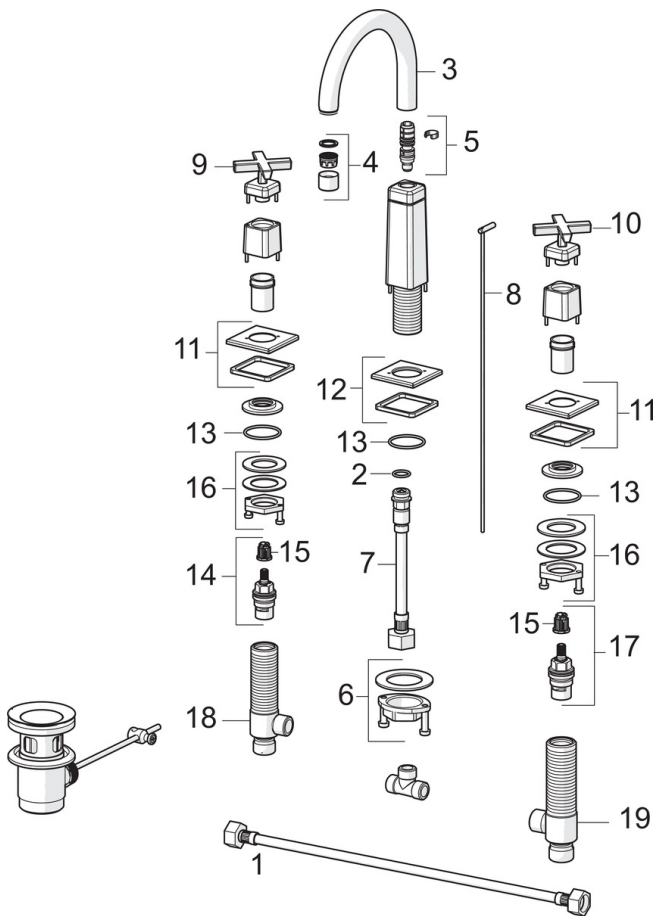

SP50412201

Name	Art.-Nr.
01 Anschlußschlauch, L=430, G1/2xG1/2 Ausgelaufen	59914404
02 O-Ring, 13X2 Ausgelaufen	59914405
03 Auslauf	59914608
04 Luftsprudler, 6 l/min	59914428
05 Auslaufdichtung	59914431
06 Befestigungssatz	59913371
07 Anschlußschlauch, L=160, G1/2-M10x1 Ausgelaufen	59914407
08 Zugstange mit Knopf	59913459
09 Griff Ausgelaufen	59914609
10 Griff	59914610
11 Rosette	59914611
12 Rosette	59914612
13 O-Ring, d 37.77x2.62	59913995
14 Oberteil, G1/2, SW17	59913224
15 Adapter Weiss	59910235
16 Befestigungssatz Ausgelaufen	59914403
17 Oberteil, G1/2	59913457
18 Ventil, G1/2xG1/2	59913455
19 Ventil, G1/2xG1/2	59913453