

EAN: 4057304006838
static.hansa.com/50422201



- Waschtisch
- Zweigriff
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Kreuzgriff, Zweihandbedienhebel/Griffe
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **160 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 200**
 Geräuschklasse **I**

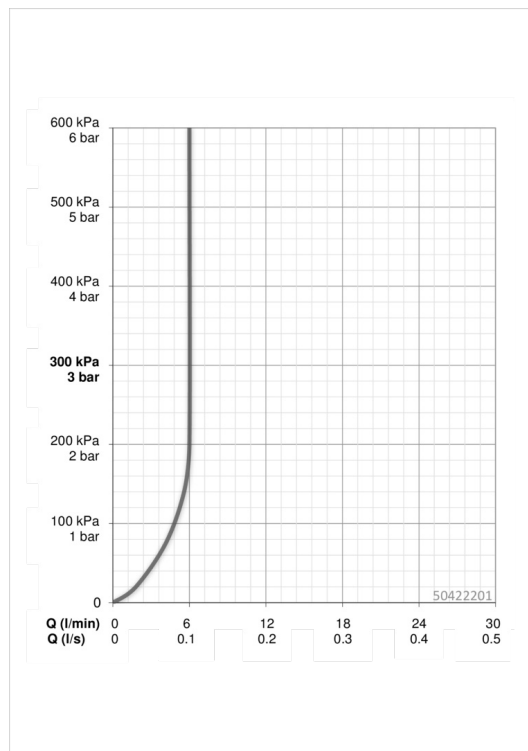



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

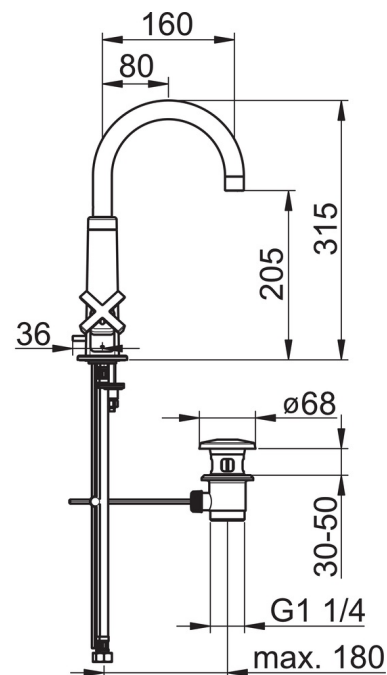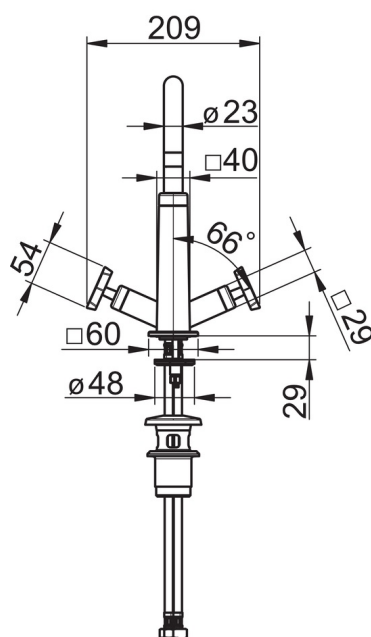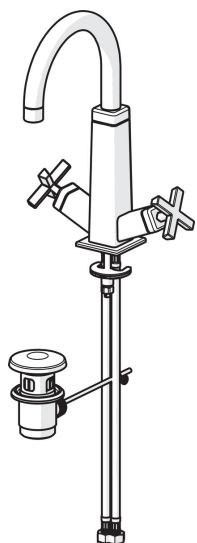

Ersatzteile

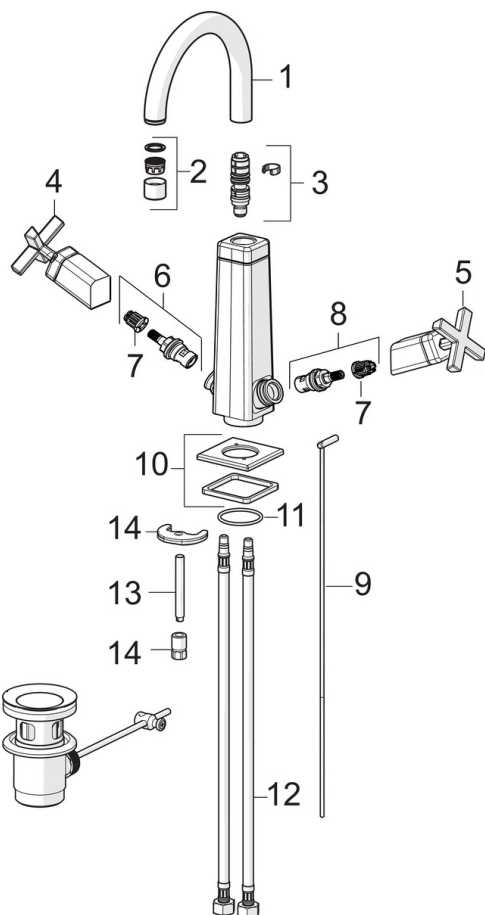

SP50422201

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf	59914608
02 Luftsprudler, 6 l/min	59914428
03 Auslaufdichtung	59914431
04 Griff	59914616
05 Griff	59914617
06 Oberteil, G3/8	59913261
07 Adapter Weiss	59910235
08 Oberteil, G3/8	59913260
09 Zugstange mit Knopf	59913459
10 Rosette	59914612
11 O-Ring, d 37.77x2.62	59913995
12 Anschlußschlauch, L=430, M8x1-G3/8 LH Ausgelaufen	59914466
13 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
14 Befestigungssatz	59910749