

EAN: 4057304003929  
[static.hansa.com/50510100](http://static.hansa.com/50510100)



- Dusche
- Unterputz Einbaukörper
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper

- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- $\varnothing 4.0$  Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar **21.6 l/min**

### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**

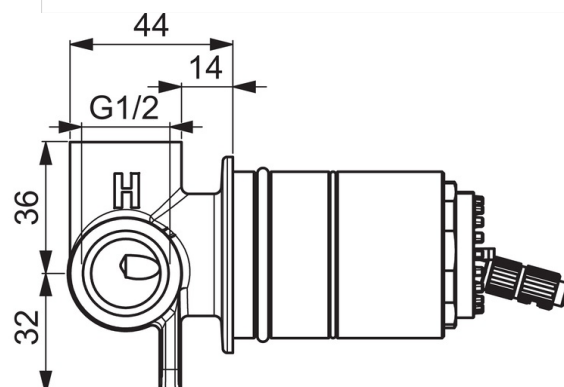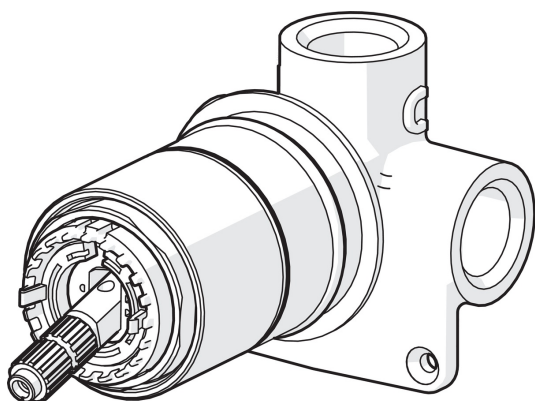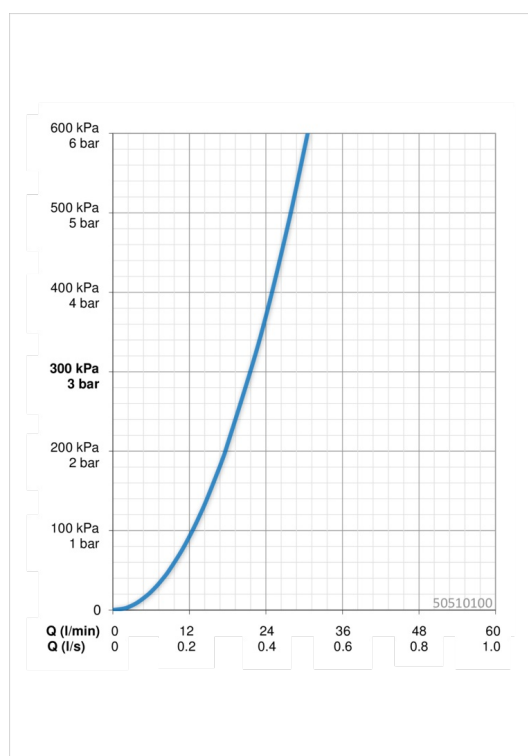



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

## Ersatzteile

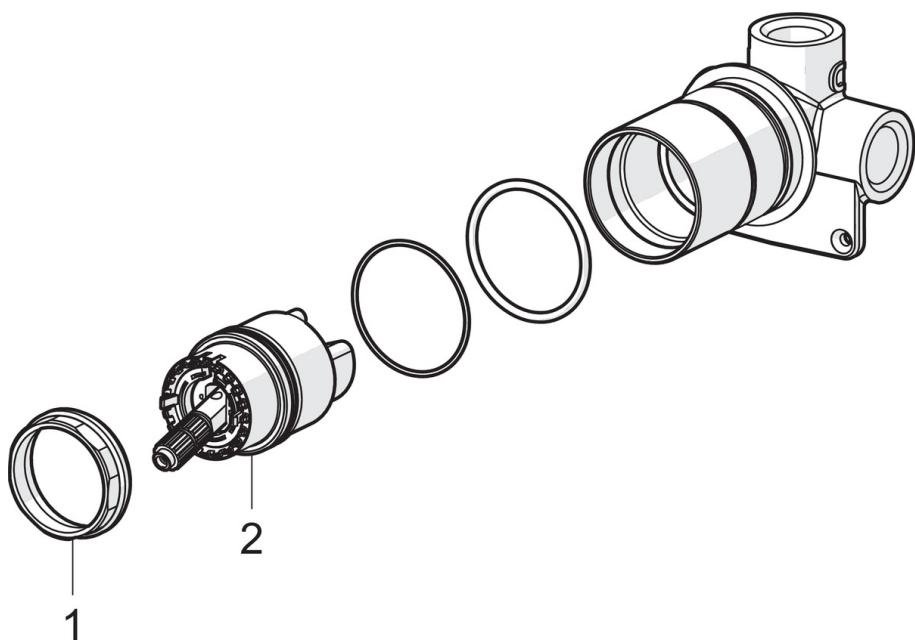

### SP50510100

|      | Name                        | Art.-Nr. |
|------|-----------------------------|----------|
| 01   | Gegenmutter, M42x1,5, SW 38 | 59914128 |
| 02   | Kartusche, 4.0 Classic      | 59914129 |
| N.I. | Verlängerungssatz, 20 mm    | 59914624 |

 UNIDOMO®