

EAN: 4057304015755
static.hansa.com/5091810133



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Projection	131 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K100538/01
ACS	16 ACC LY 700

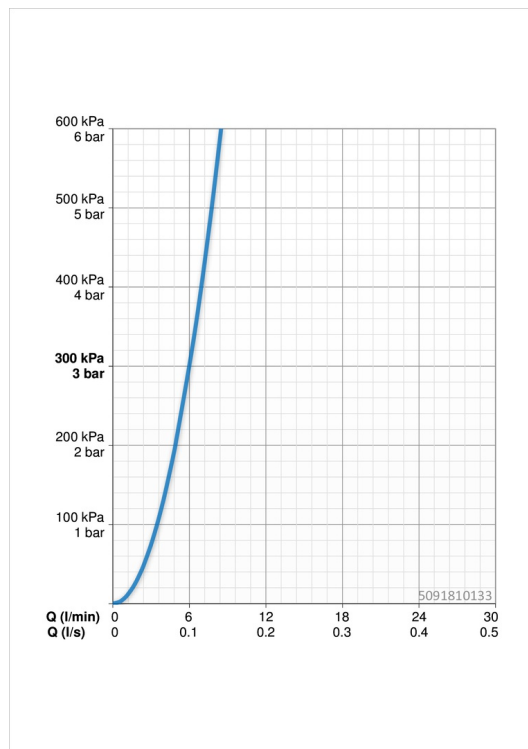



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

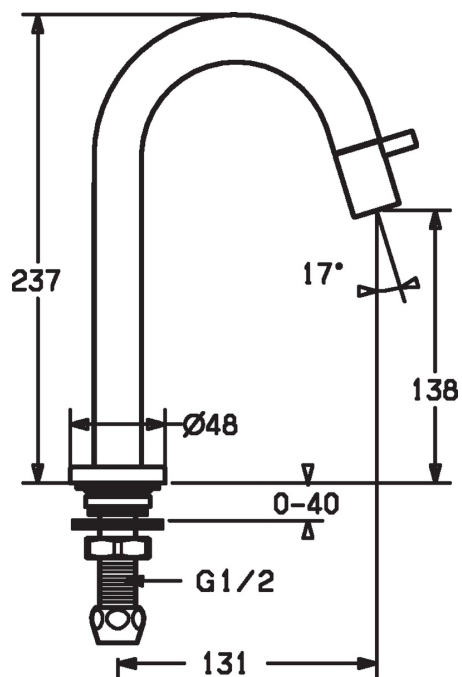

UNIDOMO®