

EAN: 4057304015779
static.hansa.com/5096810133



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf

- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Kürzbar, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Projection	126-186 mm
Werkstoff	Messing






Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K100538/01
ACS	16 ACC LY 700

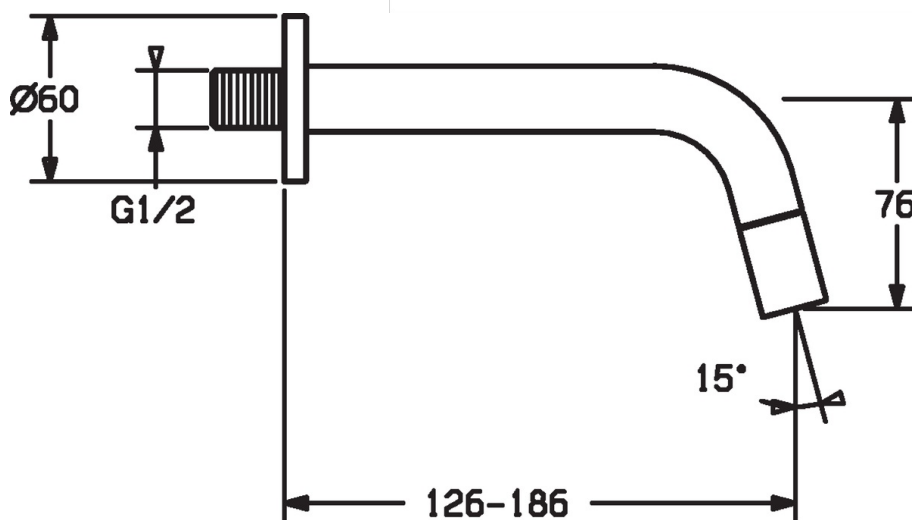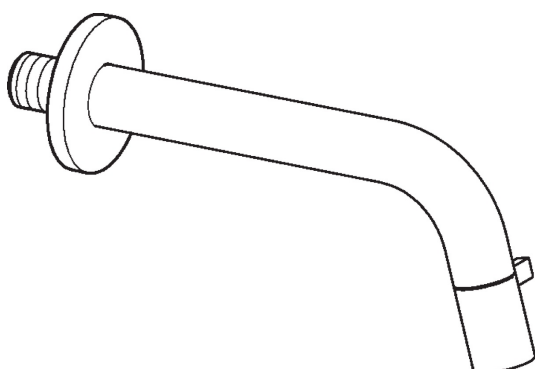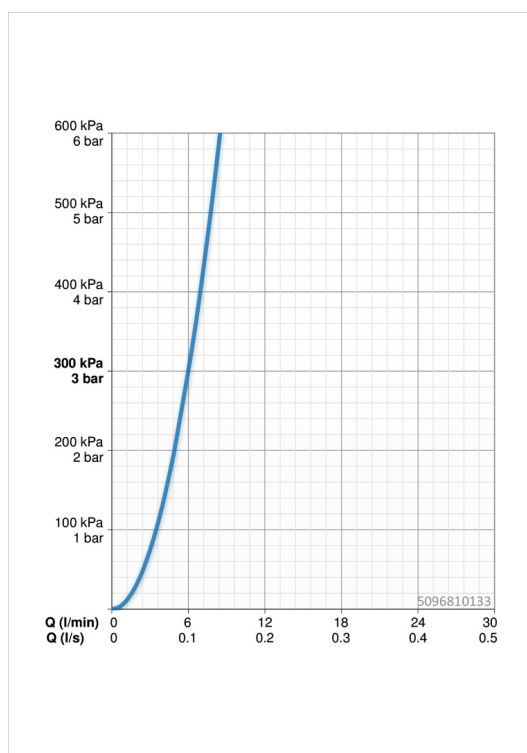



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

SP5086810133

	Name	Art.-Nr.
1.1	Anschlussnippel	59905534
2.1	Oberteil	59913323
2.5	O-Ringsatz	59913320
4	Luftsprudler, M21.5x1, JR Z, (-2014)	59913318
4.1	Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1	59913133

