

EAN: 4057304006975
static.hansa.com/51162180



- Zubehör
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen

- CACHE® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kristallklarer Laminarstrahl
- Softedgewallrosette
- Wanneneinlauf

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **18.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Durchmesser	24.5 mm
Länge / Höhe	212 mm
Projection	195 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard **EN 817**

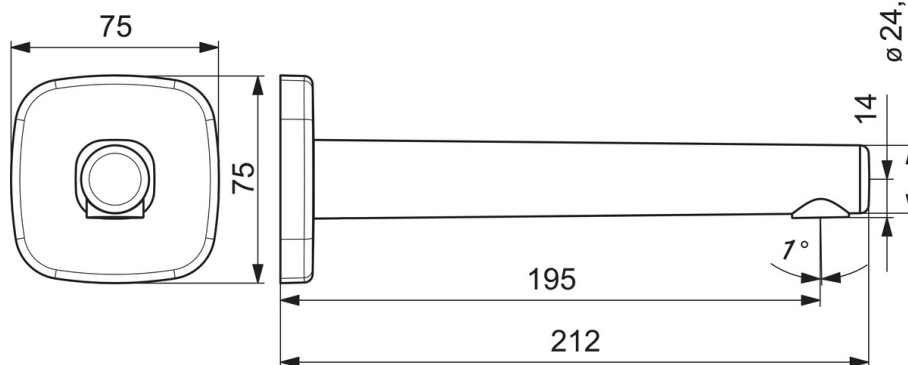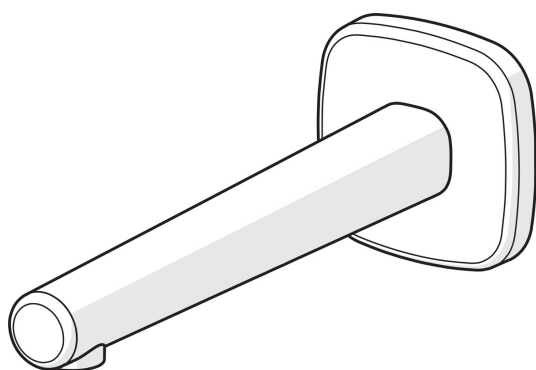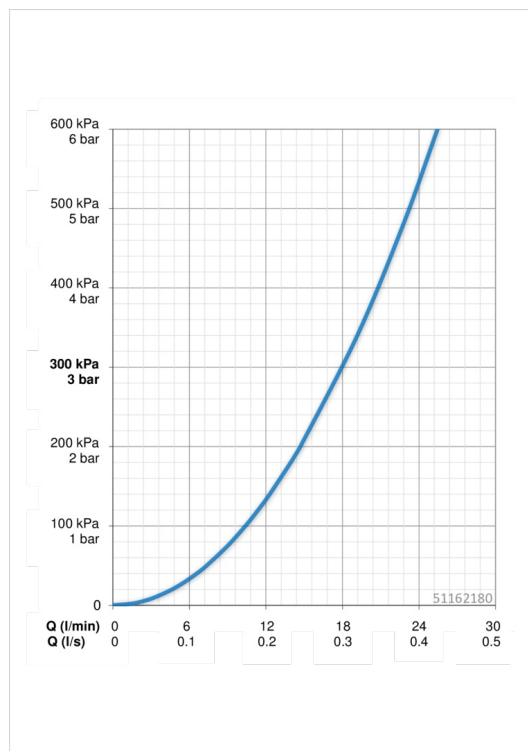



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller