

EAN: 4057304002960
static.hansa.com/51542293



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **152 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 29209/IA**

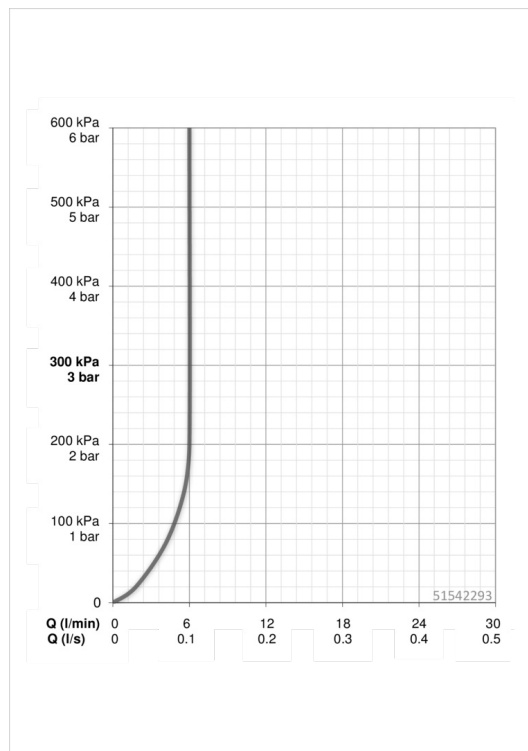



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

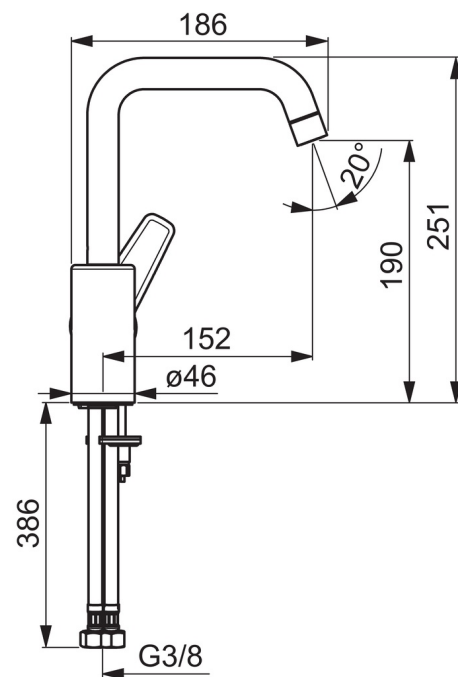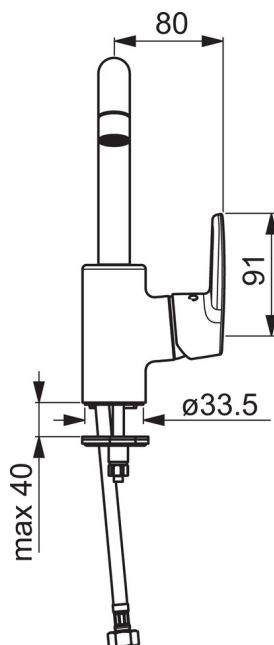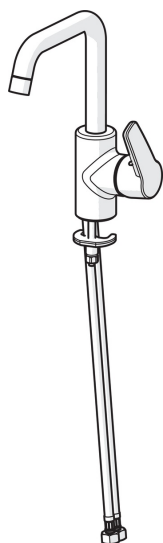

Ersatzteile

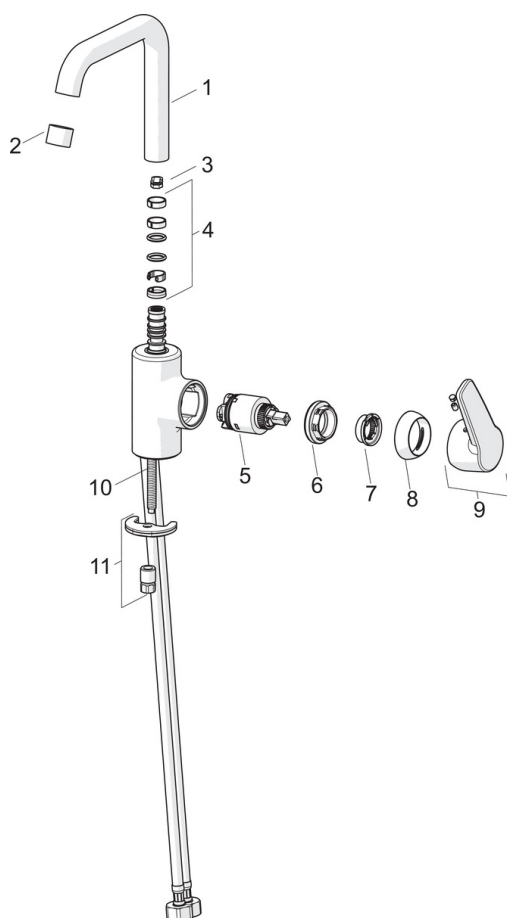

SP51542293

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf	59914427
02 Luftsprudler, 6 l/min	59914428
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04 Auslaufdichtung	59914431
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
07 Temperaturanschlag	59912325
08 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09 Hebel	59914430
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11 Befestigungssatz	59910749
N.I. Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764