

EAN: 4057304002991
static.hansa.com/51562293



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **203 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506BP0361**
 ABP **P-IX 29209/IA**

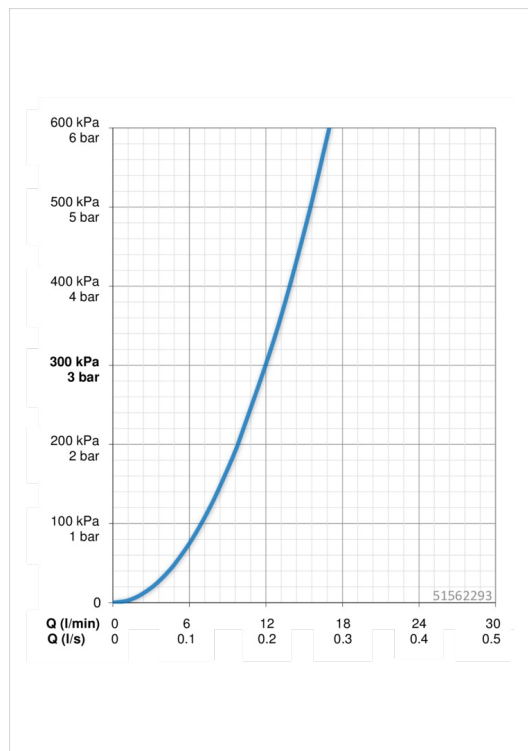



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

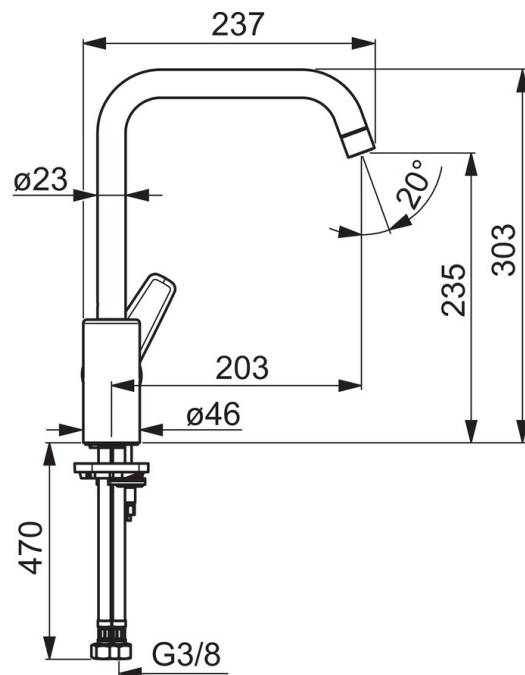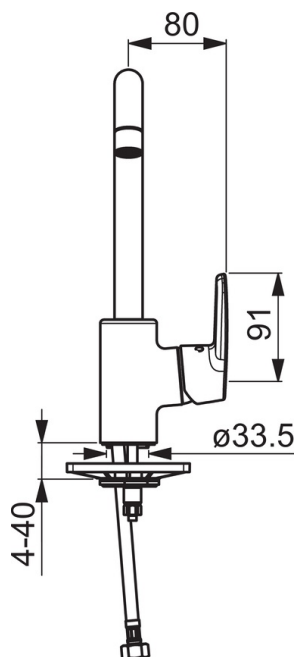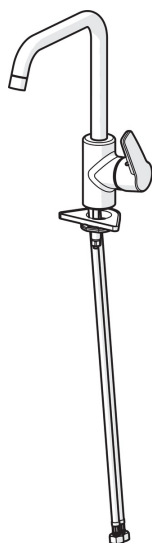

Ersatzteile

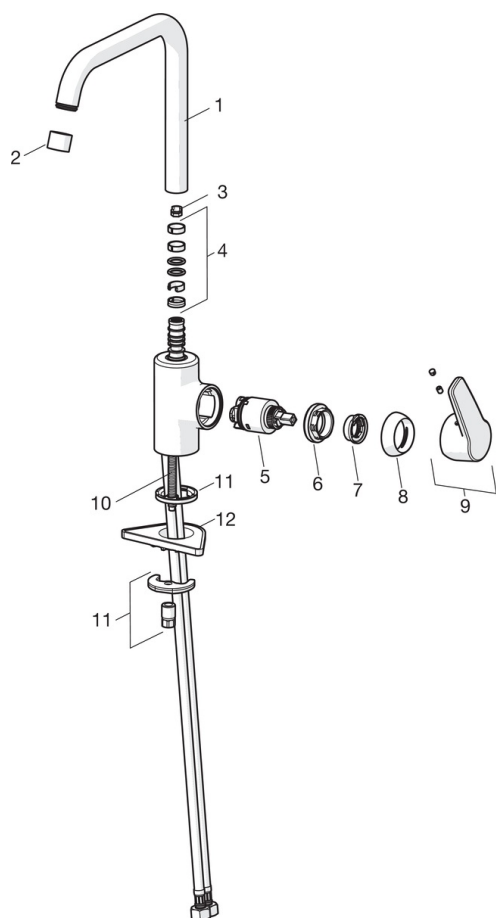

SP51562293

Name	Art.-Nr.
01 Auslauf hoch	59914435
02 Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
03 Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
04 Auslaufdichtung	59914431
05 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
07 Temperaturanschlag	59912325
08 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09 Hebel	59914430
10 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11 Befestigungssatz	59910749
12 PVC-Befestigungsplatte	59910008