

EAN: 4057304004964
static.hansa.com/51622193



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**





Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **cc150 ± 15 mm**
 Länge / Höhe **284 mm**
 Projection **200 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**

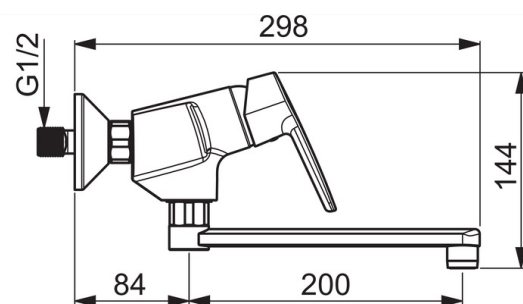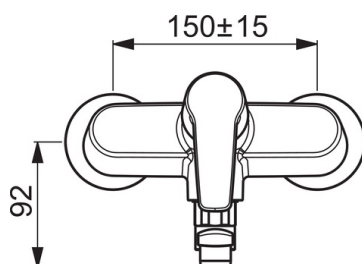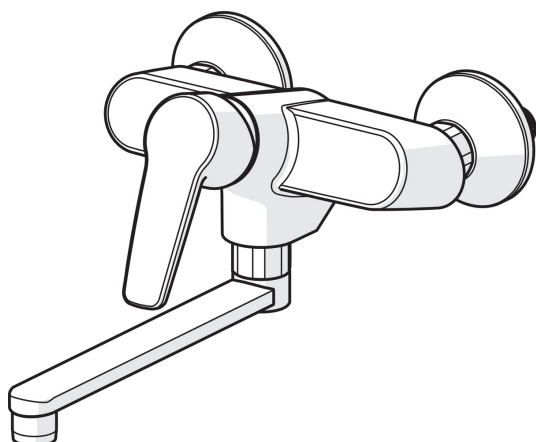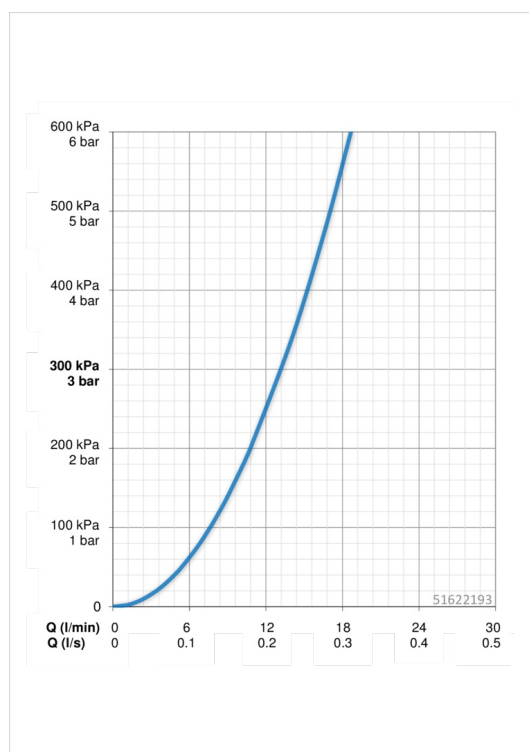



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

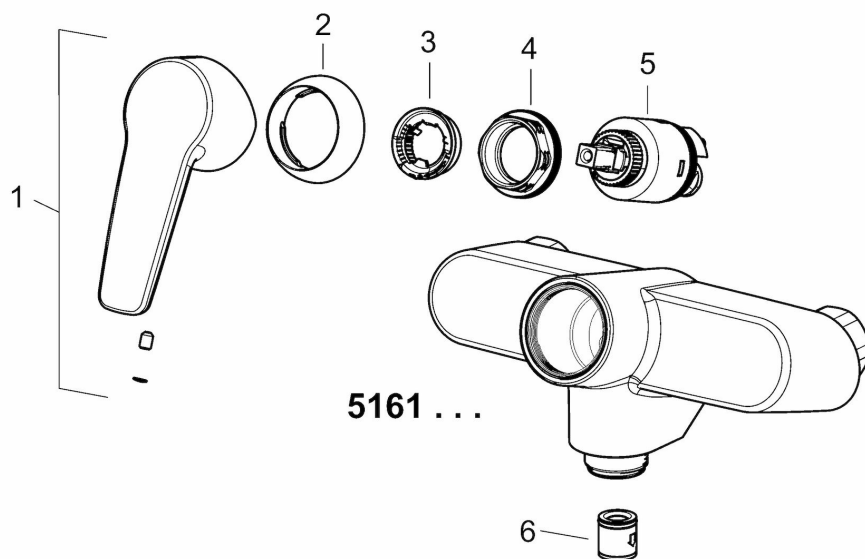

SP51612193

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914417
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Temperaturanschlag	59912325
4	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
5	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
N.I.	Auslauf, L=150	59914470
N.I.	Haltering Ausgelaufen	59914160
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Kunststoffadapter (10 Stück), 18/20.6	59914159
N.I.	Anschlussnippel, G3/4-M22x1.5	59914570
N.I.	O-Ring, 13.6x2.4	59914158
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Auslauf, L=200 Ausgelaufen	59914471

 UNIDOMO®