

EAN: 4057304006593  
[static.hansa.com/51792221](https://static.hansa.com/51792221)

electronic basin faucet, DN 15

- Waschtisch
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)   | 6.0 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | 2 bar     |

### Technische Eigenschaften

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | DN15        |
| Warmwasserversorgung | max. +70° C |
| Arbeitsdruck         | 1-10 bar    |
| Anschlussgröße       | G3/8        |
| Projection           | 138 mm      |
| Werkstoff            | Messing     |



### Software-Einstellungen

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Nachlaufzeit         | 3 s (1-20 s)       |
| Hygienespülung       | off (off/1-120 h)  |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s)    |
| Max. Fließdauer      | 2 min (1 - 1800 s) |

### Elektronische Eigenschaften


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Elektrischer Anschluss | 230 / 9 V |
| ItemBluetoothVersion   | 4.x       |

### Vorschriften

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| EMC Directive  | C € 2014/53/EU            |
| EN Standard    | EN 15091                  |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822)              |
| Schutzklasse   | IP 55 / transformer IP 20 |

### Zulassungen und Deklarationen

|      |               |
|------|---------------|
| DVGW | CW-6514CR0161 |
|------|---------------|

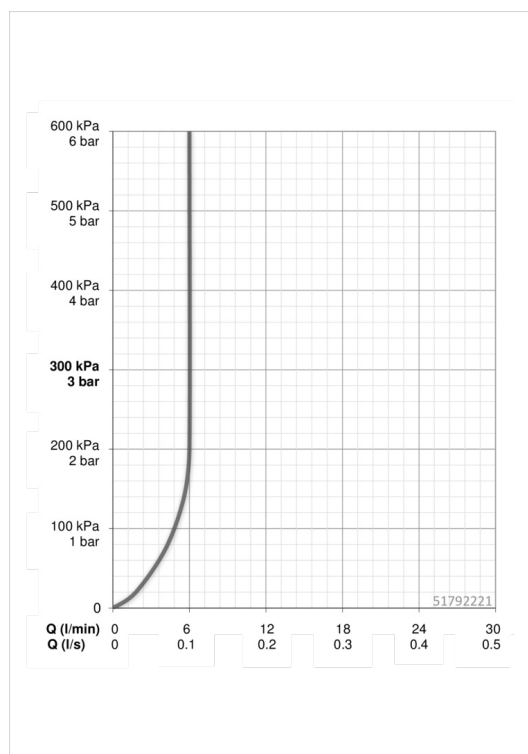



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

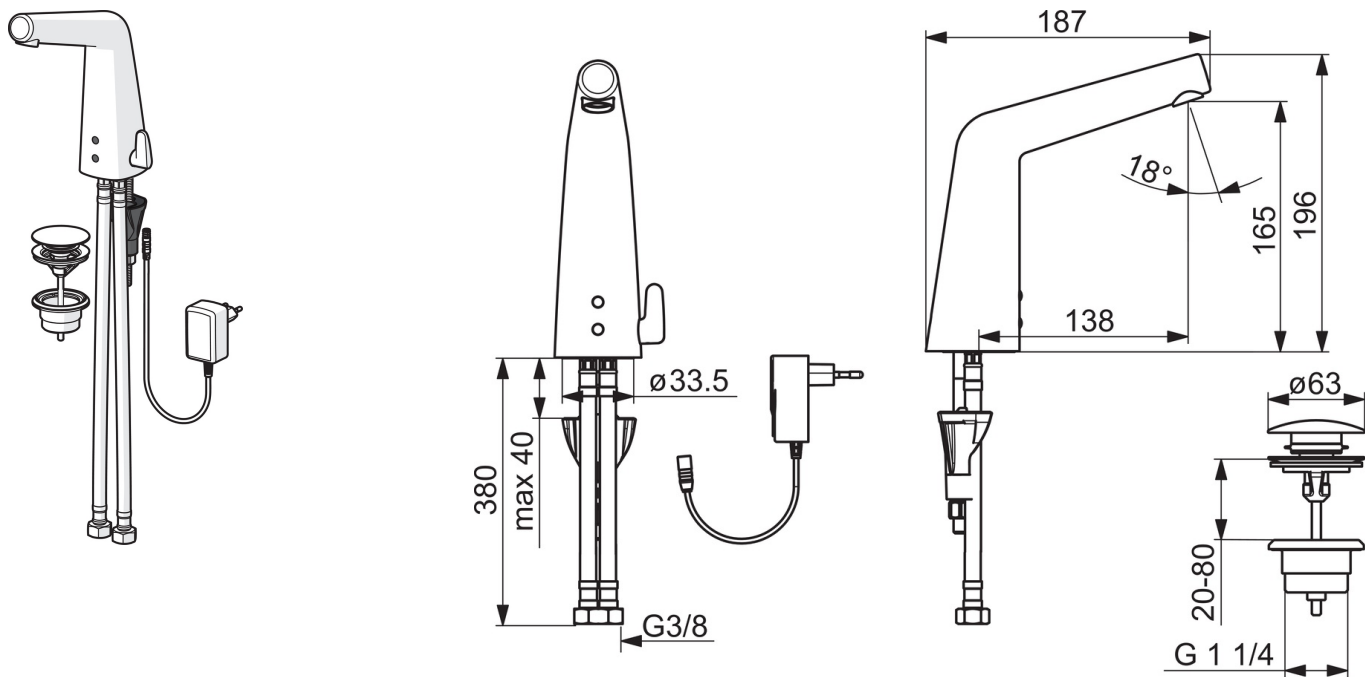

## Ersatzteile

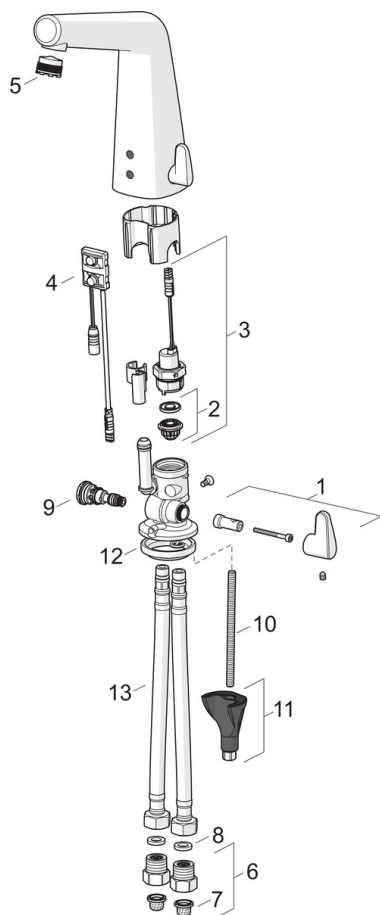

### SP51792221

| Name                                   | Art.-Nr. |
|----------------------------------------|----------|
| 01 Temperatur-Wählgriff                | 59914568 |
| 02 Membrane                            | 59914090 |
| 03 Magnetventil                        | 59914091 |
| 04 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth          | 59914567 |
| 05 Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 | 59914592 |
| 06 Stopfen Rückschlagventil            | 59914086 |
| 07 Schmutzfangsiebe                    | 59914085 |
| 08 Dichtung, 8x14.3x2                  | 59914087 |
| 09 Temperatureinstellsatz              | 59914089 |
| 10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130   | 59914474 |
| 11 Befestigungssatz                    | 59914475 |
| 12 Bodendichtung                       | 59914591 |
| 13 Anschlußschlauch, L=400, G3/8-M10x1 | 59914593 |
| N.I. Ablaufgarnitur Push-Open          | 59913988 |
| N.I. Begrenzer                         | 59914106 |
| N.I. Netzteil, 230/9 V, 550 mA         | 64490900 |