

EAN: 4057304007545
static.hansa.com/5191183



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- $\varnothing$ 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **119 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

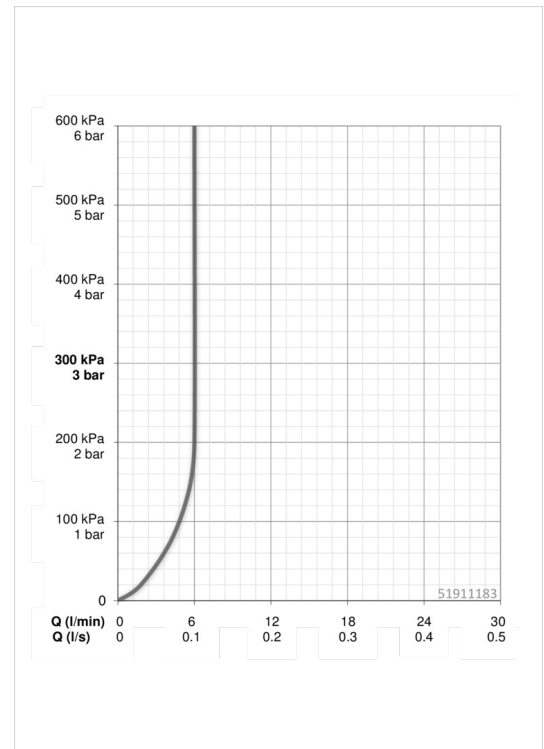



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

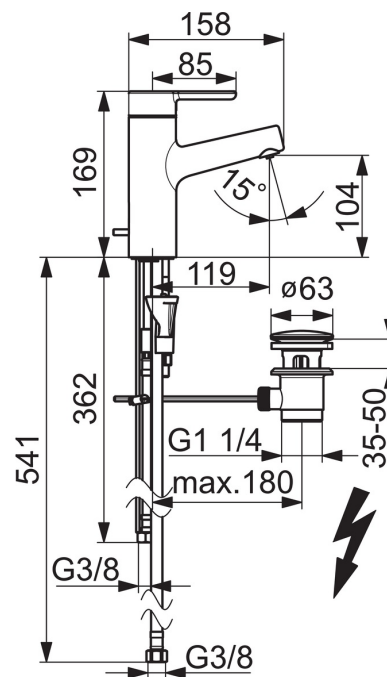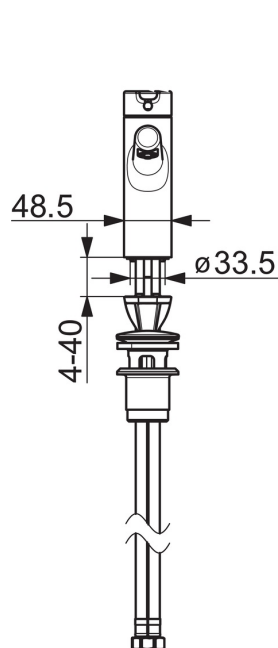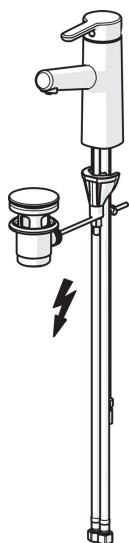

Ersatzteile

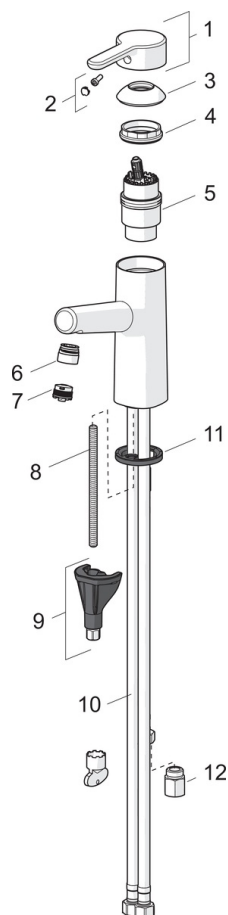

UNIDOMO®

SP51911183

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe	59914649
04	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914500
06	Montagering für Luftsprudler	59914645
07	Luftsprudler, M18.5x1	59913489
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475
10	Anschlußschlauch, L=620, G3/8-M10x1	59914289
11	Bodendichtung	59914591
12	Durchflussbegrenzer, G3/8	59914666
N.I.	Ablaufgarnitur	59911441
N.I.	Zugstange mit Knopf	59913459