

EAN: 4057304002953
static.hansa.com/52392293



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Brausehalter
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **164 mm**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

CSTB **322-M1-20/1**

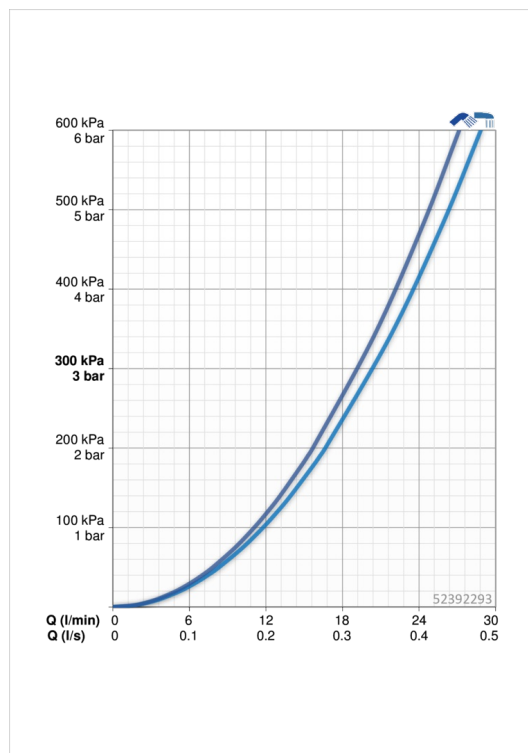



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

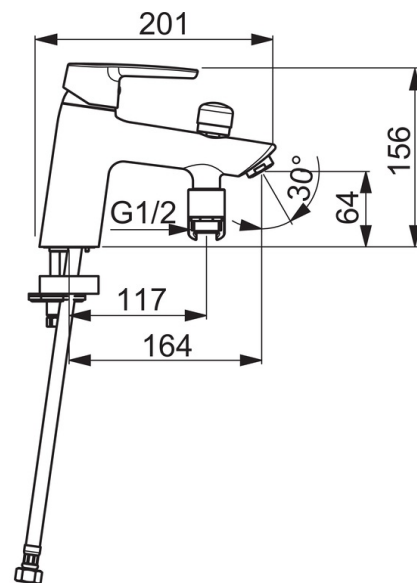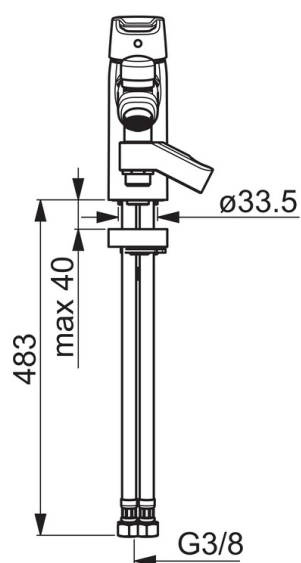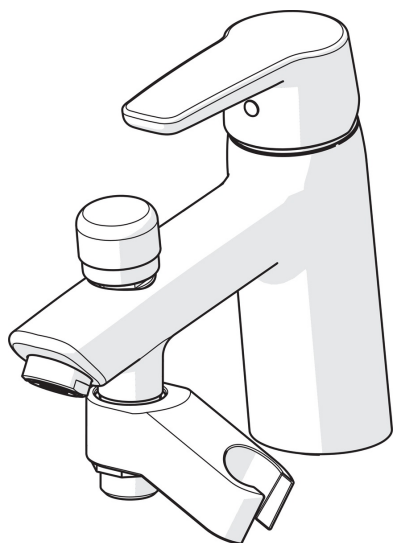

Ersatzteile

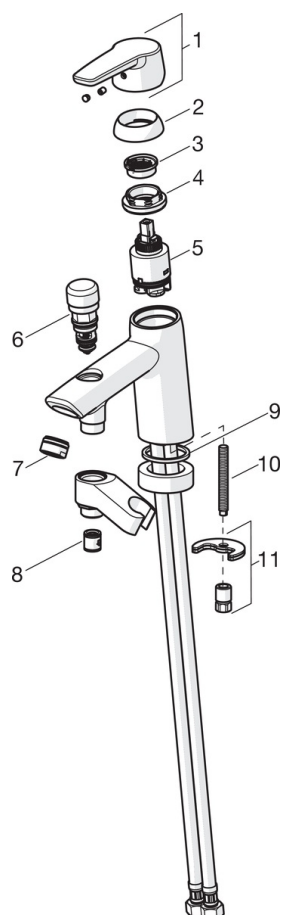

UNIDOMO®

SP52392293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Umsteller, automatisch	59912656
07	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
08	Rückflussverhinderer	59905714
09	Dichtung, 43x37x3	59912506
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11	Befestigungssatz	59910749