

EAN: 4015474253803
static.hansa.com/52422277



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	102 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506CN0319
ABP	P-IX 29260/IA
SVGW	1104-5843

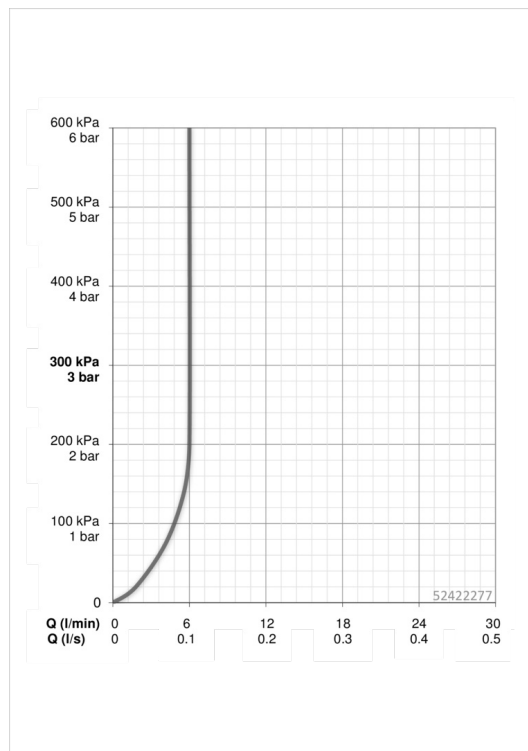



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**



 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

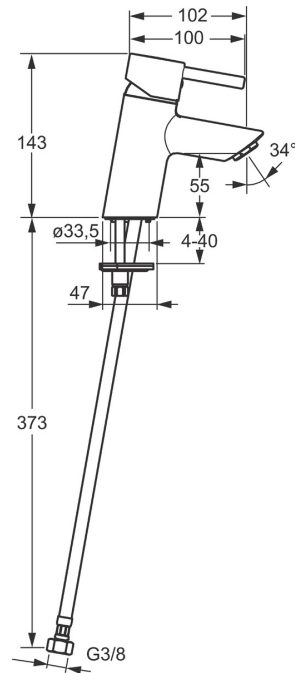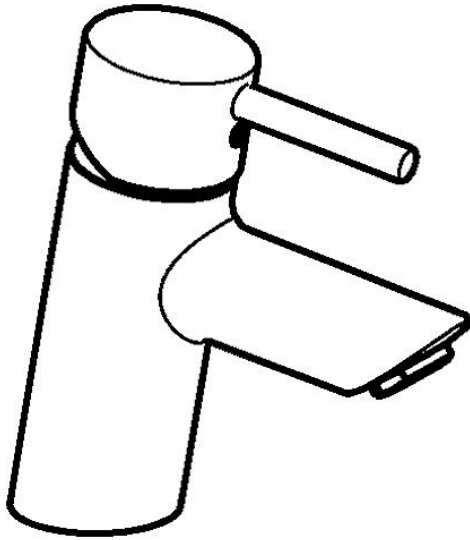

Ersatzteile

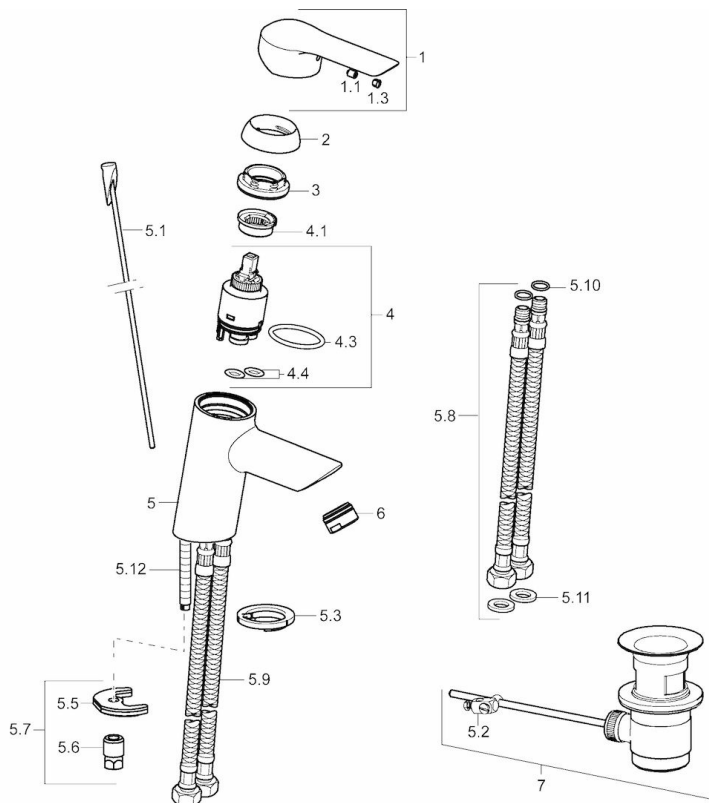

SP52402273

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59913840
1 Hebel	59914629
1.1 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.3 Dekorkappe Grau	59912112
2 Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3 Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4 Kartusche, 3.5 Classic	59913075
4 Kartusche, 3.5 Eco	59912324
4.1 Temperaturanschlag	59912325
4.3 O-Ring, d 28.24x2.62	59912590
4.4 O-Ring, d 10.10x1.60	59905072
5.1 Zugstange mit Knopf	59913587
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 Bodendichtung	59914591
5.5 Befestigungsplatte	59904765
5.6 Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7 Befestigungssatz	59912113
5.8 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1 RH	59913213
5.9 Anschlußschlauch, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10 O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.11 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
5.12 Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59913727
7 Ablaufgarnitur	59904620
7 Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I. Schlüssel, SW30/34	59912108