

EAN: 4015474064973
static.hansa.com/5609210178



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Pinhebel, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Durchflusseinstellgriff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Schmutzfilter
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwallauslauf, Sicherheitsglas mit Hansapermatec-Beschichtung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussbegrenzer)	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	0.75 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	164 mm
Werkstoff	Messing




Vorschriften

EN Standard	EN 817
-------------	--------



reddot design award
winner 2003

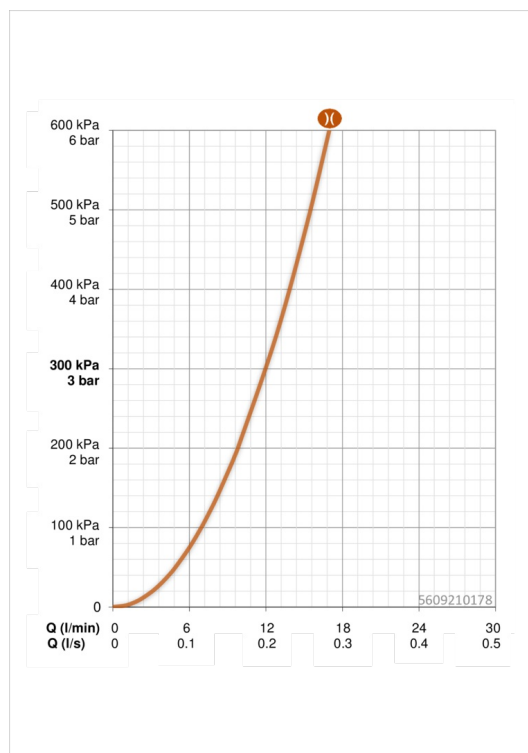



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

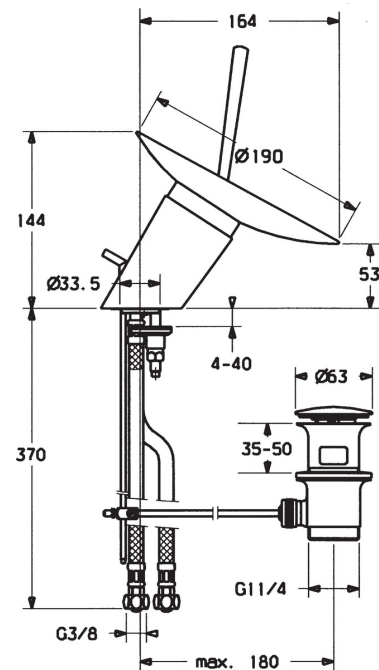

Ersatzteile

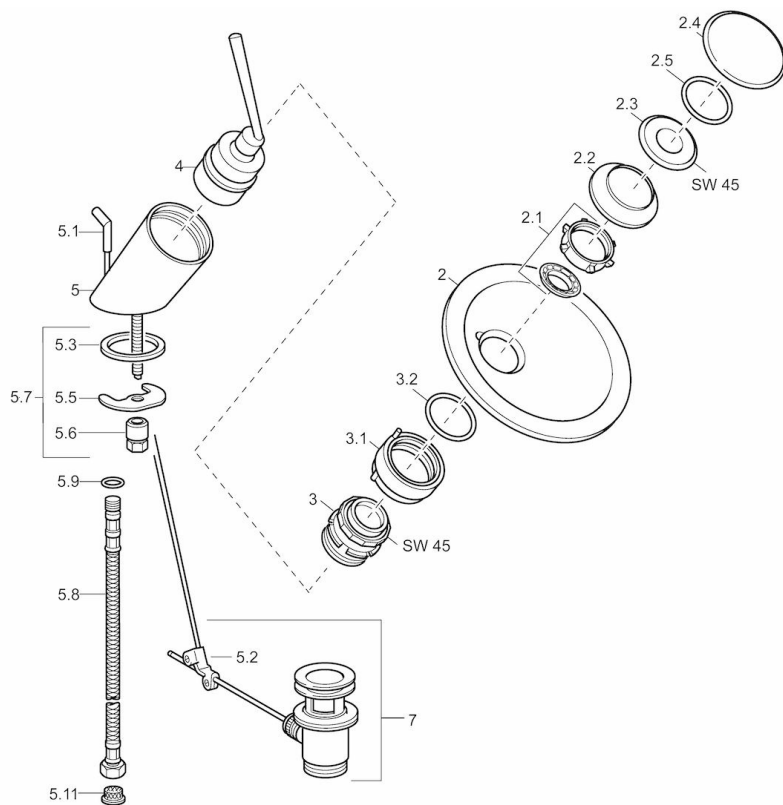

SP5609210178

Name	Art.-Nr.
2	Glasschale, d 190 mm Transparent
2	Glasschale, d 190 mm Satin Ausgelaufen
2	Glasschale, d 160 mm Satin Ausgelaufen
2	Glasschale, d 160 mm Transparent Ausgelaufen
2.1	Befestigungssatz, M30x1
2.2	Membrane Ausgelaufen
2.3	Ringschraube, M30x1, AF45
2.4	Zierring
2.5	O-Ring, d 42x1.5
3	Befestigungsmutter, M55x1, AF45
3.1	Ring
3.2	O-Ringsatz
4	Kartusche, 4.8 Murano
5.1	Zugstange mit Knopf
5.2	Gelenkstück
5.3	Dichtung, 37x48x3.5
5.5	Befestigungsplatte
5.6	Schraube, M8x1, SW13
5.7	Befestigungssatz
5.8	Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1
5.9	O-Ring, d 6.75x1.78
5.11	Schmutzfilter
7	Ablaufgarnitur
N.I.	Anschlußrohr, L=430, M10x1
N.I.	Steckschlüssel, SW36