

EAN: 4057304012051
static.hansa.com/56382203



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**





Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/4**
 Installationsabstand **cc150 ± 15 mm**
 Projection **242 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I(ISO3822)**

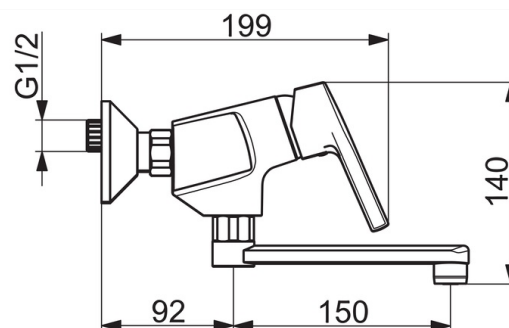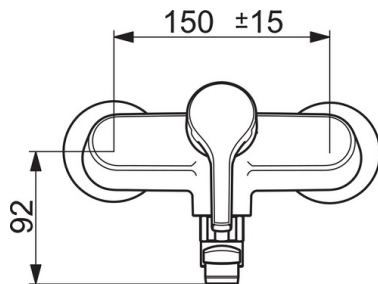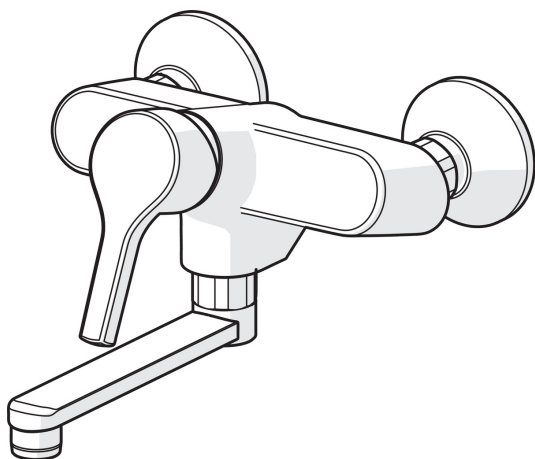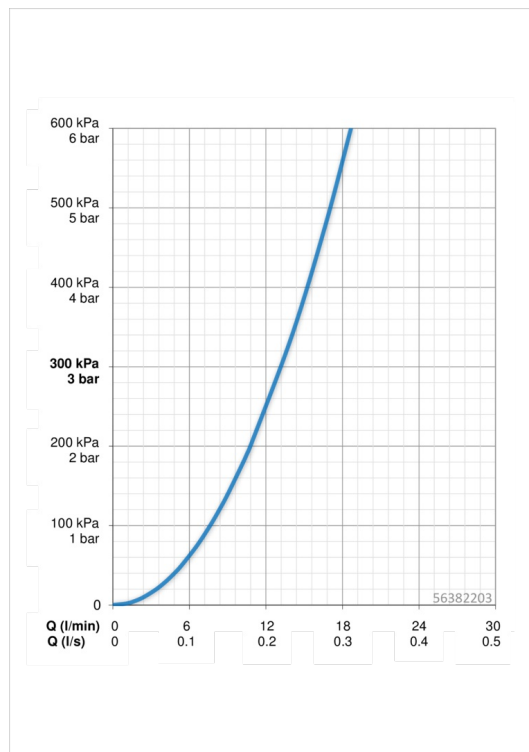



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

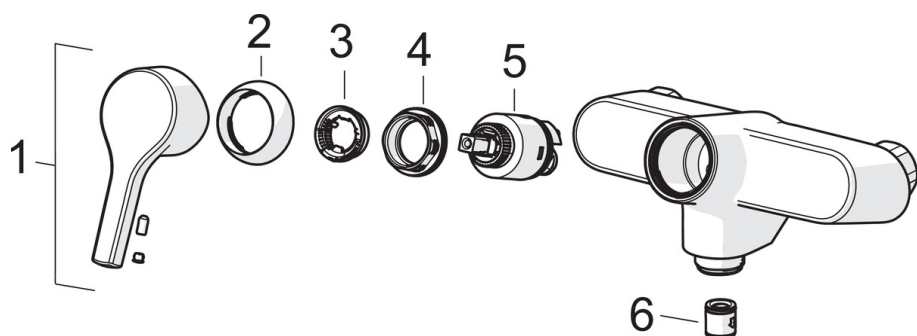

SP56382203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Rückflussverhinderer	59905714
N.I.	Auslauf, L=200 Ausgelaufen	59914471
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Auslauf, L=150	59914470

 UNIDOMO®