

EAN: 4057304011979
static.hansa.com/56462203



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wannenrandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler

- Hebel mit W-K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **164 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

CSTB **322-M1-20/1**

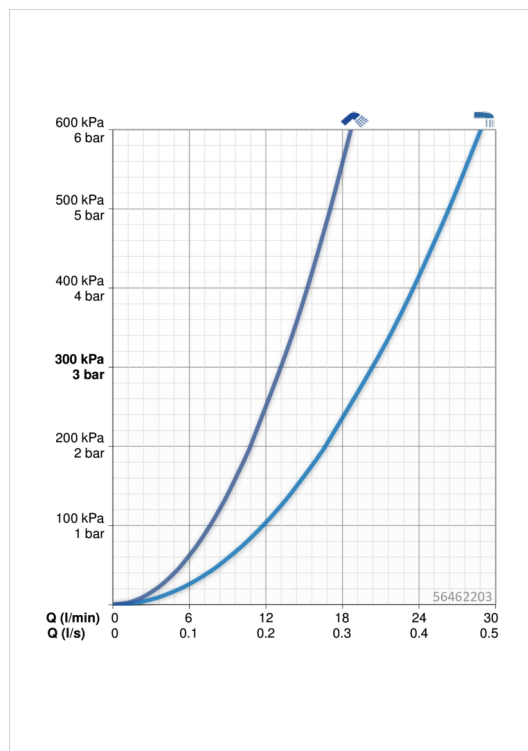



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

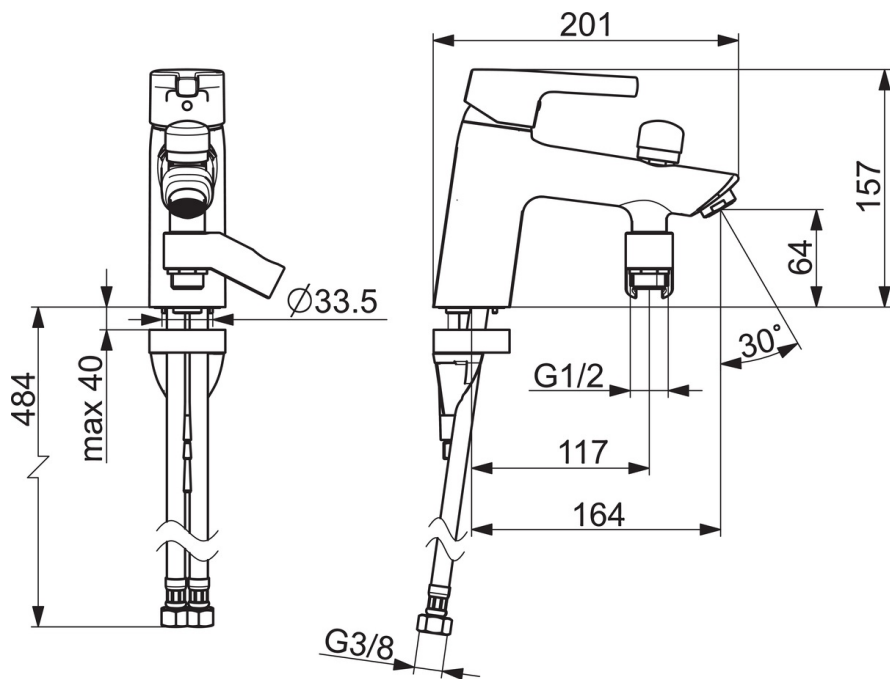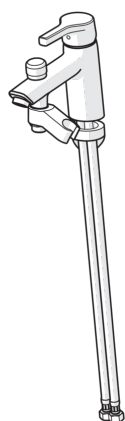

Ersatzteile

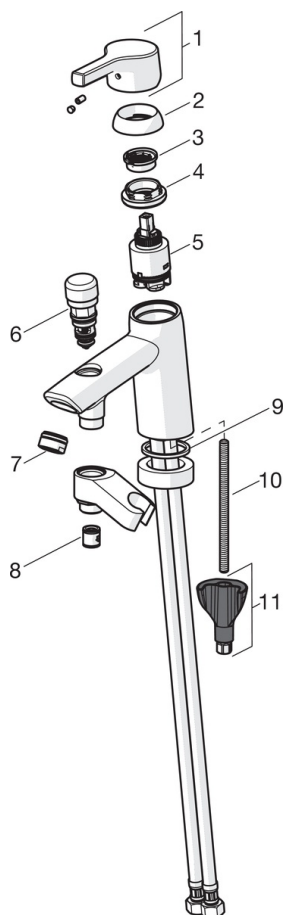

UNIDOMO®

SP56462203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Umsteller, automatisch	59912656
07	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
08	Rückflussverhinderer	59905714
09	Dichtung, 43x37x3	59912506
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475