

EAN: 4015474263116
static.hansa.com/57112273



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf

- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Durchflusseinstellgriff
- Schmutzfilter, ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **9.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **170 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 29677/10**

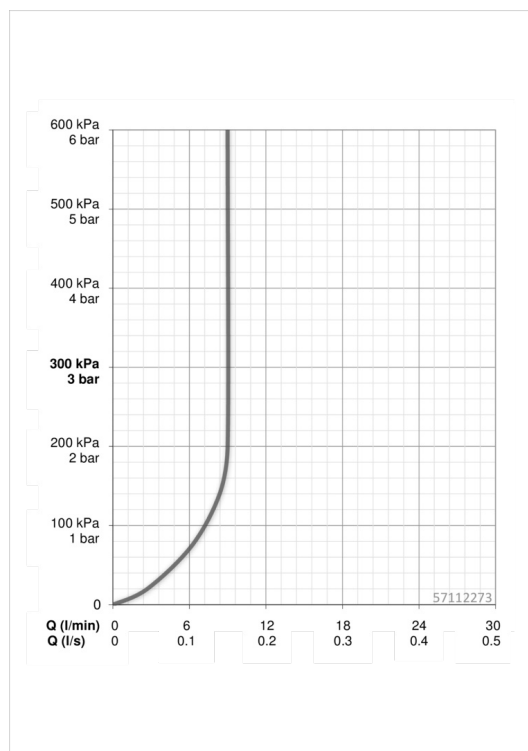



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

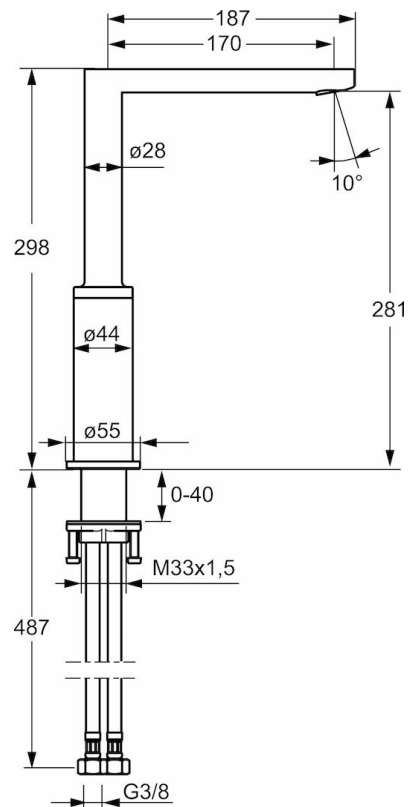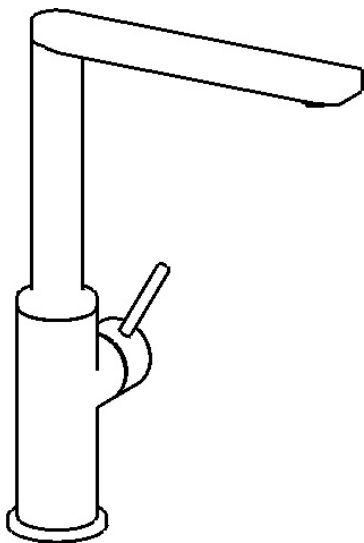

Ersatzteile

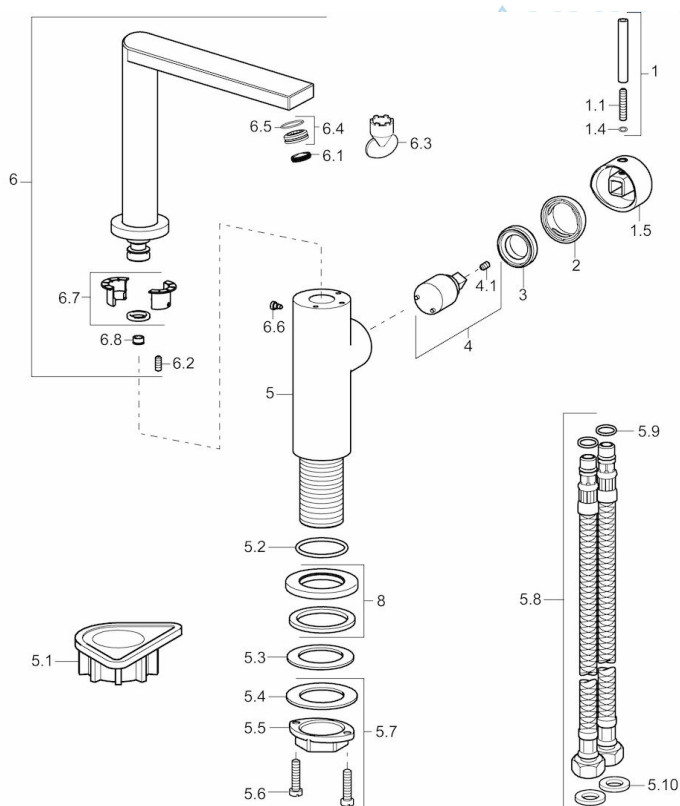

MO®

SP57112273

Name	Art.-Nr.
1 Hebel, 50 mm, d 7 mm	59913097
1.1 Stift, M5x23, SW2.5	59913955
1.4 O-Ring, d 3x1.5	59913100
1.5 Abdeckkappe	59913956
2 Abdeckkappe	59913957
3 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
4 Kartusche, 2,5	59913914
4.1 Schraube, M4x4	59901027
5.1 PVC-Befestigungsplatte	59910008
5.2 O-Ring, 35x2.5	59905020
5.3 Dichtung, 48x33.5x2	59902283
5.7 Befestigungssatz	59913371
5.8 Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1	59913969
5.9 O-Ring, 6x1.4	59913266
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6 Auslauf	59913999
6.1 Luftsprudler, M18x1	59913997
6.2 Befestigungsschraube, M4x8	59913989
6.3 Schlüssel für Luftsprudler, M18x1	59913998
6.4 Dichtungsring	59913996
6.6 Schraube, M4x7	59902075
6.7 Dichtungsring	59911884
6.8 Absperrgriff, 9 L/min	59914000
8 Rosette, d 55 mm	59913963