

EAN: 4057304015212
static.hansa.com/57152273



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Schwenkauslauf mit Arretierung in mittlerer Position

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **134 mm**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 38026/IO**

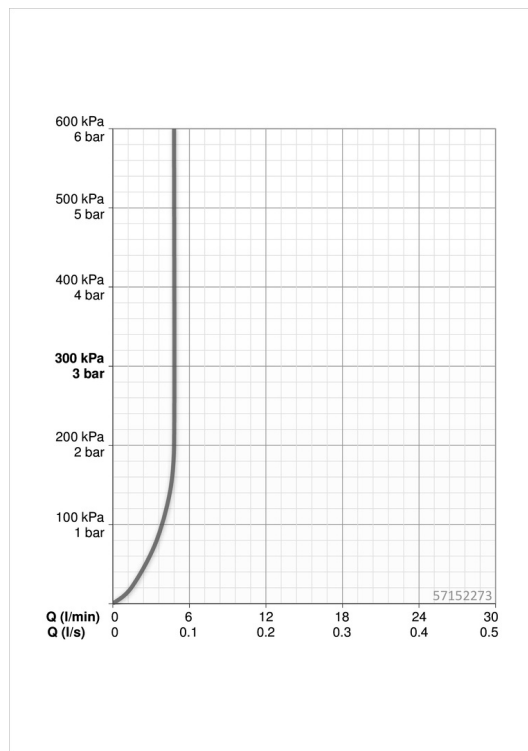



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

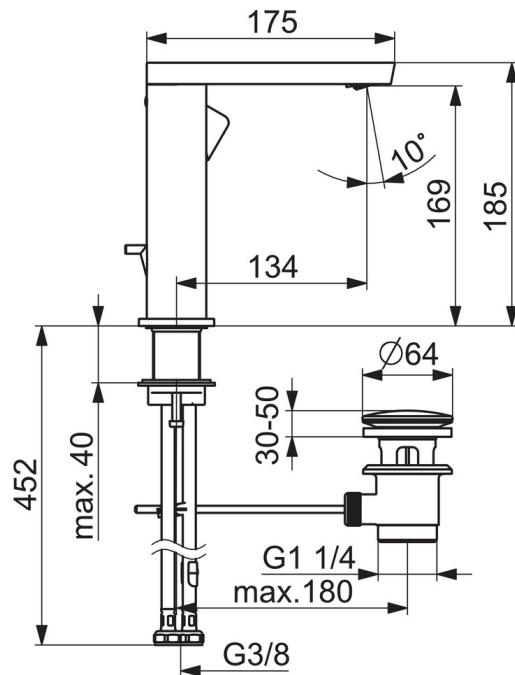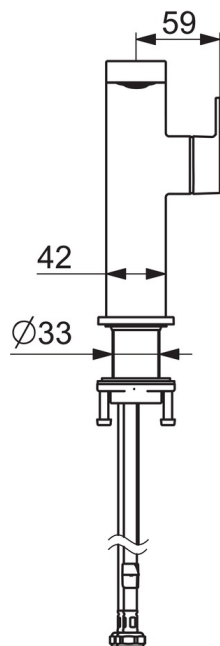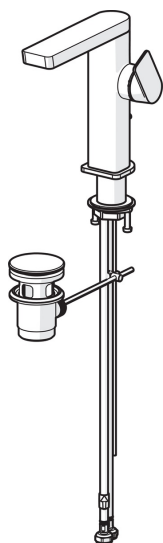

Ersatzteile

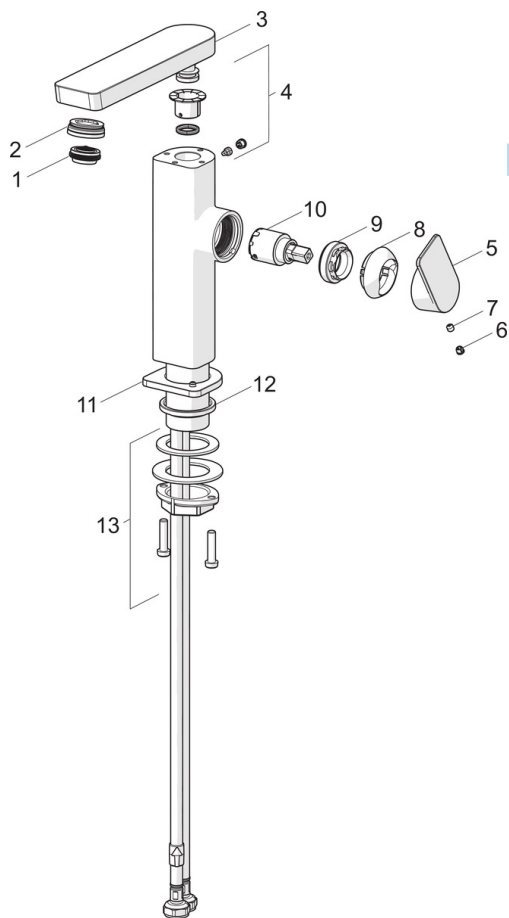

SP57142273

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02 Montagering für Luftsprudler, M24x1, SW17, (2019-)	59914744
03 Auslauf, L=154	1006400V
04 Dichtungskit	59911884
05 Hebel	1000776V
06 Blindstopfen	59913762
07 Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
08 Abdeckkappe	59914638
09 Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
10 Kartusche, 2,5	59913914
11 Rosette	1006394V
12 Bodendichtung	59914650
13 Befestigungssatz	59913371