

EAN: 4015474262133
static.hansa.com/57583203



- Bidet
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**


Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **141 mm**
 Werkstoff **Messing**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**

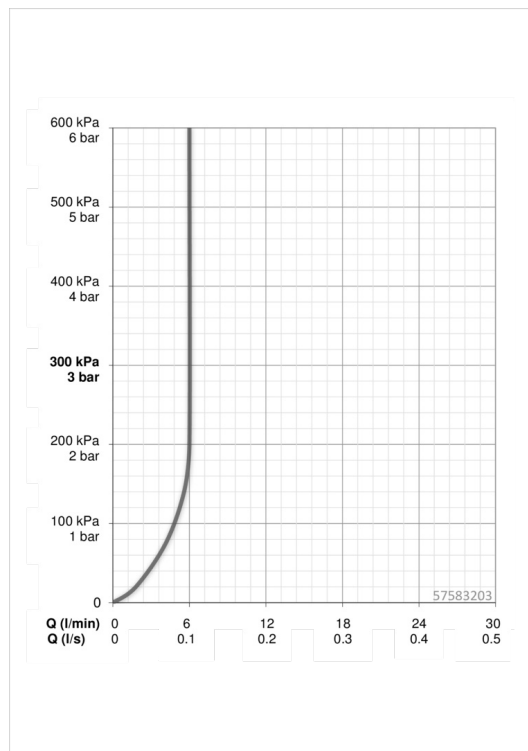



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

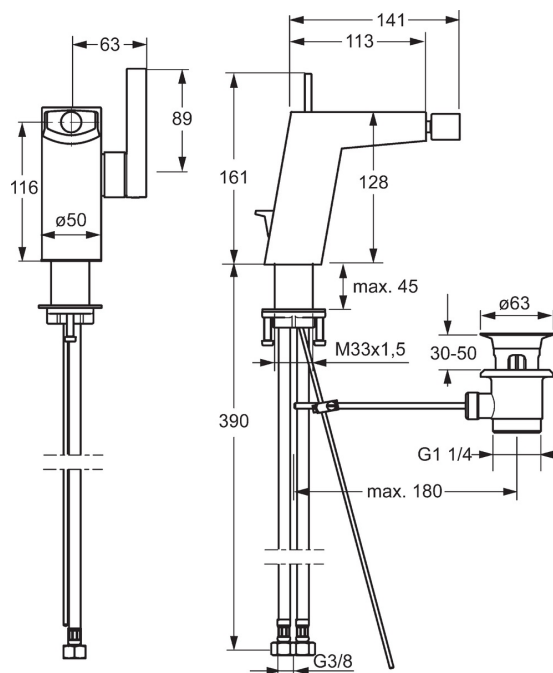

Ersatzteile

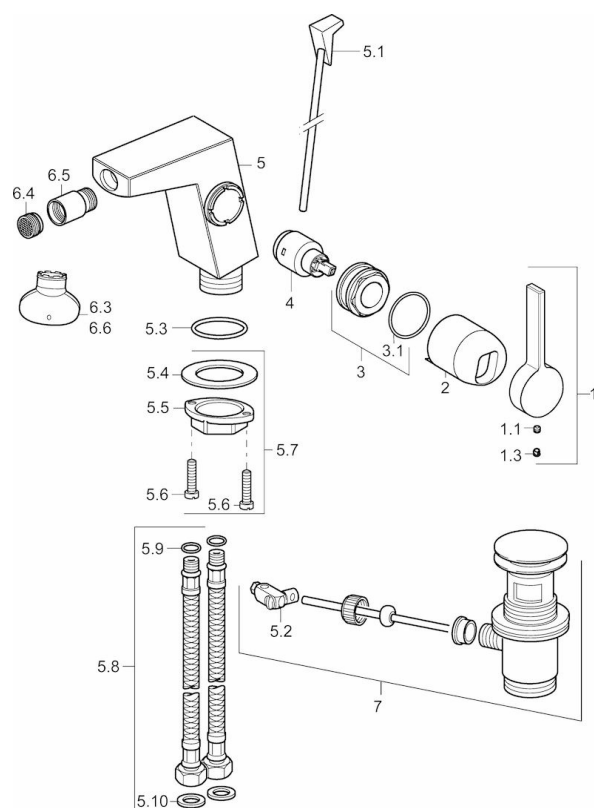

SP57583203

Name	Art.-Nr.
1 Hebel	59914010
1.1 Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
1.3 Blindstopfen	59913762
2 Abdeckkappe	59914011
3 Nuss, M32x1, SW30	59914012
4 Kartusche, 2,5	59913914
5.1 Zugstange mit Knopf	59914014
5.2 Gelenkstück	59904624
5.3 O-Ring, 35x2.5	59905020
5.7 Befestigungssatz	59913371
5.8 Schlauch, M8x1, G3/8, L=480	59914008
5.9 O-Ring, 6x1.4	59913266
5.10 Dichtung, 9.5x14.4x2	59912551
6.4 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
6.5 Gelenkstück, M18.5x1	59913370
6.6 Schlüssel für Luftsprudler, M18.5	59913367
7 Ablaufgarnitur	59911441