

EAN: 4057304015724
static.hansa.com/5815017133



- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	11.4 l/min
Durchfluss bei 3 bar	19.2 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Werkstoff	Messing







Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6509CT0298
ABP	PA-IX 7306/IB
CSTB	322-M1-20/1
ACS	ACC 18 LY 441_Micra_Unita

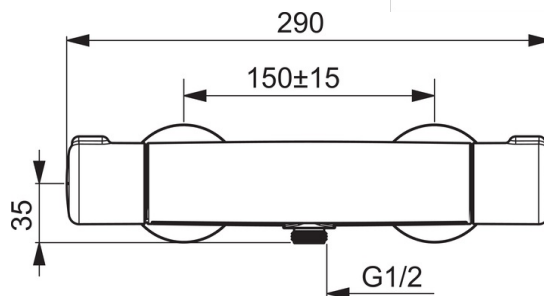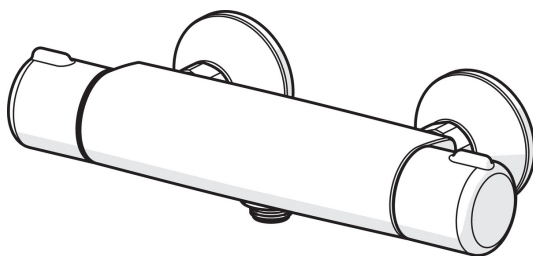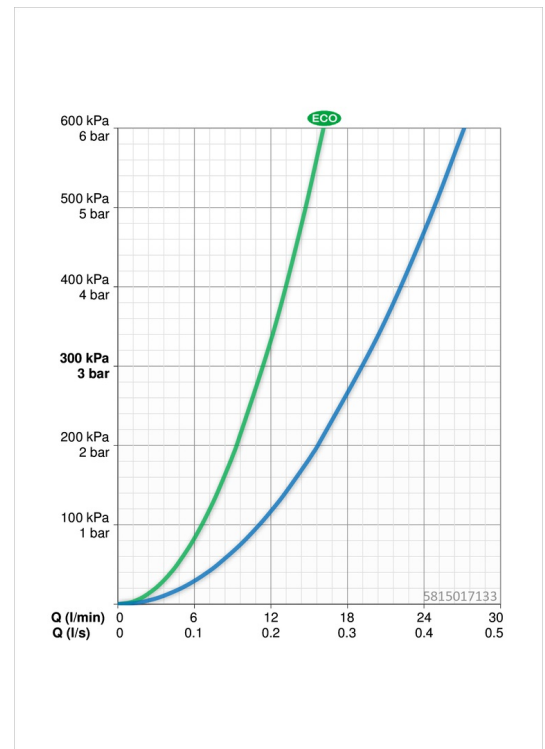



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller