

EAN: 4057304003486
static.hansa.com/58162171



- Wanne & Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung
- Eco-Durchfluss
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Schmutzfilter, Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.6 l/min
Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min

Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Installationsabstand	cc150 ± 15 mm
Projection	159 mm

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

DVGW	DW-6509CT0298
ABP	PA-IX 7338/II0B
CSTB	322-M1-20/1
ACS	ACC 18 LY 441_Micra_Unita

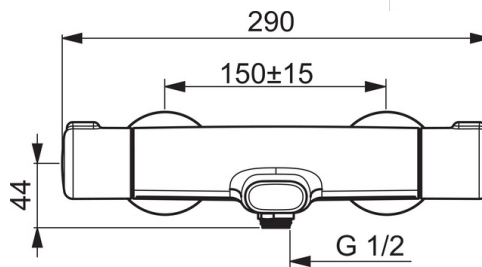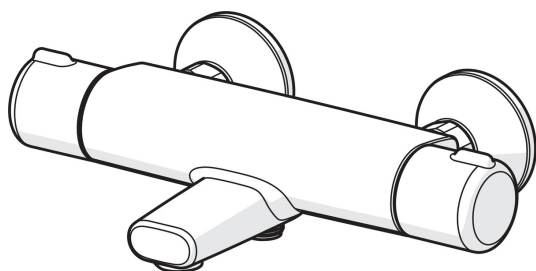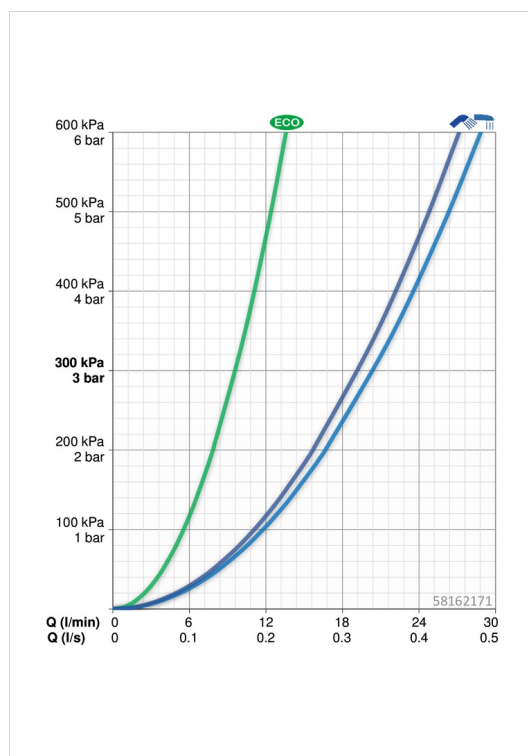



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Ersatzteile

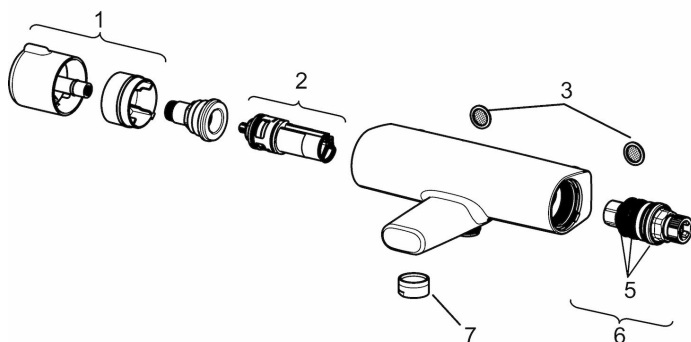

SP58162171

	Name	Art.-Nr.
1	Absperrgriff	59914397
2	Umsteller/Kartusche	59914116
3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
4	Temperatureinstellgriff	59914396
5	O-Ringsatz	59914113
6	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
7	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
N.I.	Gegenmutter, M36x1.5, SW38	59914319
N.I.	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	Kombinator	59914472

