


EAN: 4057304008719
static.hansa.com/5863017182

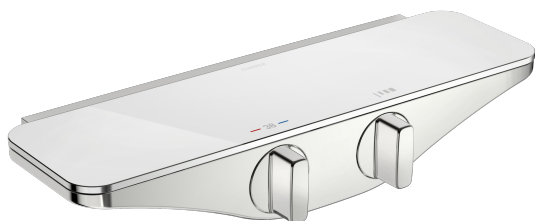

- Dusche
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom/Weiss
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar	13.8 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	2.3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 1111
Geräuschklasse	I (ISO 3822) Oras lab.

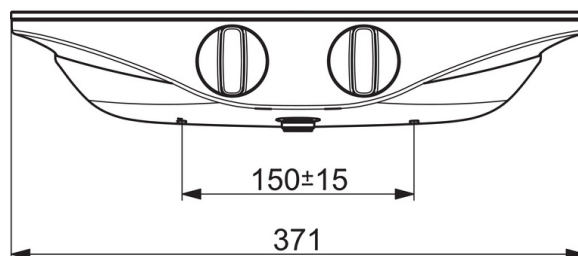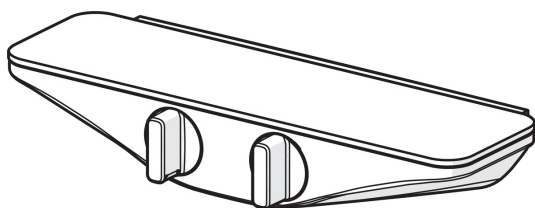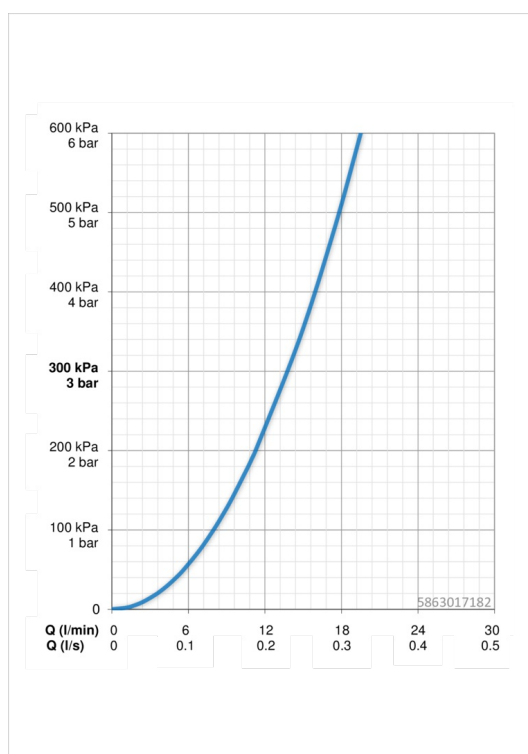



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Ersatzteile

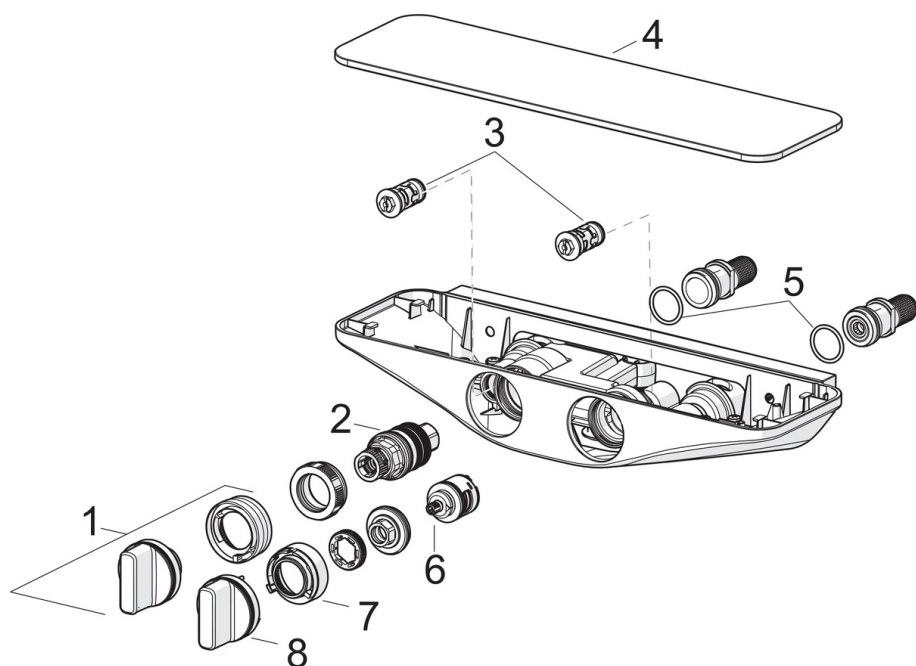

SP5863017182

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatureinstellgriff	59914596
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer, (9/2018-)	59914727
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
04	Deckplatte Weiss	59914598
05	O-Ring, 25.07x2.62	59911479
06	Umsteller/Kartusche	59914183
07	Durchflussbegrenzer	59914634
08	Absperrgriff	59914599
N.I.	Verbinder, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100

 UNIDOMO®