

EAN: 4057304008634
static.hansa.com/64421109



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Diebstahlsicher, CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff
- Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Netzteil, Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	112 mm
Werkstoff	Messing



Software-Einstellungen


Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	9 / 12 V
ItemBluetoothVersion	4.x

Vorschriften

EMC Directive	C E 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Schutzklasse	IP 55

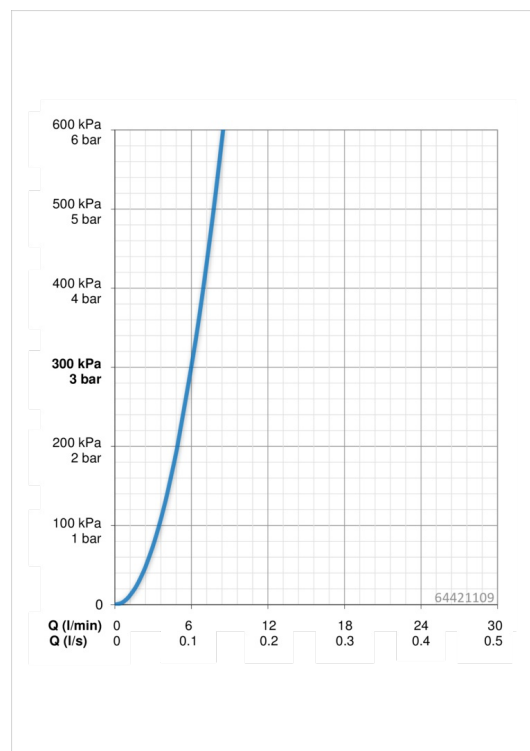



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**


 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

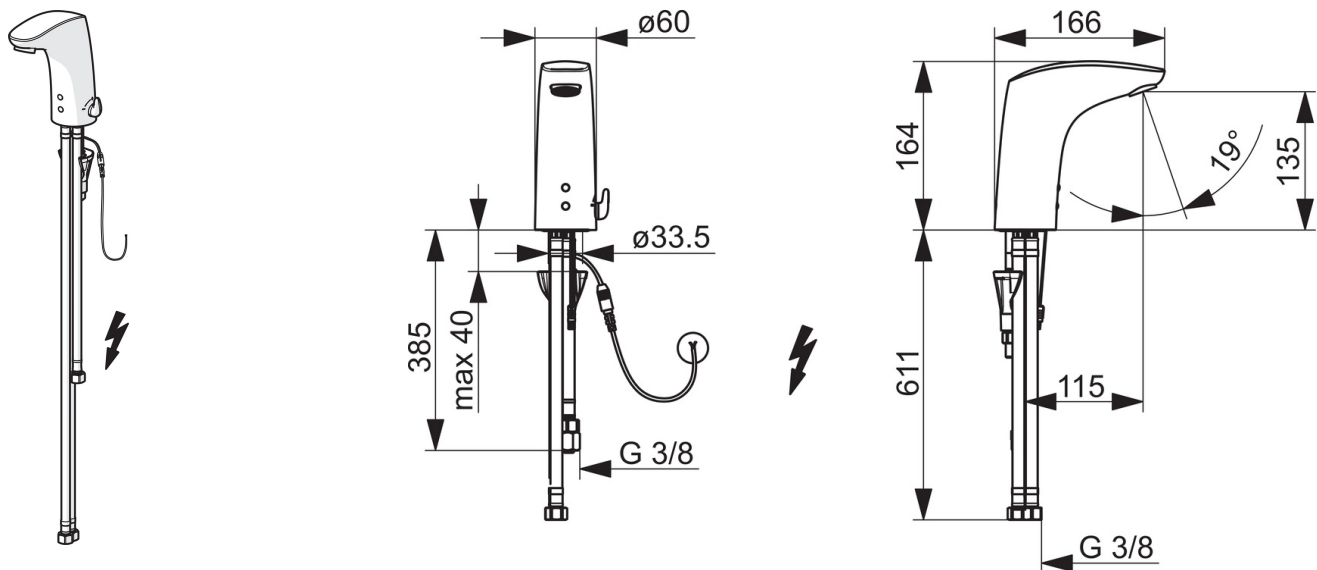

Ersatzteile

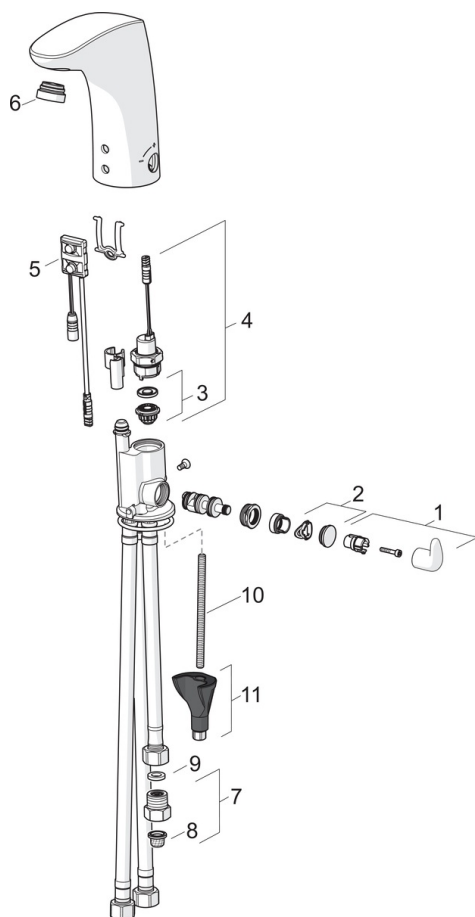

SP64421109

	Name	Art.-Nr.
01	Temperaturregelung Griffgehäuse	59914100
02	Blindstopfen	59914104
03	Membrane	59914090
04	Magnetventil	59914091
05	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
06	Luftsprudler, M24x1	59914607
07	Durchflussbegrenzer, 5 L/min	59914522
08	Schmutzfangsiebe	59914085
09	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungssatz	59914475