

EAN: 4057304015052
static.hansa.com/64442229



- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **120 mm**
 Werkstoff **Messing**



Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**

Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**

Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

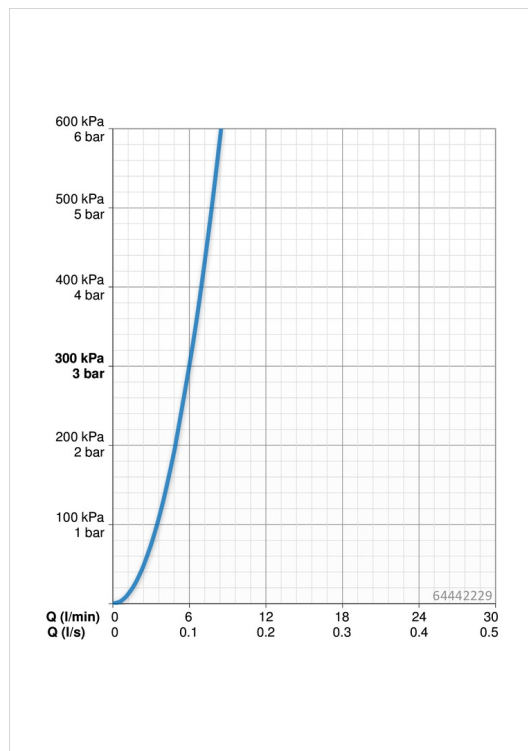



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

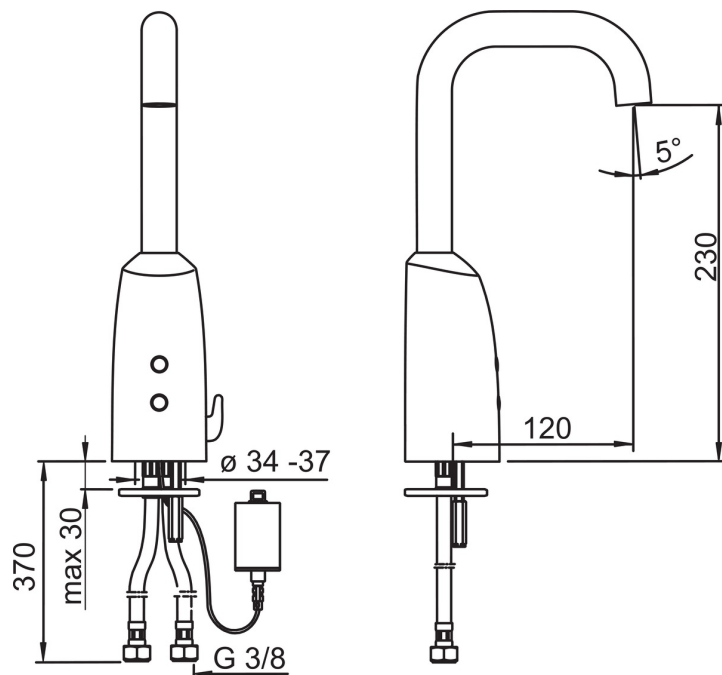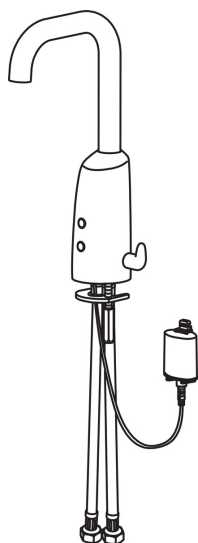

Ersatzteile



UNIDOMO®

SP64442220

Name	Art.-Nr.
1 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
2 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
3 Temperaturregelung Griffgehäuse	59914100
4 Membrane	59914090
5 Magnetventil	59914091
6 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1005063V
6 Sensor, 6 V	59914101
7 Luftsprudler, M18.5x1 Z	59914102
8 Schmutzfangsiebe	59914085
9 Stopfen Rückschlagventil	59914086
10 Auslauf, L=131	59914227
11 Temperatureinstellsatz	59914089
12 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
N.I. Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914095
N.I. Begrenzer	59914106