

EAN: 4057304015649
static.hansa.com/65412079



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Netzteil, Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	4,8 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +70° C
Arbeitsdruck	0,5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	85 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff



Software-Einstellungen


Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	9 / 12 V
ItemBluetoothVersion	4.x

Vorschriften

EMC Directive	C € 2014/53/EU
EN Standard	EN 15091
Geräuschklasse	I (ISO 3822)
Schutzklasse	IP 55

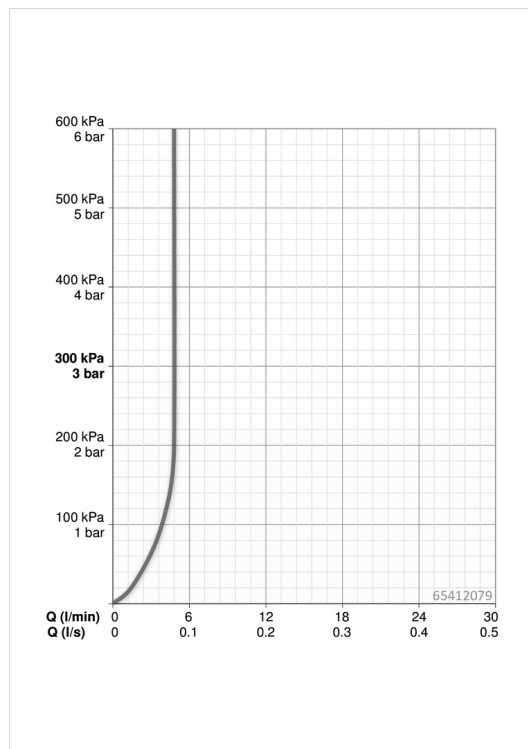



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte





Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

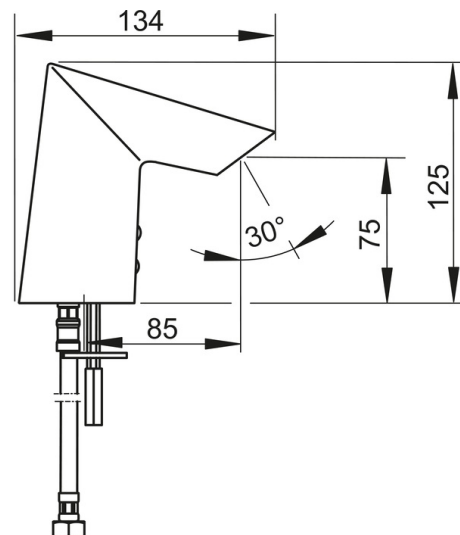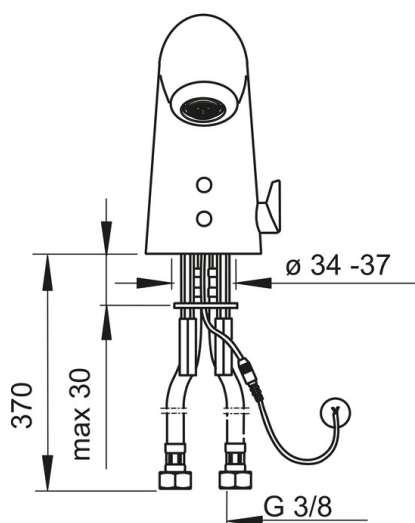

Ersatzteile

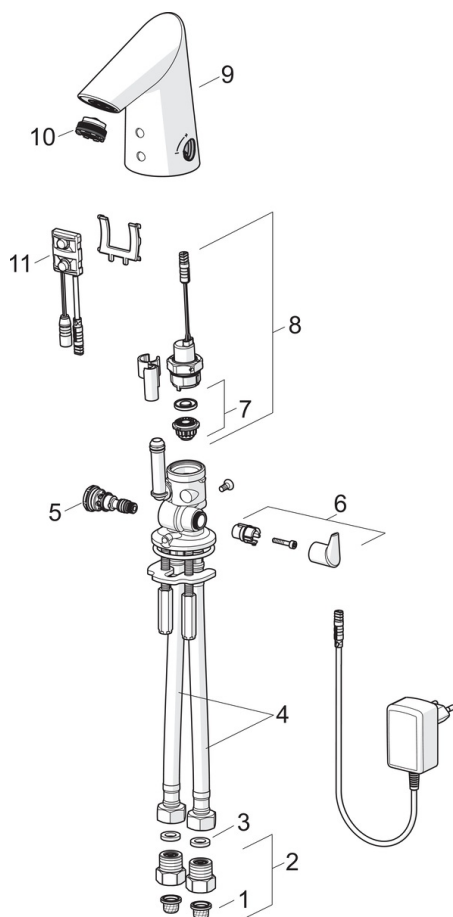

SP65412000

Name	Art.-Nr.
01 Schmutzfangsiebe	59914085
02 Stopfen Rückschlagventil	59914086
03 Dichtung, 8x14,3x2	59914087
04 Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914095
05 Temperatureinstellsatz	59914089
06 Temperatureinstellgriff	59914092
07 Membrane	59914090
08 Magnetventil	59914091
09 Auslauf	59914589
10 Luftsprudler, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11 Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914098
11 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
N.I. Begrenzer	59914106