

EAN: 4057304015847
static.hansa.com/8114956233



- Wanne & Dusche
- Fertigmontageset, Thermostat
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Matt-Schwarz
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Squarewallrosette, FunctionUnitFixedWithScrews, BLUECLICK, BLUETUNE

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 20.4 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**

Vorschriften

EN Standard **EN 1111**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6509CS0197**
 ABP **PA-IX 28853/IDD**
 SVGW **1805-6755**
 ACS **16 ACC LY 695**

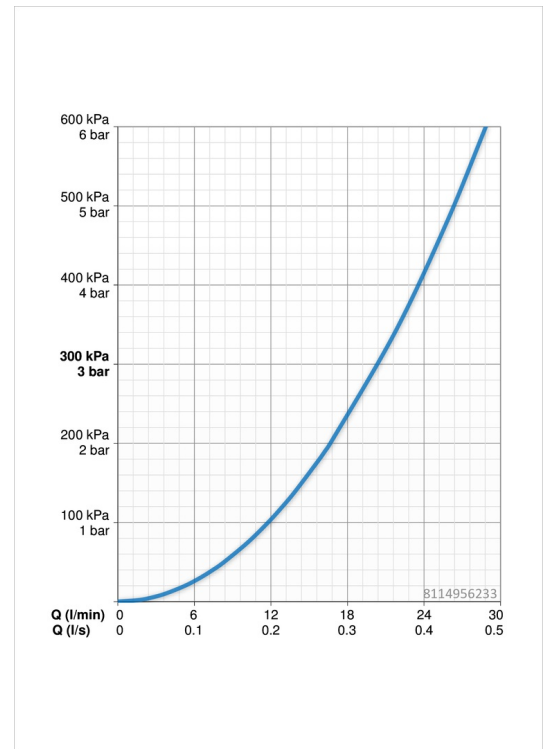



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**




 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

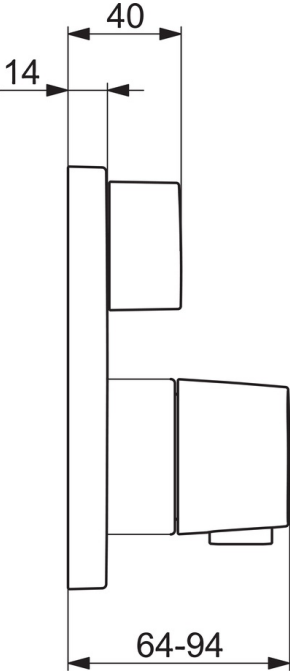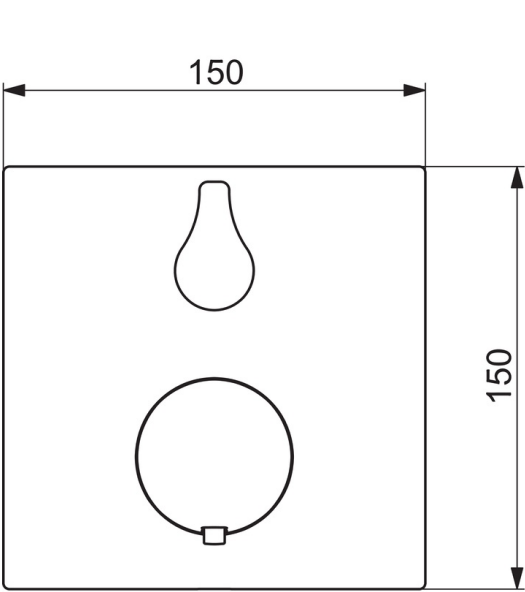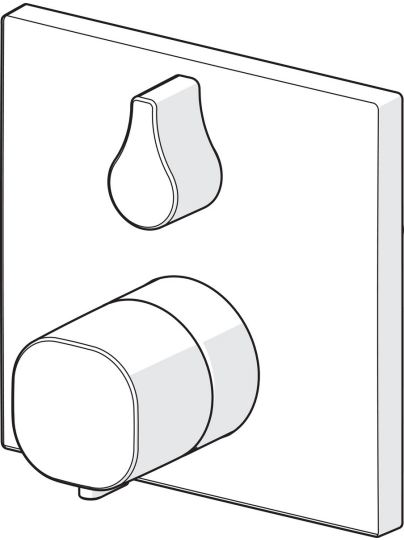

 **UNIDOMO®**