

EAN: 4057304016943
static.hansa.com/81919009



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Thermostat, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- Drucktaste
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Roundwallrosette
- Ohne Netzteil

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **13.8 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Werkstoff **Messing**



Software-Einstellungen


Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **45 s (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **12 V**
 Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 ItemBluetoothVersion **5.x**

Vorschriften

EU Directive **C € 2014/53/EU , 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 1111 , EN 15091**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**
 Schutzklasse **IP 55**

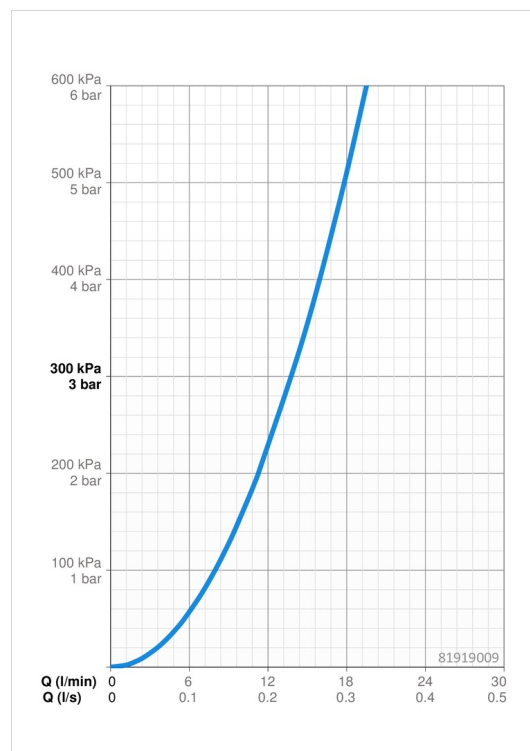



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

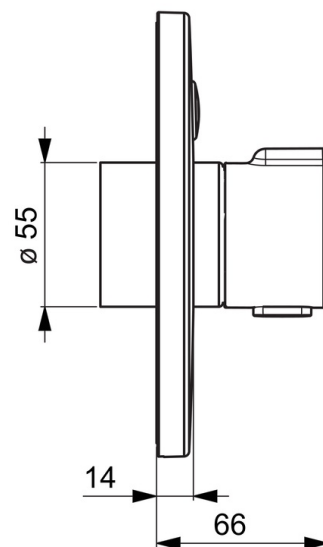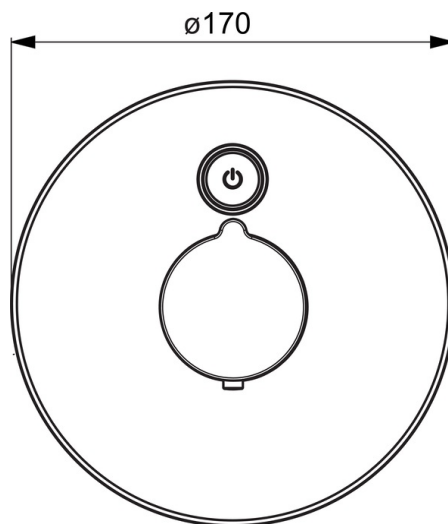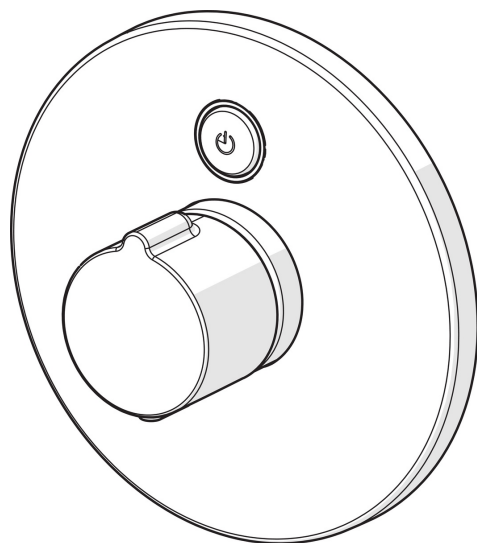

 **UNIDOMO®**