




- (D)** Montage- und Bedienungsanleitung
- (GB)** Mounting- and operating instructions
- (F)** Instructions de montage et d'utilisation
- (E)** Instrucciones de montaje y de uso

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| (I) | (N) | (DK) | (PL) |
| (NL) | (P) | (CZ) | (HU) |
| (S) | (FIN) | (GR) | (RUS) |

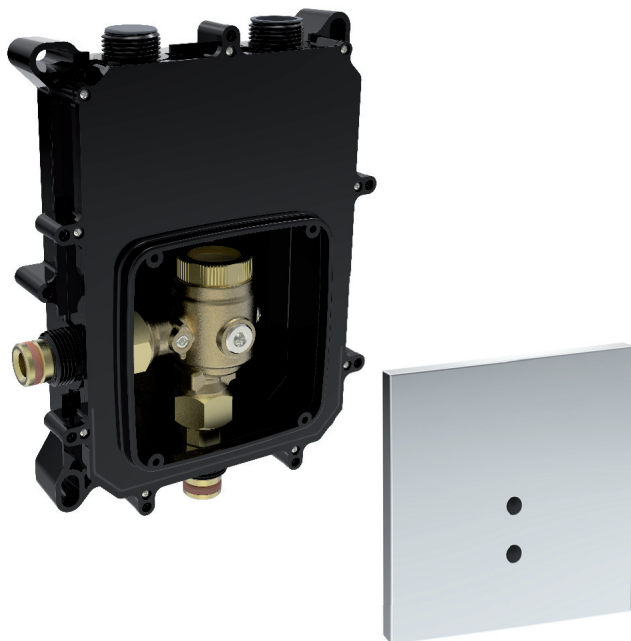

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Für den Installateur

For the Plumber
Pour l'installateur
Para el instalador



Zur Wahrung der Gewährleistungsrechte sind HANSA Produkte zwingend und ausschließlich durch einen sanitären Fachhandwerker zu montieren. Bei Reklamationen bzw. unerwartet auftretenden Mängeln wenden Sie sich an Ihren Installateur.

To maintain warranty entitlements, HANSA Products must be fitted exclusively by a specialist sanitary engineer.
In case of complaints or unexpected defects, contact your fitter.

Afin de préserver les droits de garantie, les produits HANSA doivent être montés exclusivement par un spécialiste sanitaire.
Veuillez vous adresser à votre installateur en cas de réclamations ou de défauts imprévus.

Para salvaguardar los derechos de garantía, los productos HANSA debe montarlos obligatoria y exclusivamente un artesano profesional en equipos sanitarios. Consulte a su instalador en caso de reclamaciones o de presentarse defectos inesperados.

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 sind bei höheren Drücken als 6 bar Druckminderer in die Hauptleitung einzubauen. Hohe Druckdifferenzen über ca. 1 bar zwischen Kalt- und Warmwasseranschluss sind zu vermeiden.

To comply with the noise emission figures required by DIN 4109, pressure reducers must be installed in the main pipe at higher pressures than 6 bar. High pressure differences of more than approx. 1 bar between the cold and hot water connection should be avoided.

Afin de respecter les valeurs de bruit prescrites par la norme DIN 4109, il convient de monter des réducteurs de pression dans la conduite principale lorsque les pressions sont supérieures à 6 bar.

Les différences de pression importantes supérieures à environ 1 bar entre les raccords eau froide et eau chaude doivent être évitées.

Para el cumplimiento de los valores de ruido conforme a la norma DIN 4109 en caso de presiones superiores a 6 bares, debe montarse un reductor de presión en el conducto principal.

Deben evitarse elevadas diferencias de presión, superiores a aprox. 1 bar, entre la conexión de agua fría y la conexión de agua caliente.

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung, natürlicher Abnutzung oder zu grosser Inanspruchnahme entstanden sind, sind von unserer Gewährleistung ausgeschlossen

Damage resulting from improper handling, natural wear and tear or excessive use are excluded from our warranty.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant d'un traitement non conforme, d'une usure naturelle ou d'une sollicitation trop importante

Los daños causados por un tratamiento inapropiado, el desgaste natural o una utilización excesiva, están excluidos de nuestra garantía

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten. (insbesondere Beachtung von DIN EN 1717 empfohlen)

Generally accepted engineering practices should be applied. (In particular, compliance with DIN EN 1717 is recommended)

Les règles de la technique généralement reconnues doivent être respectées. (Il est notamment recommandé de respecter la norme DIN EN 1717)

Deben observarse las reglas técnicas reconocidas. (Se recomienda observar especialmente la norma DIN EN 1717)

Vor Einbau der Armatur Rohrleitung gut spülen

Flush pipes well before installing mixer

Purger l'installation avant la pose de la robinetterie

Antes de colocar el monobloc purgar la instalación

Bei Frostgefahr Hausanlage entleeren.

Drain system completely if danger of frost.

En cas de risque de gel, vidanger l'installation d'immeuble.

En caso de peligro de hielo, purg la instalación de agua, o bien vaciar las tuberías.



Elektroinstallation muß von einem Elektro-Fachmann erfolgen.

Electrical installation must be undertaken by a qualified electrician.

L'installation électrique doit être effectuée par un électricien.

La instalación eléctrica debe encomendarse a un electricista cualificado

Elektrische Anschlüsse sind nach geltenden nationalen Vorschriften zu montieren.

Electrical connections must be fitted in accordance with the national legislation applicable.

Les raccordements électriques doivent être réalisés conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

El conexionado eléctrico debe montarse conforme a las normativas nacionales

Fehlstromschutzeinrichtung ist dringend zu installieren (FI Schalter, N=30mA)

It is essential to fit a fault current circuit-breaker (FC-switch, N=30mA).

Un dispositif de protection contre les courants de fuite (disjoncteur différentiel, N=30mA) doit absolument être installé


Es imprescindible instalar cuanto antes un dispositivo protector de corriente de defecto (interruptor FI, N=30mA)

Bei der Elektro-Installation sind die entsprechenden VDE-, Landes- und EVU-Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. Die Installations- und Prüfarbeiten sind von zugelassenen Elektrofachleuten auszuführen, unter Berücksichtigung von VDE 0100 Teil 701. Sämtliche Arbeiten an der Leuchte dürfen nur im spannungsfreien Zustand unternommen werden.

When installing electrical systems, it is essential to comply with the relevant VDE, national and electrical regulations in the currently valid version. Installation and testing must be undertaken by approved electricians, taking account of VDE 0100 Part 701. Any work undertaken on the light must take place with no voltage present.

Pour l'installation électrique, les prescriptions correspondantes en vigueur VDE, régionales et de la société de distribution de l'électricité doivent être respectées. Les travaux d'installation et de contrôle doivent être exécutés par des électriciens qualifiés, dans le respect de la norme VDE 0100 partie 701. Tous les travaux sur le luminaire peuvent uniquement être exécutés lorsque celui-ci est hors tension.

Durante la instalación eléctrica es obligatorio atenerse a los reglamentos pertinentes de la asociación de ingenieros alemanes, las normativas nacionales y las de la asociación alemana de empresas abastecedoras de energía eléctrica en sus versiones vigentes. Los trabajos de instalación y control deberán encomendarse a técnicos electricistas autorizados, con arreglo a VDE 0100, sección 701. Todas las manipulaciones en la luminaria se han de realizar con la tensión cortada.



Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich an den Bohrstellen keine Hausinstallation befindet. Bei Beschädigung von Gas-, Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen kann Lebensgefahr oder Sachschaden entstehen.

Ensure before drilling that there are no domestic services located where you are drilling. If gas, electric, water and effluent pipelines are damaged, this can endanger life or cause damage to property.

Assurez-vous avant de forer qu'il n'y a pas d'installation domestique à l'endroit des points de forage. Danger de mort ou de dommages matériels en cas de détérioration de conduites de gaz, d'électricité, d'eau ou d'eaux usées.

Antes de taladrar, asegúrese de que no hay ninguna instalación doméstica en los puntos de perforación. Peligro de muerte o de daños materiales en caso de dañarse los conductos de gas, electricidad, agua y desagüe.

Einbaumaße


Installation dimensions

Dimensions d'encastrement

Dimensiones de instalación




0945 0170

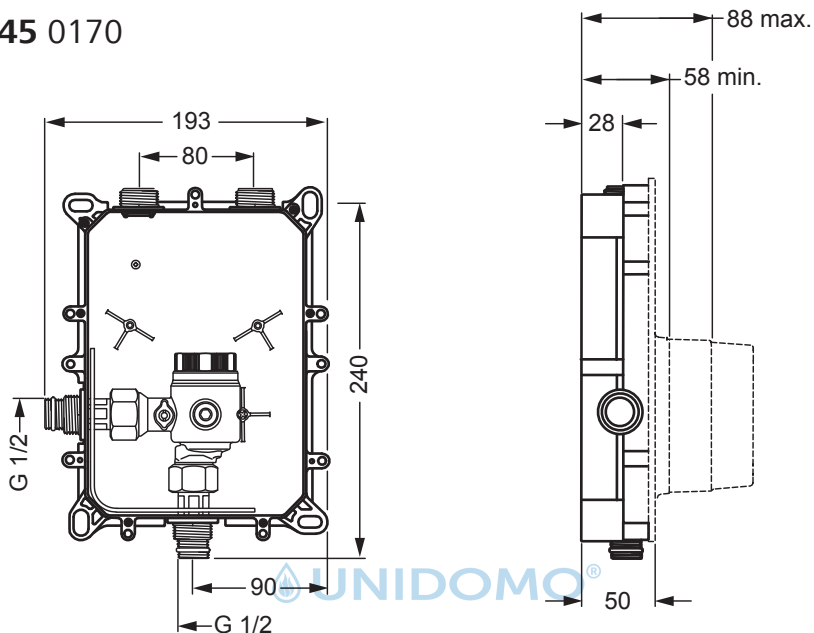

0946 9172 (12 V / 230 V)

0947 9272 (6 V)





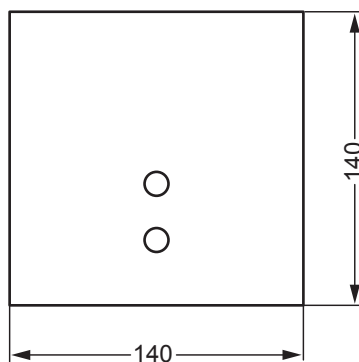


Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical alteration

Sous réserve de modifications techniques

Derechos reservados para efectuar modificaciones técnicas

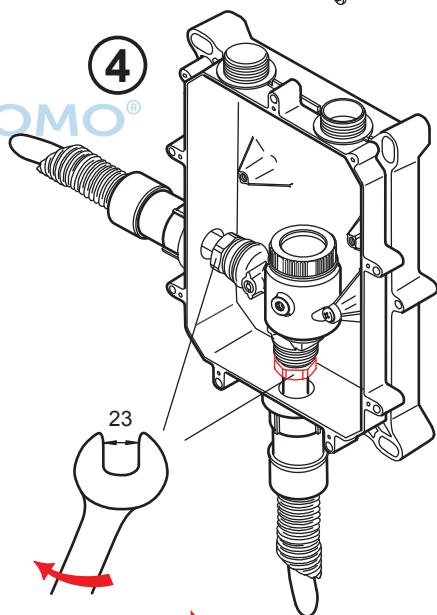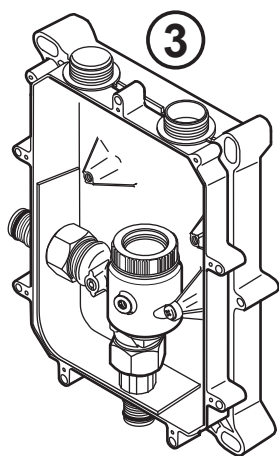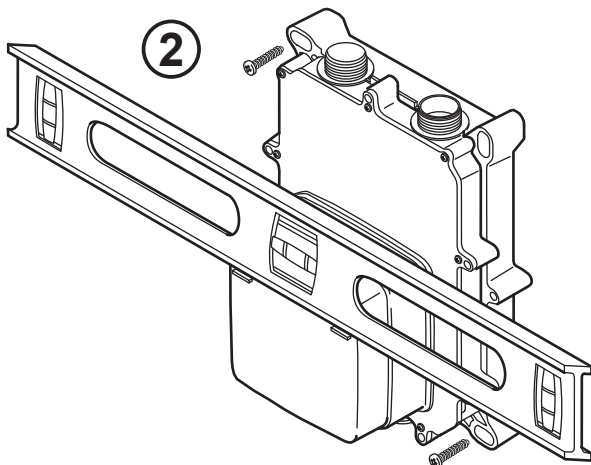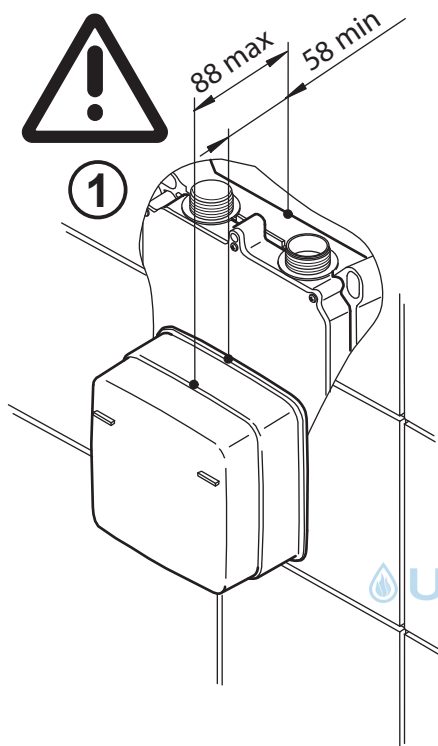

A 1 - 1 1/2 x




B 1/2 - 1 x




C 1/2 - 1 x








5

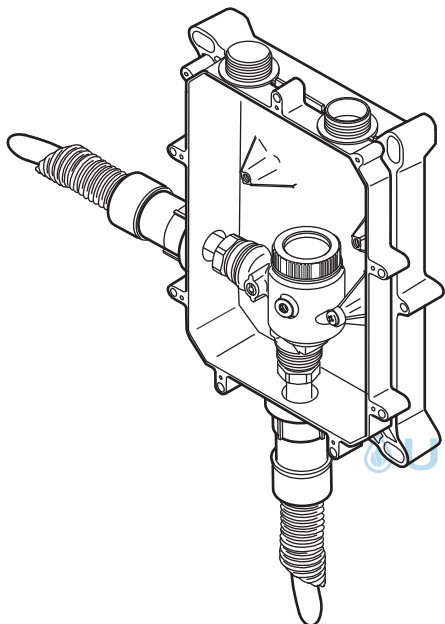

6499 0100
(12 V / 230 V)

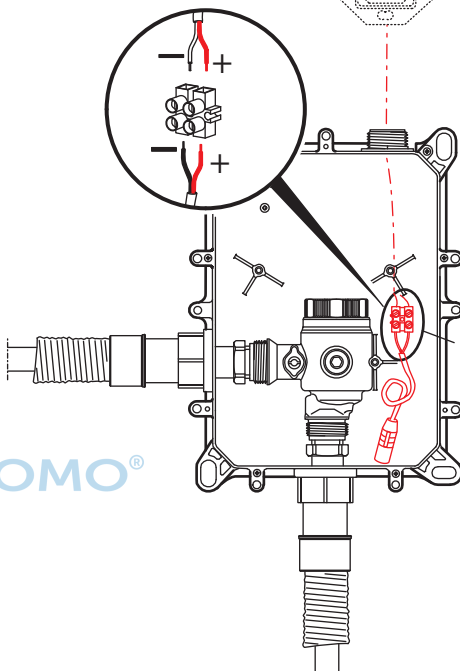

Technische Daten • Technical details • Dates techniques • Datos técnicos



°C / °F

opt. 40-65°C / 104-149°F
max. 70°C / 158°F

3 bar





0,3 MPa
(3 bar/43,5 psi)
26 l/min.



10 bar

min. 0,05 MPa (0,5 bar / 7,25 psi)
opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)

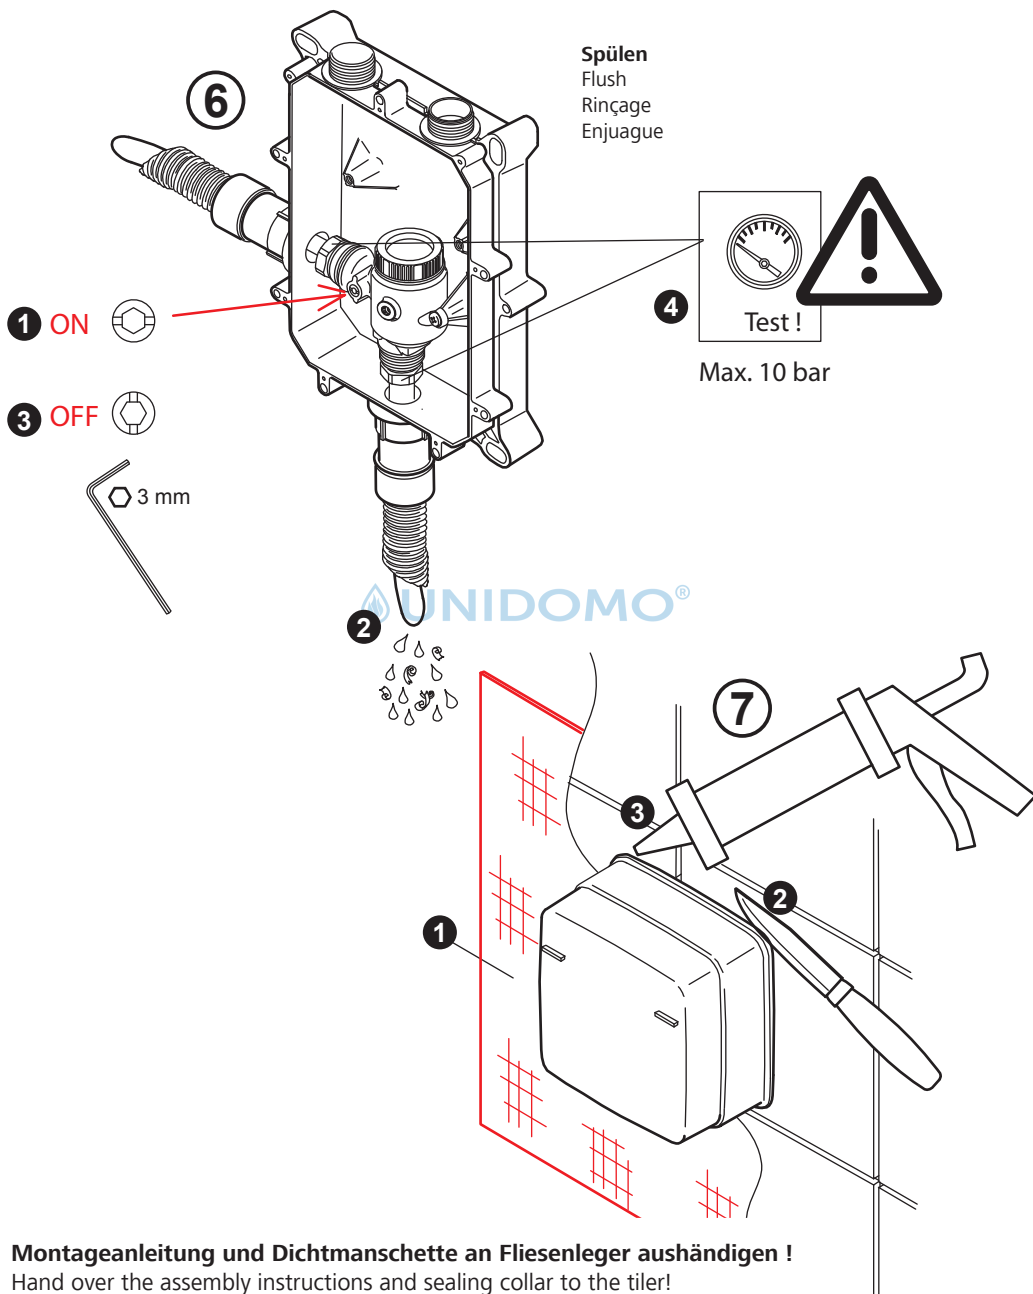


Montageanleitung und Dichtmanschette an Fliesenleger aushändigen !

Hand over the assembly instructions and sealing collar to the tiler!


Remettre les instructions de montage et la manchette d'étanchéité au carreleur!

¡Entregar las instrucciones de montaje y la guarnición de obturación al baldosador!



6499 0100


0946 9172 (12 V / 230 V)

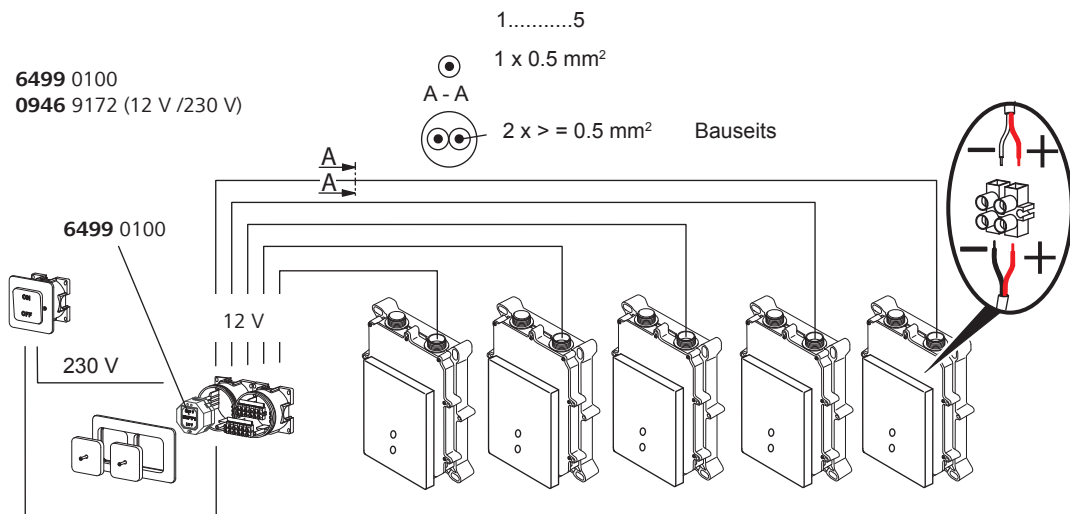

UNIDOMO®

Batteriewechsel

Change battery
Remplacement de la pile
Cambio de la pila

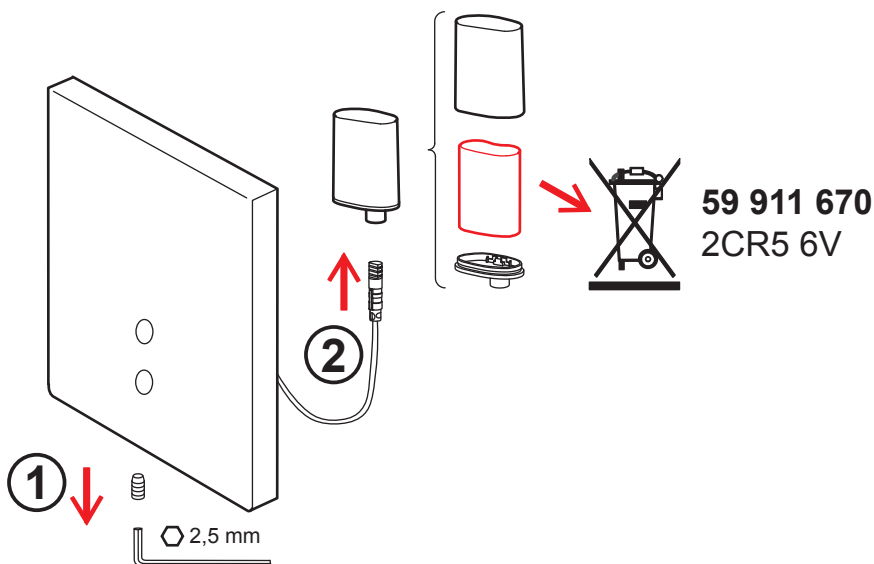

Bedienungsanleitung für den Benutzer

Operating instruction for the consumer

Mode d'emploi pour l'utilisateur

Modo de empleo para el usuario




10

Werkseinstellung

Factory settings

Réglage d'usine

Preajuste de fábrica






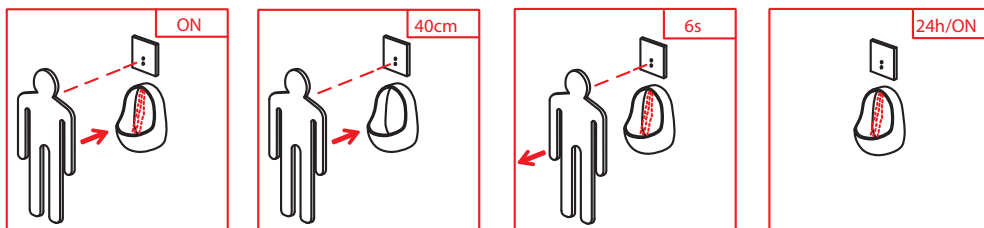


Änderung der Werkseinstellungen

Changing the factory settings

Changement du réglage d'usine

Cambio de los ajustes de fábrica



Bedienungsanleitung für den Benutzer

Operating instruction for the consumer




Mode d'emploi pour l'utilisateur

Modo de empleo para el usuario



11

1x - 11x

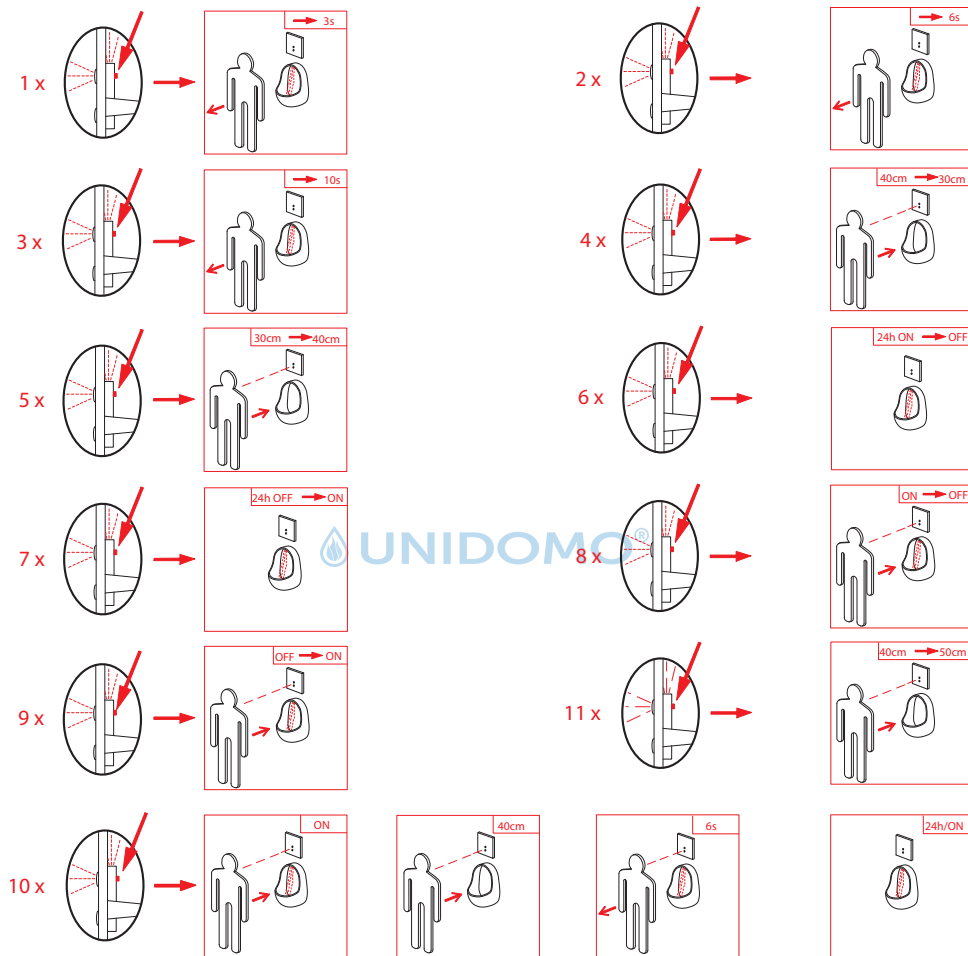

Bedienungsanleitung für den Benutzer






Operating instruction for the consumer

Mode d'emploi pour l'utilisateur

Modo de empleo para el usuario



12

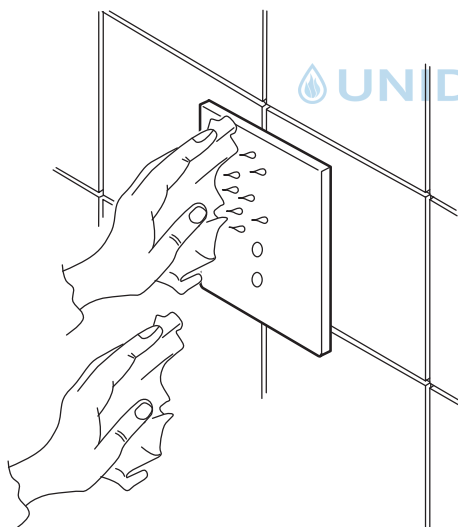


UNIDOMO®

Reinigung in regelmäßigen Abständen vornehmen.

Clean in regular intervals.

Entretien régulier préconisé.

Aconsejable limpiar regularmente.



Schonende Pflege für Ihre HANSA Armaturen

Gentle care for your HANSA fittings

Entretien en douceur des robinetteries HANSA

Cuidado de la grifería HANSA



59 913 577

HANSASHINE

Polierpaste

Polishing paste

Pâte à polir

Pasta de pulir



Störung - Ursache - Behebung

Störung / Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es fließt kein Wasser	• Stromversorgung defekt • Magnetspule defekt • Sensor defekt	Netzteil / Batterie austauschen Magnetspule austauschen Sensor austauschen
Wasser fließt ständig (2 Minuten)	• Reflexion • Magnetspule defekt • Sensor verschmutzt	Magnetspule tauschen Sensor reinigen
Urinal schaltet selbstständig	• Reflexion am Waschbecken	
Wasserfluß zu gering	• Zuleitungsdruck zu gering • Perlator verstopft • Rückschlagventile defekt / verschmutzt	Zuleitung prüfen Perlator reinigen/austauschen Rückschlagventile reinigen / austauschen
Urinal blinkt	• Batterie leer	Batterie auswechseln
Urinal tropft	• Membrane verschmutzt	Magnetspule reinigen / austauschen
Sensor reagiert nicht	• Stromversorgung / Batterie leer/defekt • Batterie falsch eingesetzt	Netzteil / Batterie austauschen Batterie richtig einsetzen



Fault - Cause - Remedy

Malfunction/fault	Possible cause	Remedy
No water is flowing	• Faulty power supply • Faulty solenoid • Faulty sensor	Replace power unit / battery Replace solenoid Replace sensor
Water flows continuously (2 minutes)	• Reflection • Faulty solenoid/diaphragms • Dirty sensor	Replace solenoid Clean sensor
Urinal switches independently	• Reflection in washbasin	
Insufficient water flow	• Insufficient supply pressure • Clogged perlator • Faulty non-return valves	Check supply line Clean/replace perlator Clean/replace non-return valves
Urinal is flashing	• Discharged battery	Replace battery
Urinal is dripping	• Dirty membrane	Clean/replace membrane
Sensor does not react	• Faulty power supply / battery • Battery incorrectly inserted	Replace power unit / battery Insert battery correctly

F

Anomalie - Cause - Elimination

Anomalie / Défaut	Cause possible	Elimination
L'eau ne coule pas	- Alimentation défectueuse - Bobine électroaimant - Capteur défectueuse	Remplacer de l'alimentation / batterie Remplacer la bobine électroaimant Remplacer le capteur
L'eau coule sans arrêt (2 min)	- Réflexion - Bobine électroaimant/membrane défectueuse - Capteur encrassé	Remplacer la bobine électroaimant Nettoyer le capteur
La robinetterie fonctionne de façon spontanée	Réflexion sur le lavabo	
Débit d'eau trop faible	- Pression d'alimentation trop faible - Perlator bouché - Clapets de retenue encrassé / défectueux	Contrôler la conduite d'alimentation Nettoyer/remplacer le Perlator Nettoyer/Remplacer les clapets de retenue
LED clignotante	Batterie vide	Remplacer la batterie
La robinetterie goutte	Membrane encrassée	Nettoyer/remplacer la bobine électroaimant
Capteur ne réagit pas	- Alimentation / Batterie vide / défectueuse - Batterie mal insérée	Remplacer de l'alimentation / batterie Insérer correctement la batterie

ALPURA®

E

Fallo - Causa - Remedio

Perturbación / Fallo	Causa posible	Remedio
El agua no corre	- Fuente de alimentación defectuosa - Bobina magnética/membrana defectuosa - Sensor defectuosa	Fuente de alimentación recambiar / batería Recambiar la bobina magnética Recambiar el sensor
El agua corre sin parar (2 min)	- Reflexiones - Bobina magnética/membrana defectuosa - Sensor sucio	Recambiar la bobina magnética Limpiar el sensor
Grifo se conecta por su cuenta	Reflexiones en el lavabo	
Sale muy poca agua	- Presión de acometida demasiado baja - Perlator atascado - Válvula antirretorno sucio/defecto	Revisar el conducto de acometida Limpiar / recambiar el Perlator Limpiar / recambiar las válvulas antirretorno
Parpadeo del LED	Batería descargada	Cambiar la batería
El grifo gotea	Membrana sucia	Limpiar / recambiar la bobina magnética
Sensor no responde	- Fuente de alimentación / Batería descargada/defectuosa - Batería mal colocada	Fuente de alimentación recambiar / batería Colocar bien la batería

Pflegeanleitung für Hansa-Armaturen

D

Sehr geehrter Kunde,
mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitäts-Produkt erworben. Um die Schönheit der hochwertigen Oberfläche zu erhalten, sind folgende Hinweise zu beachten:

Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete Oberflächen sind empfindlich gegen säure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme.

Achtung!

Farbige Oberflächen erfordern eine besonders sorgfältige Behandlung bei Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten Oberflächen sind verfahrensbedingt.

Pflege:

Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder verdünntem Haushaltssessig reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und trockenreiben.

Farbige Oberflächen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln. Pflege wie oben.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Hansa-Gewährleistung.

Care and maintenance instructions for Hansa faucets

GB

Dear Customer,
you have purchased a high quality product, and to maintain its beautiful appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as follows:

Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces

are sensitive to cleaning agents containing acids or abrasives as well as abrasive sponges.

Important!

Colour coated surfaces require extra care during installation and use. Slight colour variations can occur with colour coated faucets as a result of unavoidable process variations.

Maintenance:

Dirt and surface calcination are best removed with soapy water, followed by rinsing with plain water and drying.

Avoid exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning agents containing alcohol, and treat such surfaces as described above. Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

Conseils d'entretien de notre robinetterie

F

Cher client,
avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils.

Surfaces chromée, chromée-mat et traitements de couleur:

Eviter les acides et les produits contenant du sable, ainsi que les éponges rugueuses.

Attention!

Les traitements en couleur demandent une manipulation très soignée au montage et lors de l'utilisation.

Une légère différence de nuance est possible lors du traitement.

Entretien:

En cas de salissure ou de dépôt de calcaire, nettoyer avec de l'eau savonneuse. Rincer avec de l'eau tiède et essuyer. Les pièces traitées ne doivent pas être nettoyées avec des produits contenant de l'alcool, ou des produits désinfectants. Entretien comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus à une utilisation non conforme à ces conseils ne sont pas couverts par la garantie.

Consejos para el mantenimiento de nuestra grifería

E

Con esta grifería, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conservar impecable su superficie, deberá seguir nuestras instrucciones:

Superficies cromada, cromada-mate y tratamiento de color:

Evitar los ácidos y los productos que contienen arena, así como las esponjas ásperas.


¡Atención!


Los tratamientos en color requieren una manipulación muy cuidadosa en el montaje y en su empleo.

Limpieza:

En caso de suciedad o sedimento calcáreo, lavar con agua jabonosa. Enjuagar con agua tibia y secar. Las piezas en color no deben limpiarse con productos que contengan alcohol o acetona, ni con productos desinfectantes.


Los daños o averías debidos a una utilización no conforme con estas instrucciones no están cubiertos por la garantía.



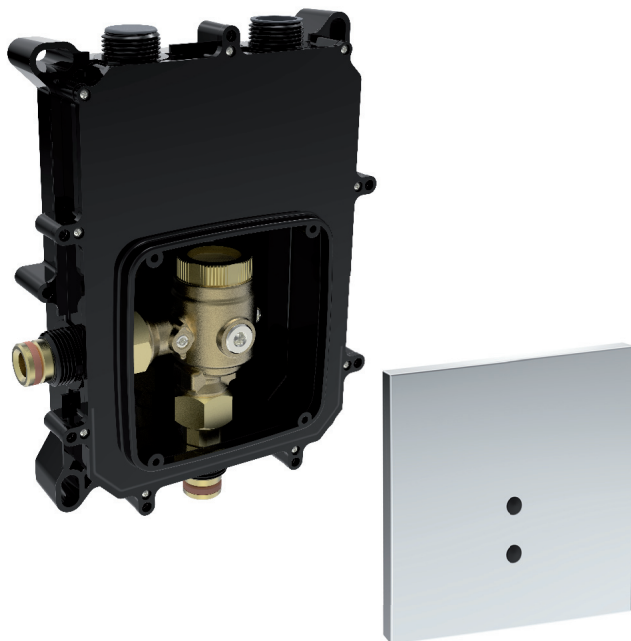

- I** Istruzioni di montaggio e d'uso
- NL** Montage- en bedieningshandleiding
- N** Montasje- og betjeninganvisning
- P** Instruções de montagem e de uso
- S** Monterings- och bruksanvisning
- FIN** Asennus- ja käyttöohje

www.hansa.com



Per conservare i diritti di garanzia, i prodotti HANSA devono essere montati obbligatoriamente ed esclusivamente da un installatore specializzato nel settore dei sanitari. In caso di reclami o di difetti inaspettati rivolgersi all'installatore. Det er tvingende nødvendig at HANSA-produktene kun monteres av en håndverker som er spesialisert på sanitært utstyr, for at garantien ikke skal gå tapt. Henvend deg til montøren ved reklamasjoner eller uventede som måtte oppstå. Om de garantierechten te behouden, moeten HANSA producten beslist en uitsluitend door een sanitairvakman worden gemonteerd. Bij reclamaties resp. onverwacht optredende gebreken, dient u contact op te nemen met uw installateur. Para a salvaguarda dos direitos de garantia, os produtos HANSA devem ser montados única e exclusivamente por um técnico sanitário. Em caso de reclamações ou de defeitos inesperados, dirija-se ao seu instalador. För att bibehålla garantianspråk måste HANSA produkter ovillkorligen och uteslutande monteras av en utbildad installatör. Vid reklamationer resp. brister skall Ni vända Er till Er installatör. Takuuoiheuksien säilyttämiseksi HANSA-tuotteet saa ehdottomasti asentaa yksinomaan LVI-alan ammattilainen. Reklamaatiotapauksissa tai yllättäen esiintyvissä puutteissa pyydämme kääntymään asentajan puoleen.

Per rispettare valori di rumorosità conformi alla norma DIN 4109, è necessario montare un riduttore di pressione nella tubazione principale in caso di pressioni superiori ai 6 bar. Evitare differenze di pressione elevate (oltre 1 bar ca.) tra il raccordo acqua fredda e acqua calda.

For å overholde støyemisjonsverdiene iht. DIN 4109, må det monteres en trykkreduksjonsventil i hovedledningen ved trykk på mer enn 6 bar. Store trykkforskjeller på mer enn ca. 1 bar må unngås mellom koplingene for kaldt og varmt vann.

Om de geluidswaarden overeenkomstig DIN 4109 aan te houden, moeten bij hogere drukken dan 6 bar drukreducerkleppen in de hoofdleiding worden gemonteerd. Hoge drukverschillen boven ca. 1 bar tussen koudwater- en warmwateraansluiting moeten worden vermeden.

Para o cumprimento dos valores de ruído segundo DIN 4109, no caso de pressões superiores a 6 bar deve ser instalado um redutor de pressão no tubo principal. Devem ser evitadas grandes diferenças de pressão, superiores a aprox. 1 bar, entre a ligação da água fria e da água quente.

För att hålla bullervärdena enligt DIN 4109 skall man montera in en tryckregulator i huvudledningen vid tryck över 6 bar. Tryckdifferenser över ca 1 bar mellan kall- och varmvattenanslutning skall undvikas.

Jos paine on yli 6 baria, DIN 4109 mukaisten meluarvojen noudattamiseksi on pääjohtoon asennettava paineenvähennin. Yli noin 1 barin paine-erotusta kylmä- ja lämminvesiliitännän välillä on vältettävä.

I danni causati dal trattamento inappropriato, dall'usura naturale o da un utilizzo eccessivo sono esclusi dalla nostra garanzia. Skader som oppstår pga. ukorrekt behandling, naturlig slitasje eller for store belastninger, dekkes ikke av garantien.

Schade die resulteert uit onakkundige behandeling, natuurlijke slijtage of te grote belasting, is uitgesloten van onze garantie.

Danos provocados por manuseamento inadequado, desgaste natural ou utilização excessiva estão excluídos da nossa garantia

Skador på grund av osaklig behandling, naturligt slitage eller större belastning är utesluten från vår garanti

Vahingot, jotka syntyvät epäasiallisen käsittelyn, luonnollisen kulumisen tai liian suuren rasituksen seurauksena, eivät sisälly takuusemme.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Attenersi alle norme tecniche generalmente riconosciute (in particolare si consiglia di rispettare la norma DIN EN 1717).

Teknikkens generelt anerkjente regler skal overholdes. (særlig anbefales det å overholde DIN EN 1717)

De algemeen erkende regels van de techniek moeten worden aangehouden. (in het bijzonder wordt de inachtneming van DIN EN 1717 aanbevolen)

Devem ser respeitadas as regras geralmente reconhecidas da tecnologia (recomenda-se em especial o cumprimento da DIN EN 1717).

Gällande erkända regler för teknik skall följas. (speciellt rekommenderas följandet av DIN EN 1717)

Yleisesti hyväksyttyjä tekniikan sääntöjä on noudatettava. (suosittelemme ottamaan huomioon erityisesti DIN EN 1717)

Prima di installare il miscelatore spurgare bene le condutture

Voor het inbouwen van de kraan, waterleiding goed doorspoelen

Gjennomspyl rørledningene godt før montering av armaturen

Antes de colocar o monocomando, limpar a instalação

Spola rörledningen noga före installationen av armaturen

Vesijohdot on huuhdeltava huolellisesti ennen hanan asennusta.

Con pericolo di gelo togliere la cartuccia e vuotare l'impianto.

Bij bevriezingsgevaar de patroon verwijderen en de installatie aftappen.

Ved frostfare fjernes patronen og amlegget tømmes.

Em caso de perigo de gelo, tirar o cartucho e esvaziar a instalação.

Vid frostrisk ska anläggningen i huset tömmas.

Pakkasvaurioiden estämiseksi koko järjestelmä on tyhjennettävä.

L'installazione elettrica deve essere eseguita da parte di un elettricista specializzato.

Elektrische installatie moet door een elektricien plaatsvinden.

Elektroinstallasjonen må utføres av en elektro-fagmann.

A instalação eléctrica deverá ser levada a cabo por um electricista.

Einstallationen måste utföras av en behörig elektriker.

Sähkötyöt saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja.

Gli allacciamenti elettrici devono essere stabiliti conformemente alle prescrizioni nazionali vigenti.

Er moet absoluut een aardlekinstallatie geïnstalleerd worden (aardlekschakelaar, N=30mA)

Elektriske koplinger skal monteres i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter.

As ligações eléctricas deverão ser efectuadas de acordo com os respectivos regulamentos nacionais aplicáveis. Elanslutningar ska monteras enligt gällande nationella föreskrifter.

Sähkötekniiset liitännät voimassa olevien, maakohtaisten määräysten mukaan

È assolutamente necessario installare un dispositivo per la protezione contro corrente di guasto (interruttore automatico, N=30mA)

Det er tvingende nødvendig å installeres feilstrømsikkerhetsinnretninger (FI-brytere, N=30mA)

É imprescindível a montagem de um disjuntor de corrente de defeito (N=30mA)

Jordfelsbrytare måste absolut installeras (FI-brytare, N=30mA)

Suositamme ehdottomasti vikavirtasuojan asennusta (vikavirtakytkin, N=30mA)

Per l'installazione elettrica sono da rispettare le relative prescrizioni VDE, nazionali e EVU vigenti nella rispettiva stesura. I lavori di installazione e controllo devono essere eseguiti esclusivamente da parte di elettricisti specializzati e autorizzati, tendo presente o disposto na norma técnica VDE 0100 parte 701. Tutti i lavori alla lampada devono essere eseguiti solo in assenza di tensione elettrica.

Bij de elektrische installatie moeten de betreffende VDE-, land- en EVU-voorschriften in de steeds geldige versie aangehouden worden. De installatie- en controlewerkzaamheden moeten door erkende elektriciens uitgevoerd worden, onder inachtneming van VDE 0100 deel 701. Alle werkzaamheden aan de lamp mogen alleen in spanningsvrije toestand uitgevoerd worden

Under elektroinstallasjonene skal VDE-, gjeldende nasjonale og EVU-forskriftene, i den til enhver tid gyldige utgave, overholdes.


Installasjons- og kontrollarbeidene skal utføres av autoriserte elektrikere, og VDE 0100 del 701 skal følges. Alle arbeider på lampen skal kun utføres når denne er i spenningsløs tilstand.

Durante os trabalhos nas instalações eléctricas deverão ser respeitados os regulamentos nacionais aplicáveis na versão então em vigor. Os trabalhos de instalação e inspecção deverão estar a cargo de electricistas devidamente credenciados, tendo presente o disposto na norma técnica VDE 0100 parte 701 (no caso da Alemanha). Todos os trabalhos na luminária deverão ser realizados com a corrente eléctrica desligada no quadro.

Vid elinstallationen ska tillämpliga föreskrifter från elsäkerhetsverket, strömleverantören eller andra nationella föreskrifter i respektive gällande utgåva följas. Installations- och provningsarbeten ska utföras av auktoriserad elektriker samtidigt som VDE 0100 del 701, eller motsvarande nationella regler följs. Arbeten på lampen får endast utföras när denna är i spänningslöst tillstånd.

Sähkötekniisissä asennuksissa on noudatettava voimassa olevia määräyksiä ja standardeja (mm. VDE- ja maakohtaiset standardit).

Asennukset ja tarkastukset saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja voimassa olevia standardeja noudattaen (vrt. VDE 0100, osa 701). Valaisimen kunnostus- ja tarkastustöiden aikana siihen ei saa tulla virtaa.



Prima di praticare i fori, è necessario accertarsi che sotto i punti previsti non si trovino alcune linee dell'installazione domestica. In caso di un danneggiamento delle condotte del gas, delle linee elettriche, dell'acqua o di scarico, può persistere un imminente pericolo di morte o di danni materiali.

Controleer voor het boren of zich bij de boorplaatsen geen huisinstallatie bevindt. Bij beschadiging van gas-, stroom-, water- en rioleidingen kan levensgevaar of schade ontstaan.


Før du borer, må du forvisse deg om at det ikke befinner seg husinstallasjoner i borepunktene. Ved skader på gass-, strøm-, vann- og avløpsledninger kan det oppstå livsfare eller materielle skader.

Antes de começar a furar a parede, certifique-se de que não existe no ponto pretendido qualquer instalação. Se forem danificados condutores eléctricos ou então canalizações de gás, água ou esgotos poderão daí resultar danos materiais ou até mesmo perigo de vida.

Förvissa dig om innan du börjar borra att ingen husinstallation befinner sig vid det tänkta borrhållet. Vid skador på gas-, ström-, vatten- och avloppsledningar kan livsfara eller materiella skador uppstå.


Ennen poraukseen ryhtymistä on varmistettava, että kohdalle ei osu sähköjohtoja tai kaasu-, vesi- tai viemäriputkia. Jos niitä vioitetaan, siitä voi seurata aineellisten vahinkojen ohella jopa hengenvaara.

0945 0170





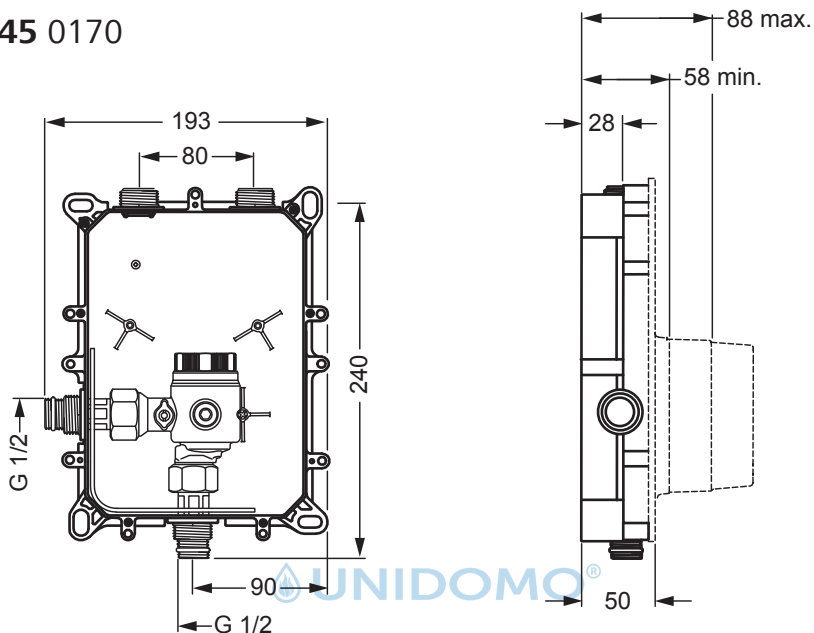


0946 9172 (12 V / 230 V)

0947 9272 (6 V)

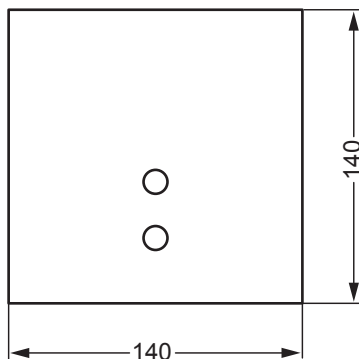

Salvo cambiamenti tecnici
Technische wijzigingen voorbehouden
Forbehold om tekniske endringer
Sujeito a alterações técnicas
Tekniska ändringar förbehålles
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään

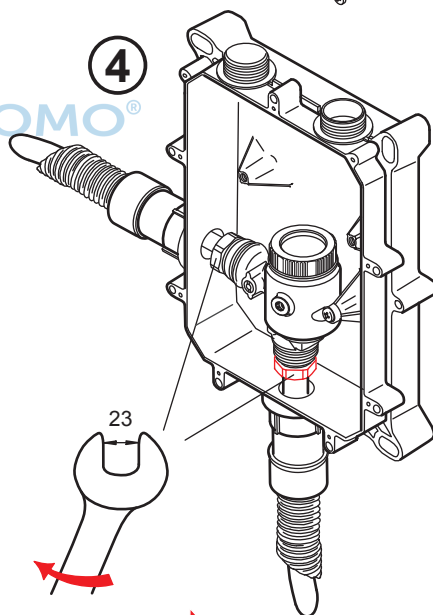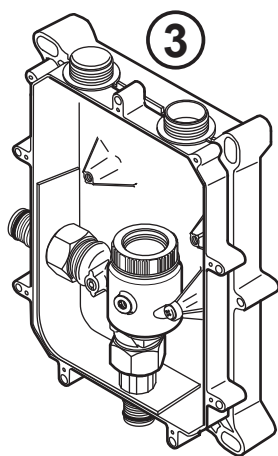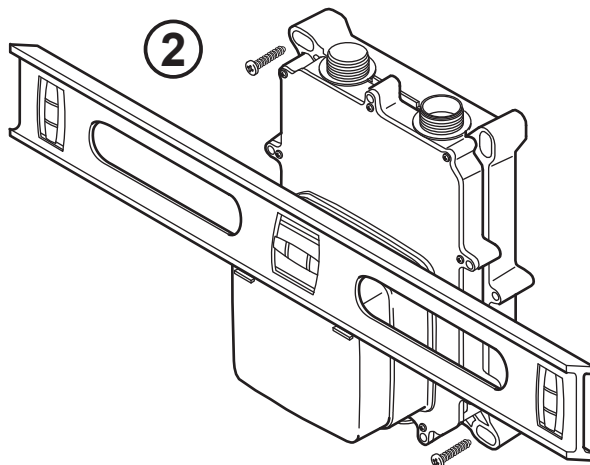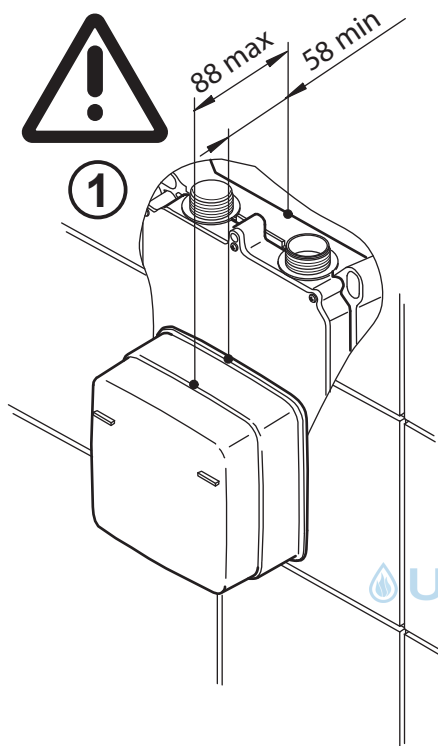

A 1 - 1 1/2 x




B 1/2 - 1 x




C 1/2 - 1 x








5

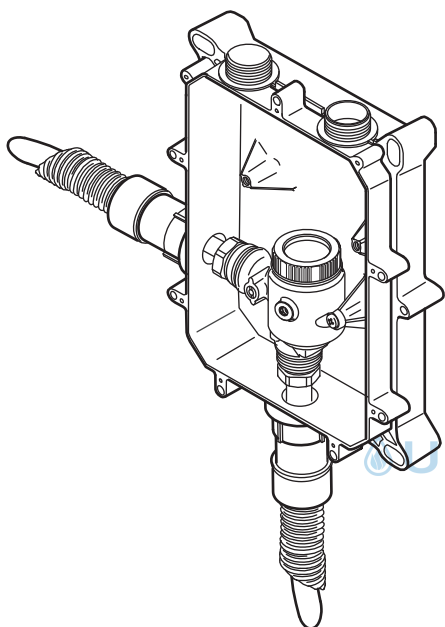

6499 0100
(12 V / 230 V)

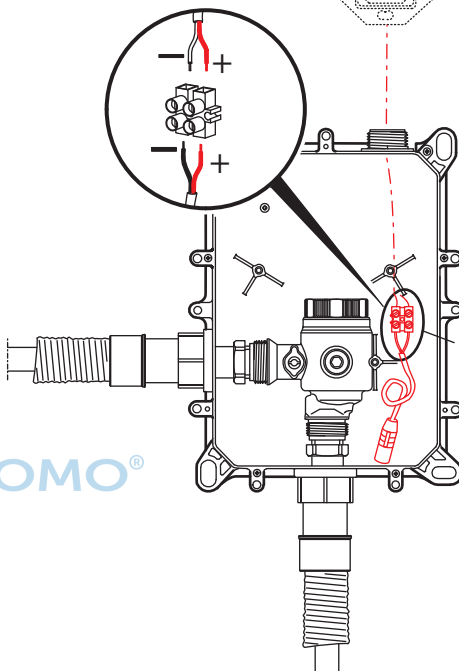

Dati tecnici • Technische gegevens • Tekniske data • Dados técnicos • Tekniska data • Tekniset tiedot



°C / °F

opt. 40-65°C / 104-149°F
max. 70°C / 158°F

3 bar





0,3 MPa
(3 bar/43,5 psi)
26 l/min.



10 bar

min. 0,05 MPa (0,5 bar / 7,25 psi)
opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)

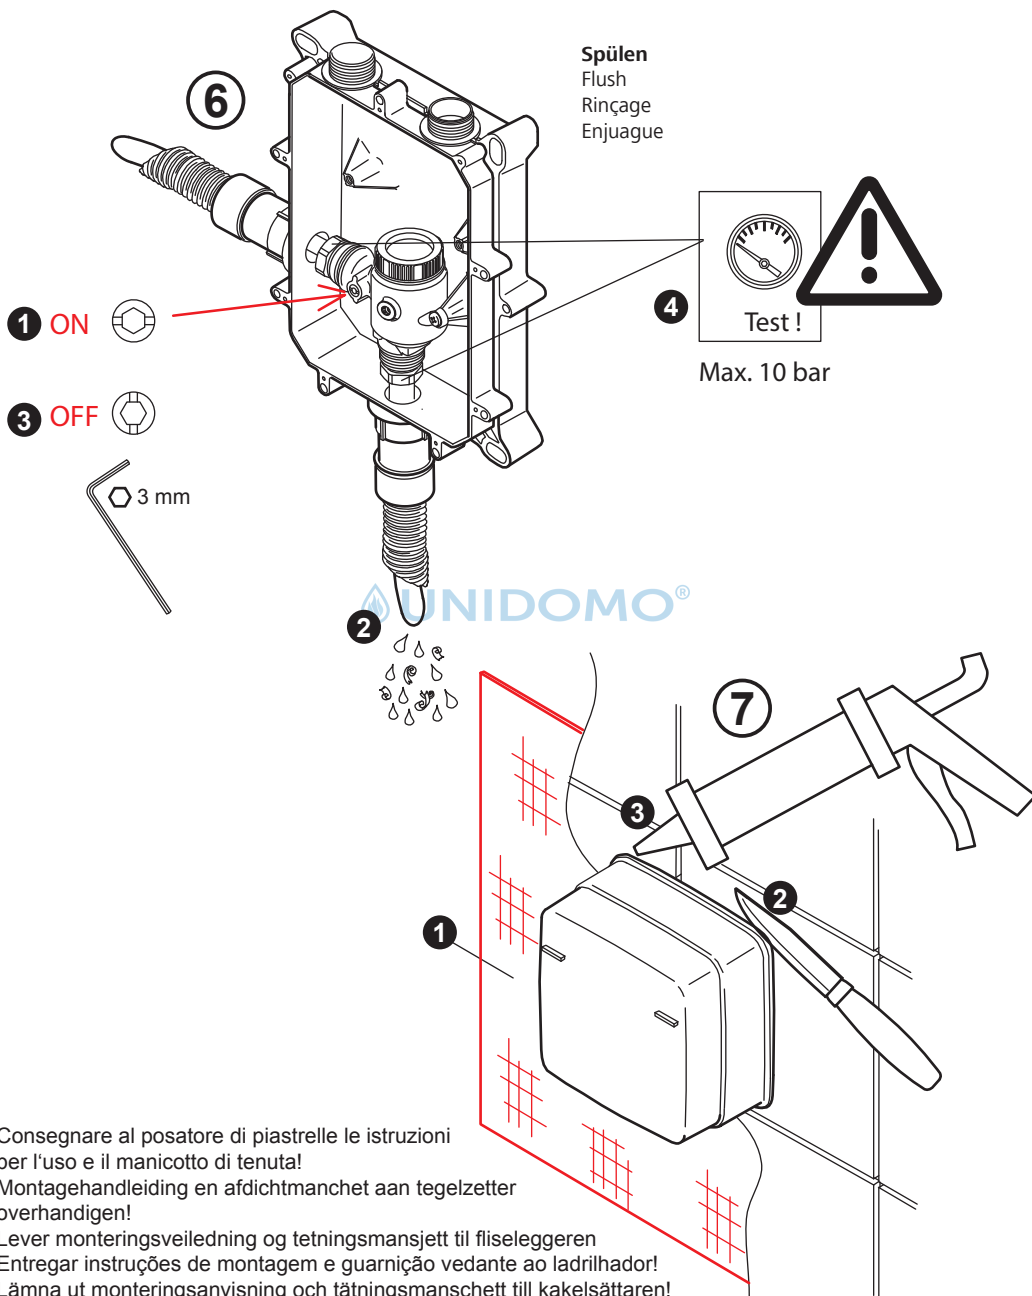

Consegnare al posatore di piastrelle le istruzioni per l'uso e il manicotto di tenuta!



Montagehandleiding en afdichtmanchet aan tegelzetter overhandigen!

Lever monteringsveiledning og tetningsmansjett til fliseleggeren


Entregar instruções de montagem e guarnição vedante ao ladrilhador!

Lämna ut monteringsanvisning och tätningssmanschett till kakelsättaren!


Anna asennusohje ja tiivistysmansetti laatoittajan käyttöön !

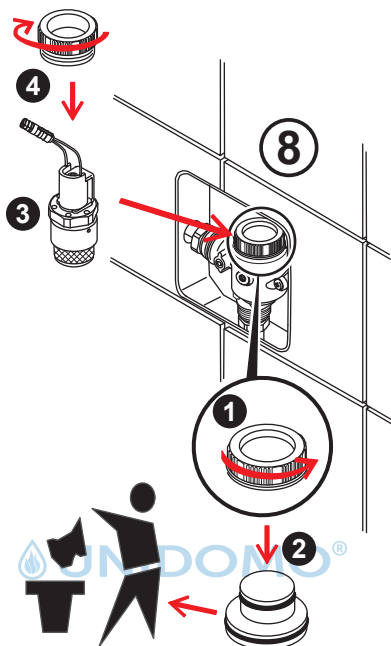


9 0947 9272 (6 V)

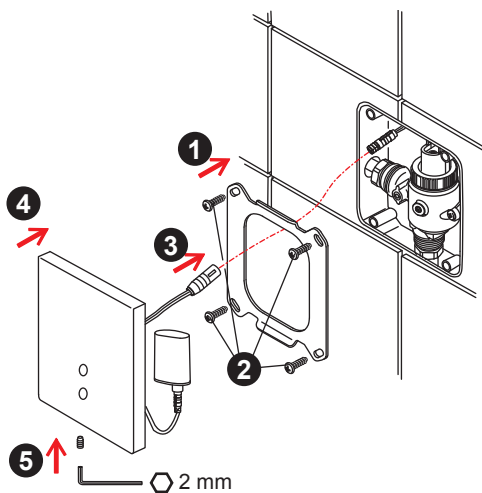


9 0946 9172 (12 V / 230 V)

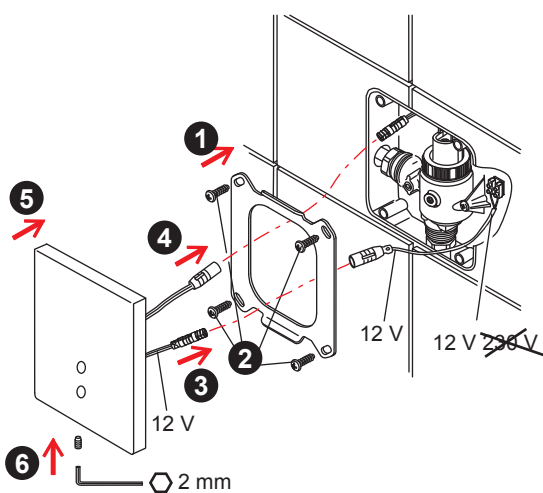




6499 0100
0946 9172 (12 V / 230 V)

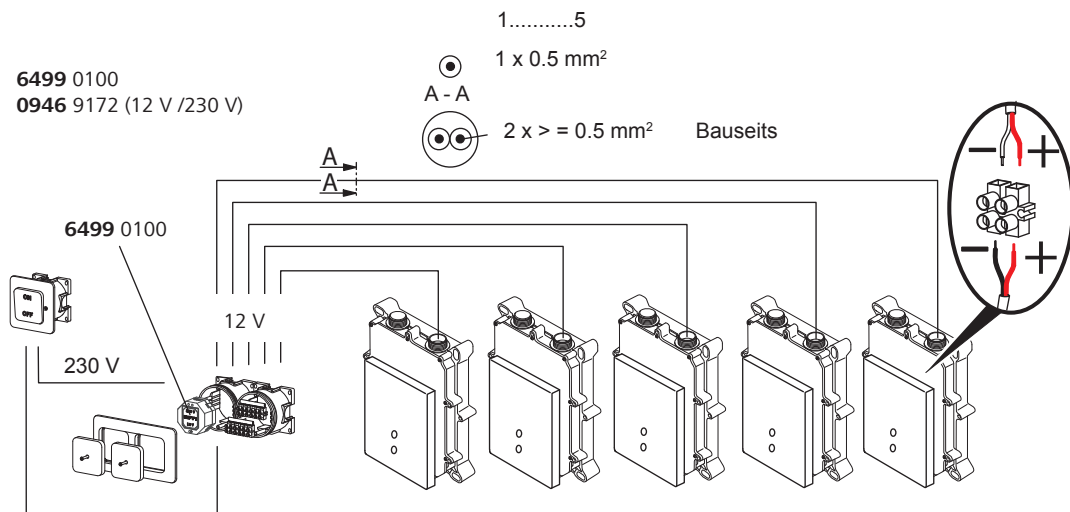

Cambio della batteria
Vervanging van batterijen
Batteriskifte


Mudança de bateria
Batteribyte
Paristojen vaihto

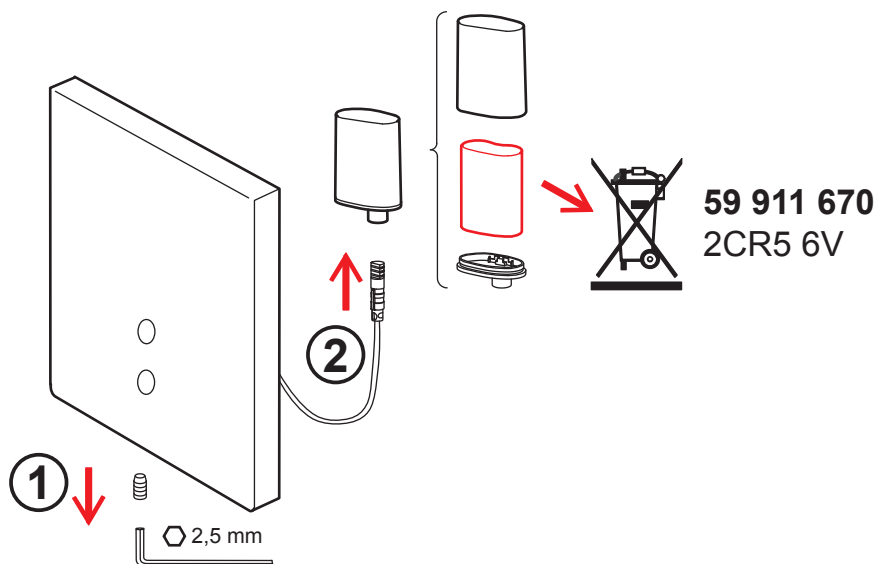




Werkseinstellung




Factory settings
 Réglage d'usine
 Preajuste de fábrica





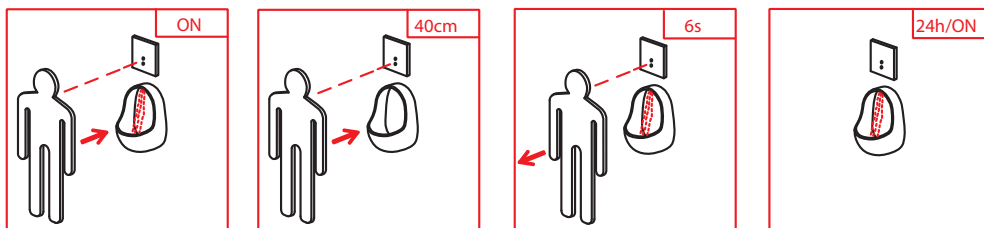


Änderung der Werkseinstellungen

Changing the factory settings
 Changement du réglage d'usine
 Cambio de los ajustes de fábrica

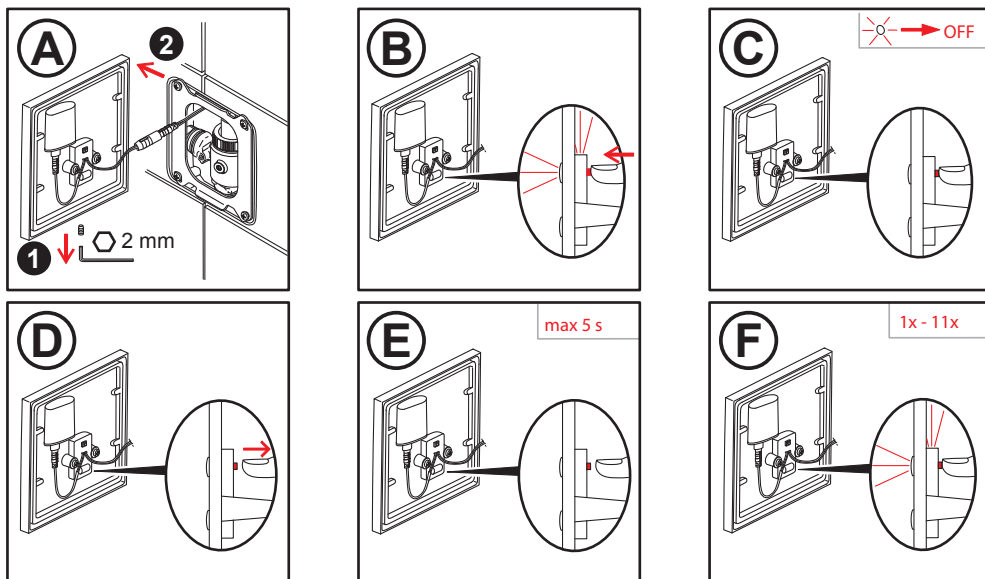


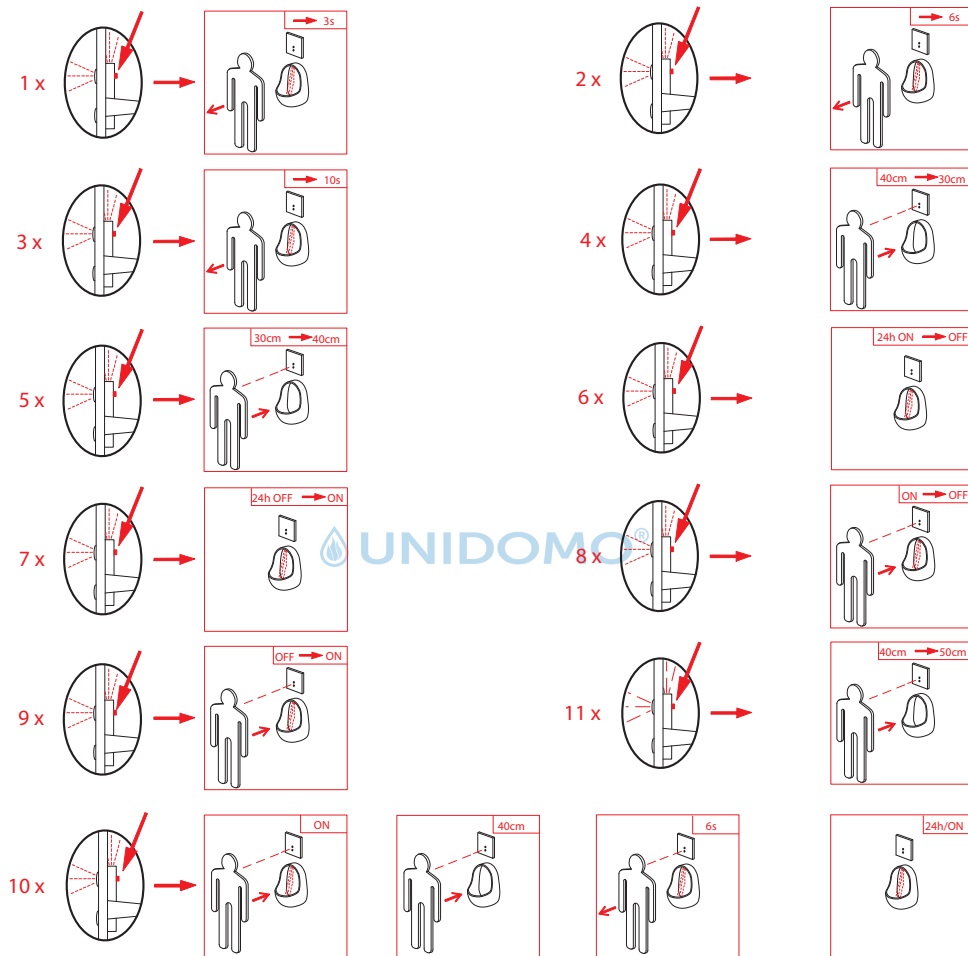$1x - 11x$ 

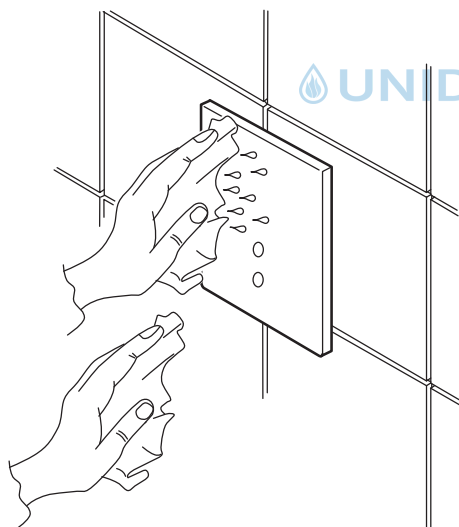

 UNIDOMO®

Provvedere periodicamente alla pulizia.
 Regelmäßig reinigen.
 Rengjøring med jevne mellomrom.
 Aconselhavel limpar com regularidade.
 Rengör med jämna mellanrum.
 Puhdistus on suoritettava säännöllisin väliajoin.



Cura delicata per le valvole HANSA
 Skånsomt stell av dine HANSA-armaturer
 Milde verzorging van uw HANSA armaturen
 O cuidado suave para as suas torneiras HANSA
 Skonsam vård för Era HANSA armaturer
 HANSA-armatuuriin hellävaraiseen hoitoon



59 913 577

HANSASHINE
 Pasta lucidante
 Poleringspasta
 Polijstpasta
 Massa de polir
 Poleringspasta
 Kiillotustahna



Guasto - Causa - Rimedio

Guasto/anomalia	Possibile causa	Rimedio
L'acqua non scorre	• Oggetto nero • L'alimentazione è rotto • Bobina elettromagnetica difettosa • Elettronica difettosa	Il sensore non riconosce il nero Sostituire l'alimentatore / la batteria Sostituire la bobina elettromagnetica Sostituire l'elettronica
L'acqua scorre continuamente (2 Min.)	• Riflessione • Bobina elettromagnetica/membrana difettosa • Sensore sporco	Sostituire la bobina elettromagnetica Pulire il sensore
La rubinetteria commuta autonomamente	• Riflessione sul lavabo	
Flusso insufficiente dell'acqua	• Pressione insufficiente nella tubazione di mandata • Perlatore ostruito • Valvole di non ritorno difettose	Controllare la tubazione di mandata Pulire/sostituire il perlatore Sostituire le valvole di non ritorno
Rubinetto lampeggia	• Batteria scarica	Sostituire la batteria
Caduta di gocce dalla rubinetteria	• Membrana sporca	Pulire/sostituire la bobina elettromagnetica
Errata temperatura dell'acqua	• Afflusso dell'acqua non funzionante • Maschio di regolazione temperatura difettoso	Controllare l'afflusso di acqua Sostituire il maschio di regolazione temperatura
Elettronica non reagisce ai comandi	• L'alimentatore / Batteria scarica/difettosa • Batteria non correttamente inserita	Sostituire l'alimentatore / la batteria Inserire la batteria correttamente



Storing - Oorzaak - Opheffen

Storing/fout	Mogelijke oorzaak	Opheffen
Er stroomt geen water	• Zwart voorwerp • Voeding is gebroken • Magneetspoel defect • Elektronica defect	Sensor herkent geen zwart Vervang de voeding / batterij Magneetspoel vervangen Elektronica vervangen
Water stroom permanent (2 Min.)	• Reflectie • Magneetspoel/membraan defect • Sensor vuil	Magneetspoel vervangen Sensor reinigen
Armatuur schakelt zelfstandig	• Reflectie aan de wasbak	
Waterstroom te gering	• Druk toevoerleiding te gering • Perlator verstopt • Terugslagkleppen defect	Toevoer controleren Perlator reinigen/vervangen Terugslagkleppen vervangen
Armatuur knippert	• Batterij leeg	Batterij vervangen
Armatuur druppelt	• Membraan vuil	Magneetspoel reinigen/vervangen
Verkeerde watertemperatuur	• Watertoevoer defect • Temperatuurkraanplug defect	Watertoevoer controleren Temperatuurkraanplug vervangen
Elektronica reageert niet	• Voeding / Batterij leeg/defect • Batterij verkeerd geplaatst	Vervang de voeding / batterij Batterij correct plaatsen



Forstyrrelse - Årsak - Avhjelping

Forstyrrelse/feil	Mulige årsaker	Avhjelping
Det strømmer ikke vann	• Svart gjenstand • Strømtilførselen er brutt • Magnetspole/membran defekt • Elektronikk defekt	Sensor gjenkjenner ikke svart Bytt strømforsyning eller batteri Skift magnetspole Skift elektronikk
Vann strømmer stadig (2 Min.)	• Refleksjon • Magnetspole/membran defekt • Sensor tilsmusset	Skift magnetspole Rengjør sensor
Armaturløper automatisk	• Refleksjon på servanten	
Vannstrøm for lav	• Trykk i tilførselsledning for lavt • Perlator tilstoppet	Kontroller tilførselsledning Rengjør/skift ut perlator
	• Tilbakeslagsventiler defekte	Skift ut tilbakeslagsventiler
Armaturløper blinker	• Batteri tomt	Skift ut batteri
Armaturløper drypper	• Membran tilsmusset	Rengjør/skift magnetspole
Feil Vanntemperatur	• Vannforsyning defekt • Temperaturregulator defekt	Kontroller vannforsyning Skift ut temperaturregulatoren
Elektronikk reagerer ikke	• Strømforsyning / Batteri tomt/defekt • Batteri satt inn feil	Bytt strømforsyning eller batteri Sett batteri inn riktig



Avaria - Causa - Solução

Avaria/erro	Causa possível	Solução
Não corre água	• Objecto preto • Fornecimento de energia é quebrada • Bobina magnética defeituosa • Sistema electrónico defeituosa	O sensor não reconhece a cor preta Substituir fonte de alimentação ou pilha Substituir a bobina magnética Substituir o sistema electrónico
A água corre permanentemente (2 Min.)	• Bobina magnética/membrana defeituosa • Sensor sujo	Substituir a bobina magnética Limpar o sensor
Torneira actua por si mesma	• Reflexão no lavatório	
Fluxo da água insuficiente	• Pressão de alimentação insuficiente • Perlator entupido • Válvulas de retenção defeituosas	Verificar a linha de alimentação Limpar/substituir o perlator Substituir as válvulas de retenção
A torneira pisca	• Pilha gasta	Substituir a pilha
A torneira pinga	• Membrana suja	Limpar/substituir a bobina magnética
Temperatura da água errada	• Abastecimento de água defeituoso • Regulador da temperatura avariado	Verificar o abastecimento de água Substituir o regulador da temperatura
Electrónico não reage	• Fonte de alimentação / Pilha gasta/defeituosa • Pilha mal inserida	Substituir fonte de alimentação ou pilha Inserir a pilha correctamente



Störning - Orsak - Åtgärd

Störning/fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Det kommer inget vatten	• Svart föremål • Strömförsörjning är bruten • Magnetspole defekt • Elektronik defekt	Sensor registrerar inte svart Byt strömförsörjning eller batteri Byt magnetspole Byt elektronik
Vattnet flyter ständigt (2 Min.)	• Reflexion • Magnetspole/membran defekt • Sensor smutsig	Byt magnetspole Rengör sensorn
Armatyr kopplar om självständigt	• Reflexion i handfat	
Vattenflöde för lågt	• Tryck i tillledning för lågt • Perlator igensatt • Backventiler defekta	Kontrollera tillledning Rengör/byt ut perlatorn Byt ut backventiler
Armatyr blinkar	• Batteri tomt	Byt ut batteriet
Armatyr droppar	• Membran smutsigt	Rengör/byt magnetspole
Fel Vattentemperatur	• Vattenförsörjning defekt • Temperaturkikventil defekt	Kontrollera vattenförsörjningen Byt ut temperaturkikventilen
Elektronik reagerar inte	• Strömförsörjning / Batteri tomt/defekt • Batteriet fel insatt	Byt strömförsörjning eller batteri Sätt in batteriet rätt



Häiriö - Syy - Apukeino

Häiriö / vika	Mahdollinen syy	Apukeino
Vettä ei tule	• Musta esine • Virtalähde on rikki • Magneettikela/kalvo viallinen • Elektroniikka viallinen	Tunnistin ei tunnista mustaa Vaihda virtalähdettä tai akkua Vaihda uusi magneettikela Vaihda elektroniikka
Vesi virtaa jatkuvasti (2 Min.)	• Heijastus • Magneettikela/kalvo viallinen	Vaihda uusi magneettikela
Hana toimii itsestään	• Tunnistin likainen • Altaalla heijastava kohde • Liian pieni paine tuloputkessa	Puhdista tunnistin Autoset / Sensorin toimintasäteen manuaalinen säätö Tarkasta tuloputki
Vettä tulee liian vähän	• Poresuutin tukossa • Vialliset takaiskuventtiilit	Puhdista/uusi poresuutin Vaihda uudet takaiskuventtiilit
Viilkuvalo veden virratessa	• Paristo on tyhjä	Vaihda uusi paristo
Hana tippuu	• Kalvo likainen	Puhdista / uusi magneettikela
Väärä veden lämpötila	• Vika veden tulopiirissä • Lämmönsäädin viallinen	Tarkasta tulovesipiiri Lämmönsäädin vaihdettava uuteen
Elektroniikka ei reagoi	• Virtalähde / Paristo tyhjä/viallinen • Paristo väärin päin	Vaihda virtalähdettä tai akkua Aseta paristo oikein

Rubinerterria Hansa Manutenzione delle superfici

Egregio Cliente,

Lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualità. Per mantenere inalterata nel tempo la bellezza della superficie dovrà osservare alcune norme:

superfici cremate lucide, cremate opache e colorate

sono sensibili ai detersivi acidi e granulosi, nonché alle spugne ruvide.

Attenzione!

Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel montaggio e nell'uso. Variazioni di tonalità nelle superfici colorate sono dovute alle tecniche di lavorazione.

Manutenzione:

Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone, sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto.

Non trattare le superfici colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.

Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per danni conseguenti a trattamenti impropri.

I

Onderhoudsvoorschriften voor Hansa-kranen

Beste klant,

Met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsproduct aangeschaft. Om de schoonheid van het hoogwaardige oppervlak te behouden, moet men de volgende voorschriften inacht nemen.

Verchroomde, chroom-edelmat en kleurbehandelde oppervlakken,

zijn niet bestand tegen bijtende en schurende reinigingsmiddelen, alsook niet tegen krassende poetsdoeken.

Opgelet!

Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en gebruik.

Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.

Onderhoud:

Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing reinigen, met zuiver weater afspoelen en droogwrijven.

Gekleurde oppervlakten niet met alcoholhoudende of desinfecterende middelen behandelen. Behandeling als boven aangegeven.

Beschadigingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen buiten de garantie van Hansa.

NL

Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fått et kvalitets produkt.

For å beholde skjønnheten av den høyverdige overflaten, må det tas hensyn til følgende:

Krom, krom-edelmat

ndholdige rengjøringsmidler såvel som svamper som riper.

OBS!

Fargebelagte overflater fordrer en særlig forsiktig behandling ved montering og benyttelse.

Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold:

Ved urenheter eller forkalkning rengjør armaturen med såpevann spy! etterpå med rent vann og-tørk med bløt klut.

Farvede overflater må ikke behandles med alkoholdige midler eller desinfeksjonsmidler. Stell som ovenfor.

Skader, som oppstår ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansa-garantien.

N

Conselhos para a conservação da nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, você adquiriu um produto de qualidade. Para conservar a sua superfície impecável, deverá seguir as nossas instruções:

Superfície cromada, cromada-mate e tratamento de cor:

Evitar os ácidos e os produtos que contenham areia, assim como, as esponjas ásperas.

Atenção!

Os tratamentos em cor requerem uma manipulação muito cuidadosa na montagem e no seu emprego.

Limpeza:

Em caso de sujidade e sedimento calcário, lavar com água com sabão.

Enxaguar com água tépida e secar. As peças em cor não devem limpar-se com produtos que contenham álcool ou acetona, nem com produtos desinfetantes.

Os danos ou avarias devidos a uma utilização que não se coadune com estas instruções, não estão cobertos pela garantia.

P

Anvisningar för rengöring av Hansa-armaturer

Bästa kund,

Med den här Hansa-armaturen har Ni förvärvat en verklig kvalitetsprodukt. För att behålla den vackra ytan i hög kvalitet är det viktigt att följa dessa hänvisningar:

Krom, krom-ädelmat och ytor med färgskikt är känsliga mot syra- och sandhaltiga rengöringsmedel samt skrapande tvättsvampar.

Observera!

Ytor med färgskikt kräver speciellt noggrann behandling vid montering och skötsel. Avvikelser i färgen på ytor med färgskikt ytor beror på tillverkningsprocessen.

Skötsel:

Rengör armaturen med tvålatten för att avlägsna smuts och kalkavlagringar, spola med rent vatten och torka torrt.

Behandla inte ytor med färgskikt med alkoholhaltiga lösningar eller desinfektionsmedel. Skötsel enligt ovan.

Skador som uppstår genom osaklig behandling täcks inte av Hansa-garantin.

S

Hansa-hanojen hoito-ohje

Arvoisa asiakas,

ostamalla tämän Hansa-hanan olet ostanut laatu tuotteen. Jotta korkealaatuinen pinta pysyy kauniina, ota huomioon seuraavat ohjeet:

Kromi, mattakromi ja värilliset pinnat ovat herkkiä happo- ja hiovia ainesosia sisältävälle puhdistusainelille sekä naarmuttaville pesusienille.

Huomio!

Värilliset pinnat vaativat erityisen huolellista käsittelyä asennuksen ja käytön yhteydessä. Värillisten pintojen väräpöikeamat johtuvat valmistus menetelmästä.


Hoito:


Puhdista likainen tai kalkkeutunut hana saippuavedellä, huuhtelee puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivaksi.

Älä käsittele värillisiä pintoja alkoholipitoisella tai desinfiointiaineella. Hoito kuten edellä.

Epäasiallisesta käsittelystä johtuvat vahingot eivät kuulu Hansa-takuun piiriin.

FIN



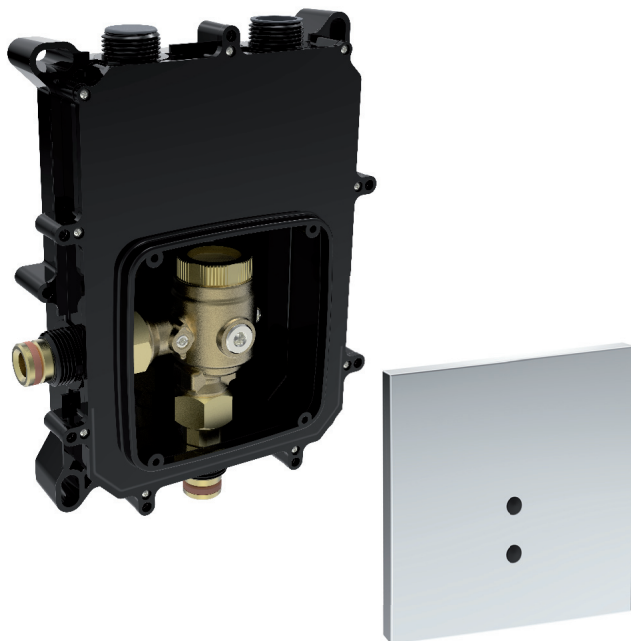

- DK** Monterings- og betjeningsvejledning
- PL** Instrukcja montażu i obsługi
- CZ** Montážní návod a návod k použití
- HU** Szerelési és kezelési leírás
- GR** Οδηγίες συναρμολόγησης και λειτουργίας
- RUS** Руководство монтажа и эксплуатации

www.hansa.com



Til installatøren
Dla instalatora
Pro instalatéra

A szerelőnek
Για τον υδραυλικό
Для слесаря-сантехника



Til opretholdelse af garantien må HANSA produkter kun og udelukkende monteres af en autoriseret VVS-installatør. Kontakt installatøren i tilfælde af reklamationer eller uventet opstående mangler.

Koniecznym warunkiem zachowania uprawnień gwarancyjnych jest montaż produktów HANSA wyłącznie przez wykwalifikowanego monterę urządzeń sanitarnych. W razie reklamacji albo nieoczekiwanego wystąpienia wad należy się zwrócić do instalatora.

Výrobky HANSA musí být vždy instalovány výhradně odborným řemeslníkem sanitární techniky, pouze tehdy zůstávají zachována záruční práva. V případě reklamaci resp. neočekávané se vyskytujících nedostatků kontaktujte svého instalatéra.

A szavatossági jogok fenntartása érdekében a HANSA termékeket kötelező módon kizárólag csak vízvezeték-szerelő szakember szerelheti be. Reklamációk, illetve váratlan hibák esetén forduljon szerelőjéhez.

Για διατήρηση των δικαιωμάτων εκ της εγγυήσεως πρέπει η εγκατάσταση των προϊόντων της HANSA να γίνεται απαραίτητως από εξειδικευμένο υδραυλικό. Σε περίπτωση παραπόνων ή μη αναμενόμενων βλαβών θα πρέπει να επικοινωνείτε με τον υδραυλικό σας.

Для сохранения прав, связанных с гарантией, продукты фирмы HANSA в обязательном и исключительном порядке должны устанавливаться только специалистами по сантехнике. По вопросам, связанным с рекламациями или неожиданно возникшими недостатками, обращайтесь к Вашему слесарю.

Til overholdelse af støjværdierne iht. DIN 4109 skal der indbygges end trykreduktionsventil i hovedledningen ved højere tryk end 6 bar. Høje trykforskelle over ca. 1 bar mellem koldt- og varmtvandstilslutningen skal undgås.

W celu zachowania parametrów akustycznych zgodnych z normą DIN 4109 przy ciśnieniach większych od 6 bar w przewodzie głównym muszą być zainstalowane reduktory ciśnienia. Należy unikać dużych różnic ciśnienia powyżej ok. 1 bar między przyłączem zimnej i ciepłej wody.

Pro dodržení hodnot hluku dle normy DIN 4109, je u tlaků vyšších než 6 bar nutná instalace redukčního ventilu do hlavního potrubí. Zabraňte velkým tlakovým rozdílům nad cca 1 bar mezi přípojkou studené a teplé vody.

A DIN 4109 szerinti zajszint-értékek betartása céljából 6 bar nyomás fölött a fővezetékbe nyomáscsökkentőt kell beépíteni. Kerülni kell a kb. 1 bar-nál magasabb nyomáskülönbséget a hideg- és melegvíz csatlakozás között.

Για την τήρηση των τιμών θορύβου κατά DIN 4109 πρέπει να τοποθετούνται, όταν επικρατούν πιέσεις άνω των 6 bar, μειωτρες πίεσης στην κύρια γραμμή. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι μεγάλες διαφορές πίεσης περ. άνω του 1 bar ανάμεσα στη σύνδεση κρύου και ζεστού νερού.

С целью соблюдения значений уровня шума согласно DIN 4109 при значениях давления, превышающих 6 бар, в главный трубопровод необходимо монтировать редукционный клапан. Не допускать значительной разности давлений, превышающей прибл. 1 бар, между местами подключения холодной и горячей воды.

Skader, der skyldes ukorrekt behandling, naturlig slidage eller for stor belastning, dækkes ikke af vores garanti.

Szkody powstałe wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z produktem i nieprawidłowej obsługi, naturalnego zużycia oraz nadmiernych obciążeń są wykluczone z zakresu gwarancji

Škody vzniklé neodbornou manipulací, přirozeným opotřebením nebo nadměrným používáním jsou ze záruky vyloučeny.

A szakszerűtlen kezelés, a természetes kopás, illetve a túlzott igénybevétel miatt keletkezett károkért nem vállalunk szavatosságot. Βλάβες που προκύπτουν από κακή χρήση, φυσική φθορά ή υπερβολικά μεγάλη καταπόνηση αποκλείονται από την παρεχόμενη εγγύηση.

Наша гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обслуживания, естественного износа или слишком большой нагрузки.

HANSA - Partner der www.handwerkermarke.de

Teknikkens alment anerkendte regler skal overholdes (det anbefales især at overholde DIN EN 1717).

Należy przestrzegać uznanych reguł techniki. (zaleca się szczególnie przestrzeganie przepisów normy DIN EN 1717)

Dodržujte obecně známá pravidla techniky. (doporučujeme věnovat zvláštní pozornost normě DIN EN 1717)

Az általánosan elfogadott műszaki szabványok betartása kötelező. (különösen az DIN EN 1717 szabvány figyelembevételre ajánlatos)

Θα πρέπει να τηρούνται οι γενικά ισχύοντες κανόνες της τεχνικής. (ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο DIN EN 1717)

Необходимо соблюдать общепринятые технические нормы. (В частности, рекомендуется соблюдать норму DIN EN 1717.)

Skyl rørdelingen godt inden montering af armaturet

Przed zamontowaniem armatury należy dokładnie wypukać instalację.

Před montáží armatury potrubí dobře propláchněte

A szerelvény beszerelése előtt jól öblítsük a csővezeték

Πριν την τοποθέτηση της μπαταρίας να ξεπλύνετε καλά τον αγωγό

Перед установкой арматуры хорошо промойте трубопровод

Ved risiko for frost skal husets anlæg tømmes.

Przy zagrożeniu mrozem należy opróżnić instalację domową.

V prípade nebezpečí mrazu vyprázdňte vodovodní rozvody.

Fagyveszély esetén víztelenítse a házi berendezést!

Σε περίπτωση παγετού εκκενώστε το οικιακό σύστημα.

Если есть вероятность замерзания труб, то необходимо удалить всю воду из системы.

Til installatøren
Dla instalatora
Pro instalatéra

A szerelőnek
Για τον υδραυλικό
Для слесаря-сантехника



El-installationen skal udføres af en elektriker. Instalację elektryczną musi wykonać fachowiec elektryk.
Elektrickou instalaci musí provést odborný elektromechanik.

A villanszerelési munkát kizárólag villanszerelő szakember végezheti!

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Электроустановочные работы должны выполняться специалистом-электриком.

El-tilslutninger skal monteres i overensstemmelse med de gældende nationale bestemmelser.

Przyłącza elektryczne należy zamontować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Elektrické prívody musí byť namontované v súlade s platnými národnými predpisy.

Az elektromos csatlakozásokat az érvényes nemzeti előírások szerint kell kialakítani.

Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές οδηγίες.

Электрические соединения следует выполнять в соответствии с действующими национальными правилами.

Der skal ubetinget installeres en fejlsstrømsbeskyttelsesanordning (FI afbryder, N=30mA)

Koniecznie należy zainstalować urządzenie zabezpieczające prądu niedziałania (Włącznik prądu niedziałania, N=30mA)

Velmi důležité je nainstalovat proudový chránič (spínač FI, N=30mA)

A hibaáram-védőegységet a lehető leggyorsabban be kell szerelni (hibaáram-védőkapcsoló, N=30mA)

Πρέπει να εγκατασταθεί άμεσα μονάδα προστασίας ρεύματος διαρροής (Διακόπτης FI, N=30mA)

Необходимо обязательно установить устройство защиты от избыточного тока (FI-выключатель, N=30mA)

Ved el-installationen skal de tilsvarende VDE-forskrifter, forskrifterne i landet og el-værkets forskrifter i den gældende udgave overholdes. Installations- og prøvningsarbejdet må kun udføres af autoriserede elektrikere under overholdelse af VDE 0100 del 701. Ved ethvert arbejde på lampen skal denne være spændingsfri.


Instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z odpowiednimi ważnymi przepisami krajowymi, towarzyszem zawodowych i bezpieczeństwa pracy. Instalację i jej sprawdzenie musi wykonać uprawniony fachowiec elektryk zgodnie z przepisami VDE 0100 część 701. Wszystkie prace przy lampie należy wykonywać w stanie beznapięciowym.

Při provádění elektrické instalace je třeba dodržovat příslušné předpisy VDE, místní předpisy a předpisy EVU v jejich platném znění. Práce spojené s montáží a zkoušením musí provádět odborný elektromechanik s oprávněním, a to s přihlédnutím k VDE 0100 část 701. Veškeré práce na osvětlení smí být prováděny jen ve stavu bez proudu.

A villanszerelési munka során be kell tartani a VDE, illetve az áramszolgáltató vállalatnak az előírásait, valamint a vonatkozó nemzeti előírásokat a mindenkor érvényes szövegváltozatban! A szerelési munkát és az ellenőrzést kizárólag arra felhatalmazott villanszerelő szakemberek végezhetik a VDE 0100 előírás 701. részének figyelembevételével. A világítótesten minden munkát csak feszültségmentes állapotban szabad elvégezni.

Κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να τηρηθούν οι σχετικές εθνικές προδιαγραφές, οι προδιαγραφές VDE και EVU στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση. Οι εργασίες εγκατάστασης και ελέγχου πρέπει να εκτελούνται από αρχιτεχνίτες λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες VDE 0100 μέρος 701. Όλες οι εργασίες στο λαμπτήρα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο εφόσον δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.

Во время электроустановочных работ необходимо выполнять соответствующие действующие правила VDE, EVU и страны применения. Установочные и проверочные работы должны выполняться электротехниками, допущенными к выполнению соответствующих работ, с учетом VDE 0100, часть 701. Все работы с освещением разрешается производить только при отключенном электропитании.



Inden De borer, skal De sikre Dem, at der ikke befinder sig nogen husinstallation ved borestederne. Ved beskadigelse af gas-, strøm-, vand- og spildevandsledninger kan der opstå livsfare eller materielle skader.

Przed wierceniem należy się upewnić, że w miejscach do wiercenia nie ma instalacji domowej. Przy uszkodzeniu przewodów sieci gazu, prądu, wody i kanalizacji mogą powstać zagrożenia dla życia albo szkody materialne.


Před vrtáním se přesvědčte, že se v místě vrtání nenachází žádná domovní instalace. Při poškození plynového, elektrického, vodovodního a kanalizačního vedení hrozí nebezpečí ohrožení života nebo věčné škody.

A fűrés megkezdése előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a fűrés helyén nincsenek-e vezetékek. Életveszélyt okozhat, illetve anyagi károk keletkezhetnek, amennyiben a fűrés során megsérül a gáz-, villany-, víz- vagy a szennyvízvezeték.

Βεβαιωθείτε πριν τρυπήσετε ότι στα σημεία τρυπήματος δεν υπάρχουν οικιακές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση βλάβης αγωγών αερίου, ρεύματος και αποχέτευσης μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές και κίνδυνος για τη ζωή.


Перед сверлением убедитесь, что в точках сверления отверстий отсутствуют какие-либо линии. Повреждение газовых, водопроводных, канализационных труб и электропроводки может вызвать материальный ущерб или создать угрозу для жизни.

0945 0170





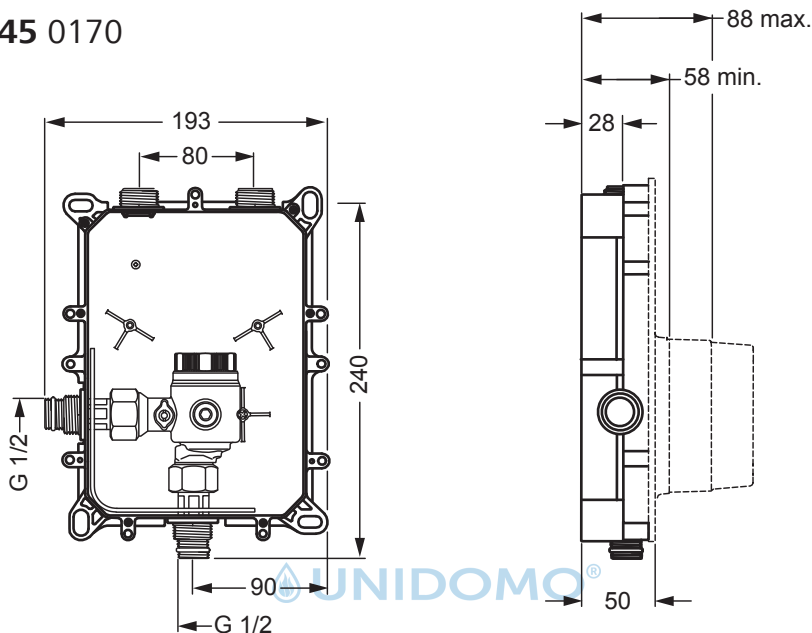


0946 9172 (12 V / 230 V)

0947 9272 (6 V)

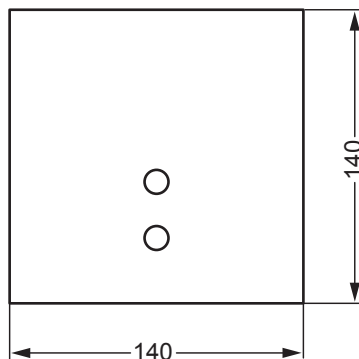

Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Zmiany techniczne zastrzeżone
Technické změny vyhrazeny
A műszaki módosítások joga fenntartva
Με κάθε επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές
Право на технически изменения сохраняется

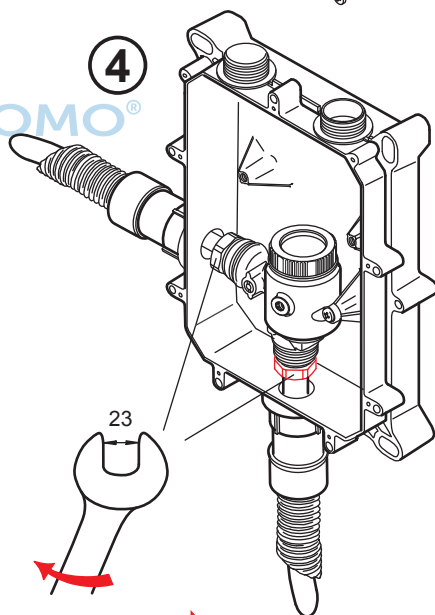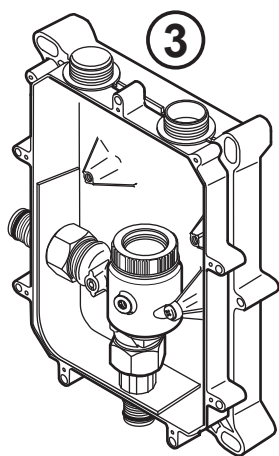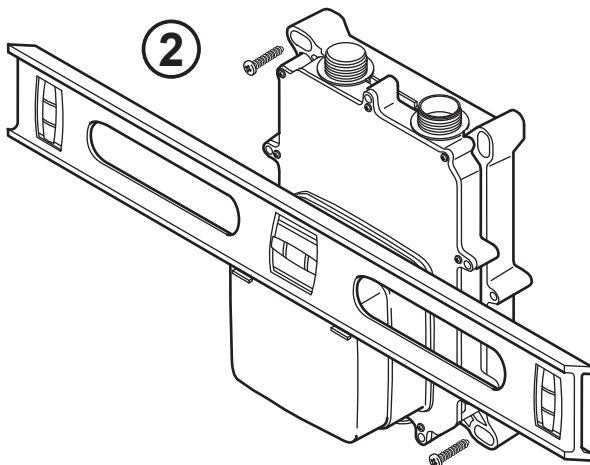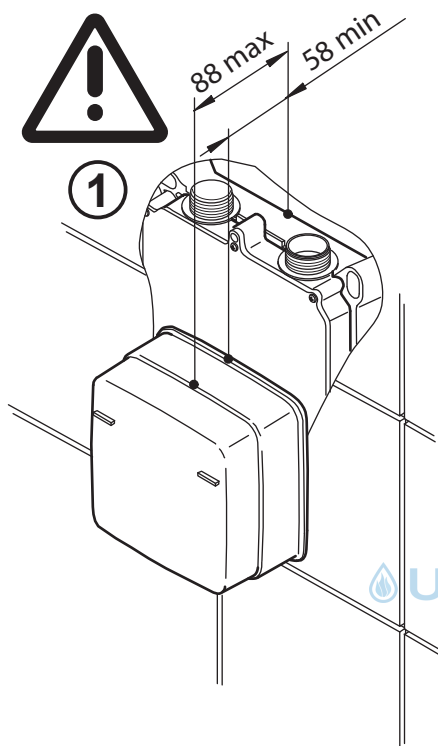

A 1 - 1 1/2 x




B 1/2 - 1 x




C 1/2 - 1 x








5

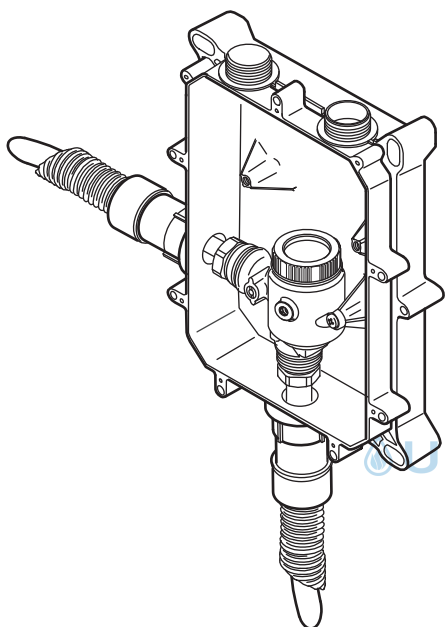

6499 0100
(12 V / 230 V)

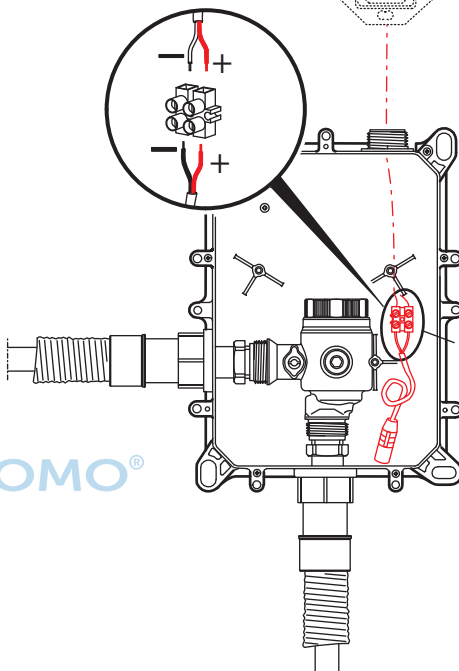

Teknische data • Dane techniczne • Technické údaje • Műszaki adatok
Τεχνικά στοιχεία • Технические характеристики



°C / °F

opt. 40-65°C / 104-149°F
max. 70°C / 158°F

3 bar





0,3 MPa
(3 bar/43,5 psi)
26 l/min.



10 bar

min. 0,05 MPa (0,5 bar / 7,25 psi)
opt. 0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
max. 1,0 MPa (10 bar / 145 psi)

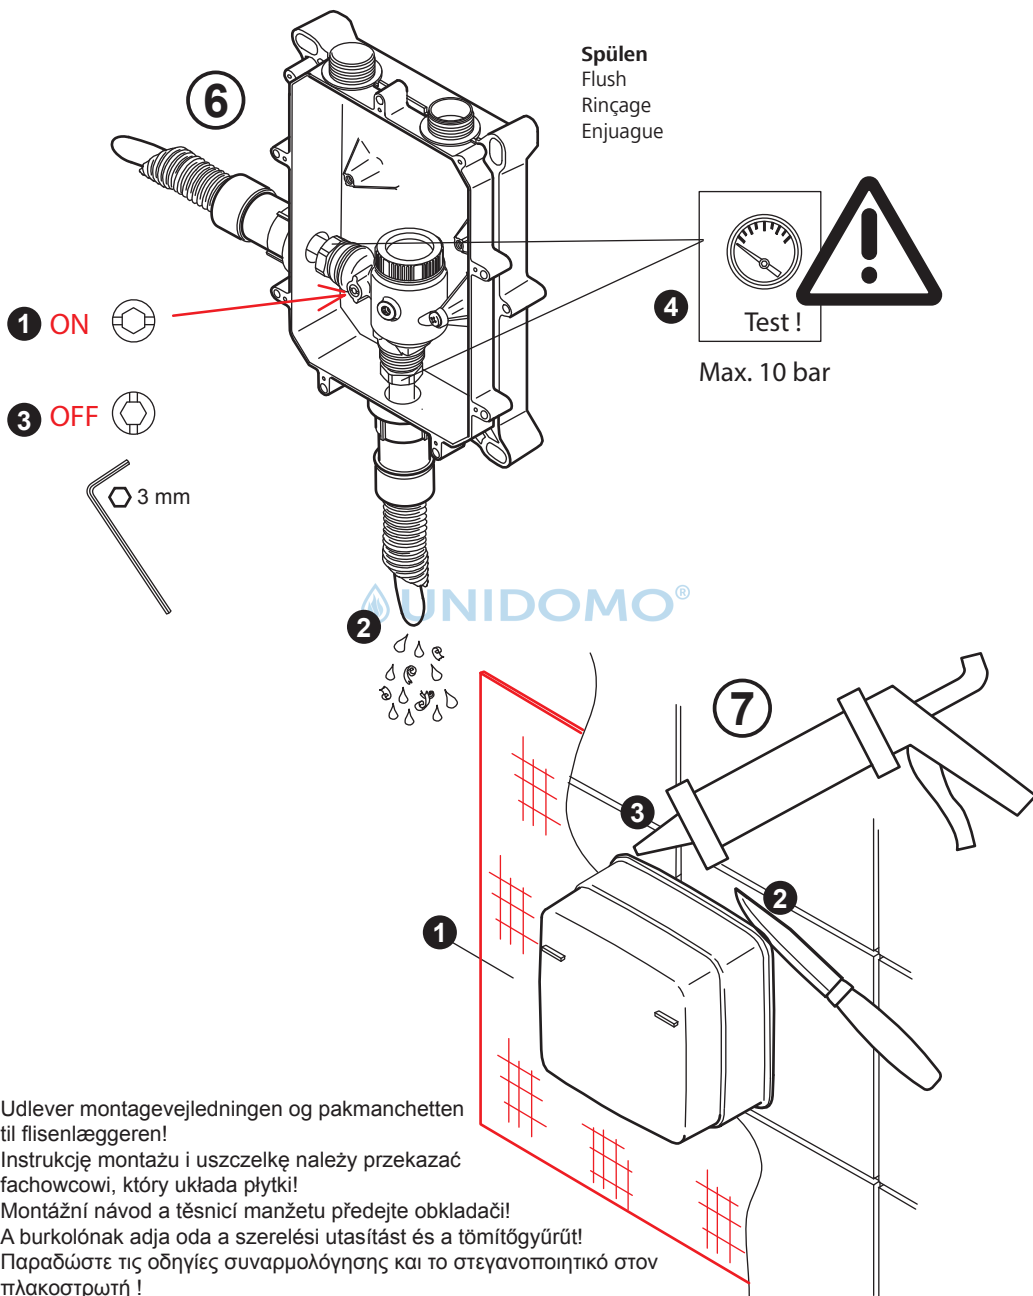

Udlever montagevejledningen og pakmanchetten til flisenlæggeren!


Instrukcję montażu i uszczelkę należy przekazać fachowcowi, który układa płytki!


Montážní návod a těsnicí manžetu předejte obkladači!

A burkolónak adja oda a szerelési utasítást és a tömítőgyűrűt!

Παραδώστε τις οδηγίες συναρμολόγησης και το στεγανοποιητικό στον πλακοστρωτή !

Выдайте плиточнику монтажную инструкцию и уплотнительную манжету!

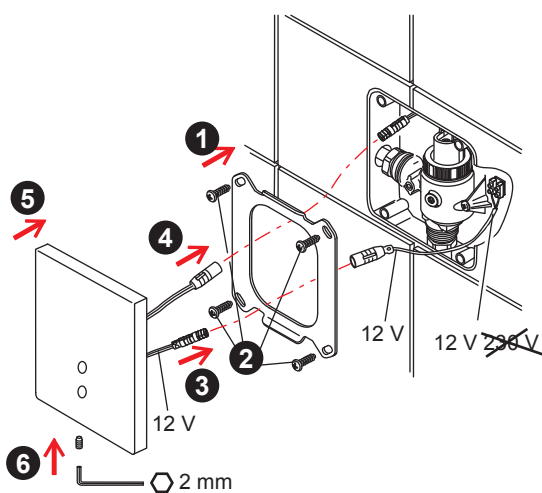


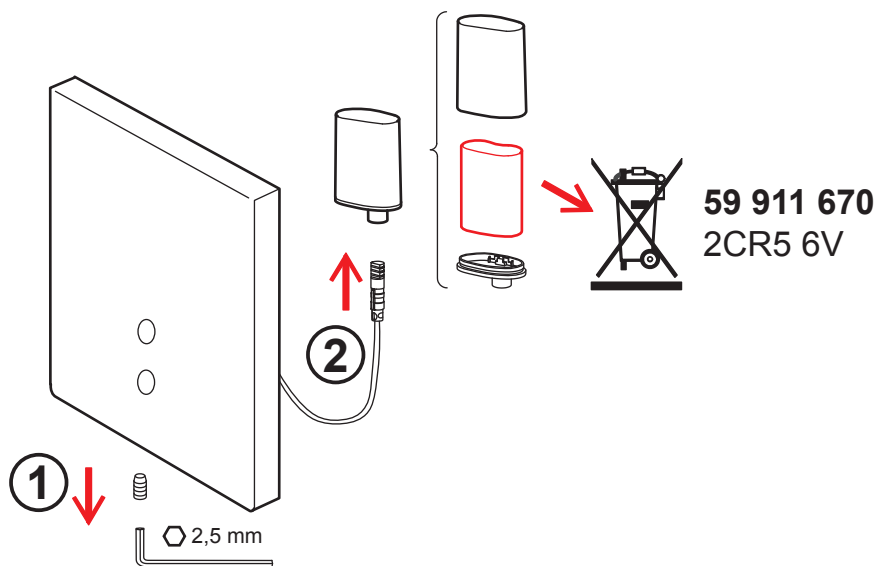




Werkseinstellung

Factory settings
Réglage d'usine
Preajuste de fábrica

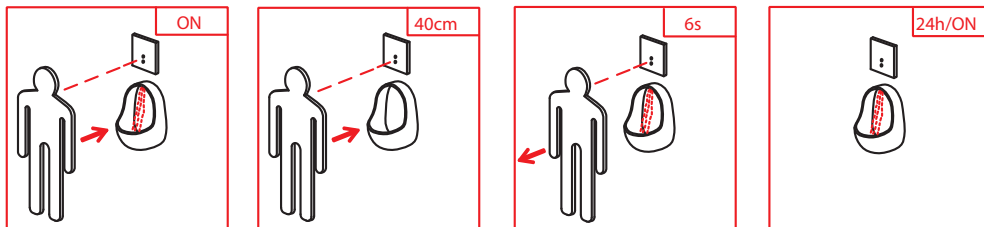




Änderung der Werkseinstellungen






Changing the factory settings
Changement du réglage d'usine
Cambio de los ajustes de fábrica

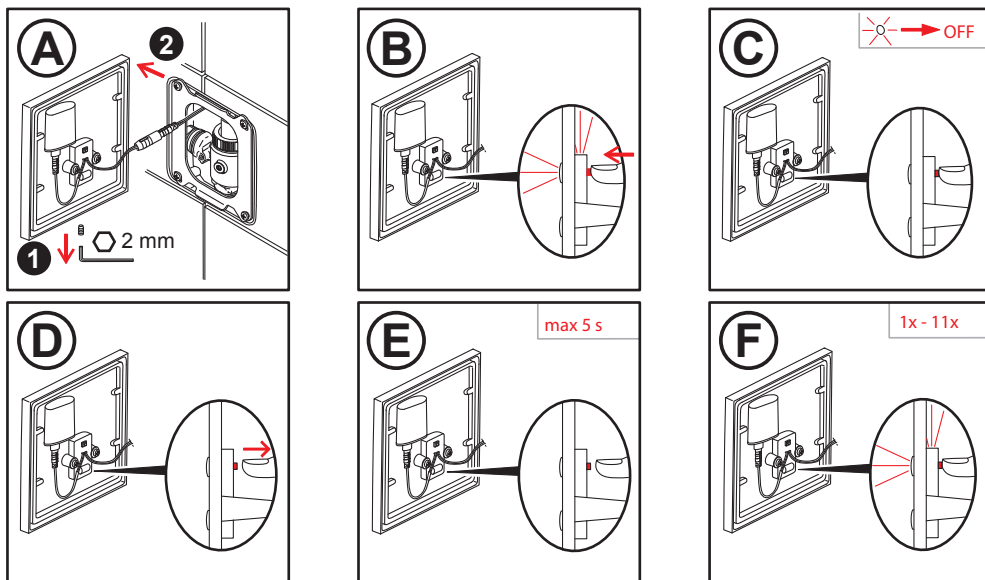




1x - 11x

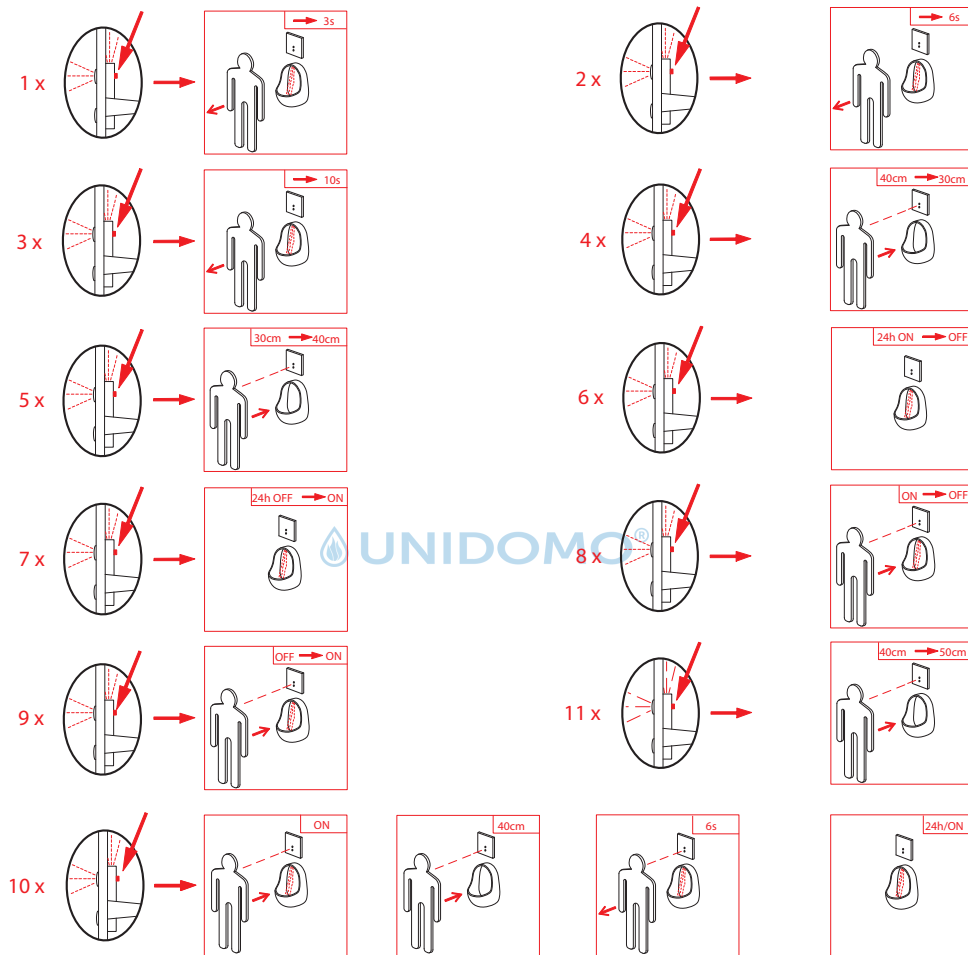

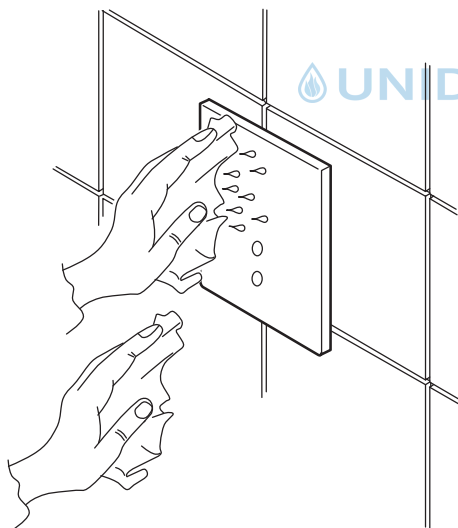

UNIDOMO®

Foretag rengøring med regelmæssige mellemrum.
Czyścić w regularnych odstępach czasowych.
Provádějte čištění v pravidelných intervalech.
Rendszeres időközönként tisztítást végzünk.
Να γίνεται καθαρισμός σε τακτικά χρονικά διαστήματα
Периодически проводите очистку



Skånsom pleje til dine HANSA armaturer
Delikatna pielęgnacja armatur HANSA
Šetrná péče pro Vaše armatury HANSA
Az Ön HANSA szerelvényeinek kíméletes ápolására
Ήπια φροντίδα για τις μπαταρίες σας της HANSA
Бережный уход за Вашей арматурой от HANSA



59 913 577

HANSASHINE
Polerpaste
Pasta do polerowania
Lešticí pasta
Fényezőpaszta
Αλοιφή στίλβωσης
Πολιρвальная паста



Fejl - Årsag - Udbedring

Driftsforstyrrelse/fejl	Mulig årsag	Udbedring
Der flyder ikke noget vand	• Sort genstand • Strømforsyning er brudt • Magnetspole defekt • Elektronikken defekt	Sensoren genkender ikke sort Udskift strømforsyning eller batteri Udskift magnetspolen Udskift elektronikken
Vandet strømmer hele tiden (2 Min.)	• Refleksion • Magnetspole/membran defekt • Sensoren er tilsmudset	Udskift magnetspolen Rengør sensoren
Armaturet skifter af sig selv	• Refleksion ved vaskekummen	
Vandstrømmen er for lav	• Tilledningstrykket er for lavt • Perlatoren er tilstoppet • Kontraventilerne er defekte	Kontroller tilledningen Rengør/udskift perlatoren Udskift kontraventilerne
Armaturet blinker	• Batteriet er opbrugt	Udskift batteriet
Armaturet drypper	• Membranen er tilsmudset	Udskift/rengør magnetspolen
Forkert Vandtemperatur	• Vandforsyningen er defekt • Temperatur-stop defekt	Kontroller vandforsyningen Udskift temperaturregulatoren
Elektronikken reagerer ikke	• Strømforsyning / Batterieter opbrugt/defekt • Batteriet er indsat forkert	Udskift strømforsyning eller batteri Indsæt batteriet korrekt



Zakłócenie - Przyczyna - Sposób usuwania

Zakłócenie / błąd	Możliwa przyczyna	Sposób usuwania
Woda nie płynie	• Czarny przedmiot • Zasilacz jest uszkodzony • Uszkodzona cewka elektromagnesu • Uszkodzona elektronika	Sensor nie rozpoznaje czarnego koloru Wymień akumulator lub zasilacz Wymień cewkę elektromagnesu Wymień układ elektroniczny
Woda płynie stale (2 Min.)	• Odbicie • Uszkodzona cewka elektromagnesu/przepona • Zanieczyszczony sensor	Wymień cewkę elektromagnesu Wyczyść sensor
Bateria włącza się samoczynnie	• Odbicie światła na umywalce	
Za mały strumień przepływu wody	• Za niskie ciśnienie na dopływie • Zatkany perlator • Uszkodzone zawory zwrotne	Sprawdź przewód dopływowy wody Wyczyść/wymień perlator Wymień zawory zwrotne
Miga bateria	• Bateria wyladowana	Wymień baterię
Z baterii kapie	• Zanieczyszczona przepona	Wyczyść/wymień cewkę elektromagnesu
Nieprawidłowa temperatura wody	• Awaria na dopływie wody • Uszkodzone pokrętko do regulacji temperatury	Sprawdź dopływ wody Wymień pokrętko do regulacji temperatury
Elektroniczny nie reaguje	• Zasilanie / Bateria wyladowana/uszkodzona • Nieprawidłowo założona bateria	Wymień akumulator lub zasilacz Założyć prawidłowo baterię



Porucha - Příčina - Odstranění

Porucha / chyba	Možná příčina	Odstranění
Neteče žádná voda	• Černý předmět • Napájení je přerušeno • Vadná elektromagnet. cívka • Vadná elektronika	Senzor nerozezná černou Vyměňte napájecí zdroj nebo baterii Výměna elektromagnetické cívky Výměna elektroniky
Voda stále teče (2 Min.)	• Reflexe • Vadná elektromagnet. cívka/membrána • Senzor znečištěn	Výměna elektromagnetické cívky Vyčištění senzoru
Armatura spíná samočinně	• Reflexe na umyvadle	
Příliš slabý proud vody	• Příliš nízký přívodní tlak • Ucpaný perlátor • Zpětné ventily vadné	Kontrola přívodu Vyčištění/výměna perlátoru Výměna zpětných ventilů
Armatura bliká	• Baterie prázdná	Výměna baterie
Armatura kape	• Znečištěná membrána	Vyčištění/výměna elektromagnetické cívky
Špatná teplota vody	• Závada na vodovodu • Regulační kuželka defektní	Kontrola vodovodu Vyměňte regulační kuželku
Elektroniky nereaguje	• Napájení / Baterie prázdná/vadná • Špatně nasazená baterie	Vyměňte napájecí zdroj nebo baterii Správné nasazení baterie



Üzemzavar - Ok - Elhárítás

Üzemzavar/hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
Nem folyik víz	• Fekete tárgy • Tápegység meghibásodott • A mágnesekercs hibás • Elektronika hibás	Az érzékelő nem ismeri fel a feketét Cserélje ki a tápegység vagy akkumulátor A mágnesekercs kicserélése Az elektronika kicserélése
A víz állandóan folyik (2 Min)	• Reflexió • A mágnesekercs/membrán hibás • Az érzékelő elszennyeződött	A mágnesekercs kicserélése Az érzékelő tisztítása
A szerelvény kapcsolása önálló	• Reflexió a mosdókagylón	
Túl csekély a vízfolyás	• A vezetéknymás túl alacsony • A perlátor eltömődött • A visszacsapó szelepek hibásak	A hozzávezetés ellenőrzése A perlátor tisztítása/kicserélése A visszacsapó szelepek kicserélése
villogó szerelvények	• Az elem üres	Az elem kicserélése
A szerelvény csöpög	• A membrán elszennyeződött	A mágnesekercs tisztítása/kicserélése
Helytelen vízhőmérséklet	• A vízellátás hibás • A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott	A vízellátás ellenőrzése A hőmérséklet-érzékelőt kicserélni
A elektronika nem reagál	• Tápegység / Az elem üres/hibás • Rosszul van behelyezve az elem	Cserélje ki a tápegység vagy akkumulátor Helyezze be megfelelően az elemet



Βλάβη - Αιτία - Επιδιόρθωση

Βλάβη/Σφάλμα	Πιθανή αιτία	Επιδιόρθωση
Δεν τρέχει καθόλου νερό	- Μαύρο αντικείμενο - Τροφοδοσία είναι σπασμένο - Μαγνητικό πηνίο ελαττωματική - ηλεκτρονικό ελαττωματικό	Ο αισθητήρας δεν αναγνωρίζει κανένα μαύρο Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό ή μπαταρία Αντικαταστήστε το μαγνητικό πηνίο Αντικαταστήστε το ηλεκτρονικό σύστημα
Το νερό τρέχει συνεχώς (2 Min)	- Αντανάκλαση - Μαγνητικό πηνίο/μεμβράνη ελαττωματική - Αισθητήρας λερωμένος	Αντικαταστήστε το μαγνητικό πηνίο Καθαρίστε τον αισθητήρα
Η βάνα ενεργοποιείται από μόνη της	Αντανάκλαση στο νιπτήρα	
Πολύ μικρή ροή νερού	- Πίεση σωλήνα παροχής πολύ μικρή - Ακροφύσιο μείξης (Perlator) φραγμένο - Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαττωματική	Ελέγξτε το σωλήνα παροχής Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροφύσιο μείξης (Perlator) Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής
τοποθέτηση αναβοσβήνει	Μπαταρία άδεια	Αντικαταστήστε την μπαταρία
Η βάνα στάζει	Μεμβράνη λερωμένη	Καθαρίστε/αντικαταστήστε το μαγνητικό πηνίο
Λάθος θερμοκρασία νερού	- Παροχή του νερού ελαττωματική - Λαβή ρύθμισης της θερμοκρασίας ελαττωματική;	Ελέγξτε την παροχή του νερού Αντικαταστήστε τη λαβή ρύθμισης της θερμοκρασίας
Το Ηλεκτρονική δεν αντιδρά	- τροφοδοσία / Μπαταρία άδεια/ελαττωματική - Λάθος τοποθετημένη μπαταρία	Αντικαταστήστε το τροφοδοτικό ή μπαταρία Τοποθετήστε την μπαταρία σωσ



Неполадка - Причина - Устранение

Неполадка / ошибка	Возможная причина	Устранение
Не течет вода	- Черный предмет - Питание разбивается - Катушку электромагнита неисправна - неисправной электроники	Датчик не распознает черный цвет Замените блок питания или батарею Заменить катушку электромагнита Заменить электронный модуль
Вода постоянно течет (2 Min.)	- Отражение - Катушка электромагнита/мембрана неисправна - Датчик загрязнен	Заменить катушку электромагнита Очистить датчик
Переключение арматуры самопроизвольно	Отражение на умывальнике	
Недостаточный поток воды	- Недостаточное давление в подводящей линии - Насадка „Perlator“ засорена - Неисправны обратные клапаны	Проверить подводящую линию Очистить/заменить насадку „Perlator“ Заменить обратные клапаны
кран мигает	Батарея израсходована	Заменить батарею
Арматура течет	Мембрана загрязнена	Очистить/заменить катушку электромагнита
Неправильная температура воды	- Водоснабжение неисправно - Неисправна пробка для настройки температуры воды	Проверить водоснабжение Замените пробку для настройки температуры воды
электроника не реагирует	- источник питания / - Батарея израсходована/неисправна - Батарея неправильно вставлена	Замените блок питания или батарею Правильно вставить батарею

Pljevejledning for Hansa-armaturer

DK

Kære kunde!

Med dette Hansa-armatur har De købt et kvalitetsprodukt. For at pæne og fine overflader ikke bliver grim, skal følgende henvisninger følges:

Chrom, mat chrom og farvebelagte overflader er følsomme over for syre- og sandholdige rengøringsmidler samt skuresvampe.

Bemærk!

Farvede overflader har brug for særdeles omhyggelig behandling under monteringen og brug. Farveafvigelse på farvebelagte overflader er produktionsbetinget.

Pløj:

Ved tilsudsning eller forkalkning rengøres armaturerne med sæbevand, spules med klart vand og grides tørre.

Farvede overflader må ikke behandles med desinfektions- eller alkoholholdige desinfektionsmidler. De skal rengøres som oppe beskrevet.

Skader, der opstår på grund af ukorrekt behandling, dækkes ikke af Hansagarantien.

Návod k ošetrování armatur Hansa

CZ

Vážení zákazník,

nákupem této armatury firmy Hansa jste získal kvalitní výrobek. Pro zachování pěkného kvalitního povrchu je třeba se řídit následujícími pokyny:

Chromované povrchy, chromované povrchy s jemným matem a barevné povrchové úpravy jsou citlivé vůči čisticím prostředkům obsahujícím kyselinu a písek a vůči drsným čisticím houbovkám, které mohou způsobit jejich poškrábání.

Pozor!

Barevné povrchy vyžadují při montáži i při používání obzvlášť pečlivé zacházení. Barevné odchylky u ploch s barevnou povrchovou úpravou jsou podmiňovány danou technologií.

Ošetřování:

Znečištěné armatury či armatury s usazeninami vodního kamene očistíte mýdlovou vodou, opláchněte čistou vodou a utřete dosucha.

K ošetření barevných povrchů nepoužívejte prostředky obsahující alkohol nebo dezinfekční prostředky. Při ošetřování postupujte, jak je uvedeno výše.

Na škody vzniklé v důsledku nesprávného zacházení se záruka společnosti Hansa nevztahuje.



Οδηγίες συντήρησης των μπαταριών Hansa

GR

Προς την αξιότιμη πελατεία μας.

Με τη μπαταρία αυτή της Hansa αποκτάτε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Για να διατηρηθεί η ομορφιά της εξωτερικής της επιφάνειας θα πρέπει να προσέξετε τις ακόλουθες οδηγίες:

Οι επιφάνειες χρωμίου, χρωμίου ματ και με επίτρωση βαφής είναι πολύ ευαίσθητες σε απορρυπαντικά με οξεία ή σε σκόνη όπως επίσης σε σφουγγαράκια που χαράζουν.

Προσοχή!

Επιφάνειες με επίτρωση βαφής απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα κατά την τοποθέτηση και χρήση των μπαταριών. Χρωματικές αποκλίσεις σε επιφάνειες με επίτρωση βαφής οφείλονται στη μέθοδο παραγωγής.

Συντήρηση:

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ακαθαρσιών ή αλάτων καθαρίζετε τις μπαταρίες με νερό και σαπούνι, ξεπλένετε με καθαρό νερό και στεγνώνετε με ένα πανί.

Μην καθαρίζετε τις επιφάνειες που έχουν επίτρωση βαφής με αλκοόλ ή απολυμαντικά μέσα. Συντήρηση όπως περιγράφηκε προηγουμένως.

Βλάβες που μπορούν να προκληθούν από κακή συντήρηση δεν αναγνωρίζονται από την εγγύηση της Hansa.

Instrukcja pielęgnacji armatury Hansa

PL

Szanowny kliencie!

Nabywając armaturę Hansa wybraлиście Państwo wysokogatunkowy produkt. Aby utrzymać estetyczny wygląd jakościowej powierzchni, należy przestrzegać następujących wskazówek:

Powierzchnie chromowane, chromowano-matowe i barwne są wrażliwe na środki czyszczące zawierające kwasy i piasek oraz na szorujące gąbki.

Uwaga!

Barwne powierzchnie wymagają, szczególnie starannych zabiegów podczas montażu i użytkowania. Odbarwienia powierzchni kolorowych są wynikiem procesu produkcyjnego.

Pielęgnacja:

W razie zanieczyszczenia lub osadzenia się kamienia, wyczyścić armaturę wodą z mydłem, spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie czyścić barwnych powierzchni środkami dezynfekującymi lub zawierającymi alkohol. Pielęgnacja według powyższego opisu.

Szkody, które powstaną w wyniku nieprzepisowej pielęgnacji, nie podlegają gwarancji producenta Hansa.

Ápolási leírás Hansa-szerelvényekhez

H

Tisztelt Vevőnk!

Ezzel a Hansa-szerelvénnel minőségi terméket vásárolt. A kiváló minőségű felület szépségének megtartása érdekében kérjük következő tájékoztató figyelembevételét:

Króm, króm matt és színes felületek

érzékenyek a savat illetve homokot tartalmazó tisztítószerreke, valamint a súroló szivacsokra.

Figyelem!

A színes felületek a beszerelés és a használat során különösen gondos kezelést igényelnek. A festett felületek esetében felépő szennyeződést az eljárás indokolja.

Ápolás:

Szennyeződések illetve vízkövesedés esetén a szerelvényeket szappanos vízzel tisztítjuk, tiszta vízzel öblítjük, majd szárazra töröljük.

A színes felületek nem kezelhetők alkoholtartalmú illetve fertőtlenítő szerekkel.

Ápolást lásd fent.

A szakszerűtlen kezeléskből eredő károkat a Hansa-szavatosság nem fedi le.

Указания по уходу за арматурой Hansa

RUS

Многоуважаемый клиент,

приобретая данную арматуру Hansa, Вы получили высококачественный продукт. Чтобы сохранить красоту высококачественной поверхности, следует соблюдать следующие указания:

Поверхности из хрома, матового хрома и с красочным покрытием чувствительны к кислотосодержащим и абразивосодержащим моющим средствам, а также к царапающим губкам.

Внимание!


Цветные поверхности требуют особо бережного обращения при монтаже и использовании. Отклонения в цвете в случае поверхностей с красочным покрытием обусловлены технологическим процессом.

Уход:

При загрязнении или образовании известкового налета очистить арматуру мыльной водой, начисто промыть чистой водой и вытереть насухо.

Не обрабатывать цветные поверхности спиртосодержащими или дезинфицирующими средствами. Уход, как описано выше.

На повреждения, возникающие вследствие ненадлежащего обращения, гарантийные обязательства фирмы Hansa не распространяются.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

D Pflegeanleitung für Hansa-Armaturen

Sehr geehrter Kunde, mit dieser Hansa-Armatur haben Sie ein Qualitäts-Produkt erworben. Um die Schönheit der hochwertigen Oberfläche zu erhalten, sind folgende Hinweise zu beachten: **Chrom, chrom-edelmatt und farbbeschichtete Oberflächen sind empfindlich** gegen saure- und sandhaltige Reinigungsmittel sowie kratzende Schwämme.

Achtung! Farbige Oberflächen erfordern eine besonders sorgfältige Behandlung bei Einbau und Benutzung. Farbabweichungen bei farbbeschichteten Oberflächen sind verfahrensbedingt.

Pflege: Bei Verschmutzung oder Verkalkung, Armaturen mit Seifenwasser oder verdünntem Haushaltsessig reinigen, mit klarem Wasser nachspülen und trockenreiben. Farbige Oberflächen nicht mit alkoholhaltigen- oder Desinfektionsmitteln behandeln. Pflege wie oben.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht der Hansa-Gewährleistung.

F Conseils d'entretien de notre robinetterie

Cher client, avec cette robinetterie, vous avez acquis un produit de qualité, et afin de préserver la beauté de la surface, veuillez bien suivre nos conseils. **Surfaces chromées, chromée-mat et traitements de couleur:** Éviter les acides et les produits contenant du sable, ainsi que les éponges rugueuses.

Attention! Les traitements en couleur demandent une manipulation très soignée au montage et lors de l'utilisation. Une légère différence de nuance est possible lors du traitement.

Entretien: En cas de salissure ou de dépôt de calcaire, nettoyer avec de l'eau savonneuse. Rincer avec de l'eau tiède et essuyer. Les pièces traitées ne doivent pas être nettoyées avec des produits contenant de l'alcool, ou des produits désinfectants. Entretien comme décrit ci-dessus.

Les dommages dus à une utilisation non conforme à ces conseils ne sont pas couverts par la garantie.

NL Onderhoudsvorschriften voor Hansa-kranen

Beste klant, met deze Hansa-kranen heeft u een kwaliteitsproduct aangeschaft. Om de schoonheid van het hoogwaardige oppervlak te behouden, moet men de volgende voorschriften inacht nemen. **Verchroomde, chrom-edelmatt en kleurbehandelde oppervlakken**, zijn niet bestand tegen bijtende en schurende reinigingsmiddelen, alsook niet tegen krassende poetsdoeken.

Opgelett! Kleuroppervlakken vereisen een zorgvuldige behandeling bij montage en gebruik. Kleurafwijking bij kleurbehandelde oppervlakken zijn steeds mogelijk.

Onderhoud: Bij vervuiling of kalkafzetting, de kraan met zachte zeep of zeepoplossing reinigen, met zuiver water afspelen en droogwrijven. Gekleurde oppervlakken niet met alcoholhoudende of desinfecterende middelen behandelen. Behandeling als boven aangegeven.

Beschadigingen ontstaan door een niet aangepaste behandeling vallen buiten de garantie van Hansa.

E Consejos para el mantenimiento de nuestra grifería

Con esta grifería, Ud. ha adquirido un producto de calidad. Para conservar impecable su superficie, deberá seguir nuestras instrucciones: **Superficies cromada, cromada-mate y tratamiento de color:** Evitar los ácidos y los productos que contienen arena, así como las esponjas ásperas.

¡Atención! Los tratamientos en color requieren una manipulación muy cuidadosa en el montaje y en su empleo.

Limpeza: En caso de suciedad o sedimento calcáreo, lavar con agua jabonosa. Enjuagar con agua tibia y secar. Las piezas en color no deben limpiarse con productos que contengan alcohol o acetona, ni con productos desinfectantes.

Los daños o averías debidos a una utilización no conforme con estas instrucciones no están cubiertos por la garantía.

GB Care and maintenance instructions for Hansa faucets

Dear Customer, you have purchased a high quality product, and to maintain its beautiful appearance for a long time to come, we suggest that you care for it as follows: **Chrome, velvet chrome and colour coated surfaces** are sensitive to cleaning agents containing acids or abrasives as well as abrasive sponges.

Important! Colour coated surfaces require extra care during installation and use. Slight colour variations can occur with colour coated faucets as a result of unavoidable process variations.

Maintenance: Dirt and surface calcination are best removed with soapy water, followed by rinsing with plain water and drying. Avoid exposure of colour coated surfaces to disinfectants or cleaning agents containing alcohol, and treat such surfaces as described above.

Careless treatment of faucets invalidates Hansa guarantee provisions.

I Rubinetteria Hansa Manutenzione delle superfici

Egredo Cliente, lei ha acquistato un rubinetto Hansa di alta qualità. Per mantenere inalterata nel tempo la bellezza della superficie dovrà osservare alcune norme: **superfici cromate lucide, cromate opache e colorate** sono sensibili ai detersivi acidi e granulosi, nonché alle spugne ruvide.

Attenzione! Le superfici colorate devono essere trattate con particolare cura nel montaggio e nell'uso. Variazioni di tonalità nelle superfici colorate sono dovute alle tecniche di lavorazione.

Manutenzione: Per togliere sporcizia o calcare, pulire i rubinetti con acqua e sapone, sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno asciutto. Non trattare le superfici colorate con detersivi a base di alcool o disinfettanti.

Usare la medesima cura come sopra, Le Hansa non assume alcuna garanzia per danni conseguenti a trattamenti impropri.

N Vedlikehold av Hansa-armatur

Med denne Hansa-armatur har de fått et kvalitetsprodukt. For å beholde skjønnheten av den høyverdige overflaten, må det tas hensyn til følgende: **Krom, krom-edelmatt** ndholdige rengjøringsmidler såvel som svamper som riper.

OBST! Fargebelagte overflater fordrer en særlig forsiktig behandling ved montering og benyttelse. Fargeavvikelser ved fargebelagte overflater er betinget av metoden.

Vedlikehold: Ved urenheter eller forkalkning rengjør armaturen med såpevann spyll etterpå med rent vann og tørk med bløt klut. Fargede overflater må ikke behandles med alkoholholdige midler eller desinfeksjonsmidler. Støll som ovenfor.

Skader, som oppstår ved usaklig behandling, kommer ikke inn under Hansagarantien.

P Conselhos para a conservação da nossa gama de torneiras

Com esta gama de torneiras, você adquiriu um produto de qualidade. Para conservar a sua superfície impecável, deverá seguir as nossas instruções: **Superfície cromada, cromada-mate e tratamento de cor:** Evitar os ácidos e os produtos que contenham areia, assim como, as esponjas ásperas.

Atenção! Os tratamentos em cor requerem uma manipulação muito cuidadosa na montagem e no seu emprego.

Limpeza: Em caso de sujidade e sedimento calcário, lavar com água com sabão. Enxaguar com água tépida e secar. As peças em cor não devem limpar-se com produtos que contenham álcool ou acetona, nem com produtos desinfectantes.

Os danos ou avarias devidos a uma utilização que não se coadune com estas instruções, não estão cobertos pela garantia.

Hansa Armaturen GmbH

P. O. BOX 81 02 40 • D-70519 Stuttgart
Sigmaringer Strasse 107 • D-70567 Stuttgart
Phone +49 (0)711 16 14 - 0 • Telefax +49 (0)711 16 14 - 368
info@hansa.de • www.hansa.com

