


# AXOR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| DE / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung                 | 02 |
| FR / Mode d'emploi / Instructions de montage               | 02 |
| EN / Instructions for use / assembly instructions          | 03 |
| IT / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione | 03 |
| ES / Modo de empleo / Instrucciones de montaje             | 04 |
| NL / Gebruiksaanwijzing / Handleiding                      | 04 |
| DK / Brugsanvisning / Monteringsvejledning                 | 05 |
| PT / Instruções para uso / Manual de instalação            | 05 |
| PL / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu               | 06 |
| CS / Návod k použití / Montážní návod                      | 06 |
| SK / Návod na použitie / Montážny návod                    | 07 |
| ZH / 用户手册 / 组装说明                                           | 07 |
| RU / Руководство пользователя /<br>Инструкция по монтажу   | 08 |
| HU / Használati útmutató / Szerelési útmutató              | 08 |
| FI / Käyttöohje / Asennusohje                              | 09 |
| SV / Bruksanvisning / Monteringsanvisning                  | 09 |
| LT / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos        | 10 |
| HR / Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju            | 10 |
| TR / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu                   | 11 |
| RO / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare         | 11 |
| EL / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης                | 12 |
| SL / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo             | 12 |
| ET / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend                       | 13 |
| LV / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija            | 13 |
| SR / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu            | 14 |
| NO / Bruksanvisning / Montasjeveiledning                   | 14 |
| BG / Инструкция за употреба /<br>Ръководство за монтаж     | 15 |
| SQ / Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit      | 15 |
| AR / معمجتلآ تاملعة / مآءآءسلآ لا لبلء                     | 16 |

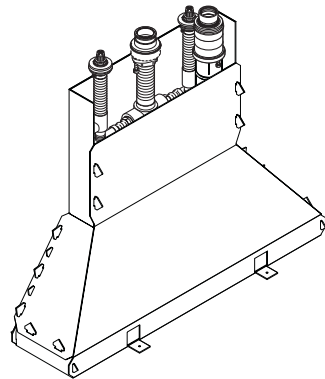

AXOR  
15480180

INSTALLATION



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

## ⚠ SICHERHEITSHINWEISE

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## MONTAGEHINWEISE

- / Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- / Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- / Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- / Wird die Secuflex-Box falsch oder nicht installiert, erlischt die Gewährleistung.

## TECHNISCHE DATEN

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Betriebsdruck:                                             | max. 1 MPa               |
| Empfohlener Betriebsdruck:                                 | 0,1 - 0,5 MPa            |
| Prüfdruck:                                                 | 1,6 MPa                  |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                                 |                          |
| Heißwassertemperatur:                                      | max. 70°C                |
| Empfohlene Heißwassertemperatur:                           | 65°C                     |
| Durchflussleistung bei 0,3 MPa:                            | ca. 22 l/min             |
| Anschlüsse G 1/2:                                          | kalt rechts - warm links |
| Thermische Desinfektion:                                   | max. 70°C / 4 min        |
| Eigensicher gegen Rückfließen                              |                          |
| Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert! |                          |

## SYMBOLERKLÄRUNG



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



MASSE (siehe Seite 17)



SERVICETEILE (siehe Seite 24)



FERTIGSET (siehe Seite 22)

MONTAGE (siehe Seite 18)

## ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

## INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- / Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- / Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- / Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- / Si La Secuflex-Box est mal ou pas installée, la garantie sera annulée.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pression de service autorisée:                            | max. 1 MPa                        |
| Pression de service conseillée:                           | 0,1 - 0,5 MPa                     |
| Pression maximum de contrôle:                             | 1,6 MPa                           |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                                |                                   |
| Température d'eau chaude:                                 | max. 70°C                         |
| Température recommandée:                                  | 65°C                              |
| Débit à 0,3 MPa:                                          | environ 22 l/min                  |
| Raccordement G 1/2:                                       | froide à droite - chaude à gauche |
| Désinfection thermique:                                   | max. 70°C / 4 min                 |
| Avec dispositif anti-retour                               |                                   |
| Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable! |                                   |

## DESCRIPTION DU SYMBOLE



Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!



DIMENSIONS (voir pages 17)



PIÈCES DÉTACHÉES (voir pages 24)



SET DE FINITION (voir pages 22)

MONTAGE (voir pages 18)

## ⚠ SAFETY NOTES

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

- / Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- / The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- / The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- / If the Secuflex-Box is installed improperly or not at all, the warranty will become invalid.

## TECHNICAL DATA

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Operating pressure:                                     | max. 1 MPa            |
| Recommended operating pressure:                         | 0,1 - 0,5 MPa         |
| Test pressure:                                          | 1,6 MPa               |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                              |                       |
| Hot water temperature:                                  | max. 70°C             |
| Recommended hot water temp.:                            | 65°C                  |
| Rate of flow by 0,3 MPa:                                | approx. 22 l/min      |
| Connections G 1/2:                                      | cold right - hot left |
| Thermal disinfection:                                   | max. 70°C / 4 min     |
| Safety against backflow                                 |                       |
| The product is exclusively designed for drinking water! |                       |

## ⚠ INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- ⚠ Durante il montaggio, per evitare ferite da schiacciamento e da taglio bisogna indossare guanti protettivi.
- ⚠ Attenzione! Compensare le differenze di pressione tra i collegamenti dell'acqua fredda e dell'acqua calda.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- / Prima del montaggio è necessario controllare che non ci siano stati danni durante il trasporto. Una volta eseguito il montaggio, non verranno riconosciuti eventuali danni di trasporto o delle superfici.
- / Montare, lavare e controllare tubature e rubinetteria rispettando le norme correnti.
- / Vanno rispettate le direttive di installazione nazionali vigenti nel rispettivo paese.
- / La garanzia decade se il Secuflex-Box viene installato in modo sbagliato o per niente.

## DATI TECNICI

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Pressione d'uso:                    | max. 1 MPa                         |
| Pressione d'uso consigliata:        | 0,1 - 0,5 MPa                      |
| Pressione di prova:                 | 1,6 MPa                            |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)          |                                    |
| Temperatura dell'acqua calda:       | max. 70°C                          |
| Temp. dell'acqua calda consigliata: | 65°C                               |
| Potenza di erogazione a 0,3 MPa:    | circa 22 l/min                     |
| Raccordi G 1/2:                     | fredda a destra - calda a sinistra |
| Disinfezione termica:               | max. 70°C / 4 min                  |
| Sicurezza antiriflusso              |                                    |

Il prodotto è concepito esclusivamente per acqua potabile!

## SYMBOL DESCRIPTION



Do not use silicone containing acetic acid!



DIMENSIONS (see page 17)



SPARE PARTS (see page 24)



FINISH SET (see page 22)

## DESCRIZIONE SIMBOLO



Non utilizzare silicone contenente acido acetico!



INGOMBRI (vedi pagg. 17)



PARTI DI RICAMBIO (vedi pagg. 24)



SET ESTERNO (vedi pagg. 22)

ASSEMBLY (see page 18) 

MONTAGGIO (vedi pagg. 18) 

## ⚠ INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ⚠ Durante el montaje deben utilizarse guantes para evitar heridas por aplastamiento o corte.
- ⚠ Grandes diferencias de presión en servicio entre agua fría y agua caliente deben equilibrarse.

## INDICACIONES PARA EL MONTAJE

- / Antes del montaje se debe examinarse el producto contra daños de transporte. Después de la instalación no se reconoce ningún daño de transporte o de superficie.
- / Los conductos y la grifería deben montarse, lavarse y comprobarse según las normas vigentes.
- / Es obligatorio el cumplimiento de las directrices de instalación vigentes en el país respectivo.
- / La instalación errónea o la no instalación de la Secuflex-Box anulan la garantía.

## DATOS TÉCNICOS

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Presión en servicio:                 | max. 1 MPa                                  |
| Presión recomendada en servicio:     | 0,1 - 0,5 MPa                               |
| Presión de prueba:                   | 1,6 MPa                                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)           |                                             |
| Temperatura del agua caliente:       | max. 70°C                                   |
| Temp. recomendada del agua caliente: | 65°C                                        |
| Caudal a 0,3 MPa:                    | aprox. 22 l/min                             |
| Racores excéntricos G 1/2:           | a la derecha frío - a la izquierda caliente |
| Desinfección térmica:                | max. 70°C / 4 min                           |
| Seguro contra el retorno             |                                             |

El producto ha sido concebido exclusivamente para agua potable.

## DESCRIPCIÓN DE SÍMBOLOS



No utilizar silicona que contiene ácido acético!



DIMENSIONES (ver página 17)



REPUESTOS (ver página 24)



EMBELLECEDOR EXTERIOR (ver página 22)

MONTAJE (ver página 18)

## ⚠ VEILIGHEIDSISTRUCTIES

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

## MONTAGE-INSTRUCTIES

- / Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- / De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- / De in de overeenkomstige landen geldende installatie-richtlijnen moeten nageleefd worden.
- / Als de Secuflex-box verkeerd of niet wordt geïnstalleerd, vervalt de garantie.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Werkdruk: max.                                        | max. 1 MPa               |
| Aanbevolen werkdruk:                                  | 0,1 - 0,5 MPa            |
| Getest bij:                                           | 1,6 MPa                  |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                            |                          |
| Temperatuur warm water:                               | max. 70°C                |
| Aanbevolen warm water temp.:                          | 65°C                     |
| Doorvoercapaciteit bij 0,3 MPa:                       | ca. 22 l/min             |
| Aansluitingen G 1/2:                                  | koud rechts - warm links |
| Thermische desinfectie:                               | max. 70°C / 4 min        |
| Beveiligd tegen terugstromen                          |                          |
| Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater! |                          |

## SYMBOOLBESCHRIJVING



Gebruik geen zuurhoudende siliconen!



MATEN (zie blz. 17)



SERVICE ONDERDELEN (zie blz. 24)



KLEURSET (zie blz. 22)

MONTAGE (zie blz. 18)

## ⚠ SIKKERHEDSANVISNINGER

- ⚠ Ved monteringen skal der bruges handsker for at undgå kvæstelser og snitsår.
- ⚠ Større trykforskelle mellem koldt og varmt vand bør udjævnes.

## MONTERINGSANVISNINGER

- / Før monteringen skal produktet kontrolleres for transportskader. Efter monteringen godkendes transportskader eller skader på overfladen ikke længere.
- / Ledningerne og armaturerne skal monteres, skylles og kontrolleres iht. de gældende standarder.
- / Installationsbestemmelserne, der gælder i det enkelte land, skal overholdes.
- / Installerer Secuflex-Boxen forkert eller slet ikke, bortfalder garantien.

## TEKNISKE DATA

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Driftstryk:                                       | max. 1 MPa                  |
| Anbefalet driftstryk:                             | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Prøvetryk:                                        | 1,6 MPa                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                        |                             |
| Varmt vandtemperatur:                             | max. 70°C                   |
| Anbefalet varmt vandtemperatur:                   | 65°C                        |
| Gennemstrømningsydelse ved 0,3 MPa:               | ca. 22 l/min                |
| Tilslutninger G 1/2:                              | Koldt højre - varmt venstre |
| Termisk desinfektion:                             | max. 70°C/4 min             |
| Med indbygget kontraventil                        |                             |
| Produktet er udelukkende beregnet til drikkevand! |                             |

## SYMBOLBESKRIVELSE

-  Der må ikke benyttes eddikesyreholdig silikone!
-  MÅLENE (se s. 17)
-  RESERVEDELE (se s. 24)
-  KAPPESET (se s. 22)

MONTERING (se s. 18) 

## ⚠ AVISOS DE SEGURANÇA

- ⚠ Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e de cortes.
- ⚠ Grandes diferenças entre as pressões das águas quente e fria devem ser compensadas.

## AVISOS DE MONTAGEM

- / Antes da montagem deve-se controlar o produto relativamente a danos de transporte. Após a montagem não são aceites quaisquer danos de transporte ou de superfície.
- / As tubagens e a torneira têm que ser montadas, enxaguadas e verificadas de acordo com as normas em vigor.
- / A prescrições de instalação válidas nos respetivos países devem ser respeitadas.
- / A garantia perde a sua validade se a Secuflex-Box for instalada incorretamente ou se não for instalada.

## DADOS TÉCNICOS

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Pressão de funcionamento:        | max. 1 MPa                         |
| Pressão de func. recomendada:    | 0,1 - 0,5 MPa                      |
| Pressão testada:                 | 1,6 MPa                            |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)       |                                    |
| Temperatura da água quente:      | max. 70°C                          |
| Temp. água quente recomendada:   | 65°C                               |
| Caudal 0,3 MPa:                  | ca. 22 l/min                       |
| Ligações G 1/2:                  | fria à direita - quente à esquerda |
| Desinfecção térmica:             | max. 70°C/4 min                    |
| Função anti-retorno e anti-vácuo |                                    |

Este produto foi única e exclusivamente concebido para água potável!

## DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO

-  Não utilizar silicone que contenha ácido acético!
-  MEDIDAS (ver página 17)
-  PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO (ver página 24)
-  CONJUNTO COMPLETO (ver página 22)

MONTAGEM (ver página 18) 

## △ WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- △ Aby uniknąć zranień na skutek zgniecenia lub przecięcia, podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.
- △ Znaczne różnice ciśnień na dopływach ciepłej i zimnej wody muszą zostać wyrównane.

## WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

- / Przed montażem należy skontrolować produkt pod kątem szkód transportowych. Po montażu nie widać żadnych szkód transportowych ani szkód na powierzchni.
- / Przewody i armatura muszą być montowane, płukane i kontrolowane według obowiązujących norm.
- / Należy przestrzegać wytycznych instalacyjnych obowiązujących w danym kraju.
- / Gwarancja wygasa w przypadku, gdy Secuflex-Box zamontowano niewłaściwie lub w ogóle jej nie zamontowano.

## DANE TECHNICZNE

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Ciśnienie robocze:                             | maks. 1 MPa                     |
| Zalecane ciśnienie robocze:                    | 0,1 - 0,5 MPa                   |
| Ciśnienie próbne:                              | 1,6 MPa                         |
| (1 MPa = 10 bary = 147 PSI)                    |                                 |
| Temperatura wody gorącej:                      | maks. 70°C                      |
| Zalecana temperatura wody gorącej:             | 65°C                            |
| Wydajność przepływu przy 0,3 MPa:              | ok. 22 l/min                    |
| Przyłącza G 1/2:                               | Zimna z prawej - Ciepła z lewej |
| Dezynfekcja termiczna:                         | maks. 70°C / 4 min              |
| Zabezpieczony przed przepływem zwrotnym        |                                 |
| Produkt przeznaczony wyłącznie do wody pitnej! |                                 |

## OPIS SYMBOLU



Nie stosować silikonów zawierających kwas octowy!



WYMIARY (patrz strona 17)



CZĘŚCI SERWISOWE (patrz strona 24)



ELEMENTY ZEWNĘTRZNE (patrz strona 22)

MONTAŻ (patrz strona 18)

## △ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- △ Pro zabránění řezným zraněním a pohmožděninám je nutné při montáži nosit rukavice.
- △ Je nutné vyrovnat velké rozdíly tlaku mezi přípoji studené a teplé vody.

## POKYNY K MONTÁŽI

- / Před montáží je třeba produkt zkontrolovat, zda nebyl při transportu poškozen. Po zabudování nebudou uznány žádné škody způsobené transportem nebo poškození povrchu.
- / Vedení a armatura musí být namontovány, propláchnuty a otestovány podle platných norem.
- / Je třeba dodržovat montážní pravidla platné v dané zemi.
- / Pokud není nainstalován Secuflex-Box nebo byla instalace provedena nesprávně, je ručení vyloučeno.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Provozní tlak:                                                  | max. 1 MPa                   |
| Doporučený provozní tlak:                                       | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Zkušební tlak:                                                  | 1,6 MPa                      |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                                      |                              |
| Teplota horké vody:                                             | max. 70°C                    |
| Doporučená teplota horké vody:                                  | 65°C                         |
| Průtokové množství při 0,3 MPa:                                 | cca 22 l/min                 |
| Přípoje G 1/2:                                                  | studená vpravo - teplá vlevo |
| Tepelná desinfekce:                                             | max. 70°C / 4 min            |
| Vlastní jištění proti zpětnému nasátí.                          |                              |
| Výrobky Hansgrohe jsou vhodné pro přímý kontakt s pitnou vodou. |                              |

## POPIS SYMBOLŮ



Nepoužívat silikon s obsahem kyseliny octové!



ROZMĚRY (viz strana 17)



SERVISNÍ DÍLY (viz strana 24)



VRCHNÍ SADA (viz strana 22)

MONTÁŽ (viz strana 18)

## △ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- △ Pri montáži musíte nosiť rukavice, aby ste predišli pomliaždeninám a rezným poraneniam.
- △ Veľké rozdiely v tlaku medzi prípojkami studenej a teplej vody musia byť vyrovnané.

## POKYNY PRE MONTÁŽ

- / Pred montážou musíte produkt skontrolovať, či nebol počas transportu poškodený. Po zabudovaní nebudú uznané žiadne škody spôsobené transportom alebo poškodenia povrchu.
- / Ledningarna och blandaren måste monteras, spolat igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- / Je potrebné dodržiavať smernice o inštalácii, ktoré sú práve teraz platné v krajinách.
- / Ak sa skrinka Secuflex-Box nainštaluje nesprávne alebo sa nenainštaluje vôbec, zaniká záruka.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Prevádzkový tlak:                               | max. 1 MPa                   |
| Doporučený prevádzkový tlak:                    | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Skúšobný tlak:                                  | 1,6 MPa                      |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                      |                              |
| Teplota teplej vody:                            | max. 70°C                    |
| Doporučená teplota teplej vody:                 | 65°C                         |
| Prietokové množstvo pri 0,3 MPa:                | asi 22 l/min                 |
| Prípoje G 1/2:                                  | studená vpravo - teplá vľavo |
| Termická dezinfekcia:                           | max. 70°C / 4 min            |
| Vlastná poisťka proti spätnému nasatiu.         |                              |
| Výrobok je koncipovaný výhradne pre pitnú vodu! |                              |

## POPIS SYMBOLOV

-  Nepoužívať silikón s obsahom kyseliny octovej!
-  ROZMERY (viď strana 17)
-  SERVISNÉ DIELY (viď strana 24)
-  VRCHNÁ SADA (viď strana 22)

MONTÁŽ (viď strana 18) 

## △ 安全技巧

- △ 装配时为避免挤压和切割受伤，必须戴上手套。
- △ 冷热水管间过大的压力差必须予以平衡。

## 安装提示

- / 安装前必须检查产品是否受到运输损害。安装后将不认可运输损害或表面损伤。
- / 管道和阀门必须根据通用标准进行安装、冲洗和检查。
- / 请遵守当地国家现行的安装规定。
- / 如果 Secuflex-Box 安装错误或未安装，则质保失效。

## 技术参数

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 工作压力:                      | 最大 1 MPa       |
| 推荐工作压力:                    | 0,1 - 0,5 MPa  |
| 测试压强:                      | 1,6 MPa        |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI) |                |
| 热水温度:                      | 最大 70°C        |
| 推荐热水温度:                    | 65°C           |
| 流量 0,3 MPa:                | 大约 22 升/分钟     |
| 连接管线 G 1/2:                | 左热右冷           |
| 热力消毒:                      | 最大 70°C / 4 分钟 |
| 自动防止回流                     |                |
| 该产品专为饮用水设计！                |                |

## 符号说明

-  请勿使用含有乙酸的硅胶！
-  大小 (参见第 17 页)
-  备用零件 (参见第 24 页)
-  加工件 (参见第 22 页)

安装 (参见第 18 页) 

## ▲ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- ▲ Во время монтажа следует надеть перчатки во избежание прищемления и порезов.
- ▲ донного клапана. Перед установкой смесителя необходимо регулировочными кранами выровнять давление холодной и горячей воды при помощи вентилей регулирующих подачу воды в квартиру.

## УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- / Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке или повреждения поверхностей не принимаются.
- / Трубы и арматура должны быть установлены, промыты и проверены в соответствии с действующими нормами.
- / Необходимо соблюдать требования по монтажу, действующие в соответствующих странах.
- / Если Secuflex-Vox установлен неправильно или не установлен совсем, гарантия утрачивает силу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Рабочее давление:                                      | не более. 1 МПа                 |
| Рекомендуемое рабочее давление:                        | 0,1 - 0,5 МПа                   |
| Давление:                                              | 1,6 МПа                         |
| (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)                             |                                 |
| Температура горячей воды:                              | не более. 70°C                  |
| Рекомендуемая темп. гор. воды:                         | 65°C                            |
| Расход при 0,3 МПа:                                    | ок. 22 л/мин                    |
| Подключение G 1/2:                                     | холодная справа - горячая слева |
| Термическая дезинфекция:                               | не более. 70°C/4 мин            |
| укомплектован клапаном обратного тока воды             |                                 |
| Изделие предназначено исключительно для питьевой воды! |                                 |

## ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ



Не применяйте силикон, содержащий уксусную кислоту.



РАЗМЕРЫ (см. стр. 17)



КОМПЛЕКТ (см. стр. 24)



НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ (см. стр. 22)

## ▲ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- ▲ A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
- ▲ A hidegvíz- és a melegvíz-csatlakozások közötti nagy nyomáskülönbséget kell egyenlíteni!

## SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

- / A szerelés előtt ellenőrizni kell, hogy a terméknek nincs-e szállítási sérülése. Beépítés után a szállítási- vagy felületi sérüléseket nem ismerik el.
- / A vezetékeket és a csaptelepet az érvényes szabványoknak megfelelően kell felszerelni, öblíteni és ellenőrizni
- / Az egyes országokban érvényes installációs irányelveket be kell tartani.
- / Ha a Secuflex-Boxot rosszul vagy nem szerelik fel, akkor a jótállás érvényét veszti.

## MŰSZAKI ADATOK

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás:                             | max. 1 MPa                 |
| Ajánlott üzemi nyomás:                    | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Nyomáspróba:                              | 1,6 MPa                    |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                |                            |
| Forróvíz hőmérséklet:                     | max. 70°C                  |
| Forróvíz javasolt hőmérséklete:           | 65°C                       |
| Átfolyási teljesítmény 0,3 MPa:           | kb. 22 l/perc              |
| G 1/2 csatlakozás:                        | hideg jobbra - meleg balra |
| Termikus fertőtlenítés:                   | max. 70°C/4 perc           |
| Visszafolyás gátlóval                     |                            |
| A terméket kizárólag ivóvízhez tervezték! |                            |

## SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA



Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!



MÉRETET (lásd a oldalon 17)



TARTOZÉKOK (lásd a oldalon 24)



A KÉSZ SZERELVÉNY (lásd a oldalon 22)



## △ TURVALLISUUSOHJEET

- △ Asennuksessa on käytettävä käsinettä puristumien ja viiltojen aiheuttamien tapaturmien estämiseksi.
- △ Suuret paine-erot kylmä- ja kuumavesiliitäntöjen välillä on tasattava.

## ASENNUSOHJEET

- / Ennen asennusta on tarkastettava tuotteen mahdolliset kuljetusvahingot. Asennuksen jälkeen kuljetus- ja pinta- vaurioita ei hyväksytä.
- / Putket ja hana on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien standardien mukaisesti.
- / Jokaisessa maassa on noudatettava siellä päteviä asennusohjeita.
- / Jos Secuflex-Box asennetaan väärin tai ei ollenkaan, takuu ei ole voimassa.

## TEKNISET TIEDOT

|                                                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Käyttöpaine:                                                     | maks. 1 MPa                       |
| Suositeltu käyttöpaine:                                          | 0,1 - 0,5 MPa                     |
| Koestuspaine:                                                    | 1,6 MPa                           |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                                       |                                   |
| Kuuman veden lämpötila:                                          | maks. 70°C                        |
| Kuuman veden suosituslämpötila:                                  | 65°C                              |
| Läpivirtausmäärä 0,3 MPa paineella:                              | n. 22 l/min                       |
| Liittimet G 1/2:                                                 | kylmä oikealla - kuuma vasemmalla |
| Lämpödesinfektio:                                                | maks. 70°C/4 min                  |
| Estää itsestään paluuvirtauksen                                  |                                   |
| Tuote on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan juomaveden kanssa! |                                   |

## MERKIN KUVAUS

-  Älä käytä etikkahappopitoista silikonial
-  MITAT (katso sivu 17)
-  VARAOSAT (katso sivu 24)
-  VALMISSARJA (katso sivu 22)

ASENNUS (katso sivu 18) 

## △ SÄKERHETSANVISNINGAR

- △ Handskar ska bäras under monteringsarbetet så att man kan undvika kläm- och skärskadorgen werden.
- △ Stora tryckskillnader mellan anslutningarna för varmt och kallt vatten måste utjämnas.

## MONTERINGSANVISNINGAR

- / Det måste undersökas om produkten har transportskador innan den monteras. Efter monteringen accepteras inga transport- eller ytskiktsskador.
- / Ledningarna och blandaren måste monteras, spolas igenom och kontrolleras enligt de gällande normerna.
- / De installationsriktlinjer som gäller i länderna ska följas.
- / Om Secuflex-Box installeras felaktigt eller inte förfaller garantin.

## TEKNISKA DATA

|                                              |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Driftstryck:                                 | max. 1 MPa                  |
| Rek. driftstryck:                            | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Tryck vid provtryckning:                     | 1,6 MPa                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                   |                             |
| Varmvattentemperatur:                        | max. 70°C                   |
| Rek. varmvattentemp.:                        | 65°C                        |
| Flödeskapacitet vid 0,3 MPa:                 | ca. 22 l/min                |
| Anslutningar G 1/2:                          | kallt höger - varmt vänster |
| Termisk desinfektion:                        | max. 70°C/4 min             |
| Självspärr mot återflöde                     |                             |
| Produkten är enbart avsedd för dricksvatten! |                             |

## SYMBOLFÖRKLARING

-  Använd inte silikon som innehåller ättiksyra!
-  MÅTTEN (se sidan 17)
-  RESERVDLAR (se sidan 24)
-  FÄRDIGSET (se sidan 22)

MONTERING (se sidan 18) 

## SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

- ⚠ Apsaugai nuo užspaudimo ir įsijovimo montavimo metu mūvėkite pirštines.
- ⚠ Turi būti išlyginti šalto ir karšto slėgio nelygumai.

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

- / Prieš montuojant būtina patikrinti, ar gaminyje nebuvo pažeistas transportavimo metu. Sumontavus pretenzijos dėl transportavimo ir paviršiaus pažeidimų nepriimamos.
- / Vamzdžiai ir sujungimai turi būti montuojami, plaunami ir tikrinami pagal galiojančias normas.
- / Laikykites atitinkamoje šalyje galiojančių direktyvų dėl įrengimo.
- / Jei „Secuflex-Box“ įrengiama netinkamai ar visai neįrengiama, nebetaikoma garantija.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Darbinis slėgis: ne daugiau kaip 1 MPa  
 Rekomenduojamas slėgis: 0,1 - 0,5 MPa  
 Bandomasis slėgis: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 barų = 147 PSI)

Karšto vandens temperatūra: ne daugiau kaip 70°C  
 Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65°C  
 Vandens pralaidumas, esant 0,3 MPa slėgiui: apie 22 l/min  
 Prijungimas G 1/2: Šaltas vanduo dešinėje, karštas - kairėje  
 Terminis dezinfekavimas: ne daugiau kaip 70°C / 4 min  
 Su atbuliniu vožtuvu

Produktas skirtas tik geriamajam vandeniui!

## SIMBOLIO APRAŠYMAS



Nenaudokite silikono, kurio sudėtyje yra acto rūgšties!



IŠMATAVIMAI (žr. psl. 17)



ATSARGINĖS DALYS (žr. psl. 24)



VIRŠTINKINĖ (žr. psl. 22)

## SIGURNOSNE UPUTE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprječavanja prignječenja i posjekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## UPUTE ZA MONTAŽU

- / Prije montaže mora se provjeriti je li proizvod oštećen prilikom transporta. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Cijevi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Obvezno se moraju uvažiti propisi o instalacijama koji vrijede u dotičnoj zemlji.
- / Ako se Secuflex-Box pogrešno ili uopće ne instalira, gubi se pravo na reklamacije.

## TEHNIČKI PODATCI

Najveći dopušteni tlak: tlak 1 MPa  
 Preporučeni tlak: 0,1 - 0,5 MPa  
 Probni tlak: 1,6 MPa  
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Temperatura vruće vode: tlak 70°C  
 Preporučena temperatura vruće vode: 65°C  
 Protok vode uz tlak od 0,3 MPa: oko 22 l/min  
 Spojevi G 1/2: hladna desno - topla lijevo  
 Termička dezinfekcija: tlak 70°C / 4 min  
 Funkcije samo-čišćenja

Proizvod je koncipiran isključivo za pitku vodu!

## OPIS SIMBOLA



Nemojte koristiti silikon koji sadrži octenu kiselinu!



MJERE (pogledaj stranicu 17)



REZERVNI DJELOVI (pogledaj stranicu 24)



ZAVRŠNI SET (pogledaj stranicu 22)

## ⚠ GÜVENLİK UYARILARI

- ⚠ Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanmaları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
- ⚠ Sıcak ve soğuk su bağlantıları arasında büyük basınç farklılıkları varsa, bu basınç farklılıklarının dengelenmesi gerekir.

## MONTAJ AÇIKLAMALARI

- / Montaj işleminden önce ürün nakliye hasarları yönünden kontrol edilmelidir. Montaj işleminden sonra nakliye veya yüzey hasarları için sorumluluk üstlenilmemektedir.
- / Boruların ve armatürün montajı, yıkanması ve kontrolü geçerli normlara göre yapılmalıdır.
- / Ülkelerde geçerli kurulum yönetmeliklerine riayet edilmelidir.
- / Secuflex-Box yanlış kurulursa veya hiç kurulmazsa, garanti hizmeti sona erer.

## TEKNİK BİLGİLER

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| İşletme basıncı:                | azami 1 MPa           |
| Tavsiye edilen işletme basıncı: | 0,1 - 0,5 MPa         |
| Kontrol basıncı:                | 1,6 MPa               |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)      |                       |
| Sıcak su sıcaklığı:             | azami 70°C            |
| Tavsiye edilen su ısı:          | 65°C                  |
| 0,3 MPa'daki debi:              | yaklaşık 22 l/dak     |
| G 1/2 bağlantılar:              | soğuk sağ - sıcak sol |
| Termik dezenfeksiyon:           | azami 70°C/4 dak      |
| Geri emme önleyici              |                       |

Ürün sadece şebeke suyu için tasarlanmıştır!

## ⚠ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- ⚠ La montare utilizați mânășu pentru evitarea contuziunilor și tăierii mâinilor.
- ⚠ Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

## INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

- / Înainte de instalare verificați, dacă produsul prezintă deteriorări de transport. După instalare garanția nu acoperă deteriorările de transport și cele de suprafață.
- / Conductele și bateriile trebuie montate, spălate și verificate conform normelor în vigoare.
- / Respectați reglementările referitoare la instalare valabile în țara respectivă.
- / Dacă Secuflex-Box se instalează incorect sau nu se instalează deloc, garanția își pierde valabilitatea.

## DATE TEHNICE

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Presiune de funcționare:                             | max. 1 MPa                   |
| Presiune de funcționare recomandată:                 | 0,1 - 0,5 MPa                |
| Presiune de verificare:                              | 1,6 MPa                      |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                           |                              |
| Temperatura apei calde:                              | max. 70°C                    |
| Temperatura recomandată a apei calde:                | 65°C                         |
| Debit de apă la 0,3 MPa:                             | cca. 22 l/min                |
| Racorduri G 1/2 :                                    | rece - dreapta/cald - stânga |
| Dezinfecție termică:                                 | max. 70°C/4 min              |
| Asigurat contra scurgere înapoi                      |                              |
| Produsul este destinat exclusiv pentru apă potabilă. |                              |

## SİMGE AÇIKLAMASI

 Asetik asit içeren silikon kullanmayın!

 ÖLÇÜLERİ (bakınız sayfa 17)

 YEDEK PARÇALAR (bakınız sayfa 24)

 DIŞI SET (bakınız sayfa 22)

## DESCRIEREA SIMBOLURILOR

 Nu utilizați silicon cu conținut de acid acetic!

 DIMENSIUNI (vezi pag. 17)

 PIESE DE SCHIMB (vezi pag. 24)

 SET COMPLET (vezi pag. 22)

MONTAJI (bakınız sayfa 18) 

MONTARE (vezi pag. 18) 

## ⚠ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ⚠ Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
- ⚠ Οι διαφορές της πίεσης μεταξύ της σύνδεσης κρύου και ζεστού νερού θα πρέπει να αντισταθμίζονται.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

- / Πριν τη συναρμολόγηση πρέπει να εξεταστεί το προϊόν για ζημιές μεταφοράς. Μετά την εγκατάσταση δεν αναγνωρίζονται ζημιές από τη μεταφορά ή επιφανειακές ζημιές.
- / Οι σωλήνες και η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, να τεθούν υπό πίεσης και να δοκιμαστούν.
- / Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης που ισχύουν σε κάθε κράτος.
- / Εάν το Secuflex-Box τοποθετηθεί λάθος ή δεν εγκατασταθεί, ακυρώνεται η εργοστασιακή εγγύηση.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Λειτουργία πίεσης:                    | έως 1 MPa                   |
| Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης:        | 0,1 - 0,5 MPa               |
| Πίεση ελέγχου:                        | 1,6 MPa                     |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)            |                             |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού:             | έως 70°C                    |
| Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: | 65°C                        |
| Κατανάλωση νερού στα 0,3 MPa:         | περ. 22 l/min               |
| Συνδέσεις G 1/2:                      | κρύο δεξιά - ζεστό αριστερά |
| Θερμική απολύμανση:                   | έως 70°C / 4 min            |
| Περιλαμβάνει βαλβίδα αντεπιστροφής.   |                             |

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πόσιμο νερό!

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει οξικό οξύ!

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (βλ. Σελίδα 17)

 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (βλ. Σελίδα 24)

 ΣΕΤ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (βλ. Σελίδα 22)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (βλ. Σελίδα 18) 

## ⚠ VARNOSTNA OPOZORILA

- ⚠ Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
- ⚠ Velike razlike v tlaku med priključkom za mrzlo in priključkom za toplo vodo je potrebno izravnati.

## NAVODILA ZA MONTAŽO

- / Pred montažo je treba izdelek preveriti glede morebitnih transportnih poškodb. Po vgradnji transportne ali površinske poškodbe ne bodo več priznane.
- / Cevi in armaturo je treba montirati, izprati in preveriti po veljavnih standardih.
- / Upoštevatelj je treba pravilnike o inštalacijah, ki veljajo v posamezni državi.
- / Če se zaboj Secuflex-Box narobe ali pa se ga sploh ne montira, ugasne pravica do garancije.

## TEHNIČNI PODATKI

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| Delovni tlak:                                     | maks. 1 MPa              |
| Priporočeni delovni tlak:                         | 0,1 - 0,5 MPa            |
| Preskusni tlak:                                   | 1,6 MPa                  |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                        |                          |
| Temperatura tople vode:                           | maks. 70°C               |
| Priporočena temperatura tople vode:               | 65°C                     |
| Pretok vode pri 0,3 MPa:                          | ca. 22 l/min             |
| Priključki G 1/2:                                 | mrzla desno - topla levo |
| Termična dezinfekcija:                            | maks. 70°C / 4 min       |
| Zaščita proti povratnemu toku                     |                          |
| Proizvod je zasnovan izključno za sanitarno vodo! |                          |

## OPIS SIMBOLA

 Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje ocetno kislino!

 MERE (glejte stran 17)

 REZERVNI DELI (glejte stran 24)

 ZAKLJUČNA GARNITURA (glejte stran 22)

MONTAŽA (glejte stran 18) 

## △ OHUTUSJUHISED

- △ Kandke paigaldamisel muljumis- ja löikevigastuste vältimiseks kindaid.
- △ Kui külma ja kuuma vee ühenduste surve on väga erinev, tuleb need tasakaalustada.

## PAIGALDAMISJUHISED

- / Enne paigaldamist tuleb toodet kontrollida transportikahjustuste osas Pärast paigaldamist ei tunnustata enam transporti- või pinnakahjustuste kaebuseid.
- / Voolikute ja segisti paigaldamisel, loputamisel ja kontrollimisel tuleb lähtuda kehtivatest normatiividest
- / Vastavas riigis kehtivaid paigalduseeskirju tuleb järgida.
- / Kui Secuflex-Box paigaldatakse valesti või üldse mitte, kaotab garantii kehtivuse.

## TEHNILISED ANDMED

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Töörõhk                                         | maks. 1 MPa                |
| Soovitatav töörõhk:                             | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Kontrollsurve:                                  | 1,6 MPa                    |
| (1 MPa = 10 baari = 147 PSI)                    |                            |
| Kuuma vee temperatuur:                          | maks. 70°C                 |
| Soovitatav kuuma vee temperatuur:               | 65°C                       |
| Läbivool, kui rõhk on 0,3 MPa:                  | u. 22 l/min                |
| ühendused G 1/2:                                | külm paremal, kuum vasakul |
| Termiline desinfektsioon:                       | maks. 70°C/4 min           |
| Tagasivooluklapp                                |                            |
| Toode on ette nähtud eranditult joogivee jaoks! |                            |

## △ DROŠĪBAS NORĀDES

- △ Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
- △ Jāizldzina spiediena atšķirības starp aukstā un karstā ūdens pievadiem.

## NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI

- / Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai produktam transportēšanas laikā nav radušies bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek atzīti.
- / Caurulvadi un armatūra ir jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem.
- / Jāievēro attiecīgās valstīs spēkā esošās montāžas prasības.
- / Ja Secuflex-Box ir montēta nepareizi vai nav montēta vispār, garantija zaudē spēku.

## TEHNISKIE DATI

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Darba spiediens:                                   | maks. 1 MPa                           |
| Ieteicamais darba spiediens:                       | 0,1 - 0,5 MPa                         |
| Pārbaudes spiediens:                               | 1,6 MPa                               |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                         |                                       |
| Karstā ūdens temperatūra:                          | maks. 70°C                            |
| Ieteicamā karstā ūdens temperatūra:                | 65°C                                  |
| Caurteces intensitāte pie 0,3 MPa:                 | apm. 22 l/min                         |
| G 1/2 pieslēgumi:                                  | aukstaīs pa labi - karstaīs pa kreisi |
| Termiskā dezinfekcija :                            | maks. 70°C/4 min                      |
| Drošības vārsts                                    |                                       |
| Izstrādājums ir paredzēts tikai dzeramajam ūdenim! |                                       |

## SŪMBOLITE KIRJELDUS

-  Ārge kasutage ādikhapet sisaldavat silikoonil!
-  MĒRĪTUDE (vt lk 17)
-  VARUOSAD (vt lk 24)
-  VALMISKOMPLEKT (vt lk 22)

## SIMBOLU NOZĪME

-  Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!
-  IZMĒRUS (skat. lpp. 17)
-  REZERVES DAĻAS (skat. lpp. 24)
-  KOMPLEKTS (skat. lpp. 22)

## ⚠ SIGURNOSNE NAPOMENE

- ⚠ Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i posekotina moraju nositi rukavice.
- ⚠ Velika razlika u pritisku između vruće i hladne vode mora biti izbalansirana.

## INSTRUKCIJE ZA MONTAŽU

- / Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na površinska i transportna oštećenja.
- / Vodovi i armatura moraju biti postavljeni, isprani i testirani prema važećim normama.
- / Treba se pridržavati propisa koji u određenim zemljama važe za instalacije.
- / Ako se Secuflex-Box pogrešno ili uopšte ne instalira, gubi se pravo na reklamacije.

## TEHNIČKI PODACI

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Radni pritisak:                                   | maks. 1 MPa                    |
| Preporučeni radni pritisak:                       | 0,1 - 0,5 MPa                  |
| Probni pritisak:                                  | 1,6 MPa                        |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                        |                                |
| Temperatura vruće vode:                           | maks. 70°C                     |
| Preporučena temperatura vruće vode:               | 65°C                           |
| Protok vode pri pritisku od 0,3 MPa:              | oko 22 l/min                   |
| Priključci G 1/2:                                 | hladna voda desno - topla leva |
| Termička dezinfekcija:                            | maks. 70°C / 4 min             |
| Zaštita od povratnog toka                         |                                |
| Proizvod je koncipiran isključivo za pijaću vodu! |                                |

## OPIS SIMBOLA

-  Nemojte koristiti silikon koji sadrži sircetnu kiselinu!
-  MERE (vidi stranu 17)
-  REZERVNI DELOVI (vidi stranu 24)
-  ZAVRŠNI SET (vidi stranu 22)

MONTAŽA (vidi stranu 18) 

## ⚠ SIKKERHETSHENVISNINGER

- ⚠ Bruk hansker under montasjen for å unngå klem- og kuttskader.
- ⚠ Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

## MONTAGEHENVISNINGER

- / Før montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.
- / Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige normer.
- / Gjeldende retningslinjer for rørleggerarbeid i de enkelte land skal følges.
- / Dersom Secuflex-boksen monteres feil eller ikke installers, bortfaller garantien.

## TEKNISKE DATA

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Driftstrykk                                       | maks. 1 MPa                |
| Anbefalt driftstrykk:                             | 0,1 - 0,5 MPa              |
| Prøvetrykk                                        | 1,6 MPa                    |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)                        |                            |
| Varmtvannstemperatur                              | maks. 70°C                 |
| Anbefalt temperatur for varmt vann                | 65°C                       |
| Gjennomstrømningsytelse ved 0,3 MPa:              | omtrent 22 l/min           |
| Tilkoblinger G 1/2                                | kaldt høyre - varm venstre |
| Termisk desinfisering:                            | maks. 70°C / 4 min         |
| Egensikker mot tilbakeflyt                        |                            |
| Produktet er utelukkende designet for drikkevann! |                            |

## SYMBOLBESKRIVELSE

-  Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!
-  MÅL (se side 17)
-  SERVICEDELER (se side 24)
-  FERDIGSETT (se side 22)

MONTASJE (se side 18) 

## ▲ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ▲ При монтажа трябва да се носят ръкавици, за да се избегнат наранявания поради притискане или порязване.
- ▲ Големите разлики в налягането между изводите за студената и топлата вода трябва да се изравняват.

## УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

- / Преди монтажа продуктът трябва да се провери за транспортни щети. След монтажа не се признават транспортни или повърхностни щети.
- / Тръбопроводите и арматурата трябва да се монтират, промият и проверят в съответствие с валидните норми.
- / Трябва да бъдат спазвани валидните в съответните страни предписания за инсталиране.
- / Ако Secuflex-Box бъде инсталирана неправилно или не бъде инсталирана, се губи гаранцията.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Работно налягане:                            | макс. 1 МПа                    |
| Препоръчително работно налягане:             | 0,1 - 0,5 МПа                  |
| Контролно налягане:                          | 1,6 МПа                        |
| (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)                   |                                |
| Температура на горещата вода:                | макс. 70°C                     |
| Препоръчителна температура на горещата вода: | 65°C                           |
| Мощност на потока при 0,3 МПа:               | прибл. 22 л/мин                |
| Изводи G 1/2:                                | студено отдясно - топло отляво |
| Термична дезинфекция:                        | макс. 70°C/4 мин               |
| Самозащитен против обратно изтичане          |                                |
| Продуктът е разработен само за питейна вода! |                                |

## ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ



Не използвайте силикон, съдържащ оцетна киселина!



РАЗМЕРИ (вижте стр. 17)



СЕРВИЗНИ ЧАСТИ (вижте стр. 24)



ГОТОВ НАБОР (вижте стр. 22)

## ▲ UDHËZIME SIGURIE

- ▲ Për të evituar lëndimet e pickimeve ose të prerjeve gjatë procesit të montimit duhet që të vishni doreza.
- ▲ Ndryshimet e mëdha të presionit mes lidhjeve të ujit të ftohtë dhe atij të ngrohtë duhen ekuilibruar.

## UDHËZIME PËR MONTIMIN

- / Përpara montimit duhet që produkti të kontrollohet për dëmtime nga transporti. Pas instalimit nuk do të njihet asnjë dëmtim nga transporti ose dëmtim i sipërfaqes.
- / Tubacionet dhe rubinetet duhet që të montohen, të shpëlahen dhe të kontrollohen sipas standardeve në fuqi
- / Duhet të respektohen linjat udhëzuese të instalimit, të vlefshme për vendet respektive.
- / Nëse Secuflex-Box u instalua në mënyrë të gabuar ose nuk u instalua fare, atëherë humbet garancia.

## TË DHËNA TEKNIKE

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Presioni gjatë punës                                        | макс. 1 МПа                          |
| Presioni i rekomanduar:                                     | 0,1 - 0,5 МПа                        |
| Presioni për provë:                                         | 1,6 МПа                              |
| (1 МПа = 10 bar = 147 PSI)                                  |                                      |
| Temperatura e ujit të ngrohtë                               | макс. 70°C                           |
| Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë:                | 65°C                                 |
| Kapaciteti i rrjedhjes në 0,3 МПа:                          | afro 22 l/min                        |
| Lidhjet G 1/2:                                              | i ftohtë djathtas - i ngrohtë majtas |
| Dezinfektim Termik:                                         | макс. 70°C/4 min                     |
| Siguresa kundër rrjedhjes në drejtim të kundërt             |                                      |
| Produkti është projektuar ekskluzivisht për ujë të pijshëm! |                                      |

## PËRSHKRIMI I SIMBOLIT



Mos përdorni silikon që në përbërje ka acid acetik.



PËRMASAT (shih faqen 17)



PJESËT E SERVISIT (shih faqen 24)



KOMPLET I GATSHËM (shih faqen 22)

### ⚠ تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات لليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

### تعليمات التركيب

/ قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.

/ يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلاطات المياه طبقاً للمعايير السارية.

/ يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.

/ لا يسري الضمان في حالة تركيب Secuflex-Box بشكل خاطئ أو في حالة عدم تركيبه.

### المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال

ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 - 0,5 ميجاباسكال

ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال

(1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)

درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 70°C

درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن: 65°C

معدل التدفق عند ضغط 0,3 ميجاباسكال: تقريباً 22 لتر / الدقيقة

التوصيلات G 1/2: الماء البارد جهة اليمين - الماء الساخن جهة اليسار

تعقيم حراري: الحد الأقصى 70°C / 4 الدقيقة

خاصية عدم التدفق العكسي

المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

### وصف الرمز



هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أحماض! 






أبعاد (راجع صفحة 17) 







قطع الغيار (راجع صفحة 24) 






مجموعة كاملة. (راجع صفحة 22) 







التركيب (راجع صفحة 18) 

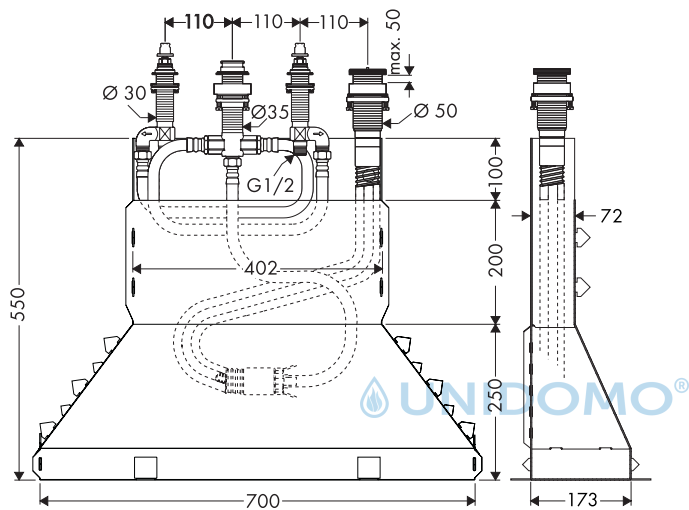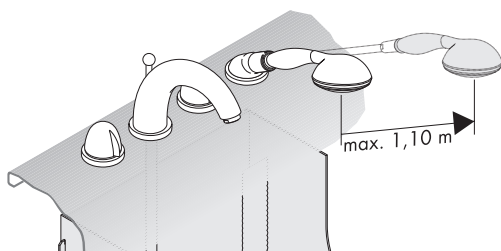

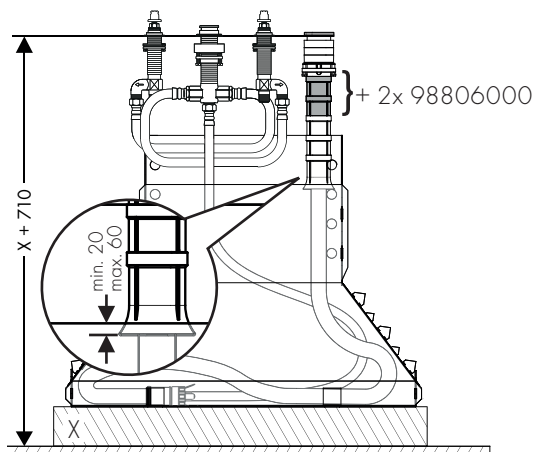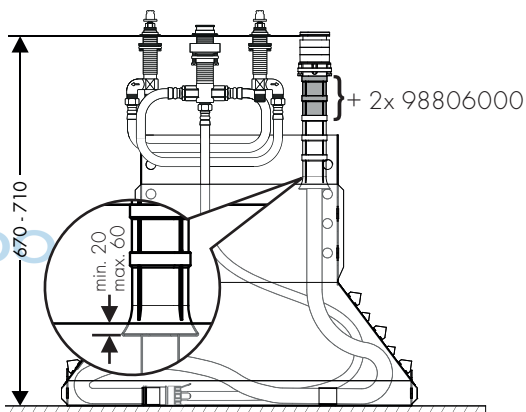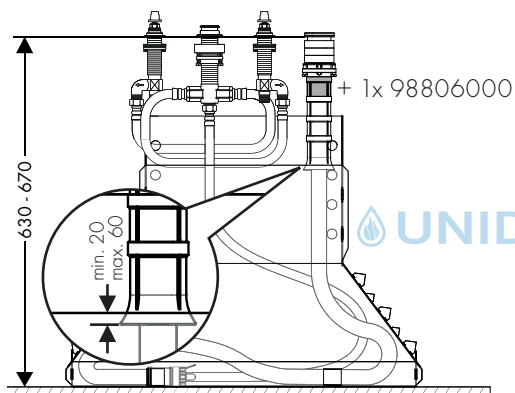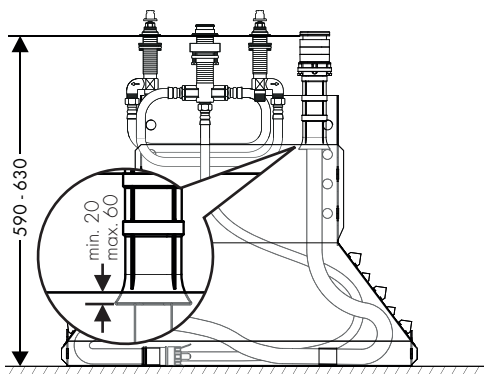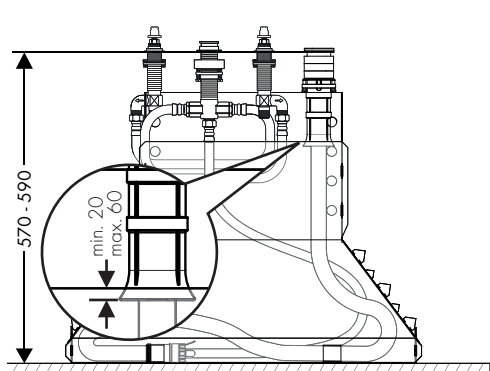

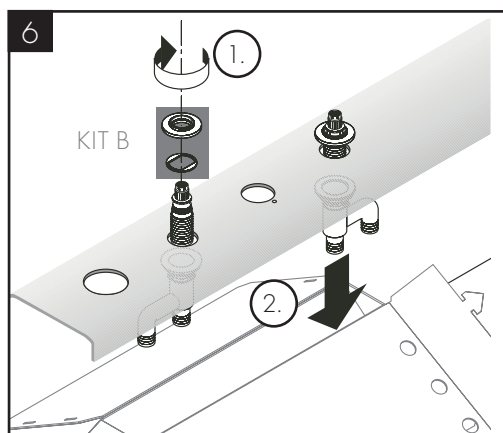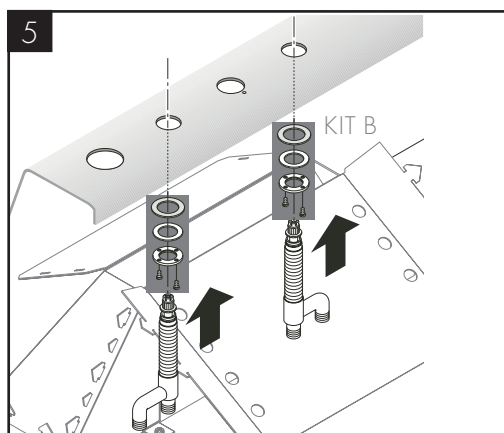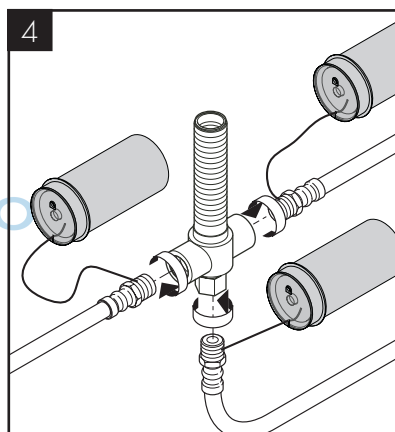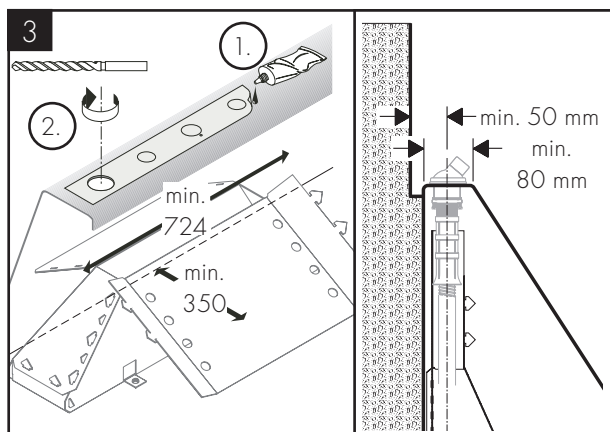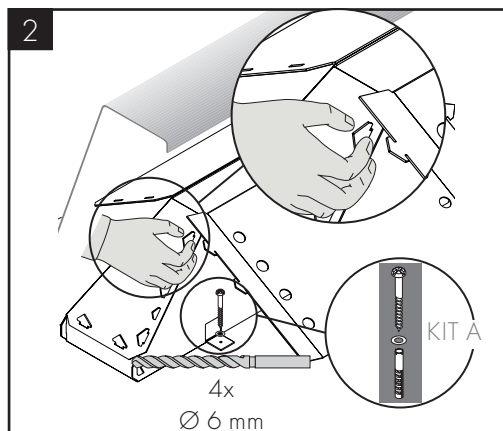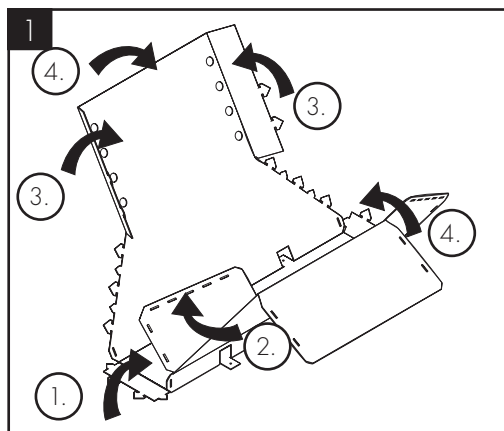


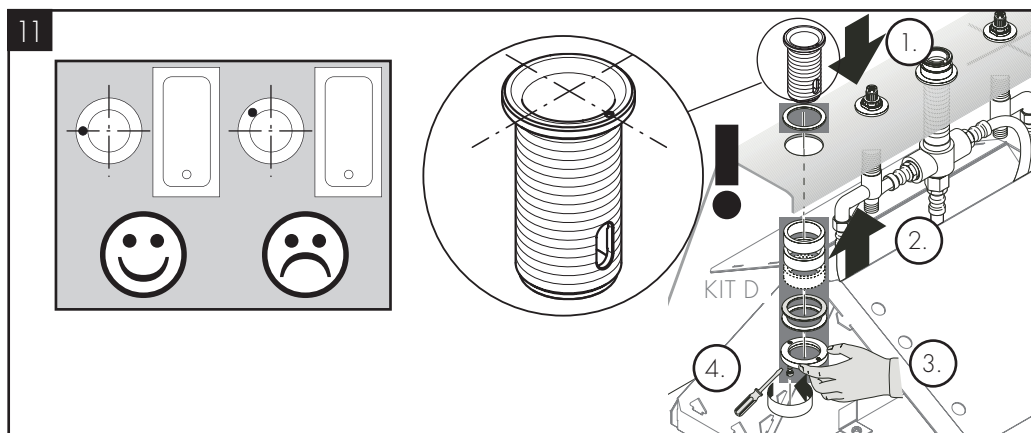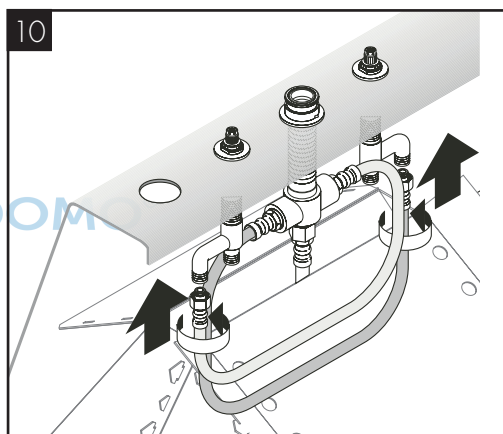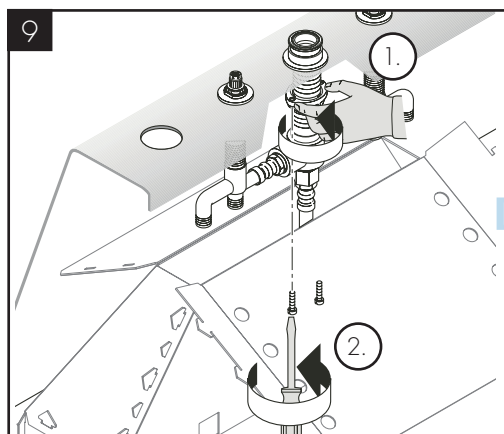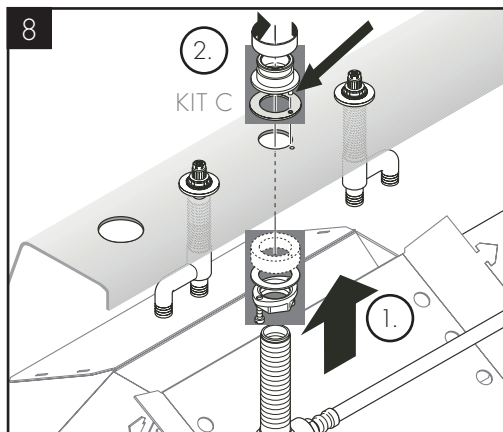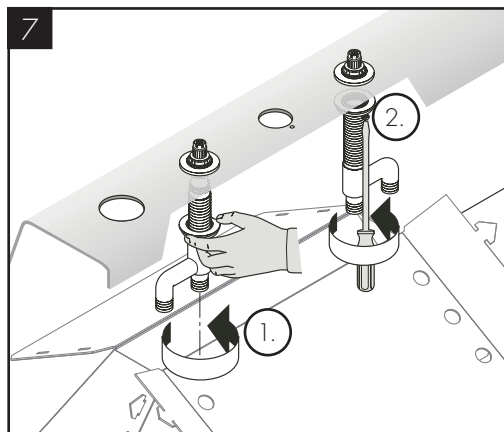

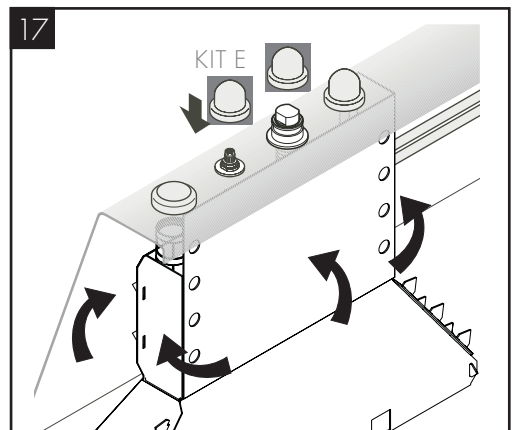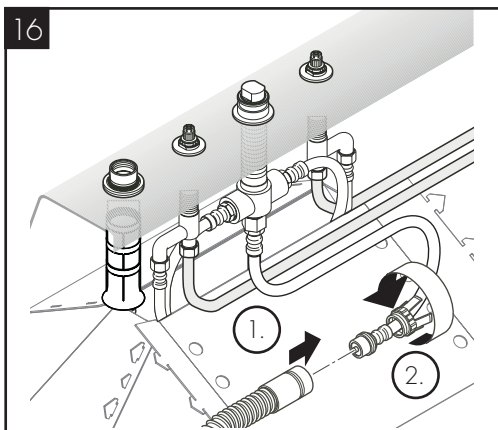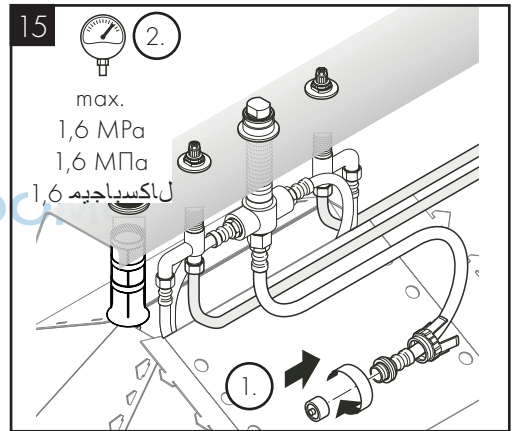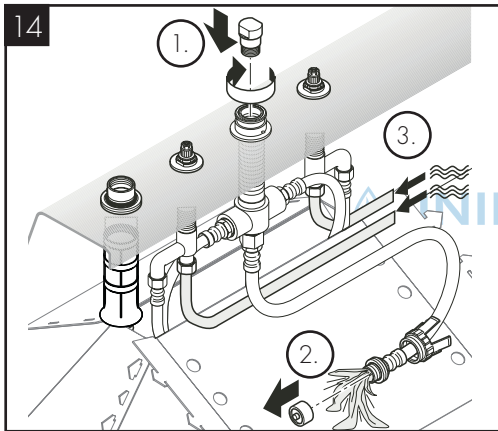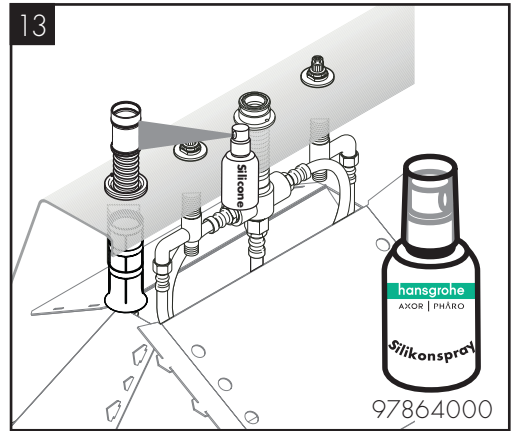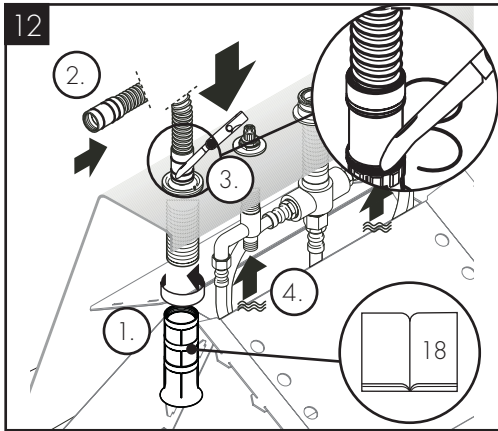





AXOR Starck  
10444000

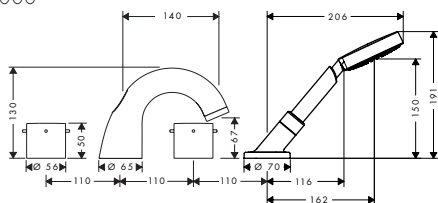


AXOR Urquiola  
11443000

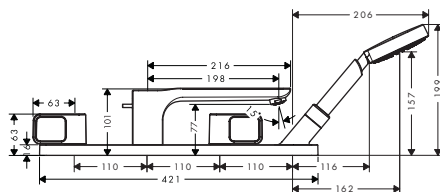


AXOR Montreux  
16546XXX




AXOR Carlton  
17444XXX

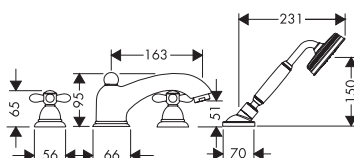


AXOR Carlton  
17445XXX

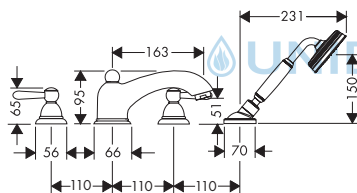


AXOR Massaud  
18440000

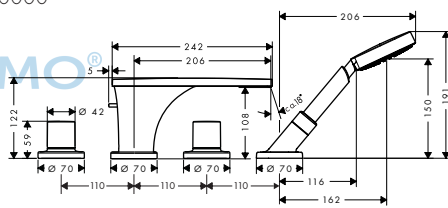


AXOR Citterio M  
34444000

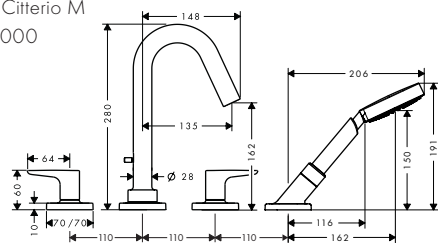



AXOR Citterio M  
34445000

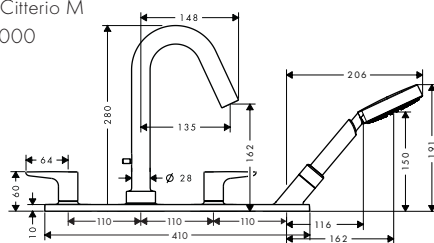




AXOR Citterio M  
34446000

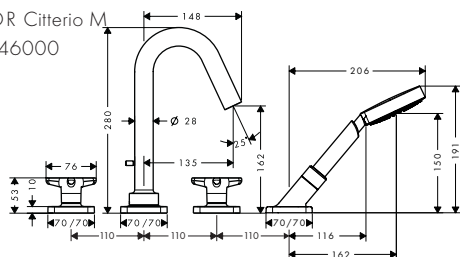


AXOR Citterio  
39444000

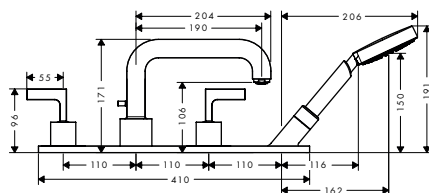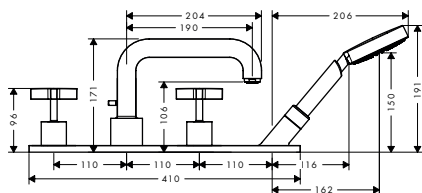

AXOR Citterio  
39446000

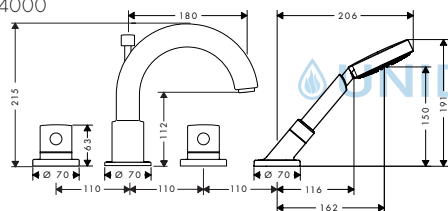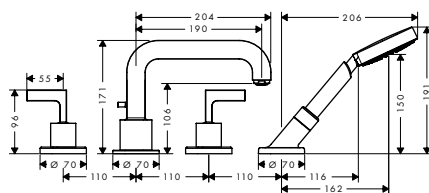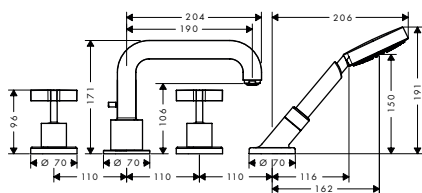

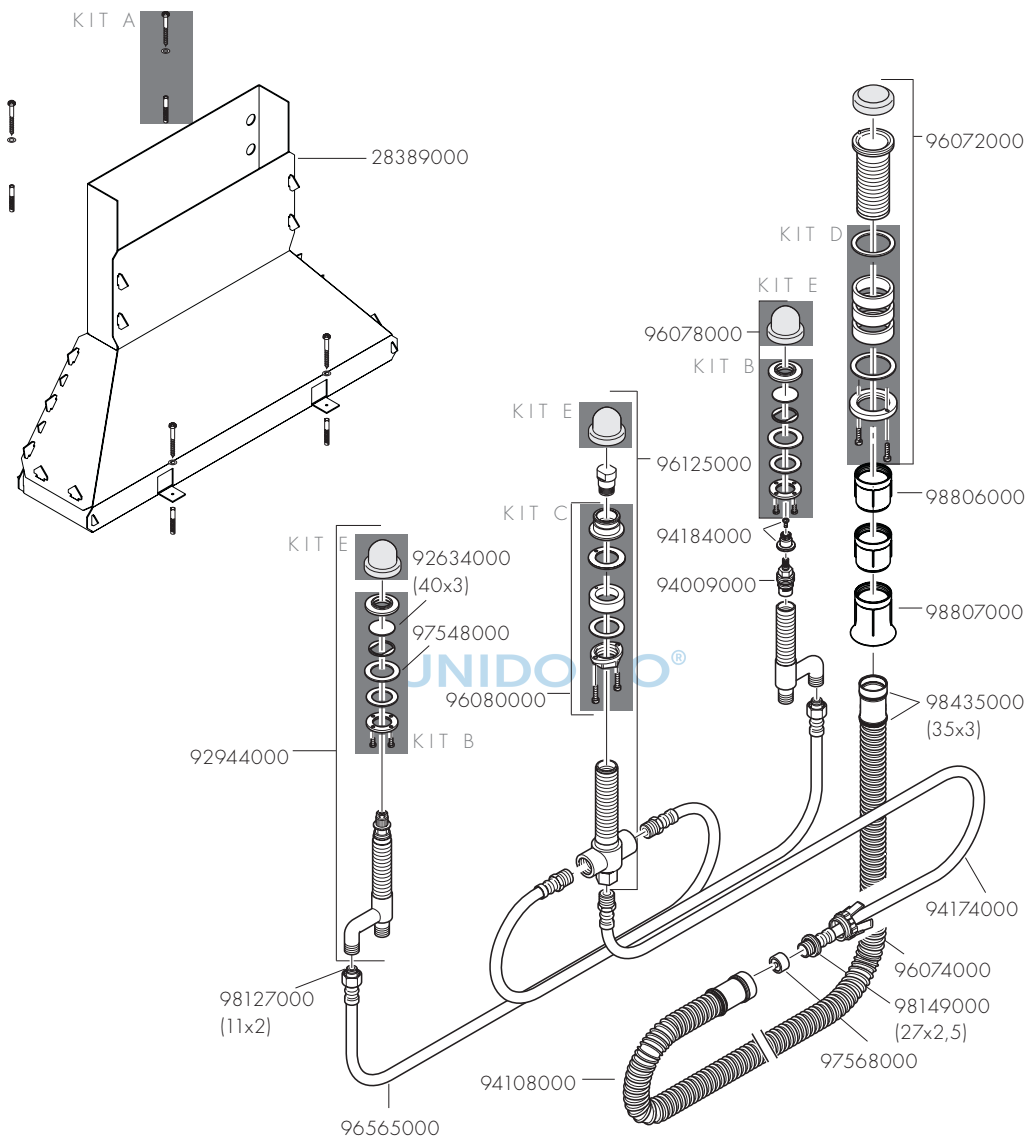









**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

# AXOR



AXOR / Hansgrohe SE  
Austraße 5-9  
77761 Schiltach  
Deutschland

[info@axor-design.com](mailto:info@axor-design.com)  
[axor-design.com](http://axor-design.com)

09/2017  
9.17109.01