


- DE** Montageanleitung
- FR** Instructions de montage
- EN** Assembly instructions
- IT** Istruzioni per Installazione
- ES** Instrucciones de montaje
- NL** Handleiding
- DK** Monteringsvejledning
- PT** Manual de Instalação
- PL** Instrukcja montażu
- CS** Montážní návod
- SK** Montážny návod
- ZH** 组装说明
- RU** Инструкция по монтажу
- FI** Asennusohje
- SV** Monteringsanvisning
- LT** Montavimo instrukcijos
- HR** Uputstva za instalaciju
- RO** Instrucțiuni de montare
- EL** Οδηγία συναρμολόγησης
- SL** Navodila za montažo
- ET** Paigaldusjuhend
- LV** Montāžas instrukcija
- SR** Uputstvo za montažu
- NO** Montasjeveiledning
- BG** Инструкция за употреба
- JP** 施工説明書
- UA** Інструкція по збірці
- AR** تعليمات التجميع
- TR** Montaj kılavuzu
- HU** Szerelési útmutató
- HE** הוראות הרכבה




Logis 70

71070XX0 / 71071XX0 / 71077XX0
71078000 / 71170XX0 / 71330000

Logis 70 CoolStart

71072XX0 / 71073XX0




Logis 100

71100XX0 / 71101XX0 / 71104000
71107XX0 / 71171XX0 / 71331000
71332000


Logis 100 CoolStart

71102XX0 / 71103XX0



Logis 100

71200XX0



Logis 70

71203000

71204XX0



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung





E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de











EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

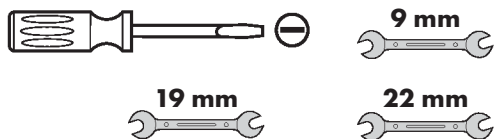

	P max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
	T max. 60 °C	< 50 °C	
	V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min 71078000 / 71104000 0,1 MPa (1 bar) ≈ 2,4 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 3,5 l/min 71203000 / 71204XXX 71200XXX 0,1 MPa (1 bar) ≈ 4,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 7,5 l/min	  

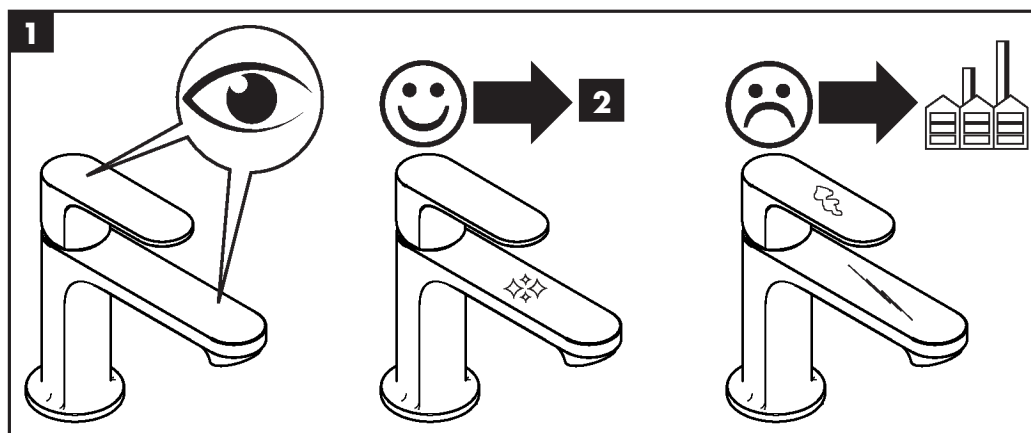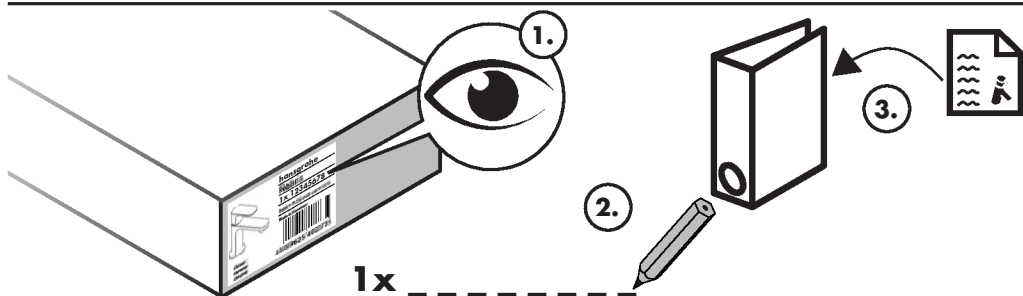


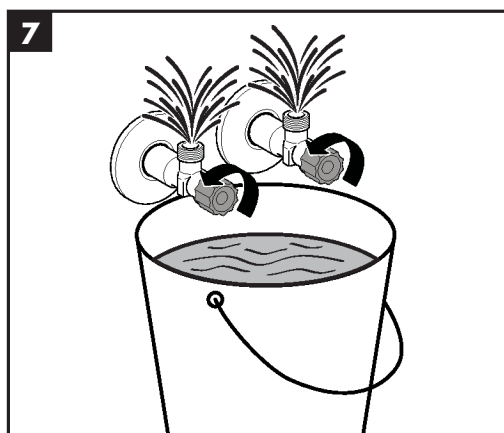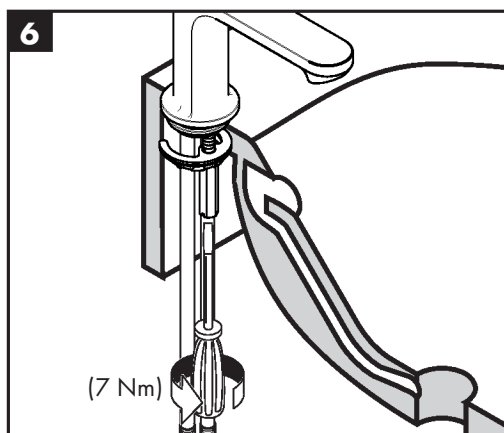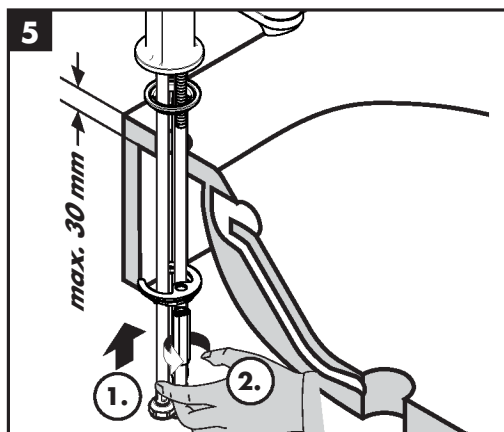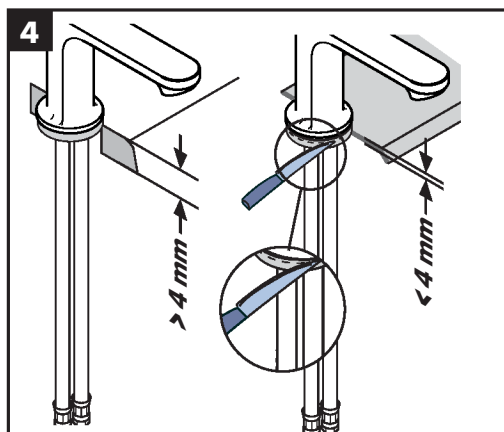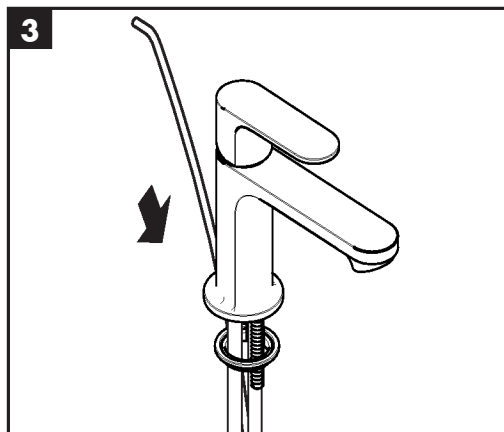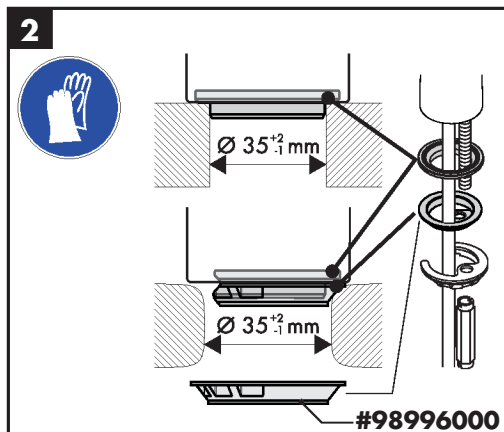

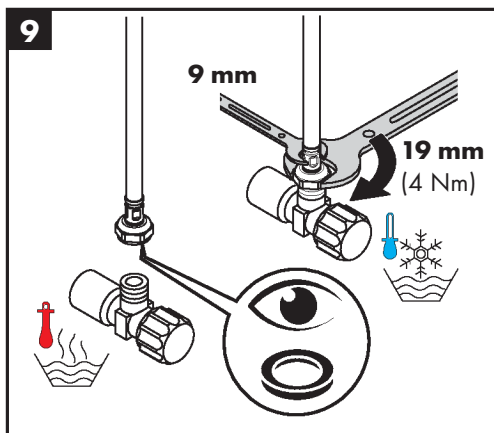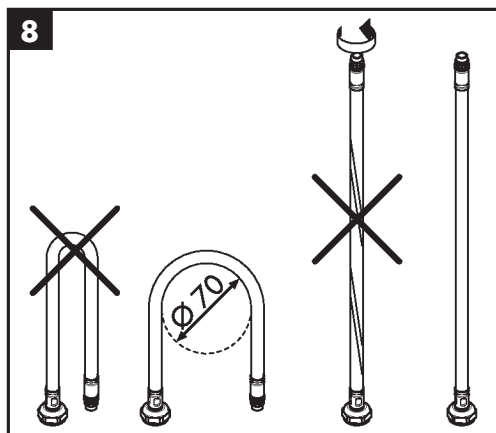

DVGW **STF** CERTIFICATION BODY **ETA**

71070XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71071XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71072XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71073XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71077XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71078000				
71100XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71101XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71102XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71103XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71104000				
71107XX0	CP0553	1370	va	1.42/20391
71170XX0	CP0553	1370		
71171XX0	CP0553	1370		
71200XX0	CP0553	1487		
71203000	CP0553	1487		
71204XX0	CP0553	1487		
71330000	X	1714		
71331000		1714		
71332000		1714		

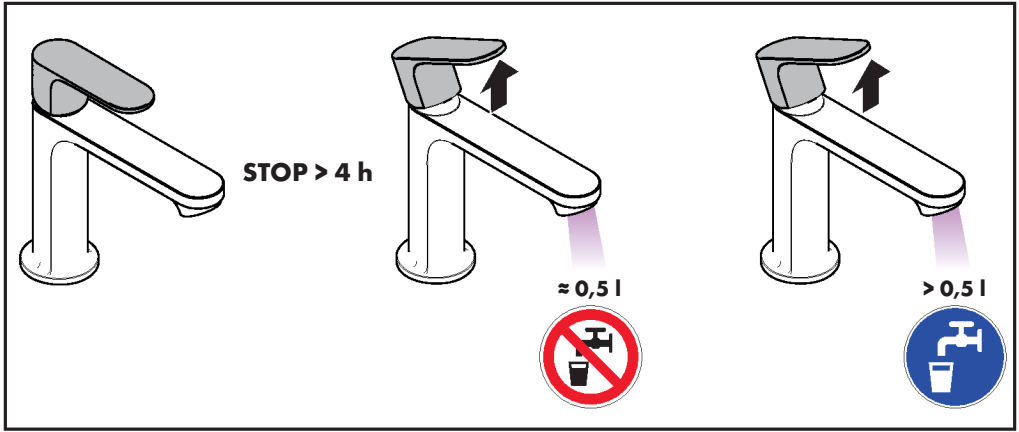

Üretici veya İthalatçı Firmanın (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatur Ltd. Şti
Adresi: Fulya Mahallesi Bahçeler Sokak Efe han 20/C
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Genel Müdür

Albert Emlek
Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.

Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszaka) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítésé során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSZCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung






E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de



FAQ

Troubleshooting



Hansgrohe · Auestraße 5 - 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

05/2024
9.02341.09 R01