



LED-Kippspiegel basic 801.01.400

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012
- CE-Kennzeichnung nach EMV 2004/108/EV
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

UNIDOR



Abmessungen in mm

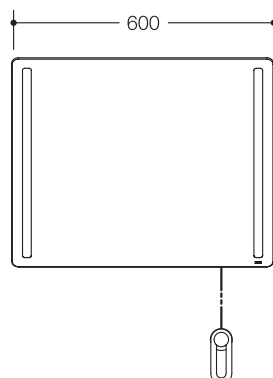

Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Polyamid

Alternative Farben

98	99	97	95	92	90
----	----	----	----	----	----

Polyamid, matt



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller