


Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen 801.35.2S

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagrechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagrechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz
 - 900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 560 mm
 - 950.51.1..., W1/W2 = min. 610 mm
 - 801.51...100, W1/W2 = min. 680 mm
 - 801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 780 mm
- Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben



Abmessungen in mm

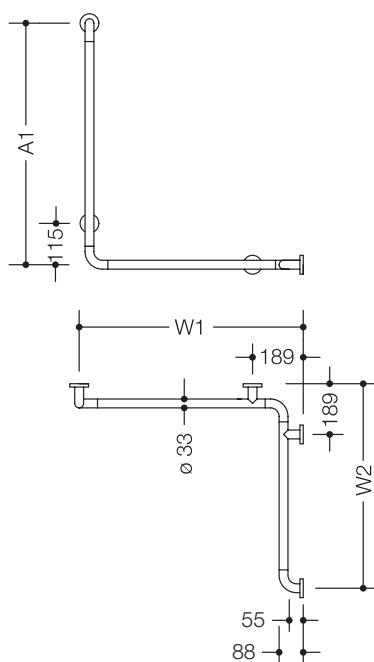

Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Polyamid

Alternative Farben

98	99	97	95	92
----	----	----	----	----

Polyamid, matt



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller