


Abbildung ähnlich

Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg 801.50.812LS

- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung links (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.010, 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/ EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



Abmessungen in mm

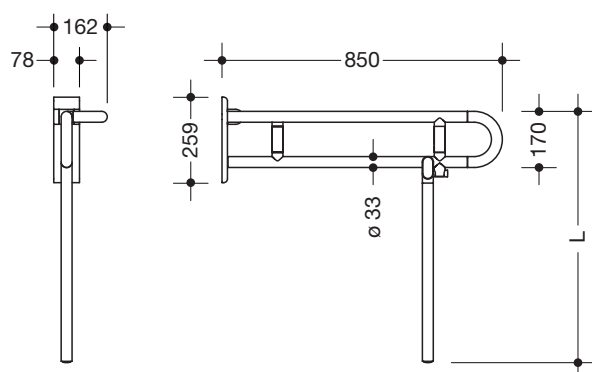

Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller