



Klappsitz 801.51.216S

- Konstruktion aus Stangen und Sitzelementen
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- mit Bodenstütze auf Maß gefertigt zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Bodenstütze mit breitem Bodenpuffer zum Schutz weicher Bodenbeläge
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtringen zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- 450 mm breit, 665 mm tief
- Sitzelemente 55 mm breit
- Bodenstütze auf Maß gefertigt für Sitzhöhen von 200 bis 672 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- erfüllt die Anforderungen nach BS-Standard BS 8300:2009+A1:2010/Doc M



Abmessungen in mm

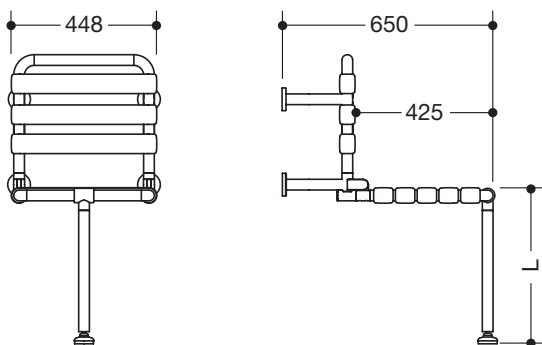

Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Polyamid

Alternative Farben

98	99	97	95	92
----	----	----	----	----

Polyamid, matt



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller