

Abbildung ähnlich

Stützklappgriff Premium 802.50.47460


- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher, ergonomisch mit optimal angepasstem, erhabenem Griffendstück
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Funktionstaste (E-Ausführung)
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers)
- gelbe Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)(konvexer, ertastbarer Druckpunkt)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 750 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit, Griffendstück 84 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Papierrollenhalter 802.50.01160 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar
- belastbar bis 100 kg
- einfache Montage durch separate Installation der Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

UNIDOC



Abmessungen in mm

Lieferbar ab 15.08.2021

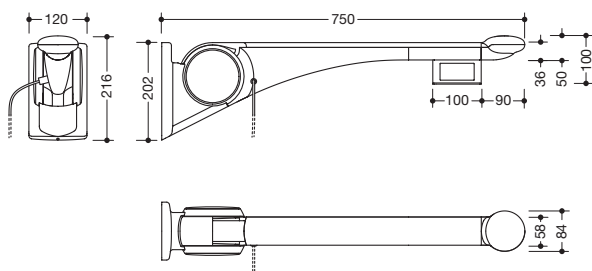

Oberflächen/Farben



Technische Änderungen vorbehalten, 12.07.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller