


## Stützklappgriff 900.50.21860

- mit einer waagerechten, runden Griffebene
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- dauerhaft leichtgängiges, wartungsarmes Gelenk, voreingestellt ab Werk
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Holmdurchmesser 33 mm
- belastbar bis 100 kg
- Wandplatte und Ausleger aus hochwertigem Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 90 (Tiefschwarz)
- Oberholm aus Metall, pulverbeschichtet in den HEWI Farben CV (Schwarz tiefmatt) in Verbindung mit schwarzem Ausleger und Wandplatte und AS (Weiß tiefmatt) in Verbindung mit weißem Ausleger und Wandplatte
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung nach Richtlinie 93/42/EWG
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



## Abmessungen in mm

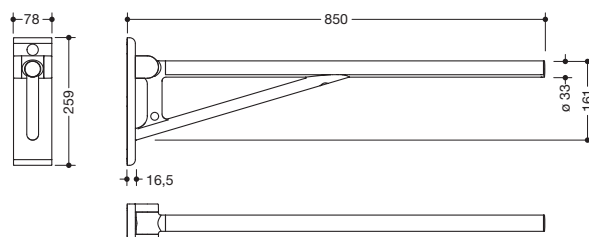

## Oberflächen/Farben



Technische Änderungen vorbehalten, 18.05.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller