


Mischbatterie für Wandeinbau (UP)
Mixer unit for wall mounting
Mitigeur à encastrer
Miscelatore ad incasso



Typ / Type / Tipo

A 3476 NU

0216 / A 865 215
Made in Germany

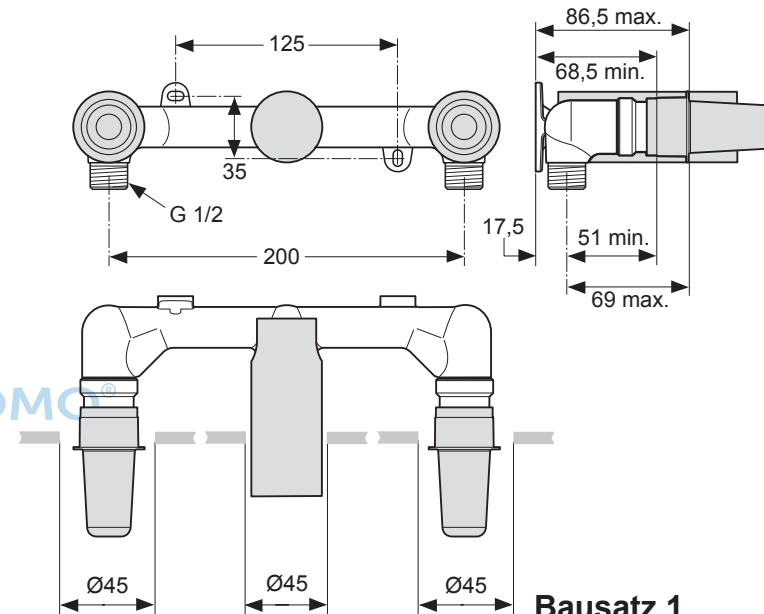

Bausatz 1

für Vormontage im Rohbau

Kit 1

for installation in the unfinished wall

Corps à encastrer 1

pour prémontage dans le gros oeuvre

Kit di montaggio 1

per installazione sul rustico

Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium

www.idealstandardinternational.com

Montageanleitung Installation Instructions Instructions de montage Istruzioni di montaggio

Dem Benutzer der Armatur aushändigen.
Please hand over to the user of the fitting.
S.V.P., remettre à l'utilisateur de la robinetterie.
Si prega di voler consegnare le presenti
istruzioni all'utilizzatore della rubinetteria.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller



Garantie nur bei Montage durch Fachmann.
Guarantee only when installed by qualified plumber.
Garantie uniquement en cas de montage par un personnel spécialisé.
Garanzia valida esclusivamente in caso di montaggio eseguito da personale tecnico.

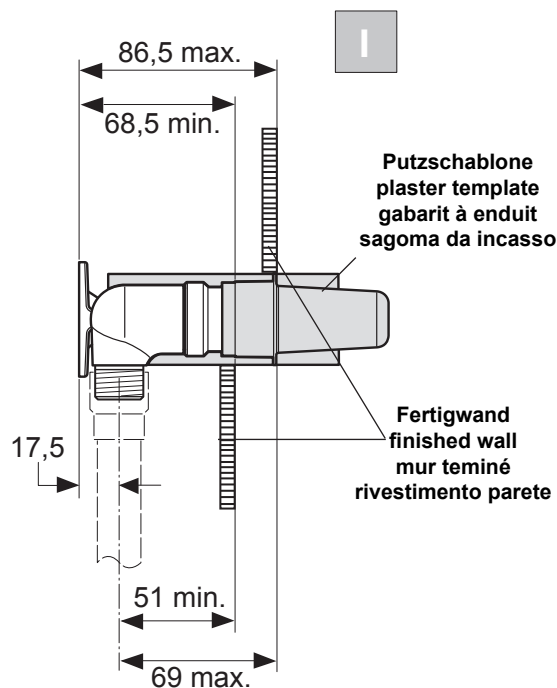


■ Einbautiefe nach Bild I beachten. Die Putzschablone hat hierfür Markierungen. Die Armatur wird mit Putzschablone geliefert und ist so zu montieren. Anschluß der Rohre wie in Bild II dargestellt vornehmen. Keinesfalls in der Nähe der Armatur Lötarbeiten durchführen (führt zur Zerstörung der Dichtungselemente). Dichtigkeit überprüfen.

■ Observe depth of wall recess shown in Fig. I. The plaster template has markings for this purpose. The mixer unit is supplied with screwed-on plaster and must be installed in this state. Connect the pipes as shown in Fig. II. Under no circumstances carry out soldering work in the proximity of the mixer unit (to avoid damaging the sealing elements). Check up leaks.

■ Respecter la profondeur de l'encastrement indiquée dans la fig. I. S'orienter aux repères prévus sur le gabarit pour enduit. Le corps de la robinetterie est fourni avec le gabarit pour enduit vissés; l'ensemble doit être installé en l'état. Raccorder les tuyaux comme l'illustre la fig. II. Ne jamais faire de travaux de soudage à proximité de la robinetterie (entraînerait la destruction des éléments d'étanchéité). contrôler l'étanchéité.

■ Attenere alla profondità di installazione (fig. I) che può essere dedotta dal bordo limite della sagoma da incasso. Il gruppo va montato come da fornitura originale, e cioè con sagoma da incasso avvitata applicata. Eseguire l'attacco dei tubi come raffigurato nell'illustrazione II. Si raccomanda di non eseguire saldature per raccordare le tubazioni (il calore sviluppato può infatti danneggiare irrimediabilmente gli elementi di tenuta). Controllo di tenuta dei collegamenti.

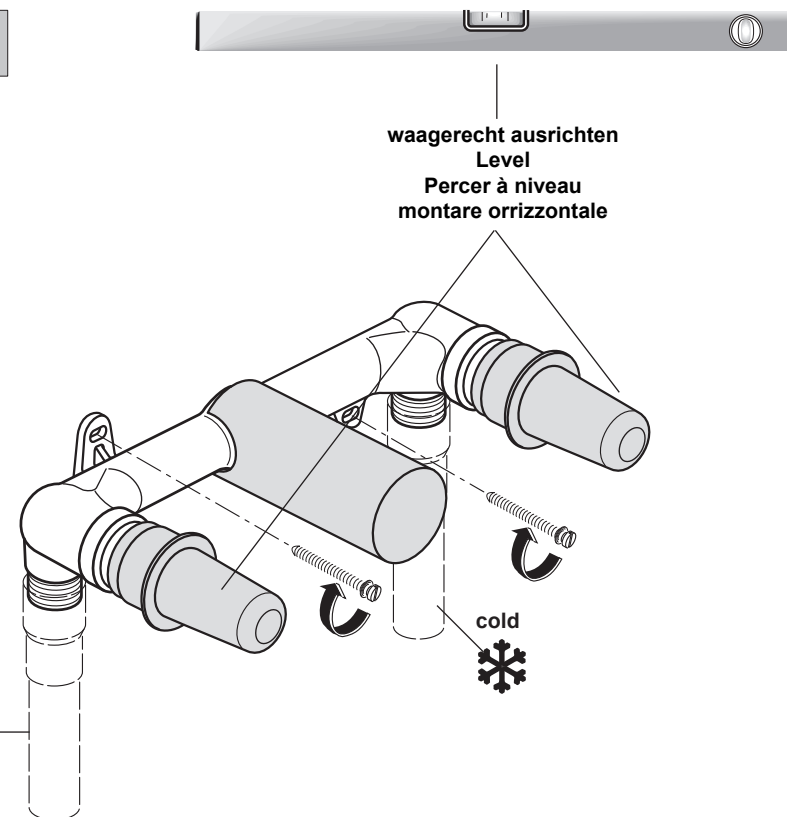

2 Technische Daten / Technical data / Caractéristiques techniques / Dati tecnici

Betriebsdruck an der Armatur:
Operating pressure at the mixer unit:
Pression de service sur la robinetterie:
Pressione di esercizio sul gruppo:

max: 1 MPa (10 bar / 145 psi)
opt. : 0,1 MPa- 0,5 MPa (1 - 5 bar / 14,5-72,5 psi)
min: 0,1 MPa (1 bar / 14,5 psi)
> 0,5 MPa (5 bar / 72,5 psi) ▶ ❌

Prüfdruck:
Test pressure:
Pression d'essai:
Pressione massima di prova:

1,6 MPa max.
(16 bar / 232 psi) max.

Betriebstemperatur:
Temperature:
Température d'utilisation:
Temperatura d'esercizio:

90°C max.

Durchflußleistung:
Flow rate:
Débit:
Portata:

0,3 MPa (3 bar / 43,5 psi)
= 13 l/min