








Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto /
Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat /
Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely /
Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb
/ Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservní delovi / Резервни делови /
Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu




3

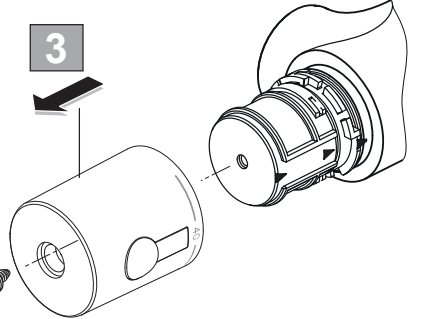









4

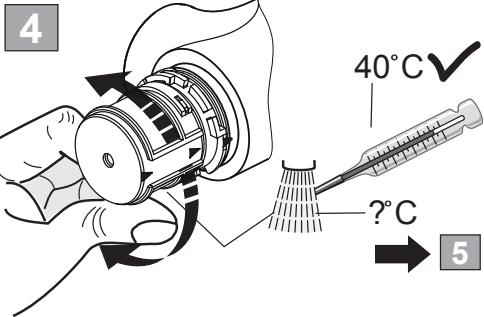


5

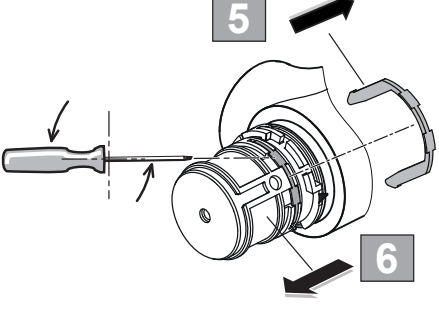

7

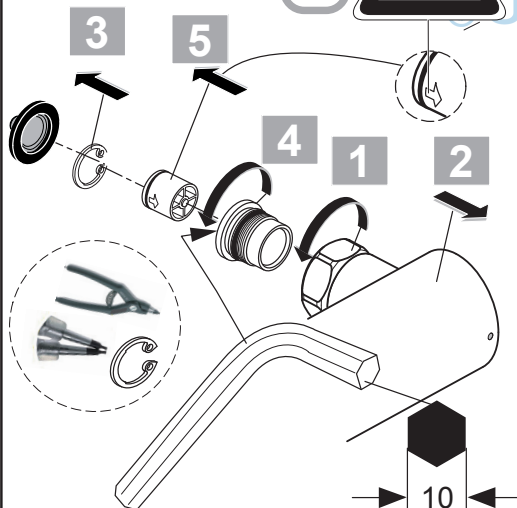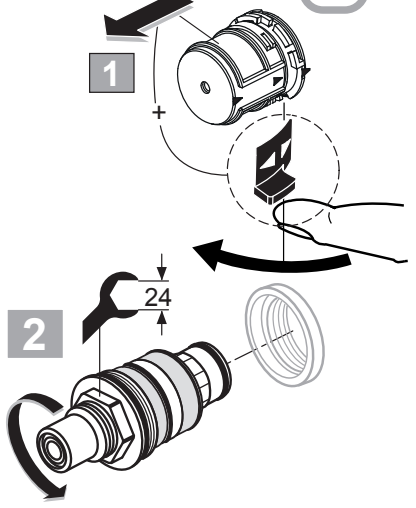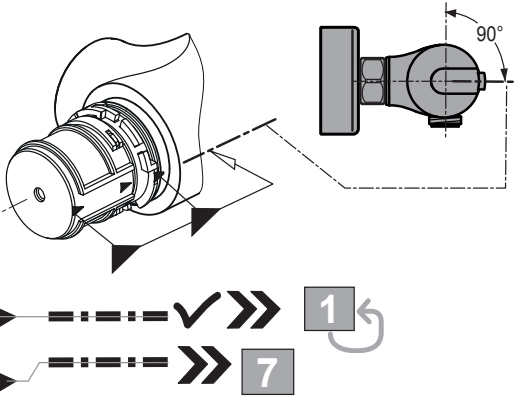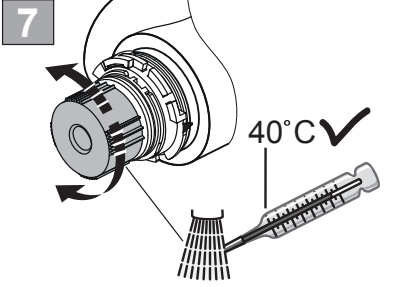


A962568NU

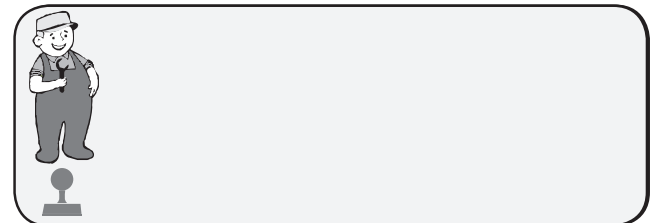

Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium

www.idealstandardinternational.com

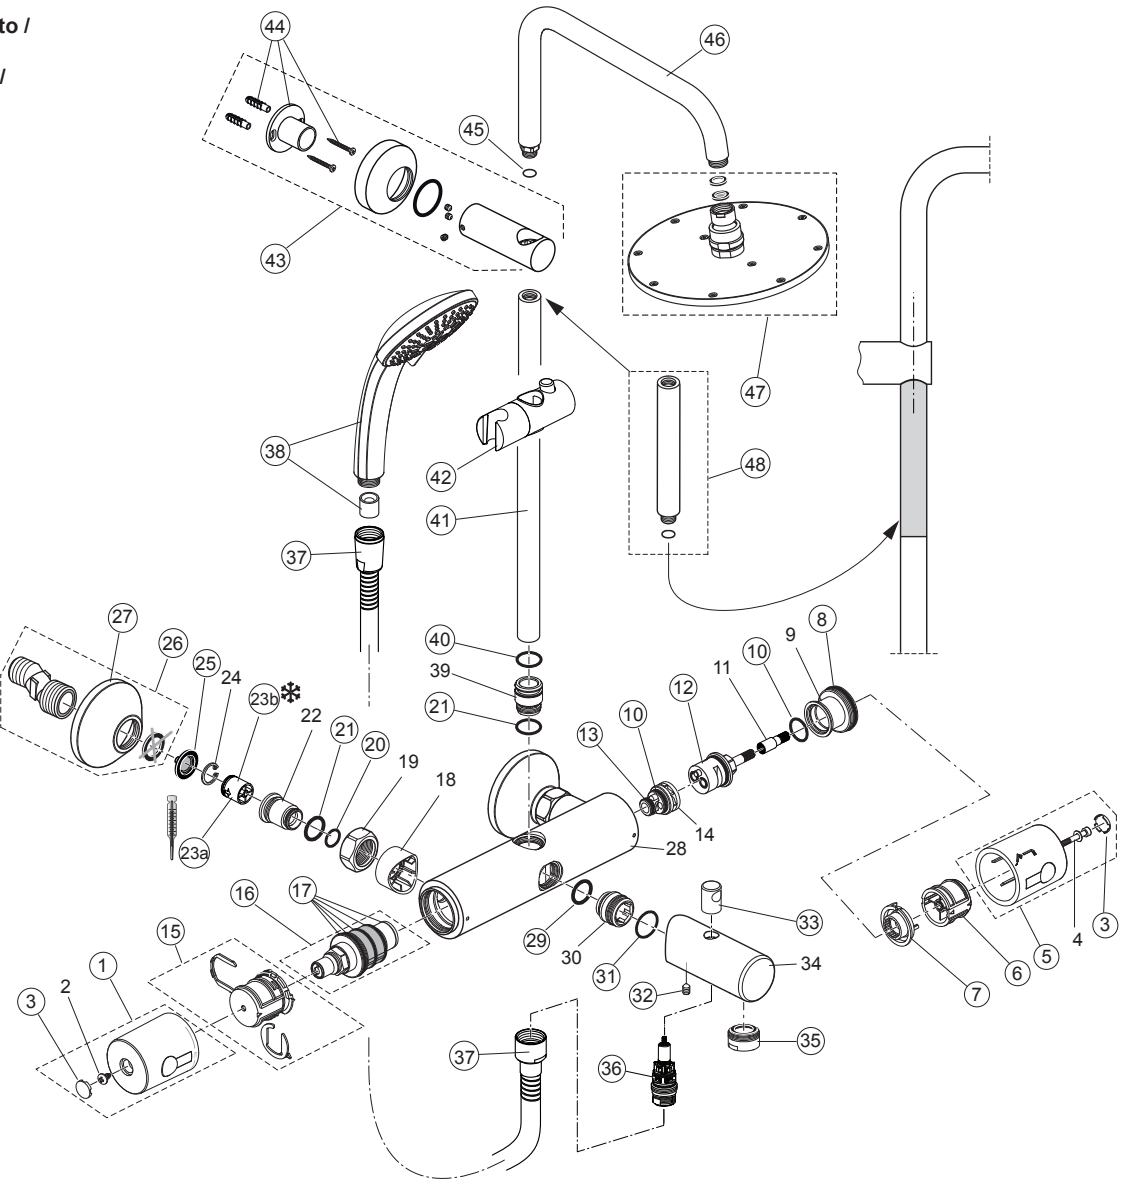

Pos.	Part No.
1	A 861 005 AA
3	A 962 361 LJ
5	A 861 095 AA
6	A 963 432 NU
7	A 962 563 NU
8	A 963 299 NU
10	A 962 529 NU
12	A 962 568 NU
13	A 961 332 NU

15	A 963 427 NU
16	A 962 229 NU
17	A 962 230 NU
20	A 962 605 NU
21	A 961 810 NU
23a	F 960 942 NU
23b	N 042 977 NU
25	A 962 595 NU
26	A 963 490 AA

27	A 960 914 AA
29	A 960 648 NU
31	A 963 664 NU
32	F 961 001 NU
33	B 960 486 AA
35	A 960 537 AA
36	B 960 167 AA
37	F 960 697 AA
38	B 9403 AA


40	A 860 933 NU
41	A 861 146 AA
42	A 860 807 AA
43	F 960 928 AA
44	F 960 927 NU
45	A 961 330 NU
46	F 961 146 AA
47	B 0212 AA
48	A 860 873 AA



CeraTherm 60

A 6422 ..

0918 / A 868 192
(+ A 865 612)
Made in Germany

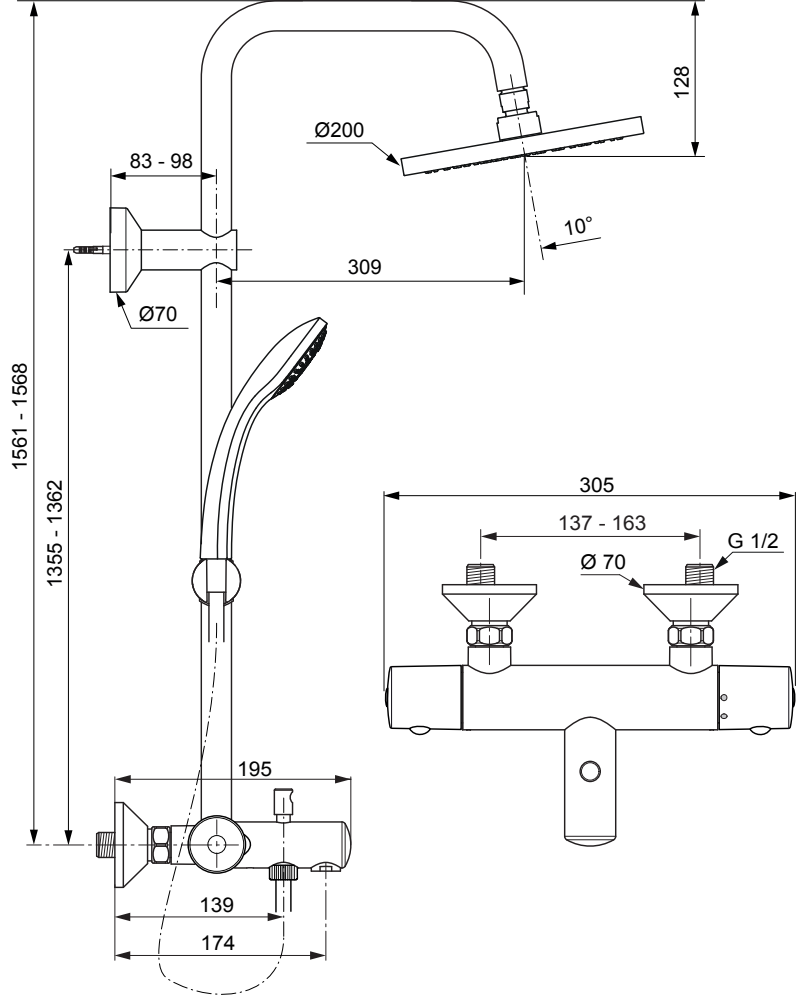



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte







Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

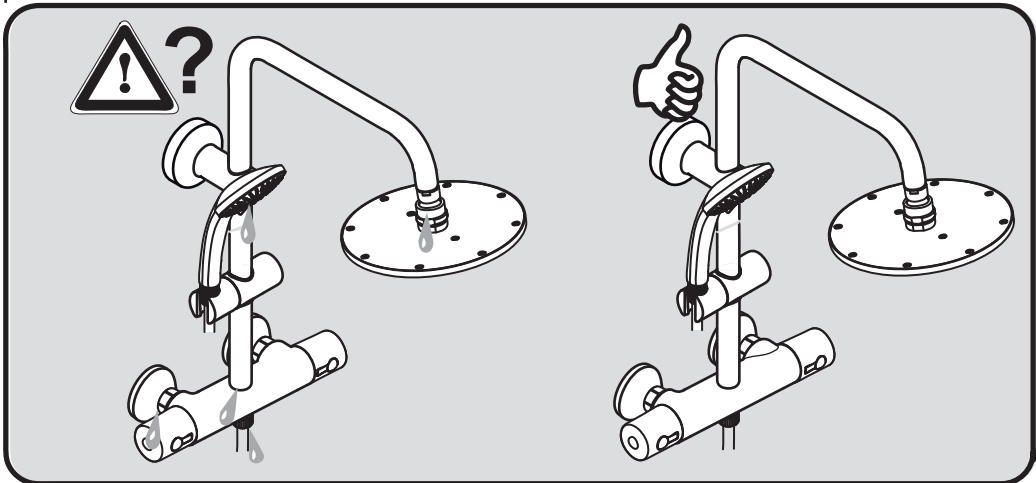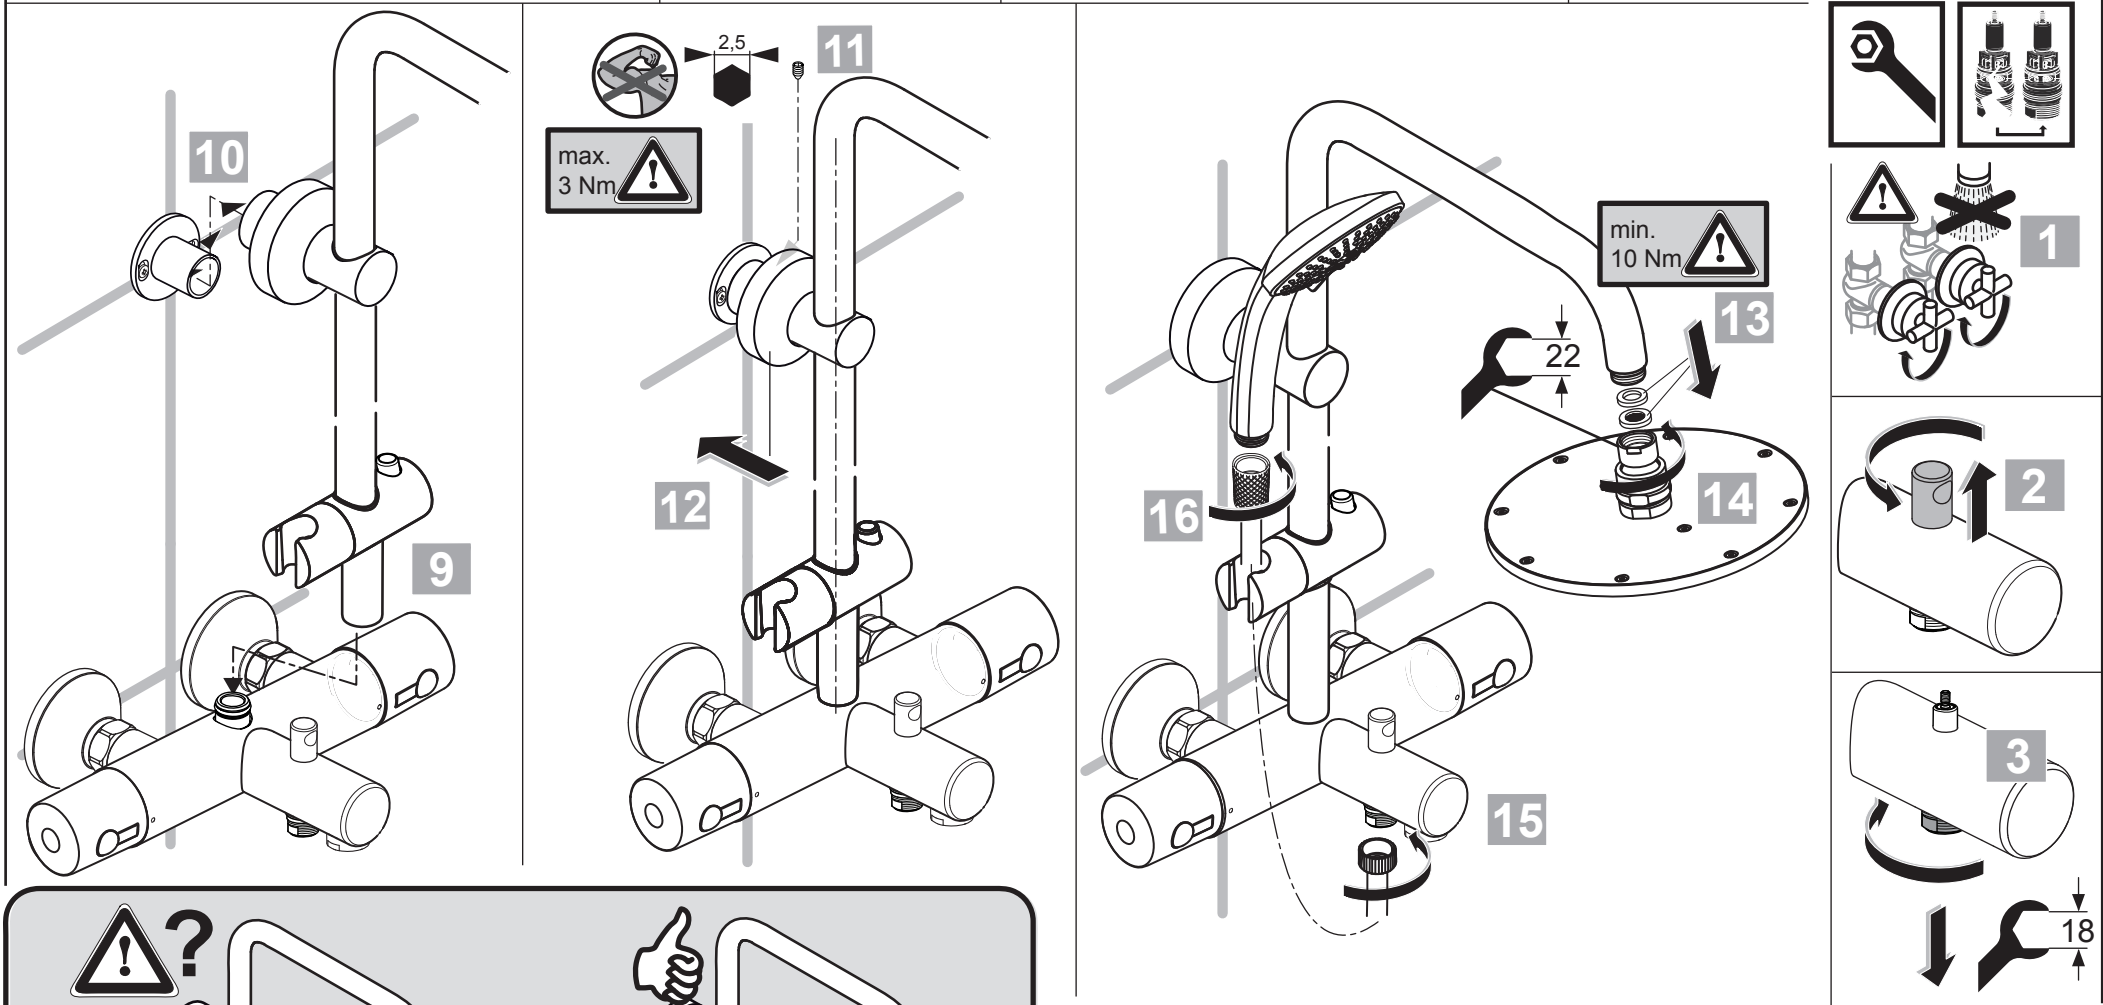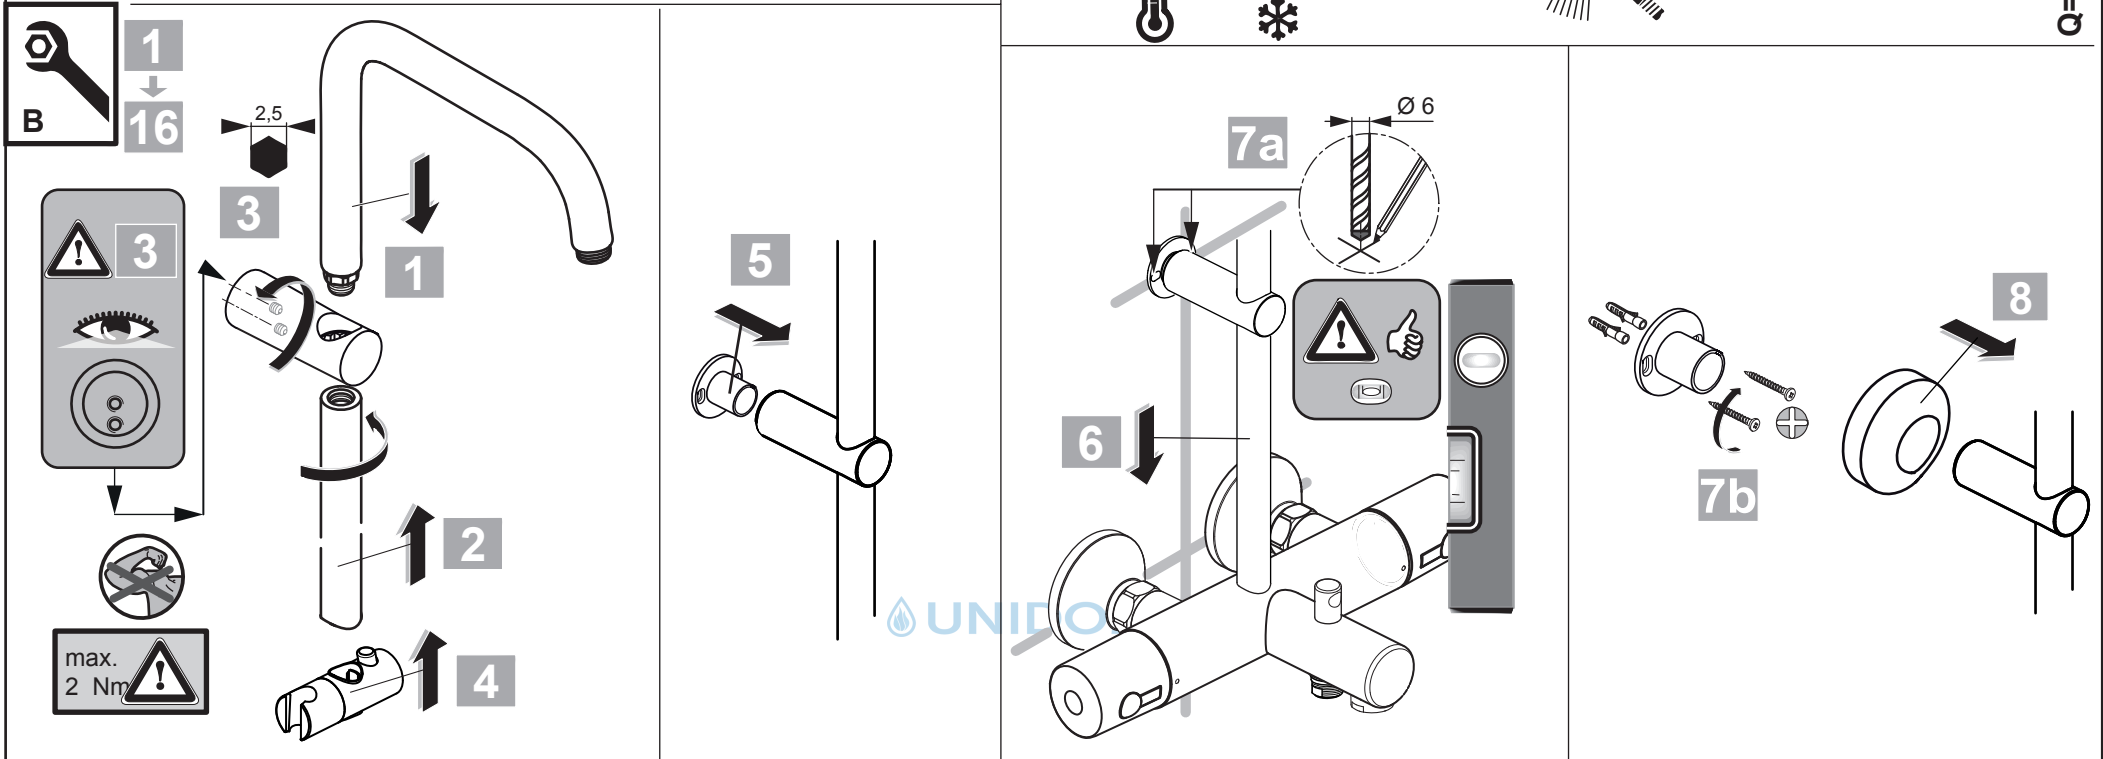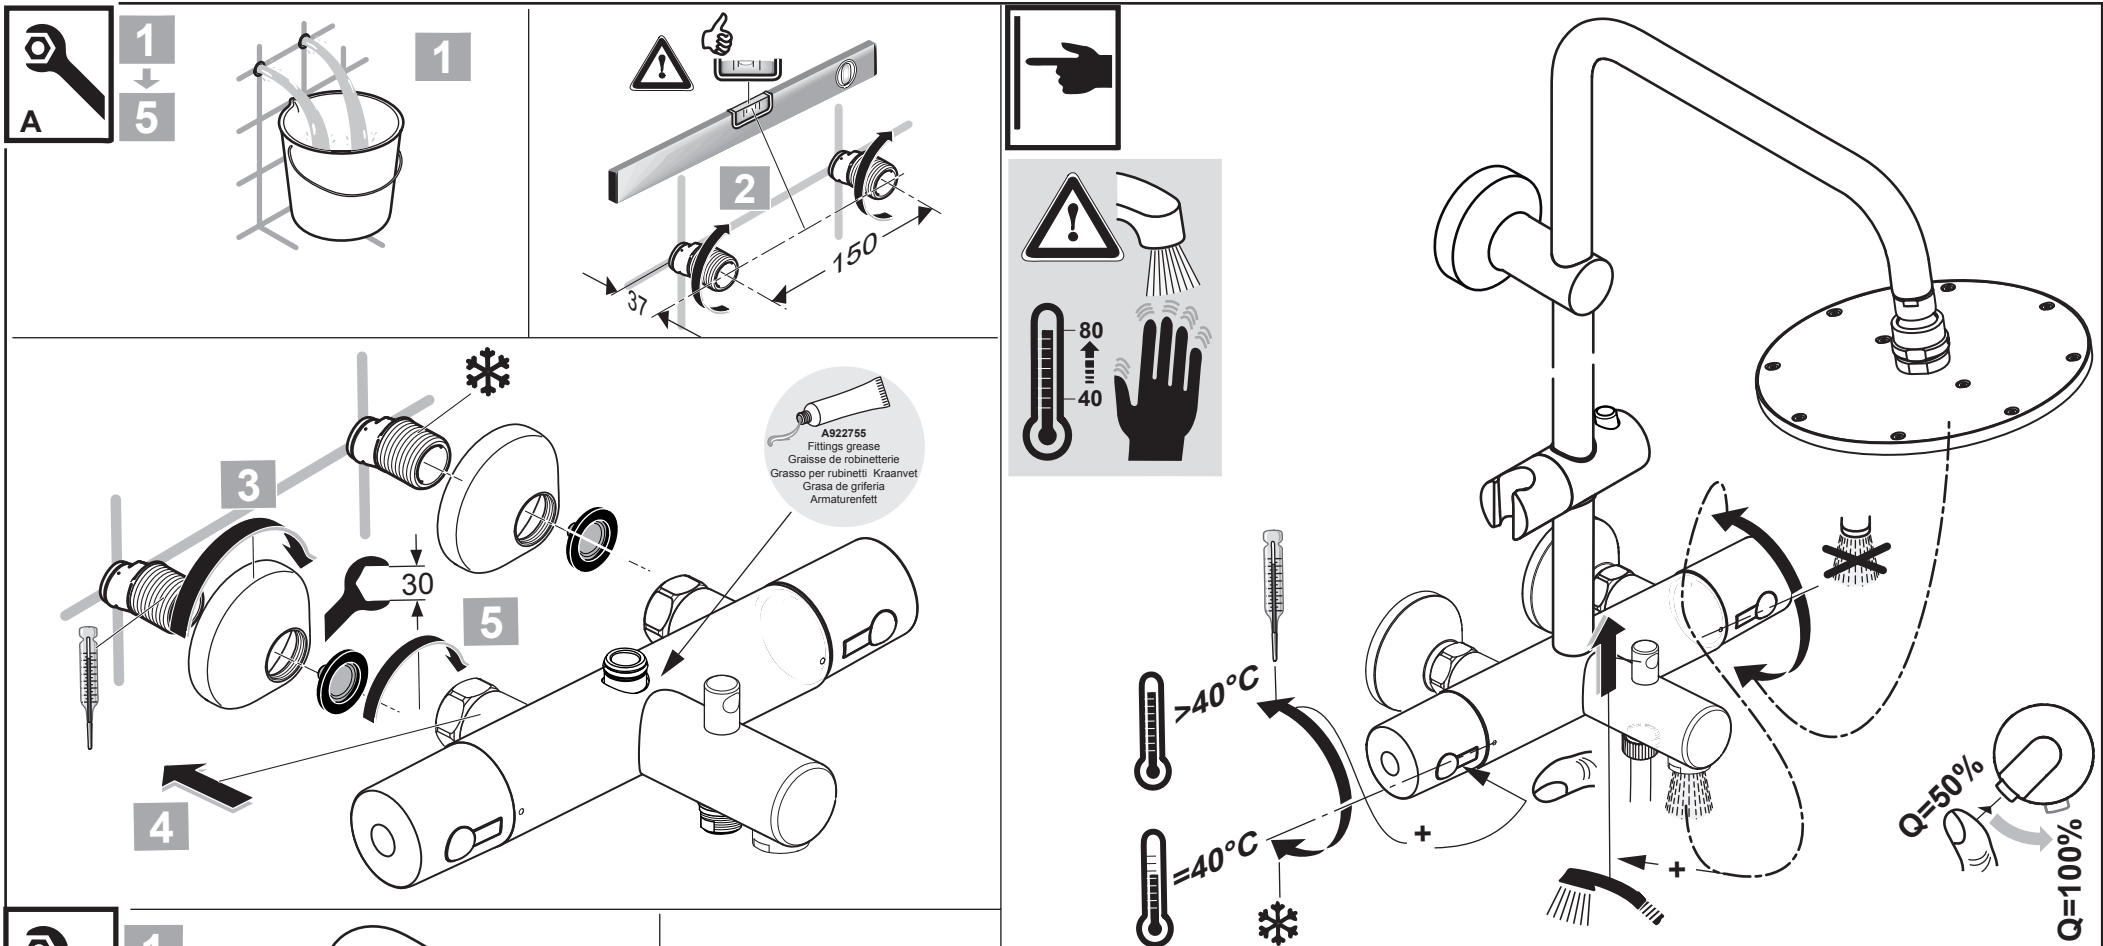

P bar	MAX. 10	5	
T °C	MAX. 80	65	
Q (3 bar) l/min	8	11	20