

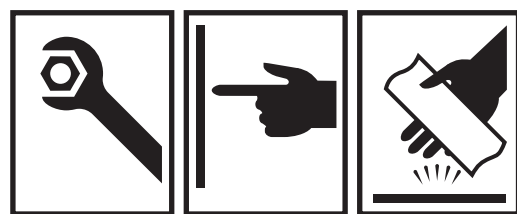


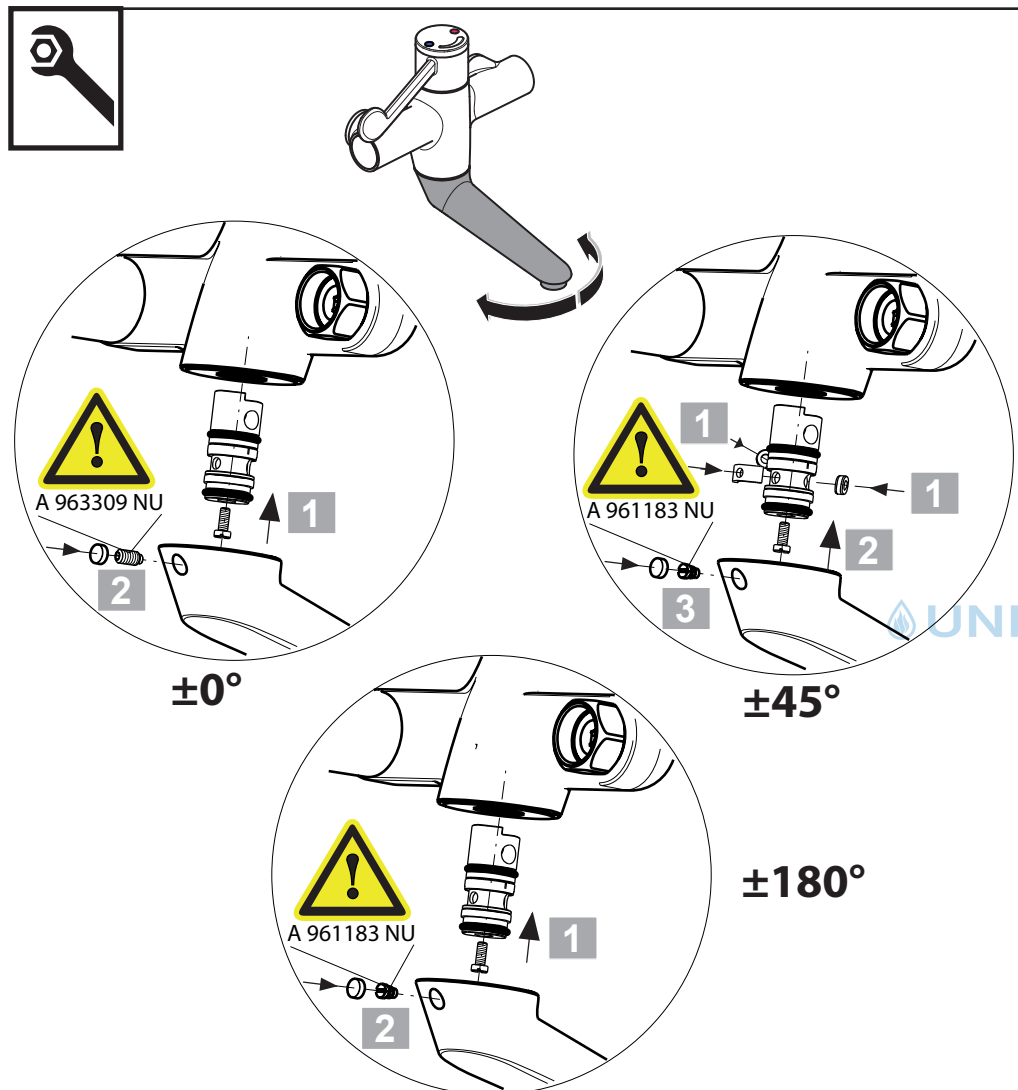

Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto /
Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat /
Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely /
Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb
/ Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови /
Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu






1	A 861 120 AA	1 pcs	19	A 861 127 NU	1 pcs
2	A 961 950 NU	1 pcs	21	A 861 128 NU	1 Set
3	A 861 121 AA	1 Set	22	A 962 595 NU	2 pcs
4	A 861 122 NU	1 pcs	23	B 960 607 AT	1 pcs
5	A 861 123 NU	1 pcs	24	A 960 599 AA	1 pcs
5b	A 861 166 NU	1 Set	25	A 963 840 NU	1 pcs
7	A 963 702 AA	1 Set	26	A 961 927 AA	1 pcs
8	A 861 124 AA	1 Set	27	B 960 575 AA	2 Set
11	A 861 101 NU	2 pcs	28	B 960 574 NU	1 Set
12	A 960 942 NU	2 pcs	35	B 960 573 NU	1 Set
13	A 861 125 AA	1 Set	36	B 960 583 NU	1 pcs
14	A 861 126 NU	1 pcs	37	A 961 183 NU	1 pcs
16	A 961 332 NU	2 pcs	38	A 963 309 NU	1 pcs
17	A 961 810 NU	2 pcs	40	B 960 679 AA	1 pcs 150mm
18	F 960 942 NU	1 pcs		B 960 680 AA	1 pcs 200mm
				B 960 681 AA	1 pcs 250mm

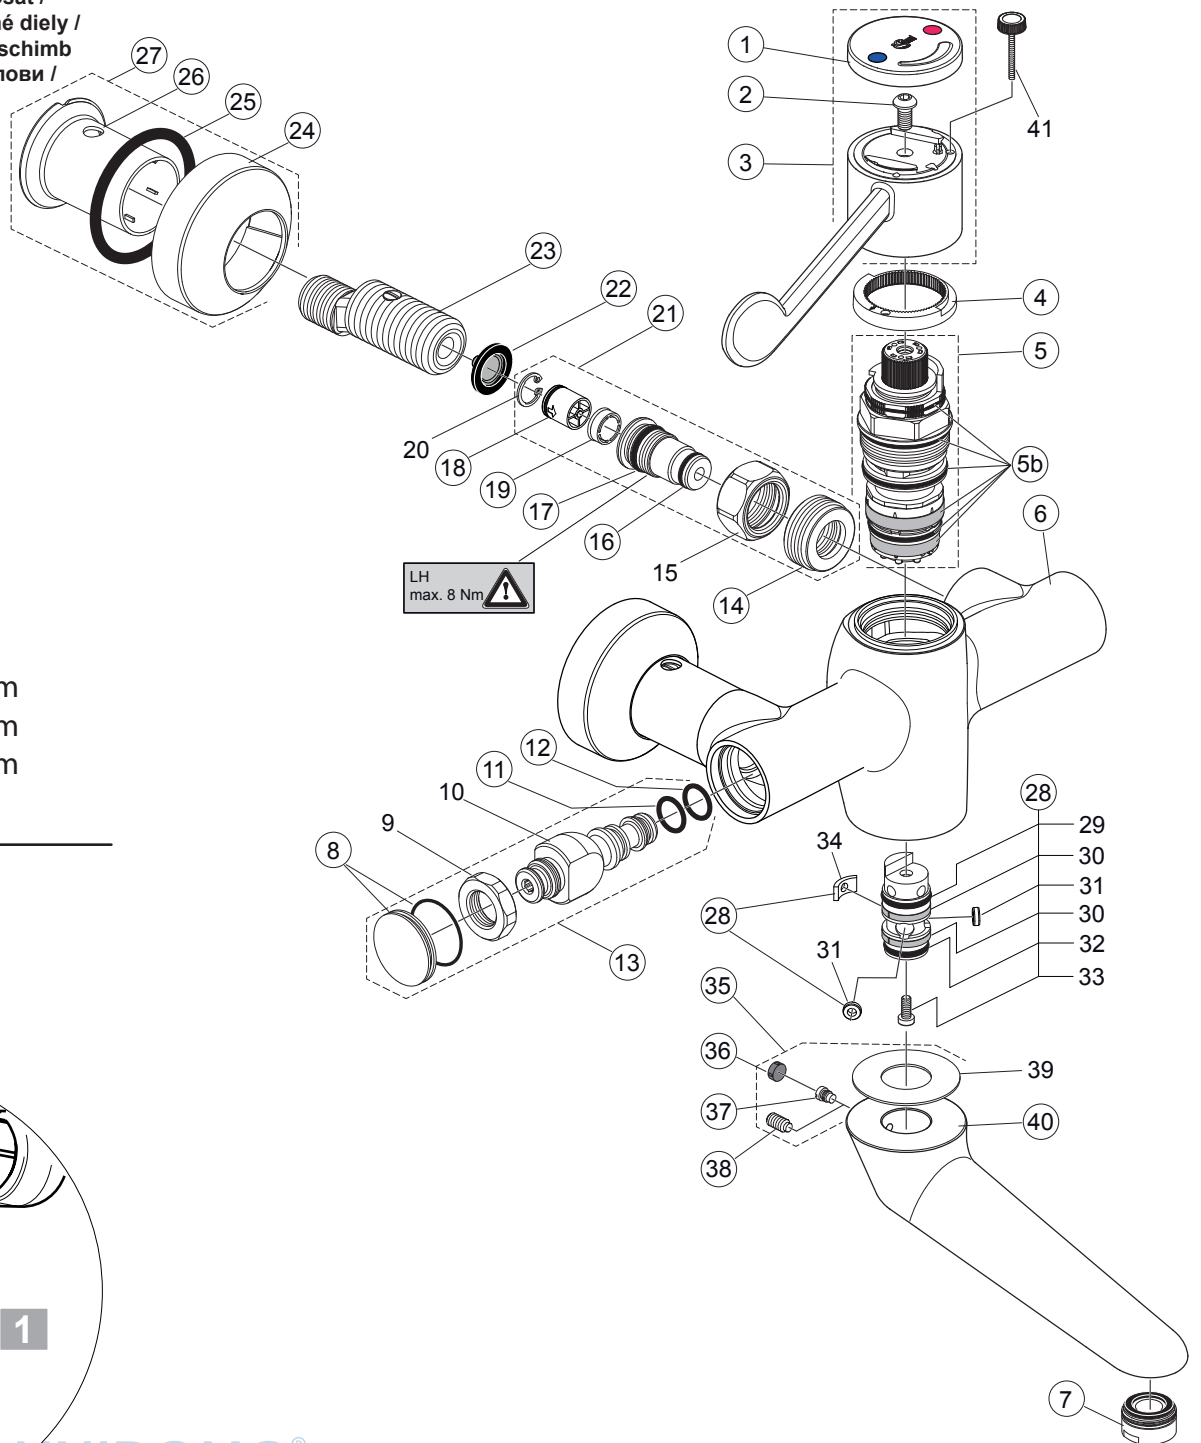


CERAPLUS
A 6699 .. A 6700 .. A 6701 ..

ideal
STANDARD

0816 / A 868 226
(+ A 865 612)
Made in Germany

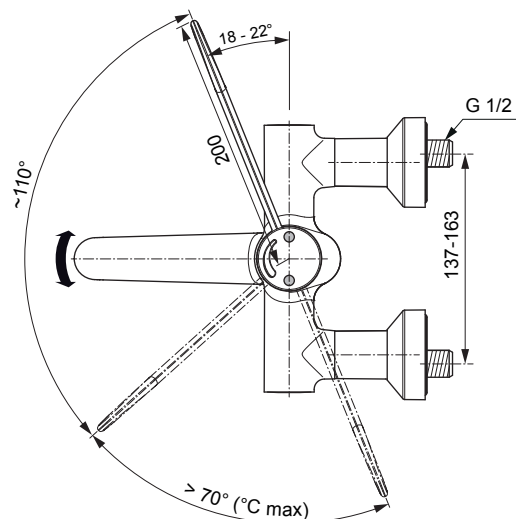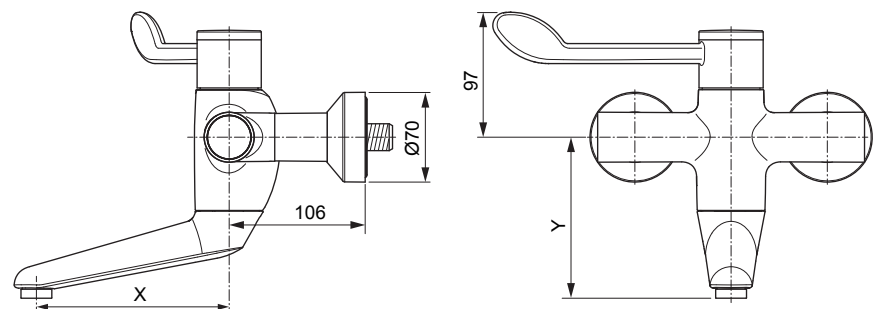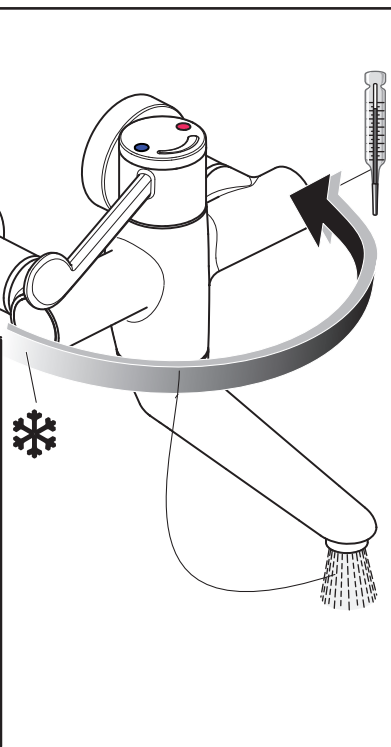

A6699 X=150 Y=125
A6700 X=200 Y=140
A6701 X=250 Y=154

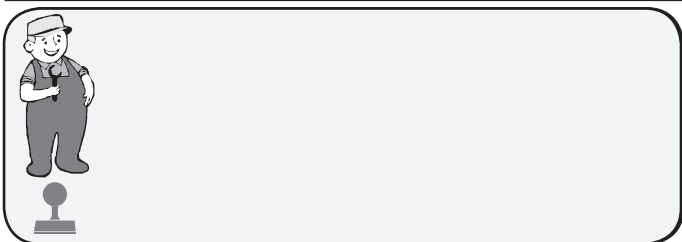

Ideal Standard International NV
Corporate Village - Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium

www.idealstandardinternational.com





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte






Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

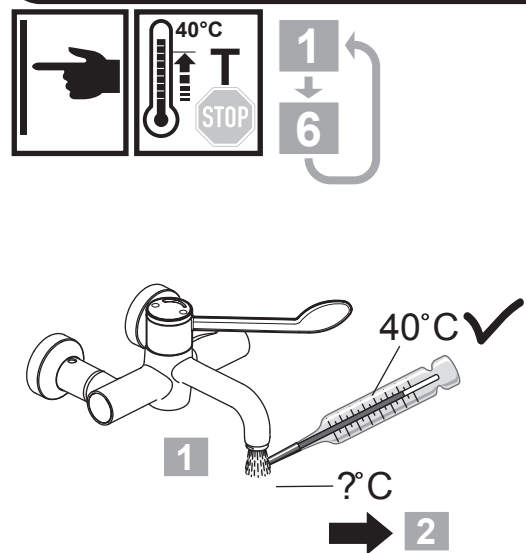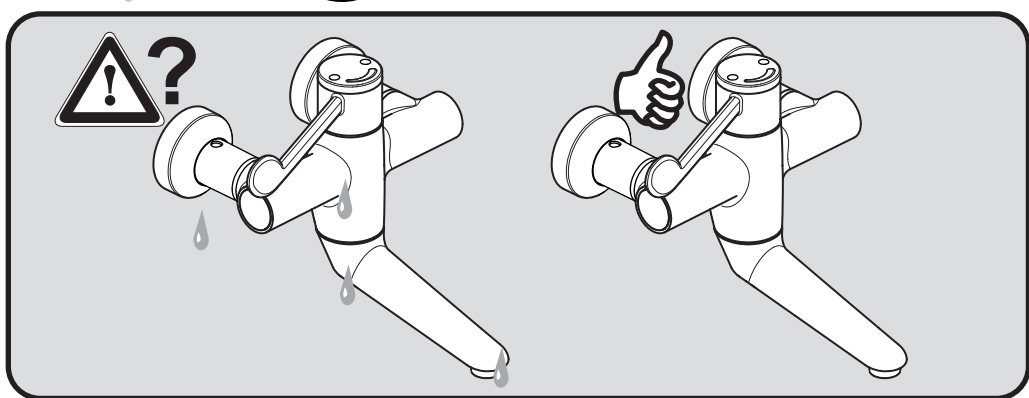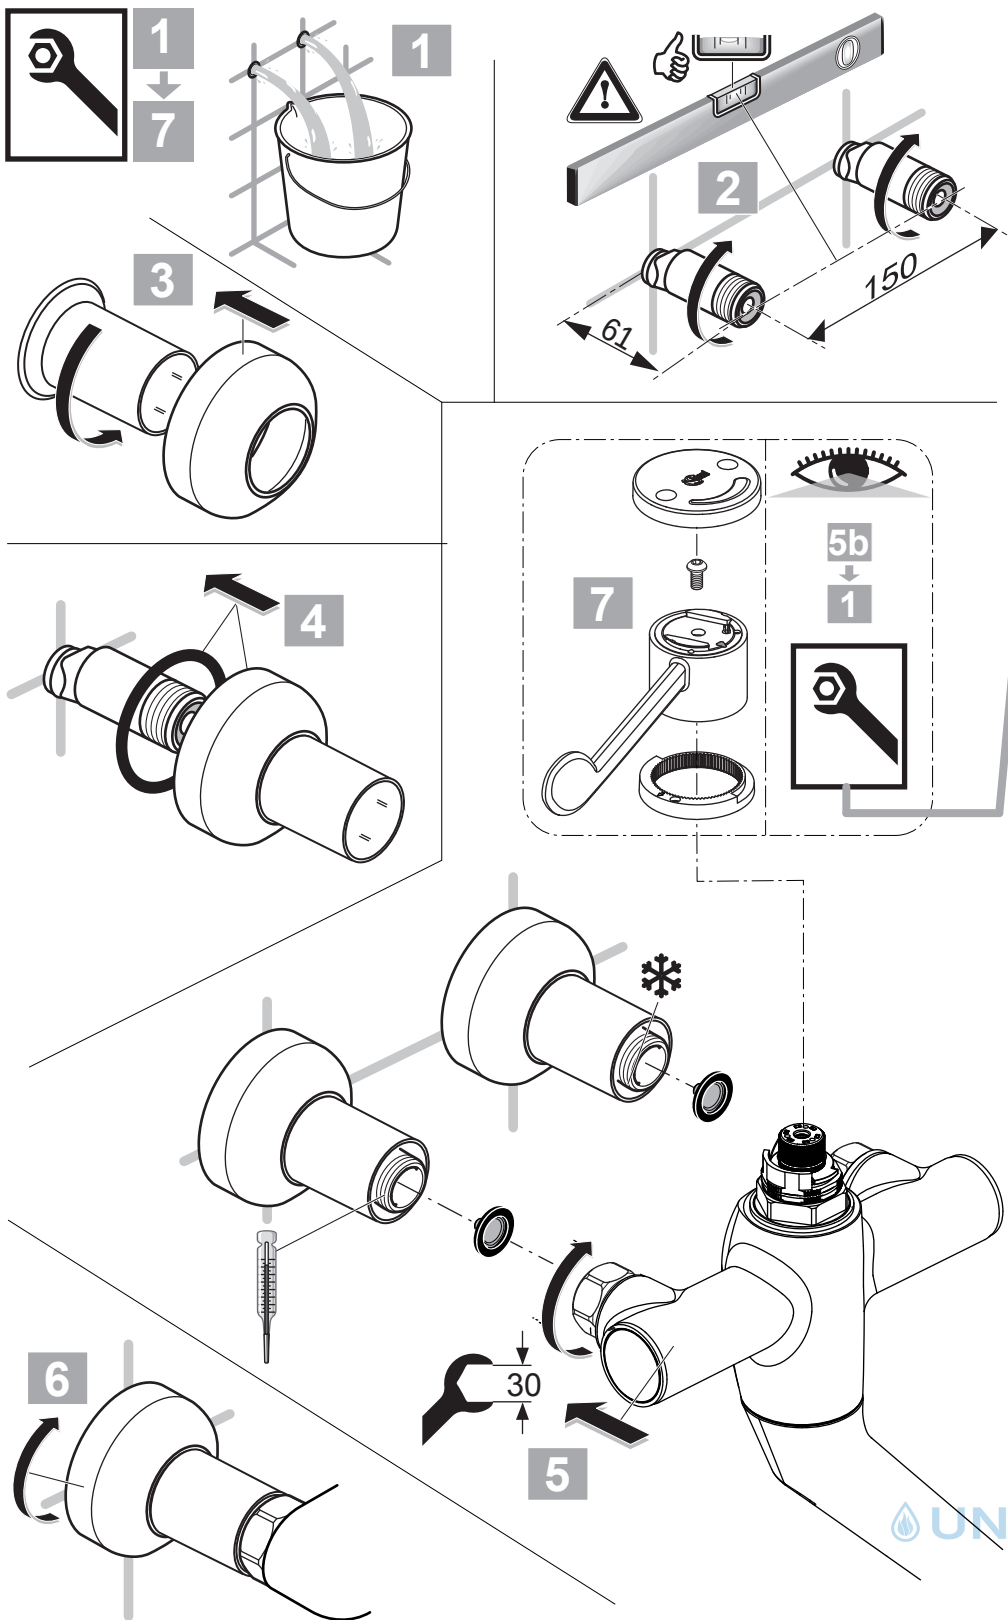

	P	bar		MAX. 5	0,5		T	°C		MAX. 80		65		55		Q	(3 bar)		l/min	8
--	---	-----	--	--------	-----	--	---	----	--	---------	--	----	--	----	--	---	---------	--	-------	---

